



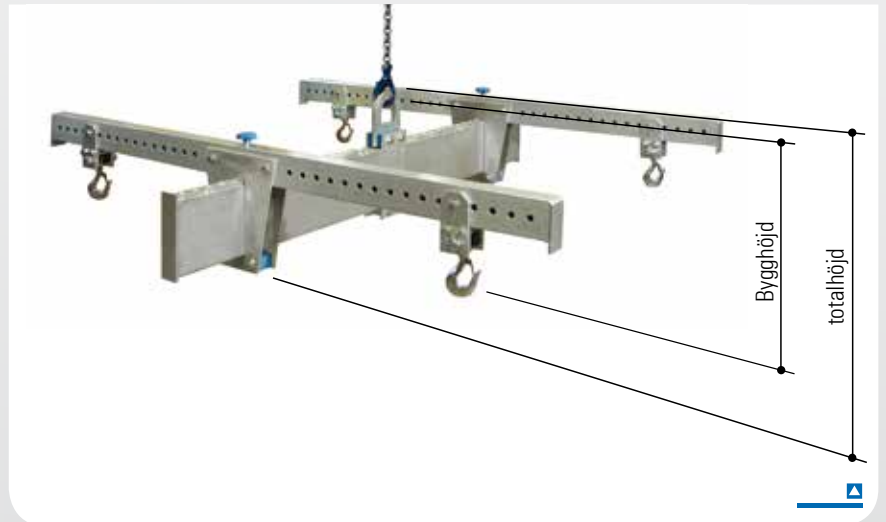

Lyfttravers i aluminium, i H-konstruktion

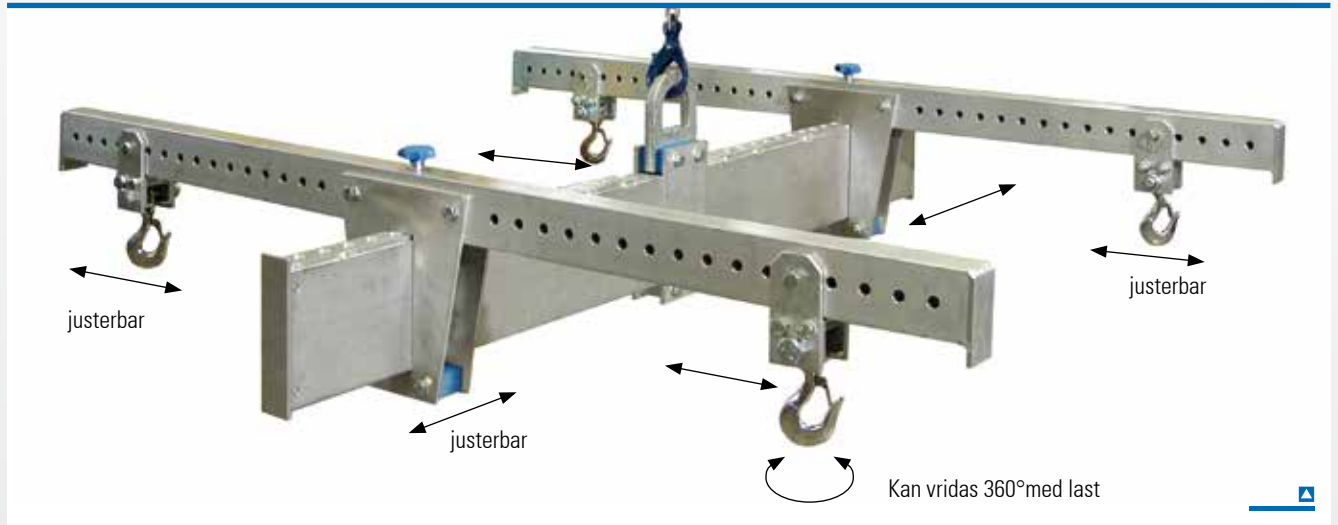

Beskrivning

- Med fyra justerbara säkerhetslastkrokar som kan vridas 360° under lastning.
- Med traversupphängning för krankrokar.
- Snabbspärrsystem för snabb in- och omställning av lyftkrokarna på huvud- och tvärstagen i rastermått på 50 mm.
- Alla delar består antingen av aluminium eller mycket högklassiskt plastmaterial (utom bultar och upphängningskrok).
- De två tvärstagen kan tas bort från huvudstaget.

Tekniska data

Art.nr.		53102020	53103020	53104020	53105020	53202020	53203020	53302020
Lyftkapacitet	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
Arbetsbredd huvudstag	mm	420-2.000	420-3.000	420-4.000	420-5.000	420-2.000	420-3.000	420-2.000
Arbetsbredd tvärstag	mm	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000
Bygghöjd	mm	330	330	330	330	330	330	330
Totalhöjd	mm	470	470	470	470	470	470	470
Totalvikt	kg	76	89	102	115	76	89	76