




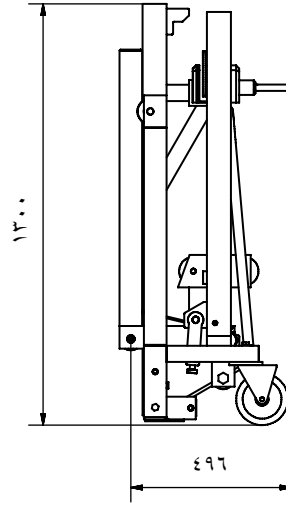

آلة رفع متعدد من الألومنيوم

الصف رقم ٦١١.٢٥٠

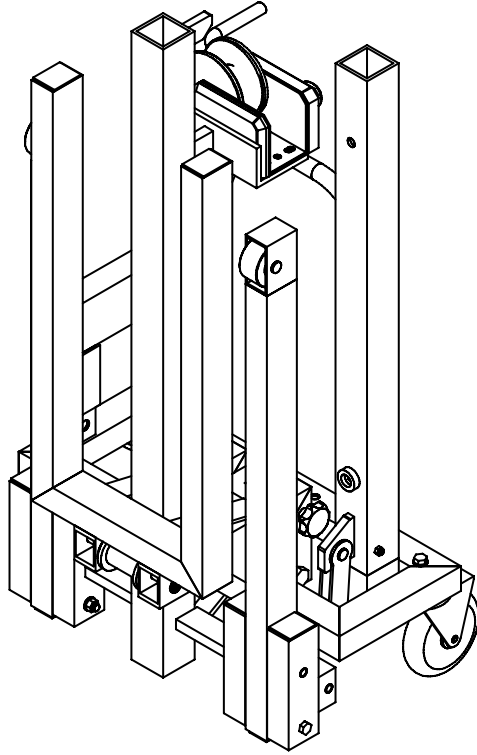

الوصف

البيانات الفنية

محتويات التسليم:	بكرات توجيه وعجلة شوكية على التوالي	سعة التحميل ٢٥٠ كلف
بما في ذلك ذراع التمديد	مصنوعة من البلاستيك عالي الجودة -	الوزن ٧٠ كلف
بما في ذلك الرافعة الشوكية	قطعتان	عرض شوكة القاعدة ٥٦٠ مم
تم تطوير آلة الرفع المتعدد المصنوعة من	القطر ٨٠ مم	ارتفاع الشوكة ٩٥ مم
الألومنيوم خصيصاً للشركات التي	يتم تركيب هذه العجلات إلى الشوكة.	(القياس من الأرض إلى
تحتاج إلى جهاز رفع متحرك.	السارية الممتدة قابلة للفصل	الجانبين العلويين للشوكتين)
تتم عملية الرفع بواسطة ونش مزود	(١٠٠٠ مم)	مع ونش مزود بكابل
بكابل.	الموديل المزود بذراع تمديد:	يتضمن كبلًا كابلًا آمنًا ومضادًا للدوران
يمكن تقسيم سارية آلة الرفع.	المد ٦٠٠ مم	القطر ٥ مم
يمكن طي آلة الرفع المتعدد المصنوعة	مدى تحرك الخُطَاف ٢٣٠٠ مم	طول الكابل ٥١٠٠ مم
من الألومنيوم بالكامل بأقل مجهود مع	مع خُطَافات مزودة بمشبك أمان ومصنوعة	مدى التحرك في الدوران ٥٠ مم
توفير مساحة لتخزينها.	من الفولاذ (خُطَاف دَوَّار)	أحد الطرفين مسنّن، والطرف الآخر مزود
يمكن نقلها في شاحنة دون بذل أي	الدوران خلال ٥٣٦٠ تحت الحمل	بحلقة معدنية
مجهود.	الموديل المزود برافعة شوكية:	مع إطارات متينة - قطعتان
مناسبة للاستخدام مع المنصات النقالة	ارتفاع الرفع ٩٥ - ٢٠٠٠ مم	عجلات دَوَّارة من الصلب
الخشبية القياسية وحاضنات خلايا	عرض الشوكة ٤٠٠ مم	مع عجلة متكاملة وفرملة ذات محمل
المركم.	طول الشوكة ٨٠٠ مم	حلقي دَوَّار
لق الرسوم إطباساتويات. لق الأو تعمل		مع إطارات مطاطية صلبة وفائقة
بطريقة أن فية بطريقة كنك أوسط		المرونة
		القطر ١٦٠ مم
		يتم تركيب هذه الإطارات إلى إطار القاعدة.



الصف رقم ٦١١.٢٥٠

آلة رفع متعدد من الألومنيوم

