




## رافعة شوكية من الألومنيوم مثبت بها خُطَاف

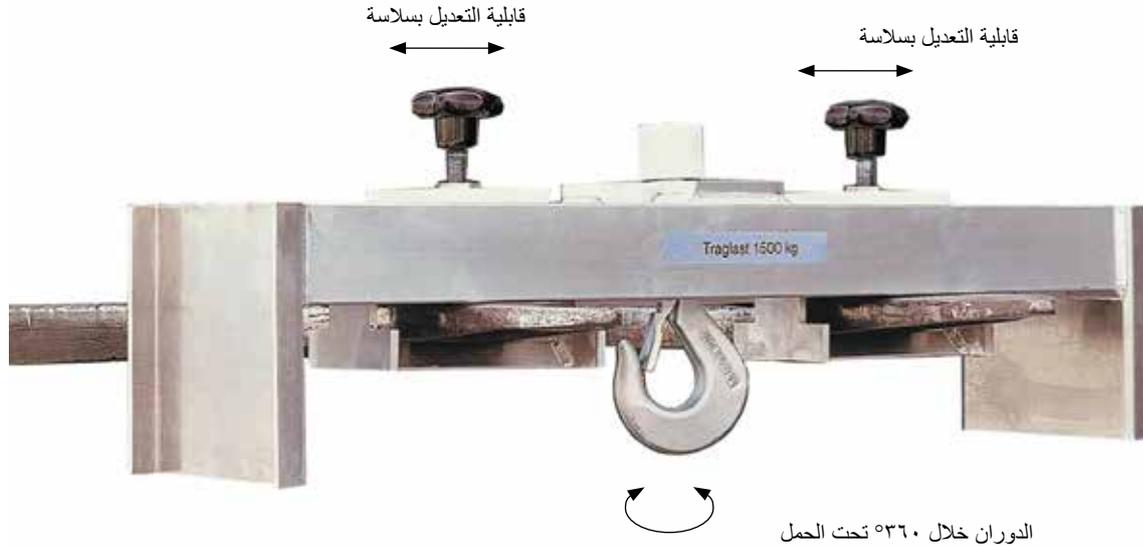

رافعة شوكية من الألومنيوم مثبت بها خُطَاف مع ملزّمة (ليست متضمنة في التسليم)

### الوصف

- يدور خُطَاف الحمل (مع المحمل الدفعي) خلال ٣٦٠° تحت الحمل.
- تصل قابلية التعديل بسلاسة إلى الحد الأقصى لشكل الرافعة الشوكية وهو ١١٥ x ٢٤٠ مم.
- تناسب هذه الرافعة الشوكية المصنوعة من الألومنيوم والمثبت بها خُطَاف جميع أسنان الرافعة تقريباً.

### البيانات الفنية

رقم الصنف.	٥١١٥٠	٥١٣٠٠	٥١٦٣٠		
سعة التحميل	١٥٠٠	٣٠٠٠	٦٣٠٠	كغ	
الحد الأقصى لشكل الرافعة الشوكية	١١٥ x ٢٤٠	١١٥ x ٢٤٠	١١٥ x ٢٤٠	مم	
الحد الأقصى للأبعاد الخارجية للرافعة الشوكية	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	مم	
الوزن الكلي	٣٠	٣٠	٧٠	كغ	