





Алуминиев мултилифт




Арт. № 6110250

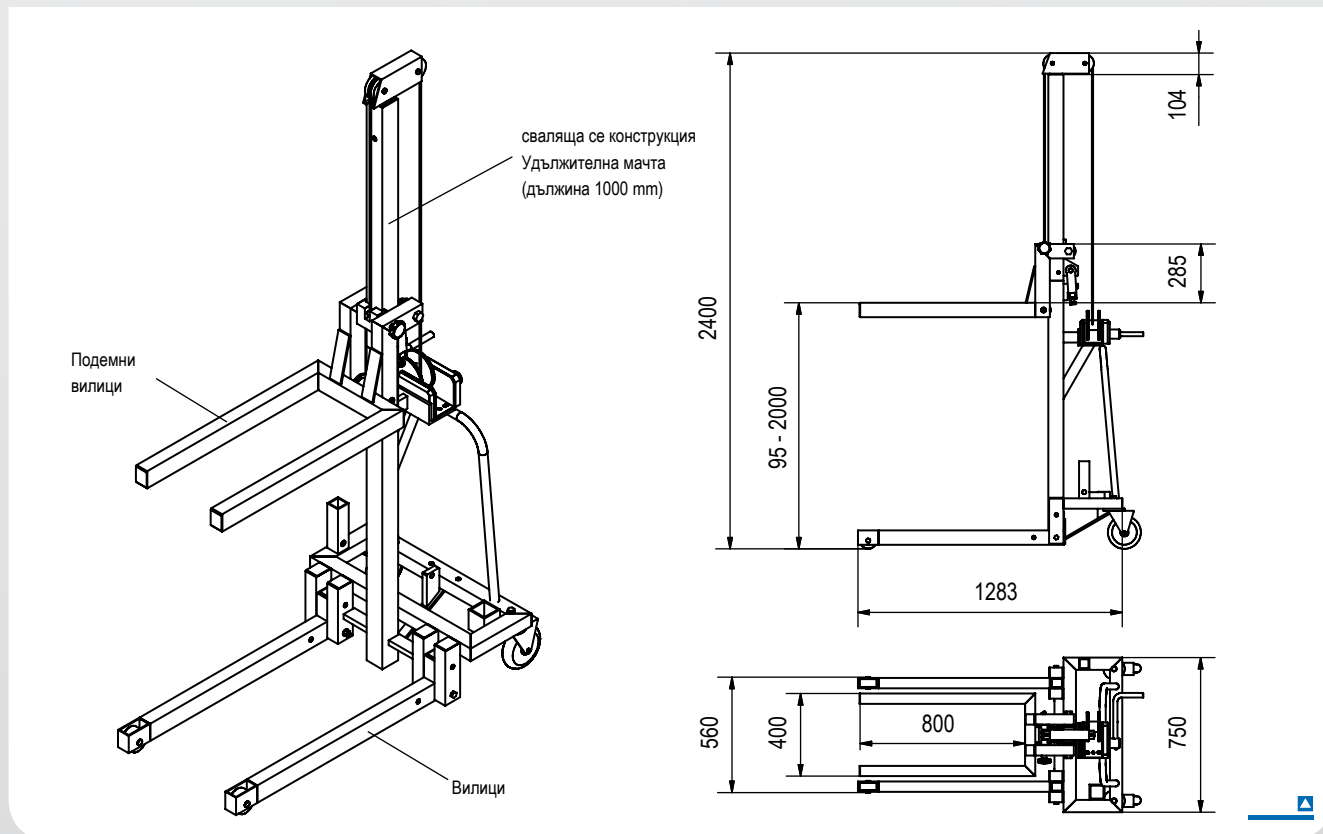

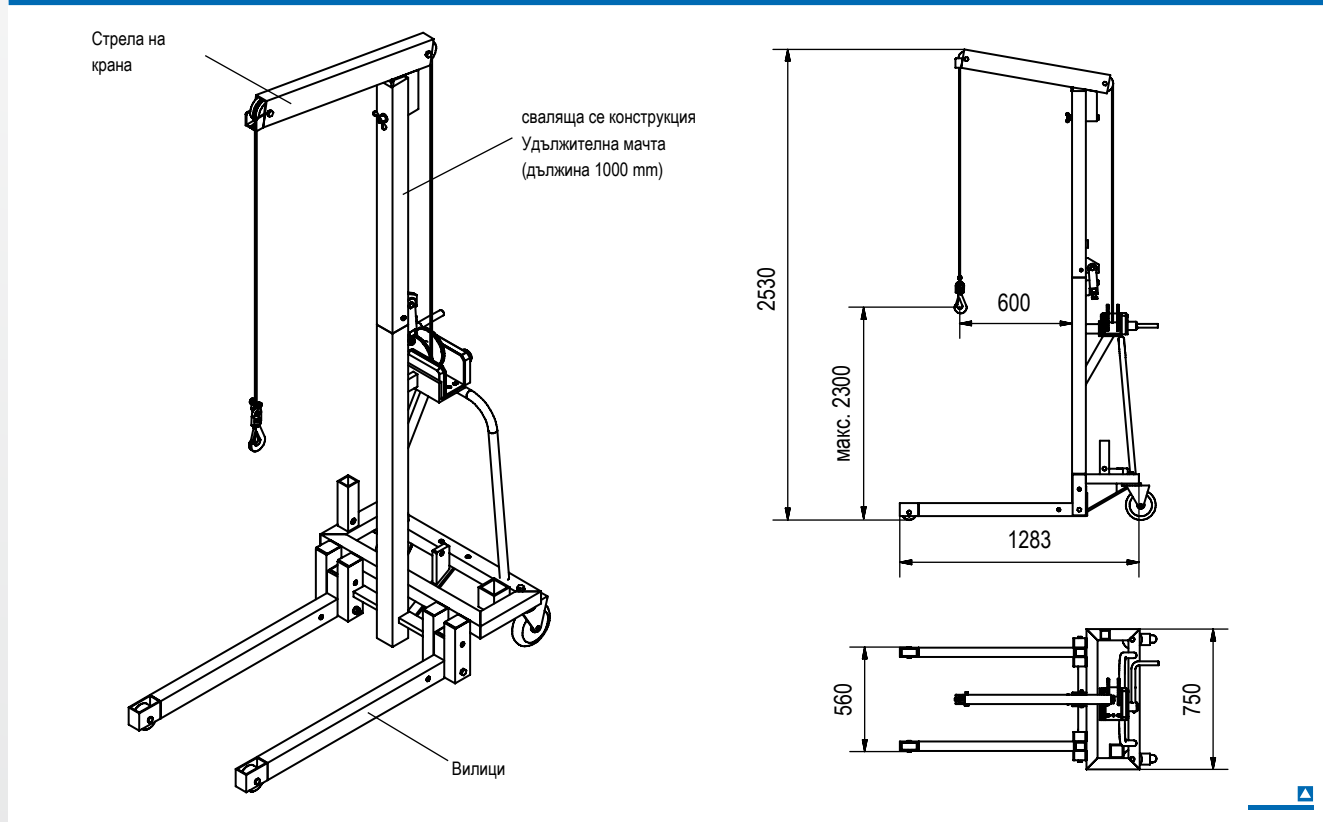

Арт. № 6110250

Алуминиев мултилифт

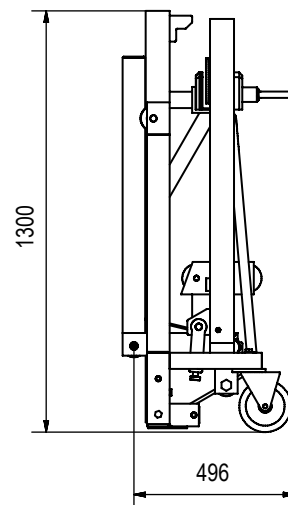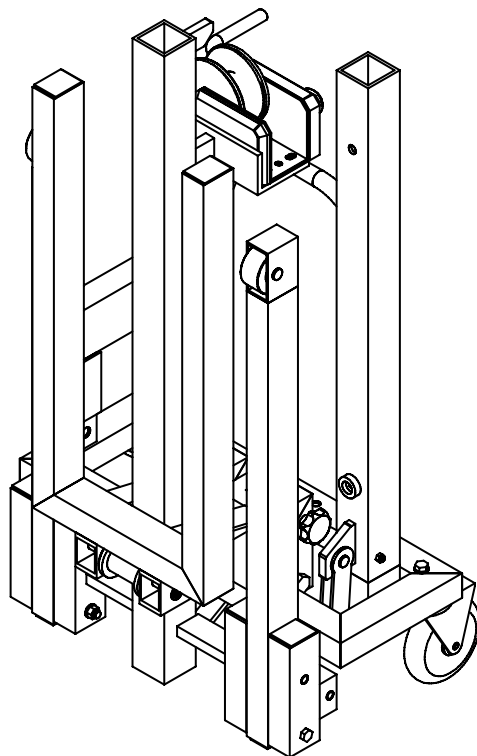

Технически данни

Товароподемност 250 кг
 Нето тегло 70 кг
 Широчина на вилците 560 мм
 Височина на вилците 95 мм
 (Разстояние от пода до горната страна на вилците)

С лебедка
 Вкл. стоманено въже срещу преобръщане
 Диаметър 5 мм
 Дължина на въжето 5100 мм
 Дължина на хода за един оборот 50 мм
 Един остър край, другия край с коуш

С 2 колела за тежки товари
 Стоманено завиващо колело с вградена спиратка за колесния механизъм
 с еластични каучукови гуми
 Диаметър 160 мм
 Тези колела се монтират на носещата рама.

С 2 направляващи колела или колело от висококачествен полимер
 Диаметър 80 мм
 Тези колела се поставят на вилците.

Със сваляща се удължителна мачта за височина 1000 мм

Изпълнение със стрела:
 Обсег на стрелата 600 мм
 Път на куката 2300 мм
 С кука с карабина от благородна стомана (въртяща се кука) завъртане на 360° с товар

Изпълнение с подемни вилци:
 Височина на повдигане 95 - 2000 мм
 Широчина на подемните вилци 400 мм
 Дължина на подемните вилци 800 мм

Описание

- Обем на доставката: вкл. рамо на стрелата на крана вкл. подемни вилци
- Алуминиевият мултилифт е работен за предприятия с необходимост от мобилно товароподемно устройство.
- Подемника е оборудван с лебедка с въже.
- Мачтата може да бъде разглобена.
- Алуминиевият мултилифт може да бъде събран с няколко манипулации и да се съхранява в компактно състояние.
- Той лесно може да бъде превозен с помощта на товарен автомобил.
- С него може да бъде превозен плосък европалет, както и метален решетъчен контейнер.