


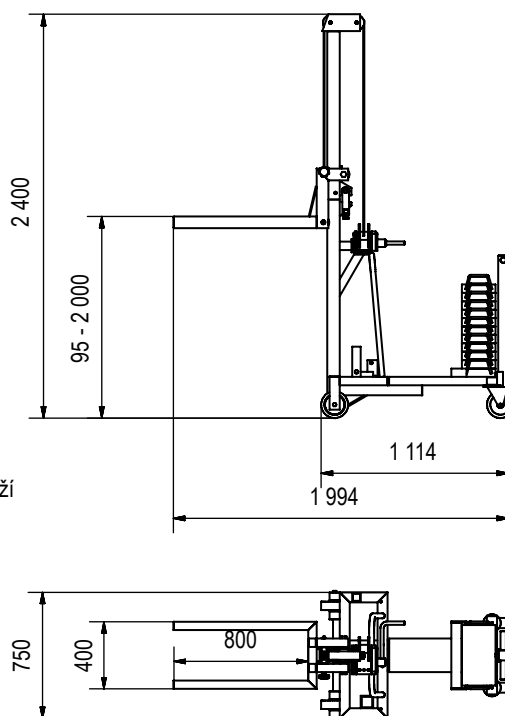


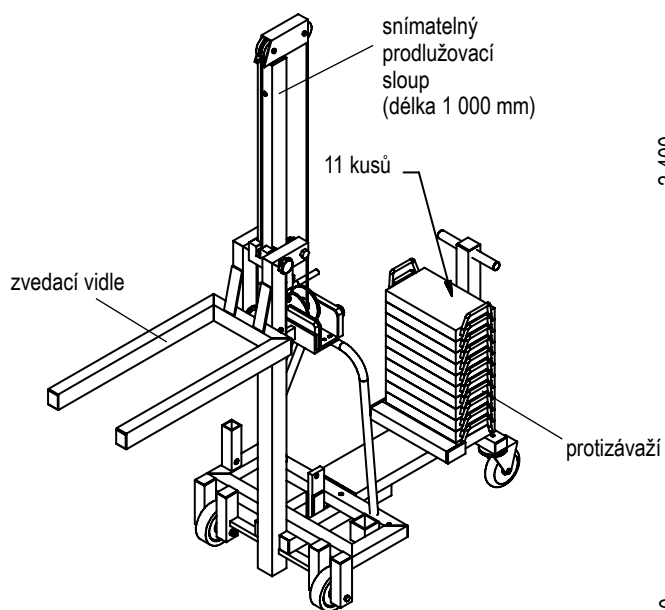

Hliníková víceúčelová zdviž s protizávažím



Výrobek č. 6120250

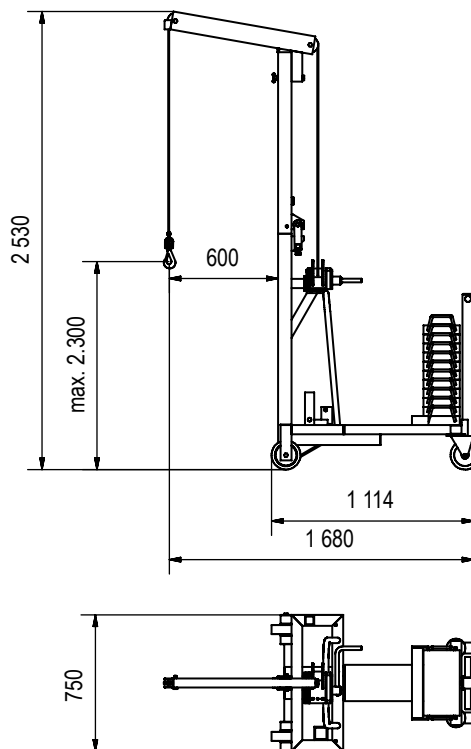

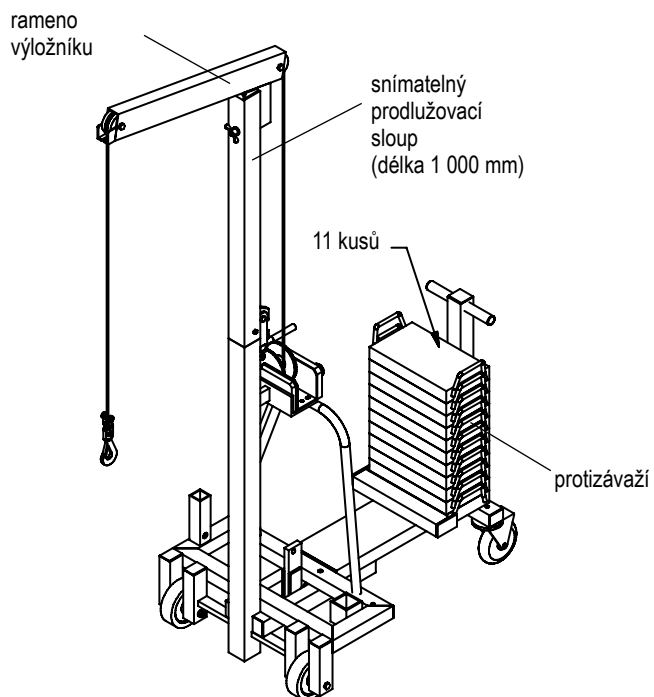

Výrobek č. 6120250

Hliníková víceúčelová zdviž s protizávažím

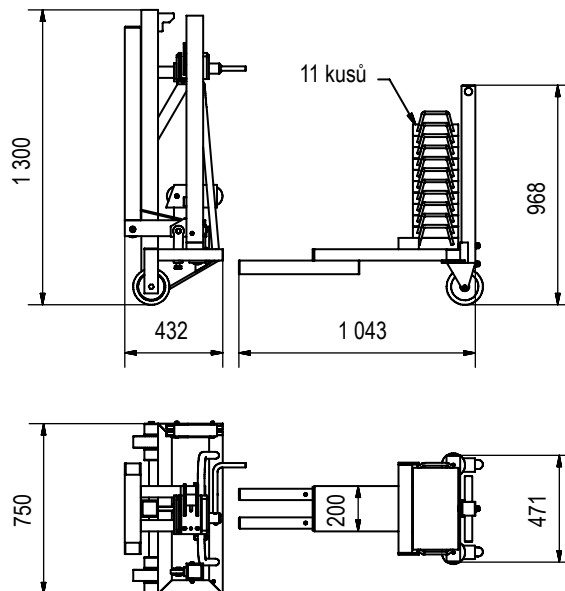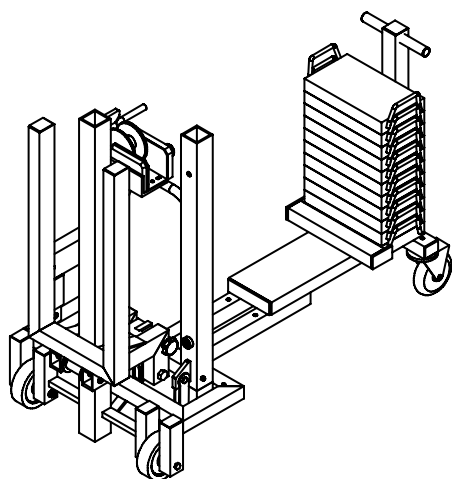

Technická data

Nosnost 250 kg
Vlastní váha 400 kg

S navijákem na drátěné lano
Včetně ocelového lana zajištěného
proti zkroucení

Průměr 5 mm
Délka lana 5 100 mm
Zdvih na otáčku 50 mm
jeden konec špičatý, druhý konec s
okem

se 2 kolečky na velké zatížení
s elastickými plnopryžovými pneu .
matikami

Průměr 160 mm
Tato kola jsou montována na základní
rám.

se 2 kolečky na velké zatížení
Rejdovací kolečko z ocelového plechu
s brzdou kola a brzdou natáčení
s elastickými plnopryžovými pneu .
matikami

Průměr 160 mm
Tato kola jsou montována na namon-
tovaný díl.
s odnímatelným
prodlužovacím sloupem 1 000 mm

Provedení s výložníkem:
Výložení 600 mm
Dráha háku 2 300 mm
s háky z nerezů s bezpečnostní kara-
binou (otočný hák)
otočné o 360° i při zatížení

Provedení se zvedací vidlí:
Výška zdvihu 95 - 2 000 mm
Šířka zvedacích vidlí 400 mm
Délka zvedacích vidlí 800 mm

Popis

- Rozsah dodávky:
včetně ramena výložníku
včetně zvedacích vidlí
- Hliníková víceúčelová zdviž byla
vyvinuta pro provozy, které potřebují
mobilní zvedací zařízení.
- Zdvih je zajištěn navijákem s ocelovým
lanem.
- Sloup je dělený
- Protizávaží jsou vybavena pojistkou,
aby nebylo možné neúmyslné od-
stranění.
- Hliníkovou víceúčelovou zdviž lze ně-
kolika ručními manipulacemi komple-
tně složit a uložit s úsporou místa.
- Existuje možnost odstranit namon-
tovaný díl (včetně 11 protizávaží)
pomocí čtyř šroubových spojů.