


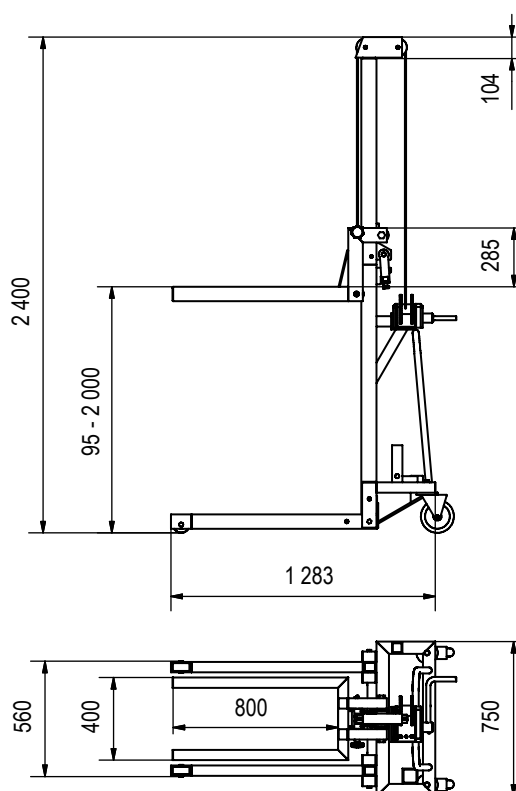


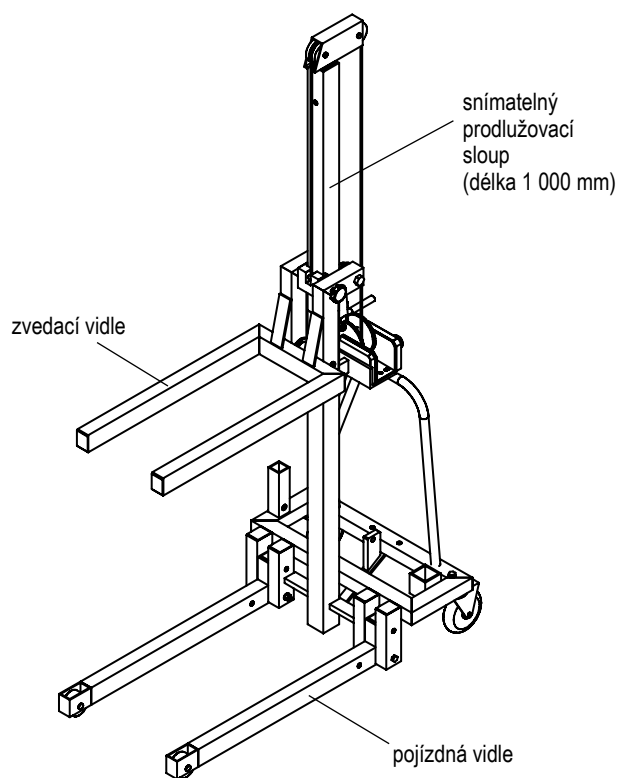

Hliníková víceúčelová zdviž




Výrobek č. 6110250

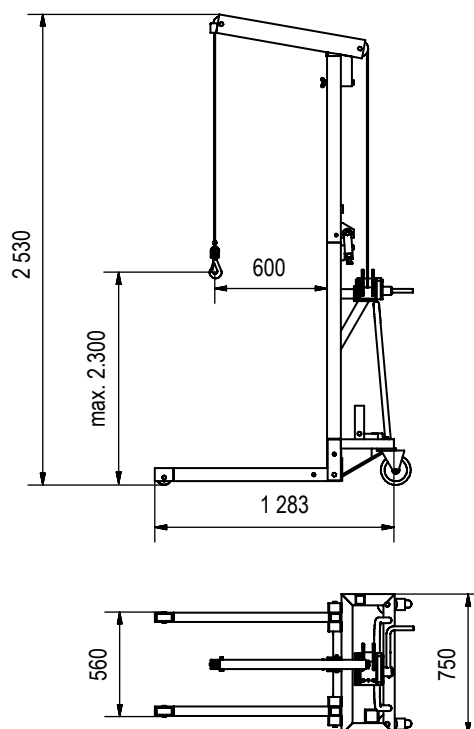

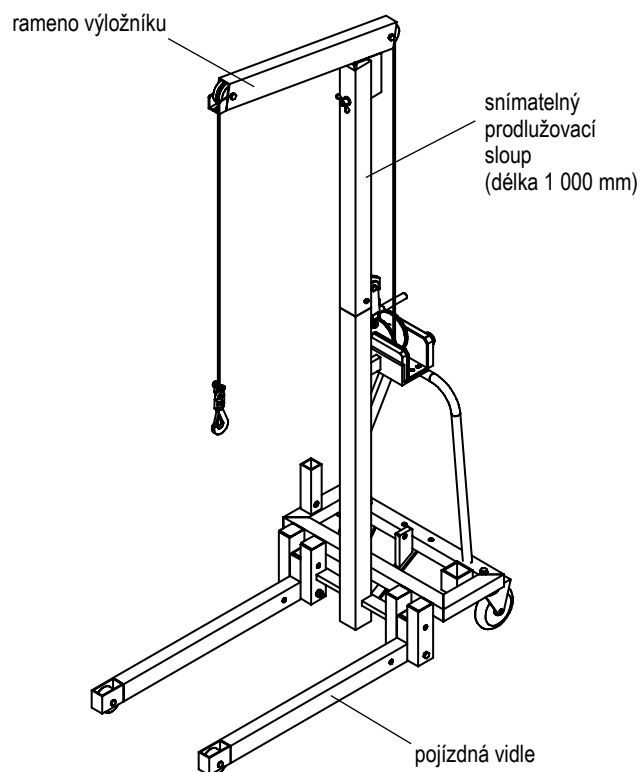

Výrobek č. 6110250

Hliníková víceúčelová zdviž

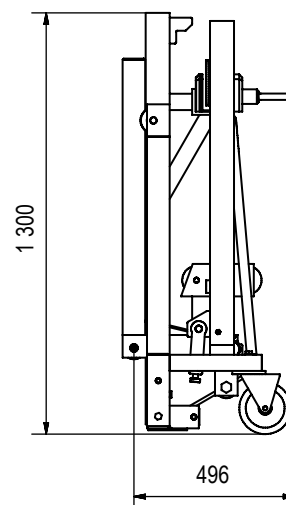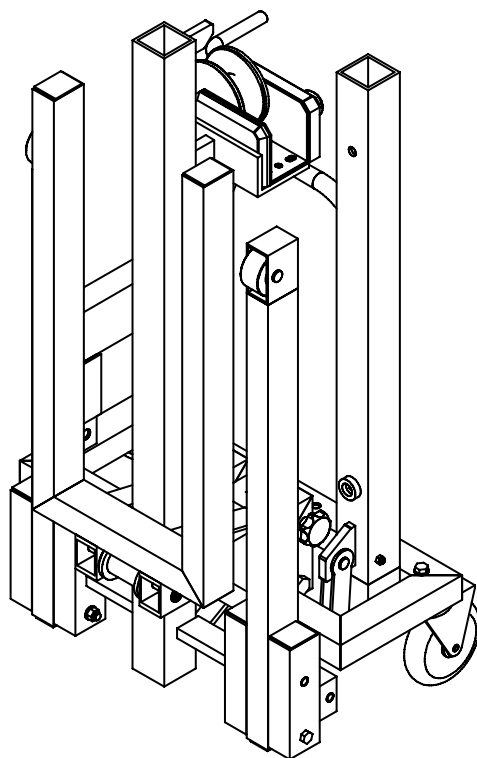

Technická data

Nosnost 250 kg
Vlastní váha 70 kg
Šířka pojízdných vidlí 560 mm
Výška pojízdných vidlí 95 mm
(Rozměr mezi podlahou a horní stranou pojízdné vidle)

S navijákem na drátěné lano
Včetně ocelového lana zajištěného proti zkroucení
Průměr 5 mm
Délka lana 5 100 mm
Zdvih na otáčku 50 mm
jeden konec špičatý, druhý konec s okem

se 2 kolečky na velké zatížení
Rejdovací kolečko z ocelového plechu s brzdou kola a brzdou natáčení s elastickými plnopryžovými pneumatikami
Průměr 160 mm
Tato kola jsou montována na základní rám.

se 2 kusy rejdovacích koleček resp. kolečka vidle z vysoce jakostního plastu
Průměr 80 mm
Tato kolečka jsou umístěna na pojízdné vidli.

s odnímatelným prodlužovacím sloupem 1 000 mm
Provedení s výložníkem:
Vyložení 600 mm
Dráha háku 2 300 mm
s háky z nerezů s bezpečnostní karabinou (otočný hák)
otočné o 360° i při zatížení

Provedení se zvedací vidlí:
Výška zdvihu 95 - 2 000 mm
Šířka zvedacích vidlí 400 mm
Délka zvedacích vidlí 800 mm

Popis

- Rozsah dodávky: včetně ramena výložníku včetně zvedacích vidlí
- Hliníková víceúčelová zdviž byla vyvinuta pro provozy, které potřebují mobilní zvedací zařízení.
- Zdvih je zajištěn navijákem s ocelovým lanem.
- Sloup je dělený
- Hliníkovou víceúčelovou zdviž lze několika ručními manipulacemi kompletně složit a uložit s úsporou místa.
- Lze ji bez námahy transportovat v dodávce.
- Může být převážena jak na europaletě, tak v gitterboxu.