


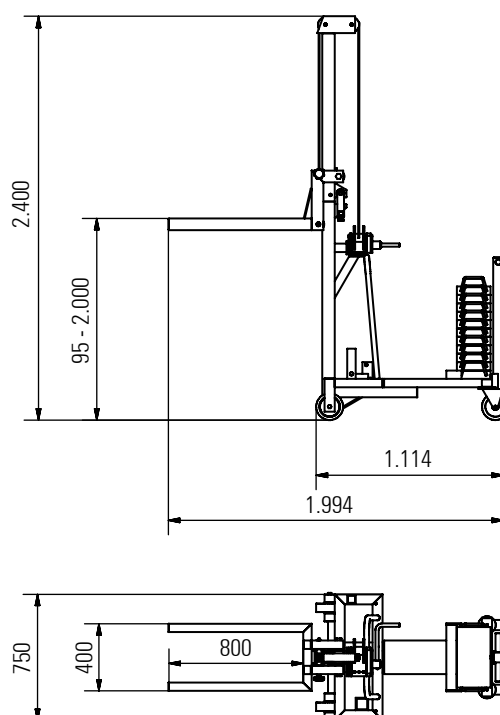


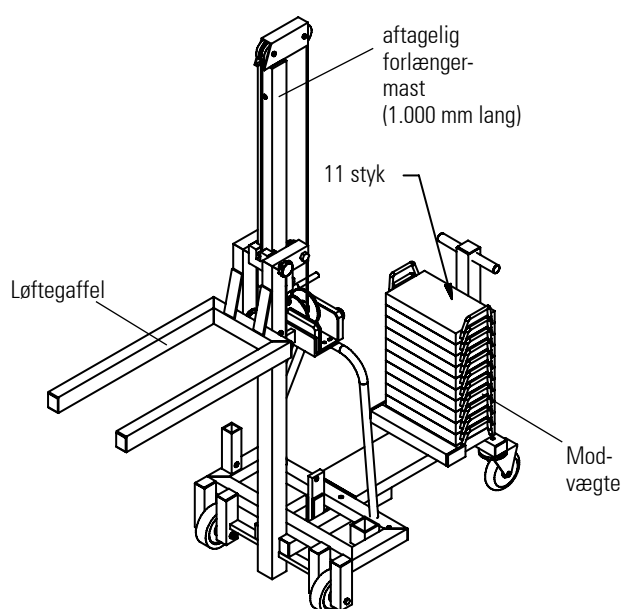

Multilift af aluminium med modvægt



Varenr. 6120250

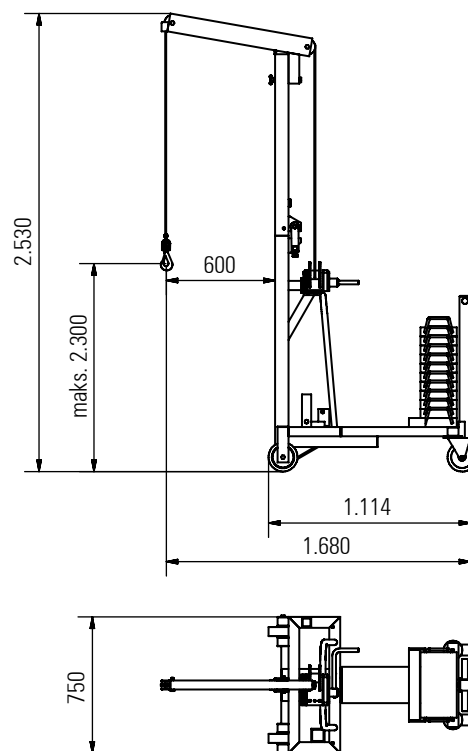

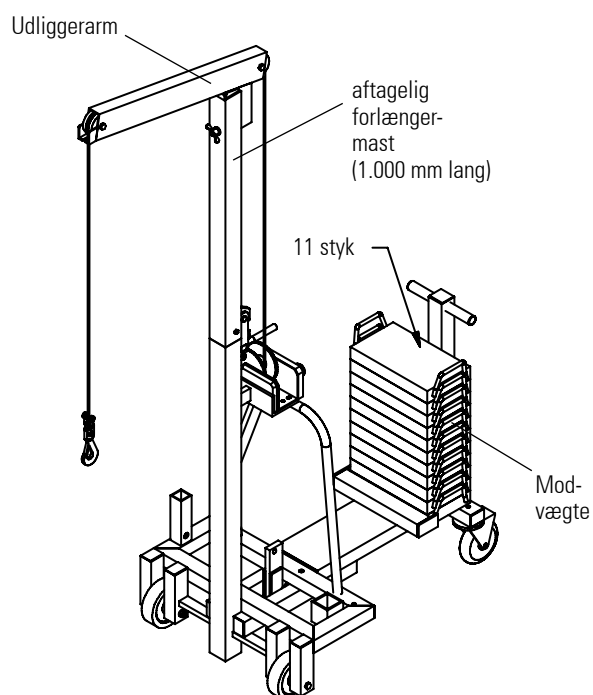

Varenr. 6120250

Multilift af aluminium med modvægt

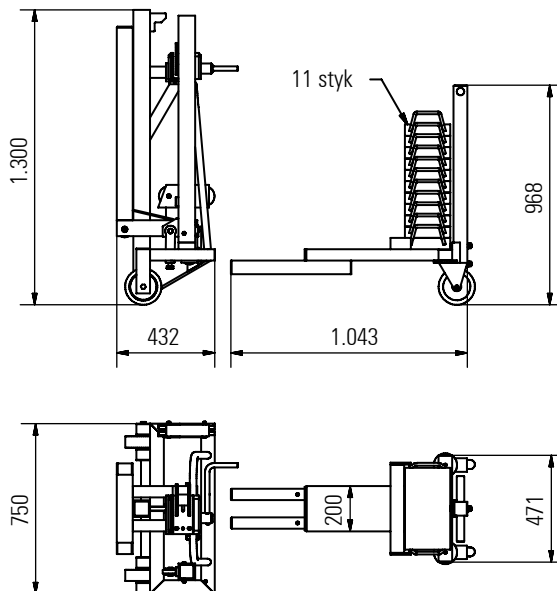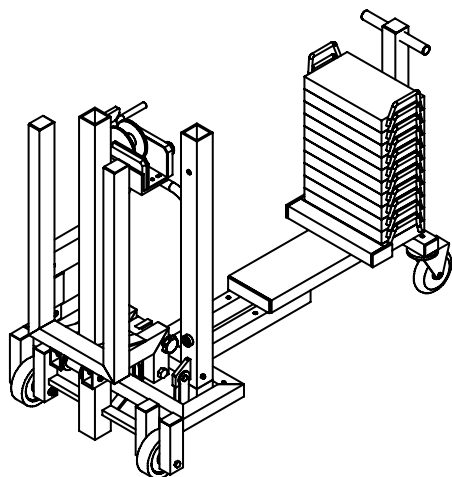

Tekniske data

Bæreevne 250 kg
Egen vægt 400 kg

med spil med stålwire
inkl. stålwire, der er sikret mod at
sno sig

Diameter 5 mm
Rebets længde 5.100 mm
Løft pr. omdrejning 50 mm
en ende spids, en ende med kovs

med 2 styk hjul til tung belastning
med elastisk dæk af massivt
gummi

Diameter 160 mm
Disse hjul er monteret til bundrammen.

med 2 styk hjul til tung belastning
Styrerulle af stålblek
med hjul- og drejekransbremse
med elastisk dæk af massivt
gummi

Diameter 160 mm

Disse hjul er monteret til den
ophængte del.
med aftagelig
Forlængermast 1.000 mm

Udgave med udlæggerarm:

Udladning 600 mm
Krogens vej 2.300 mm
med sikkerhedskarabinkrog af rustfrit
stål (hvirvelkrog)
kan drejes 360° under last

Udgave med løftegaffel:

Løfthøjde 95 - 2.000 mm
Løftegafflens bredde 400 mm
Løftegafflens længde 800 mm

Beskrivelse

- Leveringsens omfang:
inkl. udliggerarm
inkl. løftegaffel
- Multiliften af aluminium blev især
udviklet til virksomheder, der har behov
for et mobilt løfteapparat.
- Løftet udføres af et spil med stålwire.
- Masten kan deles.
- Modvægtene er udstyret med en
sikring, så fjernelse ved en fejltagelse
er umulig.
- Multiliften af aluminium kan med få
håndbevægelser klappes helt sammen
og opbevares pladsbesparende.
- Det er muligt at fjerne den ophængte
del (inkl. de 11 modvægte) fra multilif-
ten af aluminium vha. fire skrueforbin-
delser.