


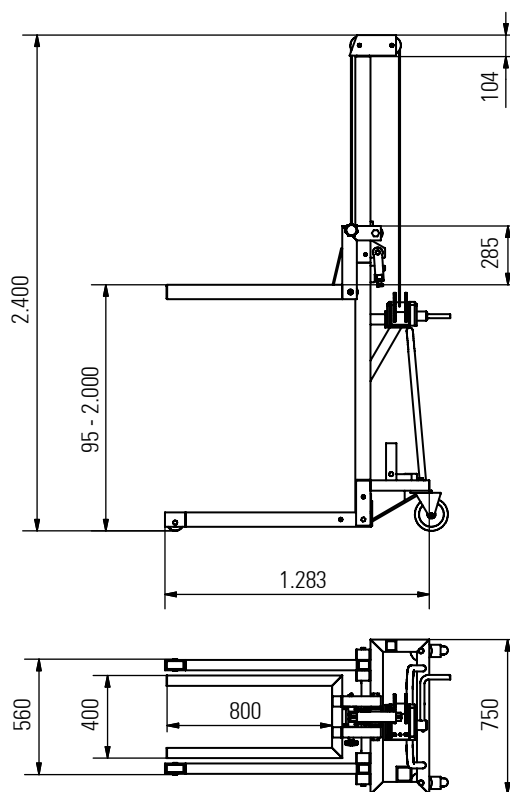


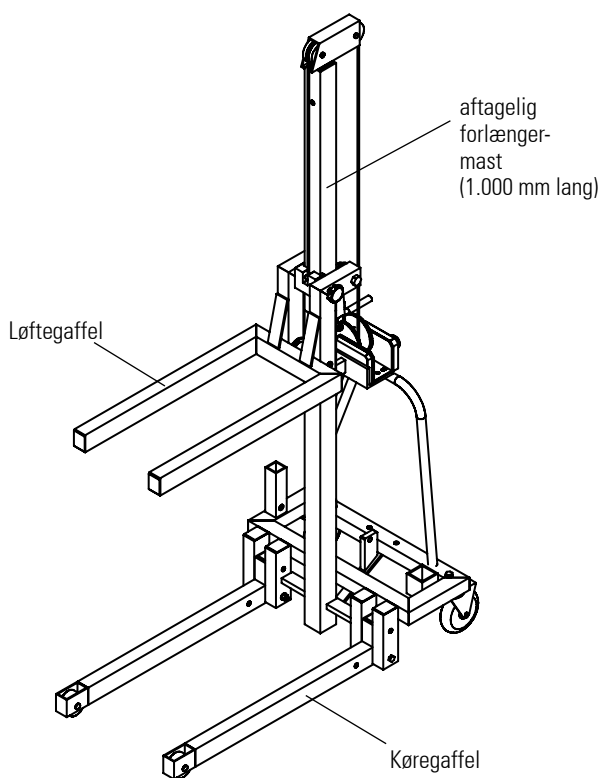

Multilift af aluminium




Varenr. 6110250

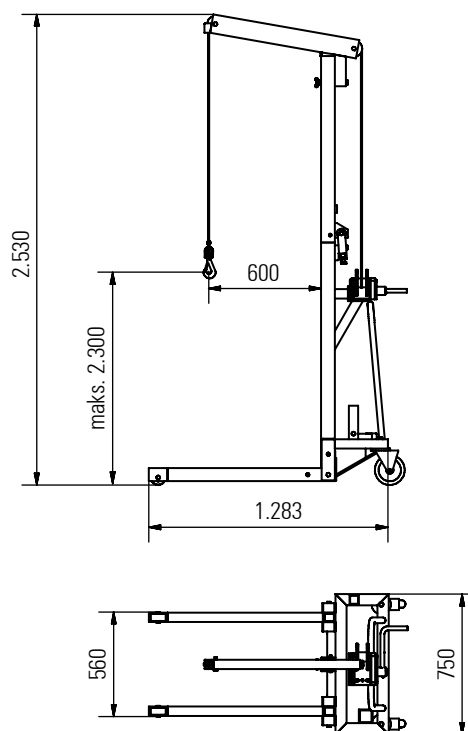

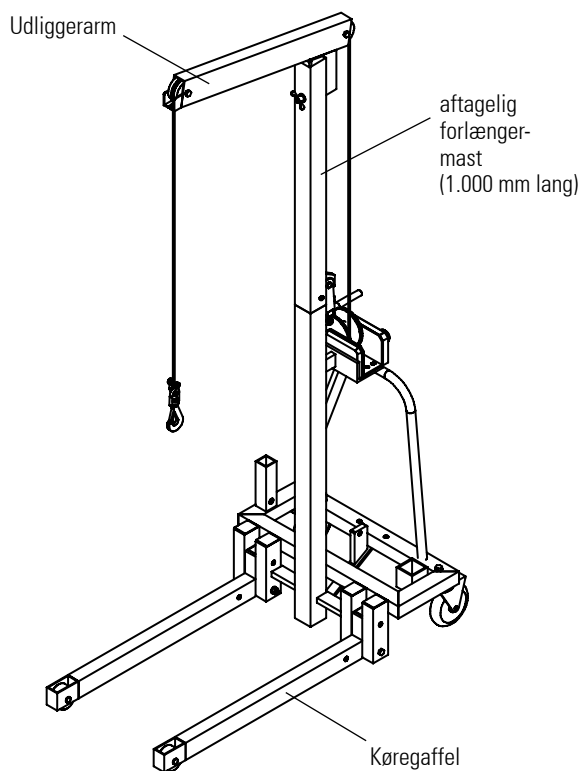

Varenr. 6110250

Multilift af aluminium

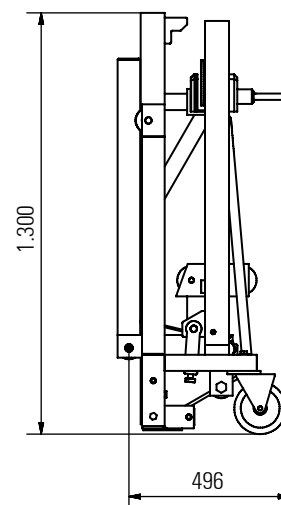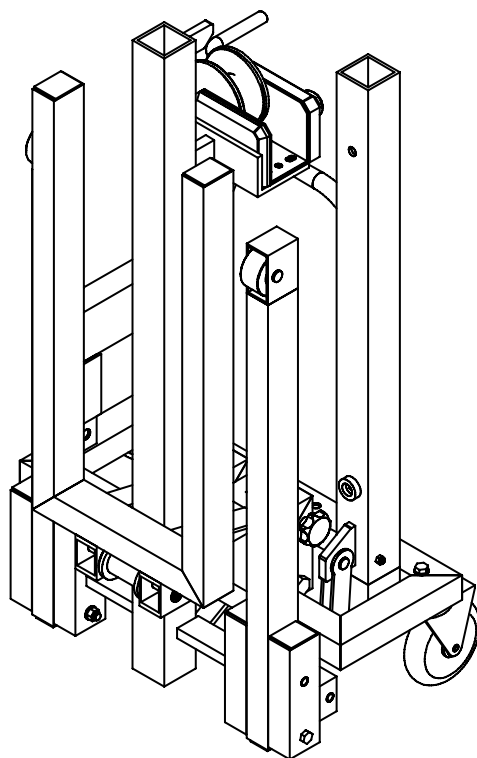

Tekniske data

Bæreevne 250 kg
Egen vægt 70 kg
Køreg aflens bredde 560 mm
Køreg aflens højde 95 mm
(mål: gulv til løfteg aflens overside).

med spil med stålwire
inkl. stålwire, der er sikret mod at
sno sig
Diameter 5 mm
Rebets længde 5.100 mm
Løft pr. omdrejning 50 mm
en ende spids, en ende med kovs

med 2 styk hjul til tung belastning
Styrerulle af stål blik
med hjul- og drejekransbremse
med elastisk dæk af massivt
gummi
Diameter 160 mm

Disse hjul er monteret til bundrammen.
med 2 styk styrerulle hhv. gaffelhjul af
kunststof i god kvalitet
Diameter 80 mm
Disse hjul er anbragt på køreg aflen.

med aftagelig
Forlængermast 1.000 mm
Udgave med udlæggerarm:
Udledning 600 mm
Krogens vej 2.300 mm
med sikkerhedskarabinkrog af rustfrit
stål (hvirvelkrog)
kan drejes 360° under last

Udgave med løfteg affel:
Løfthøjde 95 - 2.000 mm
Løfteg aflens bredde 400 mm
Løfteg aflens længde 800 mm

Beskrivelse

- Leveringens omfang:
inkl. udliggerarm
inkl. løfteg affel
- Multiliften af aluminium blev især
udviklet til virksomheder, der har behov
for et mobilt løfteapparat.
- Løftet udføres af et spil med stålwire.
- Masten kan deles.
- Multiliften af aluminium kan med få
håndbevægelser klappes helt sammen
og opbevares pladsbesparende.
- Den kan uden problemer også trans-
porteres i en varevogn.
- Den kan både leveres i en Euro-flad-
palle og i en gitterkasse.