



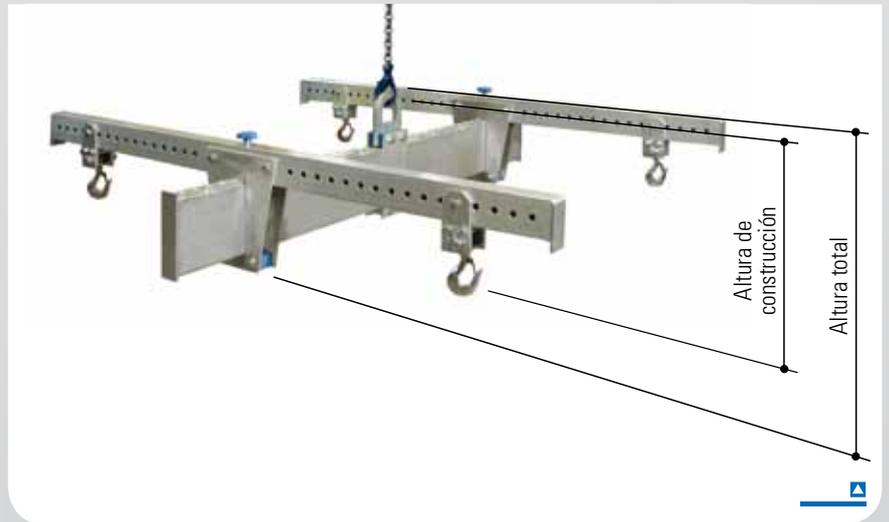

Travesaño de aluminio de carga en forma de H

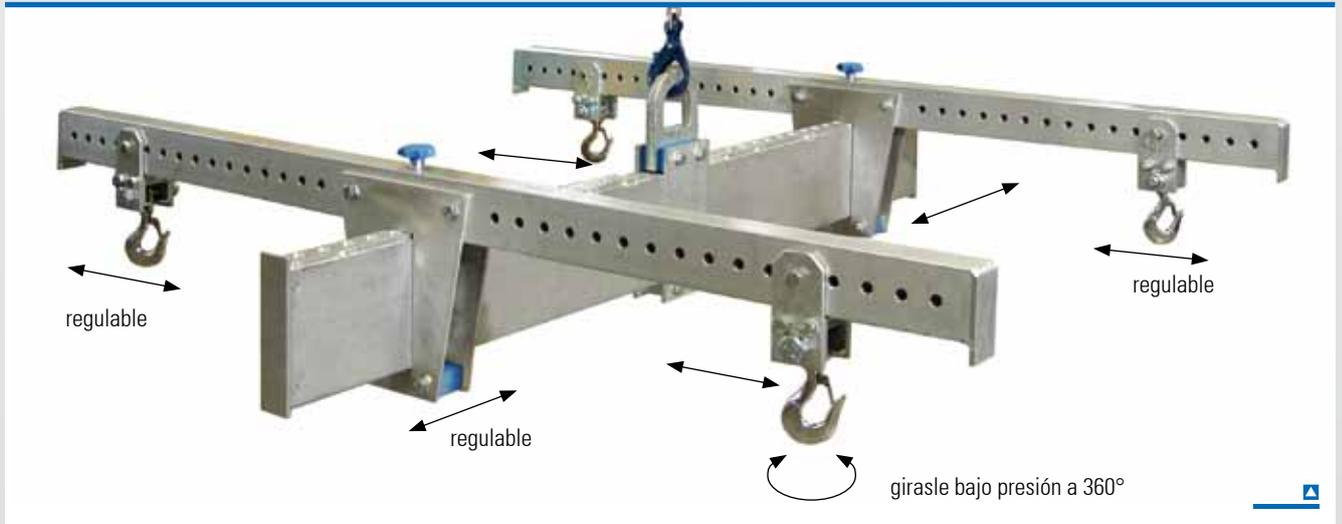

Descripción

- Con cuatro ganchos de carga de seguridad regulables que pueden girarse bajo presión a 360°.
- Con dispositivo de suspensión para colgar el travesaño en el enganche de la grúa.
- Sistema de engatillamiento rápido para poder regular y ajustar los ganchos de carga rápidamente tanto en la viga principal como en las vigas transversales con una dimensión de trama de 50 mm.
- Todas las piezas o son de aluminio o son de plástico de muy alta calidad (excepto los bulones y ganchos de suspensión).
- Los dos travesaños laterales se pueden quitar del travesaño principal.

Características técnicas

Referencia		53102020	53103020	53104020	53105020	53202020	53203020	53302020
Carga límite	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
Anchura de trabajo travesaño principal	mm	420-2.000	420-3.000	420-4.000	420-5.000	420-2.000	420-3.000	420-2.000
Anchura de trabajo travesaño lateral	mm	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000
Altura de construcción	mm	330	330	330	330	330	330	330
Altura total	mm	470	470	470	470	470	470	470
Peso total	kg	76	89	102	115	76	89	76