



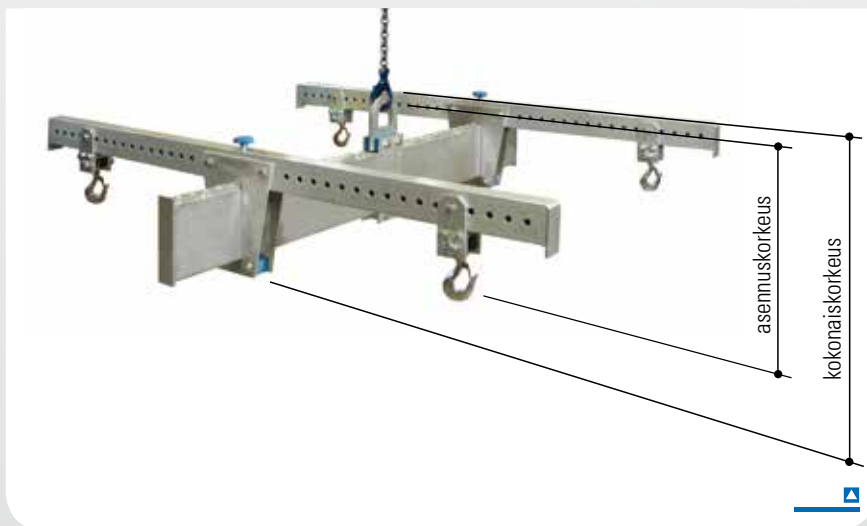

Alu-kuormapoikkipuu H-mallina

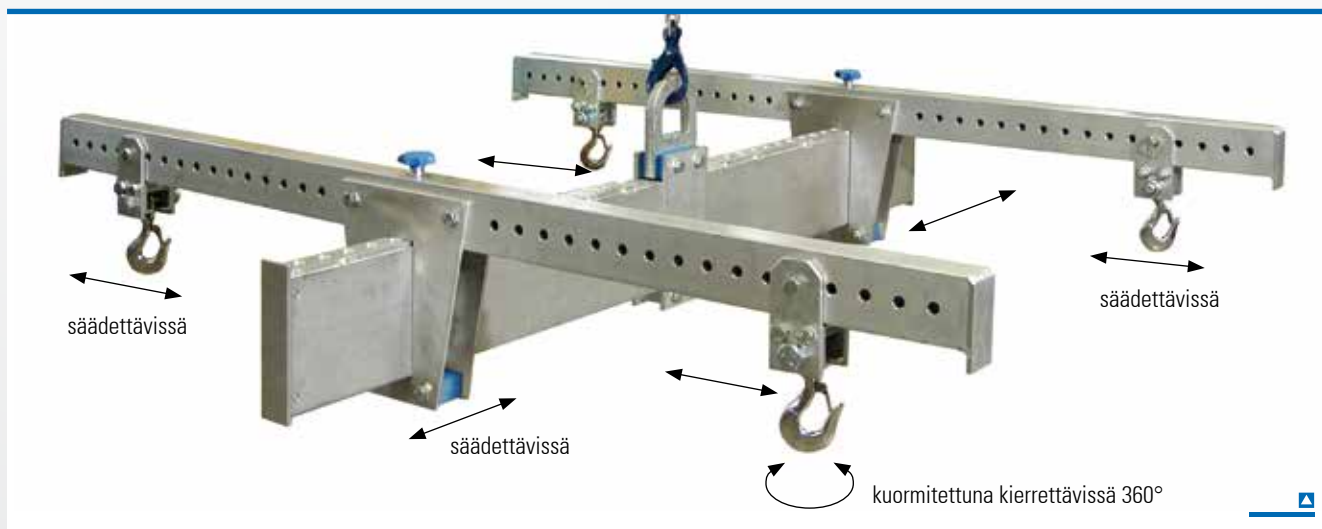

Kuvaus

- Neljä säädettävää turvakuormakoukkuja, joita voidaan kuormitettuna kiertää 360°.
- Poikkipuun ripustin nosturikoukulle.
- Pikalukitusjärjestelmä, jotta kuormakoukut voidaan 50 mm rasterimitassa nopeasti säätää tai muuttaa säätöä pää- ja poikittaiskannattimista.
- Kaikki osat ovat joko alumiinia tai erittäin korkealaatuista muovia (paitsi pultit ja ripustuskoukut).
- Molemmat poikittaiskannattimet voidaan irrottaa pääkannattimesta.

Tekniset tiedot

Tuotenumero		53102020	53103020	53104020	53105020	53202020	53203020	53302020
Kantokyky	kg	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	3 000
Pääkannattimen työleveys	mm	420-2 000	420-3 000	420-4 000	420-5 000	420-2 000	420-3 000	420-2 000
Poik.kannattimen työleveys	mm	400-2 000	400-2 000	400-2 000	400-2 000	400-2 000	400-2 000	400-2 000
Asennuskorkeus	mm	330	330	330	330	330	330	330
Kokonaiskorkeus	mm	470	470	470	470	470	470	470
Kokonaispaino	kg	76	89	102	115	76	89	76