



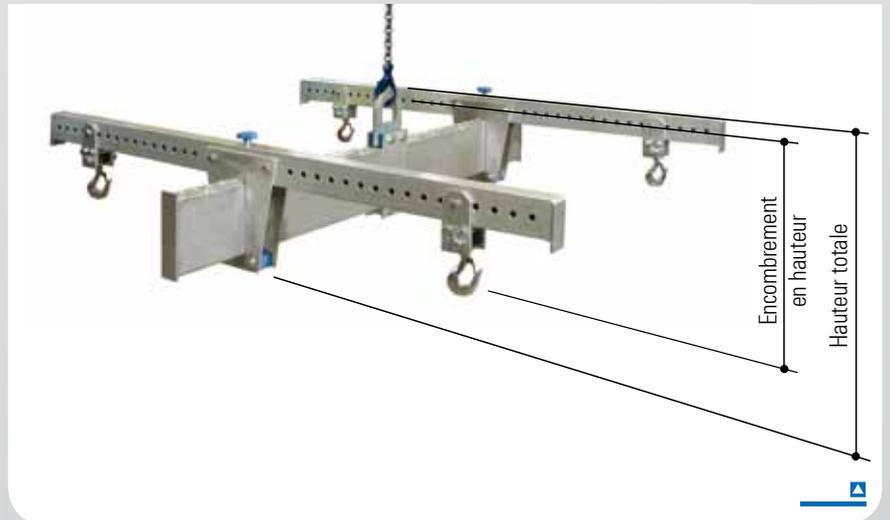

## Traverse de charge en aluminium en H

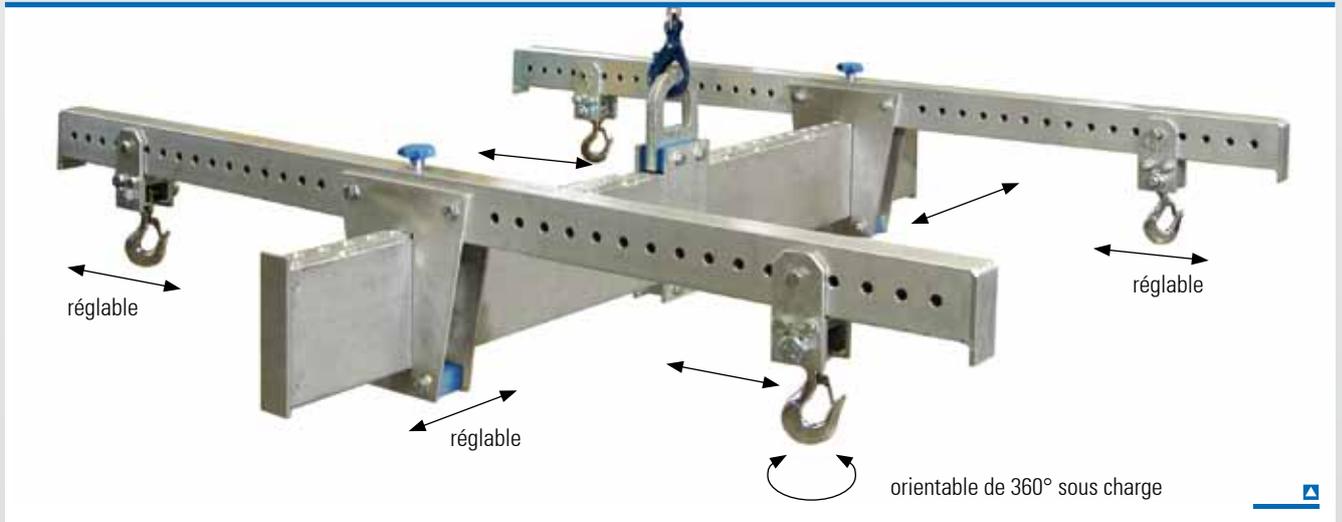

### Description

- Avec quatre crochets de charge de sécurité ajustables, qui sont orientables de 360° sous charge.
- Avec suspension de traverse pour crochets de grue.
- Système de crantage rapide de régler et d'ajuster rapidement les crochets de charge sur la poutre principal de même que les traverses à la dimension de la trame de 50 mm.
- Tous les éléments sont faits en aluminium ou en de matière plastique de haute qualité (sauf les boulons et les crochets de suspension).
- Les deux traverses sont démontables de la poutre principale.

### Caractéristiques techniques

Réf.		53102020	53103020	53104020	53105020	53202020	53203020	53302020
Capacité portante	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
Largeur de travail poutre principal	mm	420-2.000	420-3.000	420-4.000	420-5.000	420-2.000	420-3.000	420-2.000
Largeur de travail traverse	mm	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000
Encombrement en hauteur	mm	330	330	330	330	330	330	330
Hauteur totale	mm	470	470	470	470	470	470	470
Poids	kg	76	89	102	115	76	89	76