Traverse de charge en aluminium

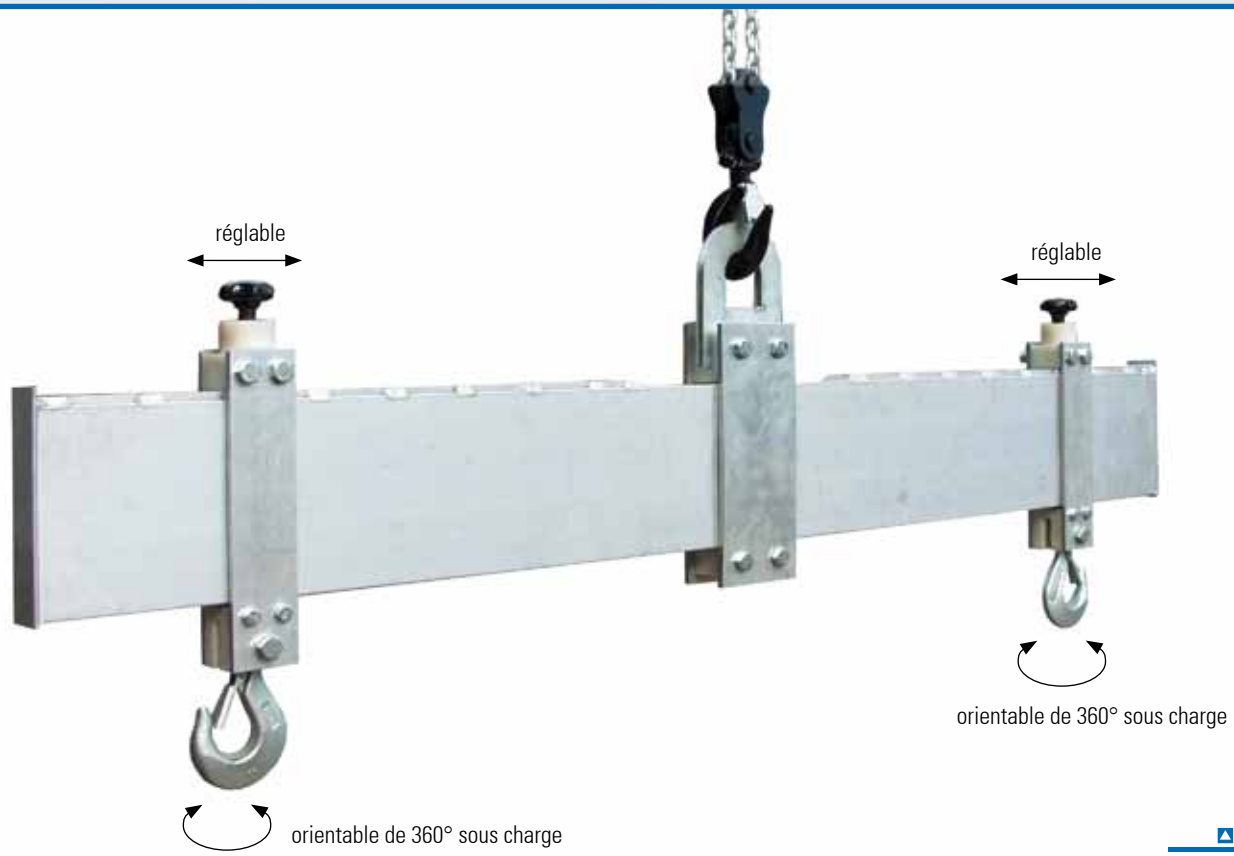

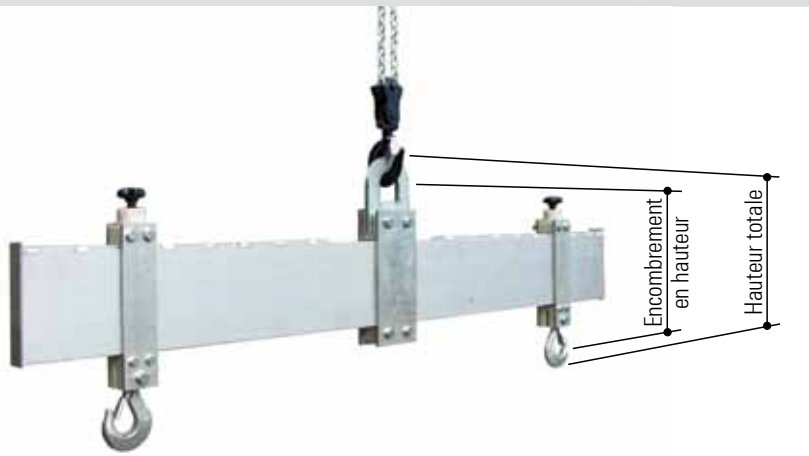

Description

- Avec des crochets de charge de sécurité ajustables, qui sont orientables de 360° sous charge.
- Avec suspension de traverse pour crochets de grue.
- Système de crantage rapide de régler et d'ajuster rapidement les crochets de charge à la dimension de la trame de 50 mm.
- Tous les éléments sont faits en aluminium ou en de matière plastique de haute qualité (sauf les boulons et les crochets de suspension).

Caractéristiques techniques

Réf.		521020	521030	521040	521050	522020	522030	522040	523020	523030
Capacité portante	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Largeur de travail	mm	420-2.000	420-3.000	420-4.000	420-5.000	420-2.000	420-3.000	420-4.000	420-2.000	420-3.000
Encombrement en hauteur	mm	570	570	570	570	570	570	570	570	570
Hauteur totale	mm	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Poids	kg	45	58	71	84	45	58	71	45	58