





Portiques en aluminium, mobile sous charge, avec poutre double, capacité portante 2.000 kg et 3.000 kg



Réf.	Capacité port.	Longueur de poutre		Point d'accroch. au boulon du char. roul		Hauteur totale		Bord inférieur de poutre double en alu		Plage de réglage Support de poutre	Montant latéral		Poids
		écartement	total	min.	max.	min.	max.	min.	max.		Largeur	Hauteur	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Petit Pour une description de ces portiques en aluminium, se référer à la page 48 et 49.													
14402040	2.000	4.000	4.100	2.120	2.470	2.210	2.560	1.860	2.210	350	1.350/600	1.430	300
14402050	2.000	5.000	5.100	2.120	2.470	2.210	2.560	1.860	2.210	350	1.350/600	1.430	318
14402060	2.000	6.000	6.100	2.120	2.470	2.210	2.560	1.860	2.210	350	1.350/600	1.430	336
14402070	2.000	7.000	7.100	2.120	2.470	2.210	2.560	1.860	2.210	350	1.350/600	1.430	354
14402080	2.000	8.000	8.100	2.120	2.470	2.210	2.560	1.860	2.210	350	1.350/600	1.430	436
14403040	3.000	4.000	4.100	2.120	2.470	2.210	2.560	1.860	2.210	350	1.350/600	1.430	300
14403050	3.000	5.000	5.100	2.120	2.470	2.210	2.560	1.860	2.210	350	1.350/600	1.430	358
Moyen Pour une description de ces portiques en aluminium, se référer à la page 50 et 51.													
14502040	2.000	4.000	4.100	2.620	3.370	2.720	3.470	2.350	3.110	750	1.870/600	1.880	326
14502050	2.000	5.000	5.100	2.620	3.370	2.720	3.470	2.350	3.110	750	1.870/600	1.880	344
14502060	2.000	6.000	6.100	2.620	3.370	2.720	3.470	2.350	3.110	750	1.870/600	1.880	362
14502070	2.000	7.000	7.100	2.620	3.370	2.720	3.470	2.350	3.110	750	1.870/600	1.880	380
14502080	2.000	8.000	8.100	2.620	3.370	2.720	3.470	2.350	3.110	750	1.870/600	1.880	462
14503040	3.000	4.000	4.100	2.620	3.370	2.720	3.470	2.350	3.110	750	1.870/600	1.880	362
14503050	3.000	5.000	5.100	2.620	3.370	2.720	3.470	2.350	3.110	750	1.870/600	1.880	384
Haut Pour une description de ces portiques en aluminium, se référer à la page 52 et 53.													
14602040	2.000	4.000	4.100	3.030	4.180	3.120	4.270	2.770	3.920	1.150	2.220/600	2.190	348
14602050	2.000	5.000	5.100	3.030	4.180	3.120	4.270	2.770	3.920	1.150	2.220/600	2.190	366
14602060	2.000	6.000	6.100	3.030	4.180	3.120	4.270	2.770	3.920	1.150	2.220/600	2.190	384
14602070	2.000	7.000	7.100	3.030	4.180	3.120	4.270	2.770	3.920	1.150	2.220/600	2.190	402
14602080	2.000	8.000	8.100	3.030	4.180	3.120	4.270	2.770	3.920	1.150	2.220/600	2.190	484
14603040	3.000	4.000	4.100	3.030	4.180	3.120	4.270	2.770	3.920	1.150	2.220/600	2.190	348
14603050	3.000	5.000	5.100	3.030	4.180	3.120	4.270	2.770	3.920	1.150	2.220/600	2.190	406

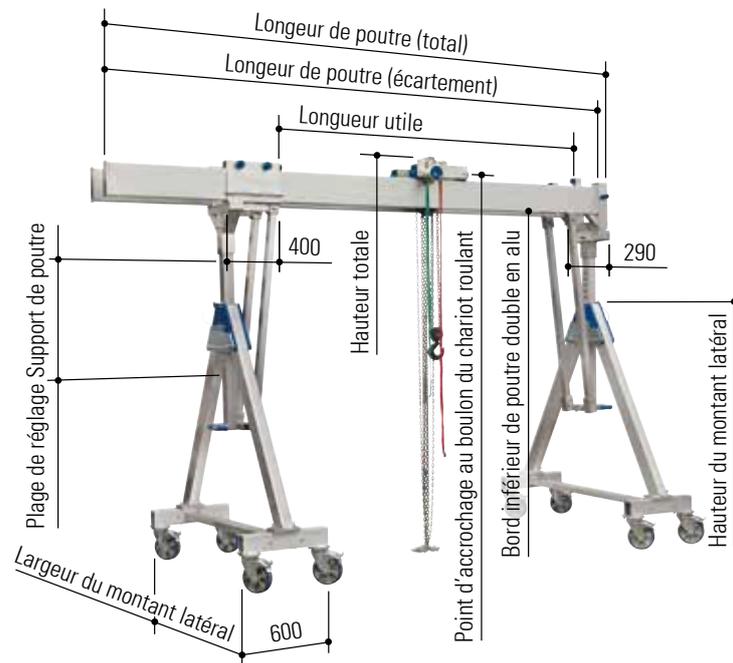

Portiques en aluminium, mobile sous charge, avec poutre double, **capacité portante 2.000 kg, petit**

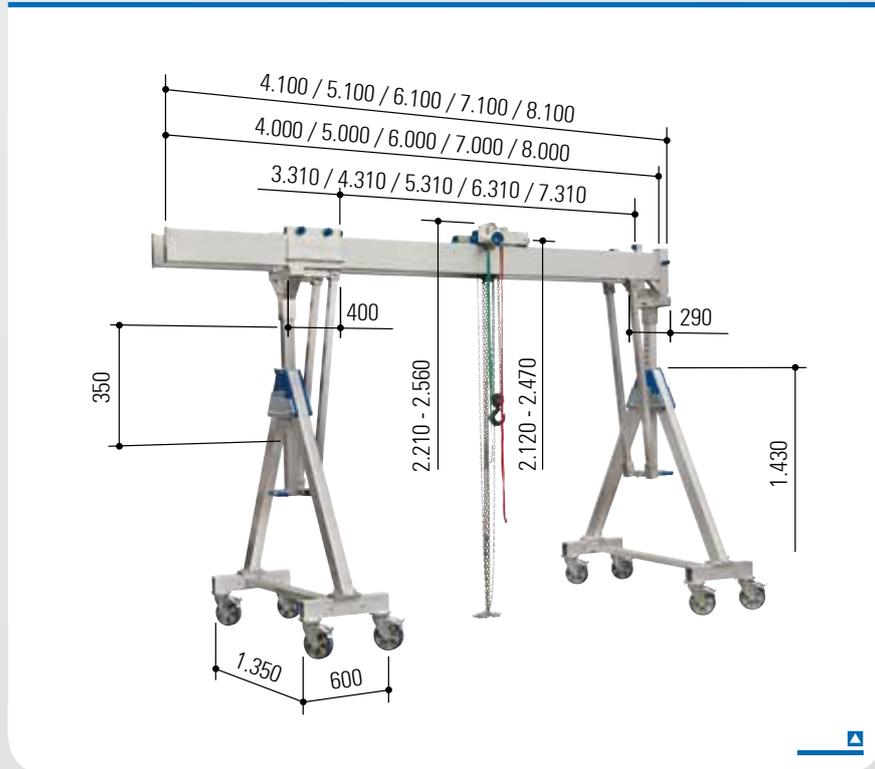

- incl. montants latéraux pliable
- incl. chariot roulant blocable monté en haut
- incl. régleur horizontal intégré
- incl. manchon enfichable

Accessoires

- ▣ Console murale page 78
- ▣ Chariot de transport page 80
- ▣ Moufle page 81
- ▣ Palan électrique à chaîne ... page 82
- ▣ Câblage
alimentation électrique page 83
- ▣ Bande tournante page 84
- ▣ Treuils manuels page 84
- ▣ Caisse d'emballage
et de transport page 86

Variantes

- ▣ Poutre sectionnable
ou enfichable en
aluminium page 54

Caractéristiques techniques

Réf.		14402040	14402050	14402060	14402070	14402080
Capacité portante	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Longueur de poutre	mm	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Support de poutre	mm	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Profilé de poutre	mm	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Fixation de poutre		un côté: douille 92 x 92 mm, 380 mm de long, avec un raccord pour la traverse; autre côté: baguette terminale				
Écartement poutre en aluminium	mm	250	250	250	250	250
Poids total	kg	300	318	336	354	436
Poutre en aluminium	kg	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Montant latéral	kg	2 x 86	2 x 86	2 x 86	2 x 86	2 x 86
Chariot roulant	kg	17	17	17	17	17
Régleur horizontal	kg	23	23	23	23	23
Manchon enfichable	kg	10	10	10	10	10


* à parois renforcées (à l'intérieur)

Pour un aperçu de ces portiques en aluminium, se référer à la page 47.



Portiques en aluminium, mobile sous charge, avec poutre double, **capacité portante 3.000 kg, petit**

- incl. montants latéraux pliable
- incl. chariot roulant blocable monté en haut
- incl. régleur horizontal intégré
- incl. manchon enfichable

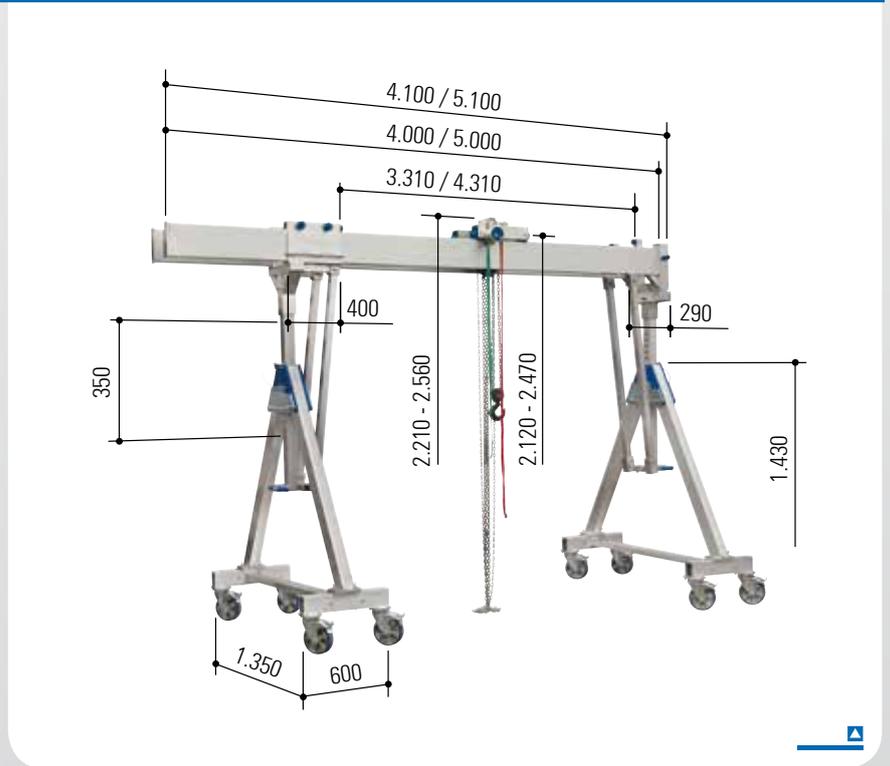

Variantes

- ▣ Poutre sectionnable ou enfichable en aluminium page 54

Accessoires

- ▣ Console murale page 78
- ▣ Chariot de transport page 80
- ▣ Moufle page 81
- ▣ Palan électrique à chaîne ... page 82
- ▣ Câblage alimentation électrique page 83
- ▣ Bande tournante page 84
- ▣ Treuils manuels page 84
- ▣ Caisse d'emballage et de transport page 86

Caractéristiques techniques


Réf.		14403040	14403050
Capacité portante	kg	3.000	3.000
Longueur de poutre	mm	4.000	5.000
Support de poutre	mm	81 x 81	81 x 81
Profilé de poutre	mm	220 x 60	220 x 60*
Fixation de poutre		un côté: douille 92 x 92 mm, 380 mm de long, avec un raccord pour la traverse; autre côté: baguette terminale	
Écartement poutre en aluminium	mm	250	250
Poids total	kg	300	358
Poutre en aluminium	kg	2 x 39	2 x 68
Montant latéral	kg	2 x 86	2 x 86
Chariot roulant	kg	17	17
Régleur horizontal	kg	23	23
Manchon enfichable	kg	10	10

* à parois renforcées (à l'intérieur)

Pour un aperçu de ces portiques en aluminium, se référer à la page 47.



Portiques en aluminium, mobile sous charge, avec poutre double, **capacité portante 2.000 kg, moyen**

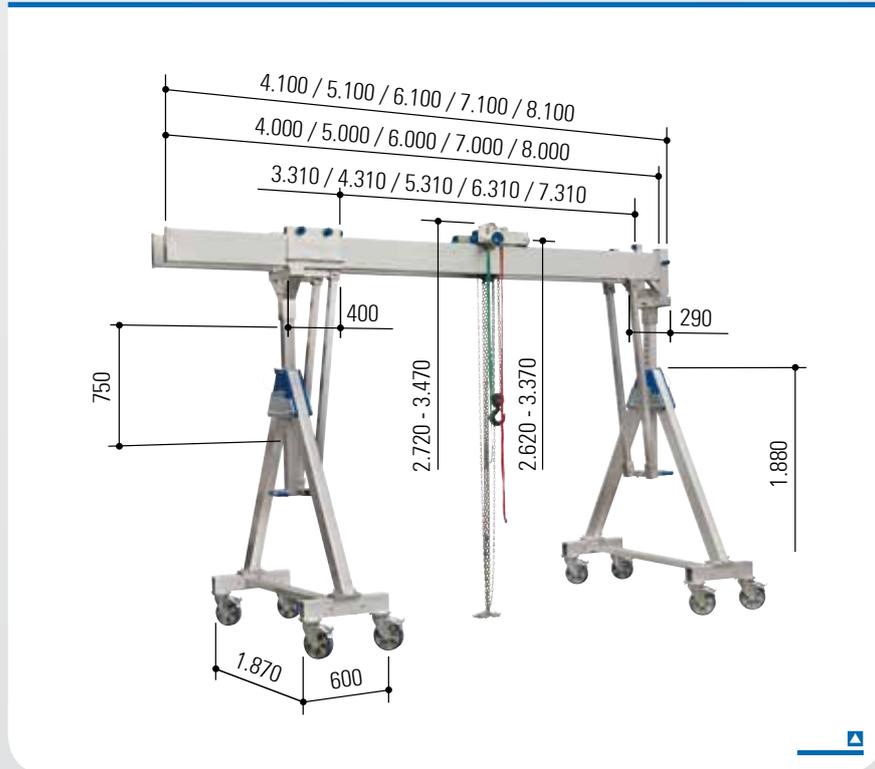

- incl. montants latéraux pliable
- incl. chariot roulant blocable monté en haut
- incl. régleur horizontal intégré
- incl. manchon enfichable

Accessoires

- ▣ Console murale page 78
- ▣ Chariot de transport page 80
- ▣ Moufle page 81
- ▣ Palan électrique à chaîne ... page 82
- ▣ Câblage
 alimentation électrique page 83
- ▣ Bande tournante page 84
- ▣ Treuils manuels page 84
- ▣ Caisse d'emballage
 et de transport page 86

Variantes

- ▣ Poutre sectionnable
 ou enfichable en
 aluminium page 54

Caractéristiques techniques

Réf.		14502040	14502050	14502060	14502070	14502080
Capacité portante	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Longueur de poutre	mm	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Support de poutre	mm	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Profilé de poutre	mm	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Fixation de poutre		un côté: douille 92 x 92 mm, 380 mm de long, avec un raccord pour la traverse; autre côté: baguette terminale				
Écartement poutre en aluminium	mm	250	250	250	250	250
Poids total	kg	326	344	362	380	462
Poutre en aluminium	kg	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Montant latéral	kg	2 x 99	2 x 99	2 x 99	2 x 99	2 x 99
Chariot roulant	kg	17	17	17	17	17
Régleur horizontal	kg	23	23	23	23	23
Manchon enfichable	kg	10	10	10	10	10


* à parois renforcées (à l'intérieur)

Pour un aperçu de ces portiques en aluminium, se référer à la page 47.



Portiques en aluminium, mobile sous charge, avec poutre double, **capacité portante 3.000 kg, moyen**

- incl. montants latéraux pliable
- incl. chariot roulant blocable monté en haut
- incl. régleur horizontal intégré
- incl. manchon enfichable

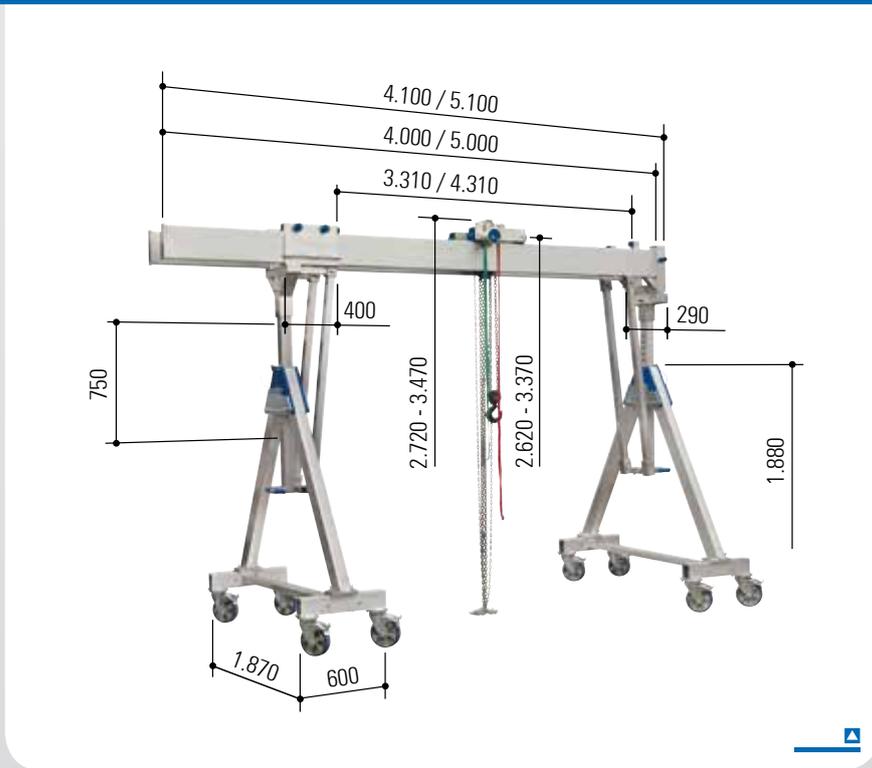

Variantes

- ▣ Poutre sectionnable ou enfichable en aluminium page 54

Accessoires

- ▣ Console murale page 78
- ▣ Chariot de transport page 80
- ▣ Moufle page 81
- ▣ Palan électrique à chaîne ... page 82
- ▣ Câblage alimentation électrique page 83
- ▣ Bande tournante page 84
- ▣ Treuils manuels page 84
- ▣ Caisse d'emballage et de transport page 86

Caractéristiques techniques

Réf.		14503040	14503050
Capacité portante	kg	3.000	3.000
Longueur de poutre	mm	4.000	5.000
Support de poutre	mm	81 x 81	81 x 81
Profilé de poutre	mm	220 x 60	220 x 60*
Fixation de poutre		un côté: douille 92 x 92 mm, 380 mm de long, avec un raccord pour la traverse; autre côté: baguette terminale	
Écartement poutre en aluminium	mm	250	250
Poids total	kg	326	384
Poutre en aluminium	kg	2 x 39	2 x 68
Montant latéral	kg	2 x 99	2 x 99
Chariot roulant	kg	17	17
Régleur horizontal	kg	23	23
Manchon enfichable	kg	10	10

* à parois renforcées (à l'intérieur)

Pour un aperçu de ces portiques en aluminium, se référer à la page 47.



Portiques en aluminium, mobile sous charge, avec poutre double, **capacité portante 2.000 kg, haut**



- incl. montants latéraux pliable
- incl. chariot roulant blocable monté en haut
- incl. régleur horizontal intégré
- incl. manchon enfichable

Accessoires

- ▣ Console murale page 78
- ▣ Chariot de transport page 80
- ▣ Moufle page 81
- ▣ Palan électrique à chaîne ... page 82
- ▣ Câblage
 alimentation électrique page 83
- ▣ Bande tournante page 84
- ▣ Treuils manuels page 84
- ▣ Caisse d'emballage
 et de transport page 86

Variantes

- ▣ Poutre sectionnable
 ou enfichable en
 aluminium page 54

Caractéristiques techniques

Réf.		14602040	14602050	14602060	14602070	14602080
Capacité portante	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Longueur de poutre	mm	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Support de poutre	mm	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Profilé de poutre	mm	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Fixation de poutre		un côté: douille 92 x 92 mm, 380 mm de long, avec un raccord pour la traverse; autre côté: baguette terminale				
Écartement poutre en aluminium	mm	250	250	250	250	250
Poids total	kg	348	366	384	402	484
Poutre en aluminium	kg	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Montant latéral	kg	2 x 110	2 x 110	2 x 110	2 x 110	2 x 110
Chariot roulant	kg	17	17	17	17	17
Régleur horizontal	kg	23	23	23	23	23
Manchon enfichable	kg	10	10	10	10	10


* à parois renforcées (à l'intérieur)

Pour un aperçu de ces portiques en aluminium, se référer à la page 47.



Portiques en aluminium, mobile sous charge, avec poutre double, **capacité portante 3.000 kg, haut**

- incl. montants latéraux pliable
- incl. chariot roulant blocable monté en haut
- incl. régleur horizontal intégré
- incl. manchon enfichable

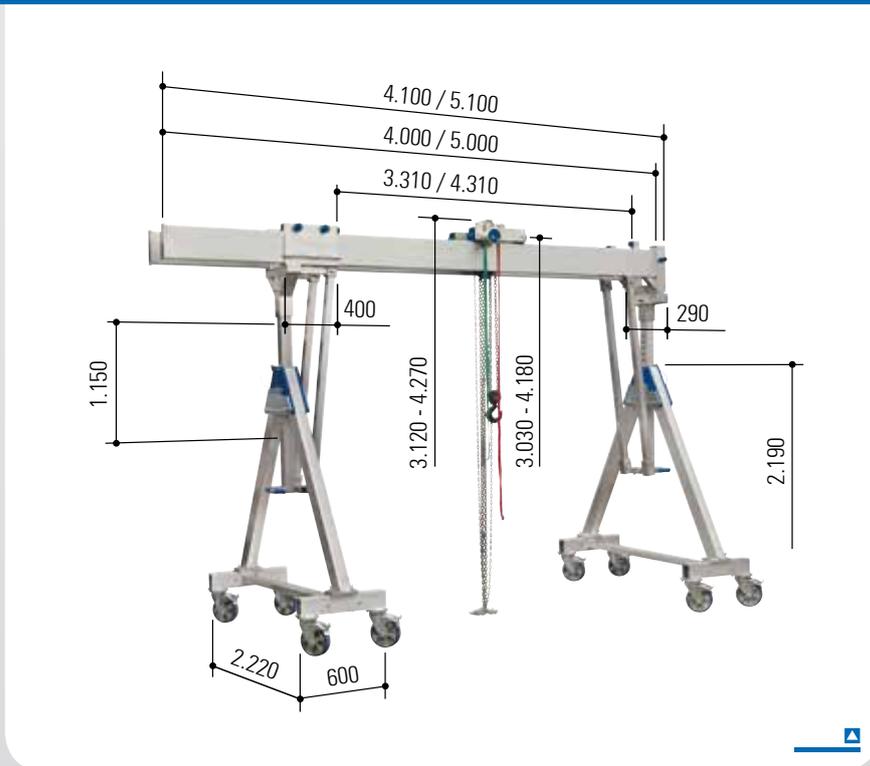

Variantes

- ▣ Poutre sectionnable ou enfichable en aluminium page 54

Accessoires

- ▣ Console murale page 78
- ▣ Chariot de transport page 80
- ▣ Moufle page 81
- ▣ Palan électrique à chaîne ... page 82
- ▣ Câblage alimentation électrique page 83
- ▣ Bande tournante page 84
- ▣ Treuils manuels page 84
- ▣ Caisse d'emballage et de transport page 86

Caractéristiques techniques

Réf.		14603040	14603050
Capacité portante	kg	3.000	3.000
Longueur de poutre	mm	4.000	5.000
Support de poutre	mm	81 x 81	81 x 81
Profilé de poutre	mm	220 x 60	220 x 60*
Fixation de poutre		un côté: douille 92 x 92 mm, 380 mm de long, avec un raccord pour la traverse; autre côté: baguette terminale	
Écartement poutre en aluminium	mm	250	250
Poids total	kg	348	406
Poutre en aluminium	kg	2 x 39	2 x 68
Montant latéral	kg	2 x 110	2 x 110
Chariot roulant	kg	17	17
Régleur horizontal	kg	23	23
Manchon enfichable	kg	10	10

* à parois renforcées (à l'intérieur)

Pour un aperçu de ces portiques en aluminium, se référer à la page 47.



Poutre double sectionnable ou enfichable en aluminium



Figure : Portique en aluminium, modèle stationnaire, avec poutre unique



La référence se compose comme suit :

Portique en aluminium neuf :

Référence du portique standard (voir pages 46 à 53) -10

Exemples :

Portique en aluminium, mobile sous charge, avec poutre double, moyen, capacité portante 2.000 kg

- ▣ avec poutre en aluminium „standard”, longueur de poutre 4.000 mm : référence 14502040
- ▣ avec poutre sectionnable ou enfichable en aluminium, longueur de poutre 4.000 mm : référence 14502040-10

La poutre double sectionnable ou enfichable en aluminium

Cette nouveauté est le perfectionnement conséquent de notre gamme étendue de portiques incl. accessoires. Par suite de l'exigence de l'optimisation continue posée envers nous-mêmes, elle est dorénavant disponible – la poutre double sectionnable ou enfichable en aluminium.

Innovation pour nos clients

Notre but est de remplir vos exigences avec rapidité, force d'innovation et optimisme et de vous enthousiasmer par des produits de haute qualité.

Offrant déjà une variante pliante de tous les montants latéraux de nos portiques en aluminium, nous avons ajouté le composant le plus long et le plus encombrant à notre gamme de produits – la poutre double sectionnable ou enfichable en aluminium.

Les deux parties sectionnées de la poutre peuvent également être utilisées en tant que poutre double individuelle en aluminium.

Economisez encore plus de place

- ▣ Achetez un portique en aluminium complet incl. poutre double sectionnable ou enfichable en aluminium.
- ▣ Equipez et adaptez votre portique en aluminium déjà existant.

Cette poutre double sectionnable ou enfichable en aluminium est appropriée aux portiques en aluminium, qui sont représentés aux pages 46 à 53.