




Traverse de levage en aluminium

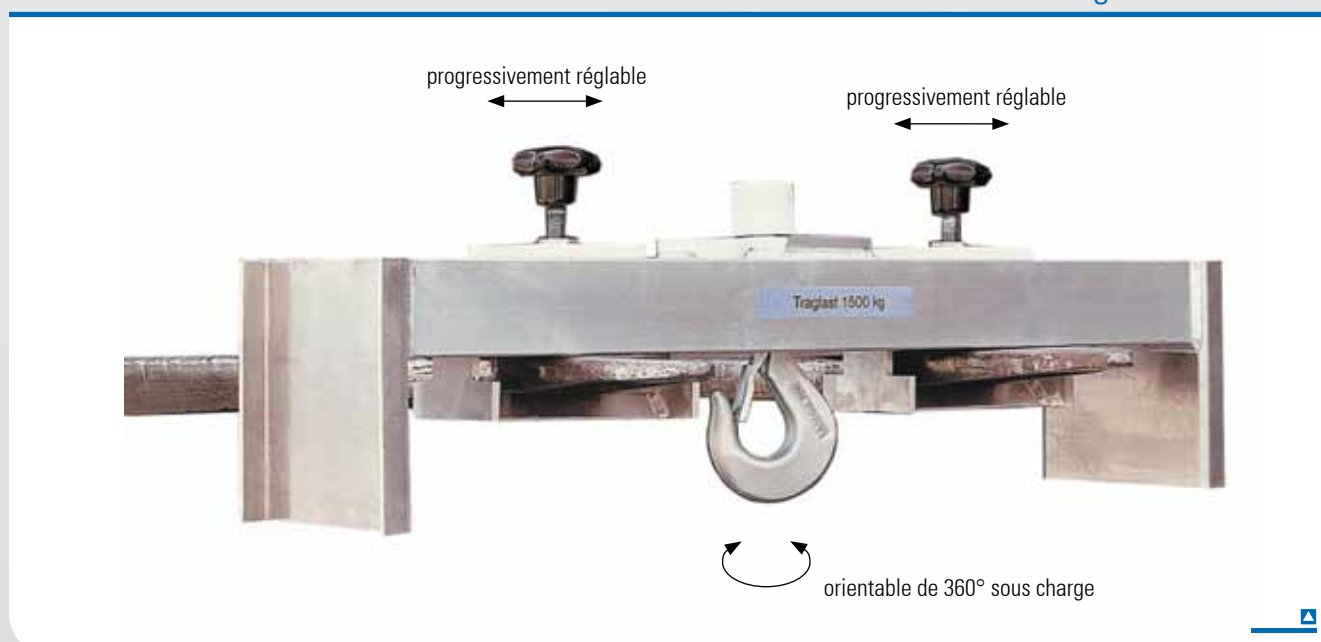

Traverse de chariot élévateur avec pince (pas comprise dans la fourniture)

Description

- Le crochet porte-charge de sécurité (avec roulement axial) peut être tourné de 360° sous charge.
- Réglable de manière continue jusqu'à un profil de fourche de 240 x 115 mm.
- Cette traverse de chariot élévateur en aluminium s'adapte en continue à presque toutes les dents de fourche.

Caractéristiques techniques

Réf.		51150	51300	51630
Capacité portante	kg	1.500	3.000	6.300
Profil de fourche maxi	mm	240 x 115	240 x 115	240 x 115
Cote extérieure maxi de fourche	mm	880	880	880
Poids total	kg	30	30	70