


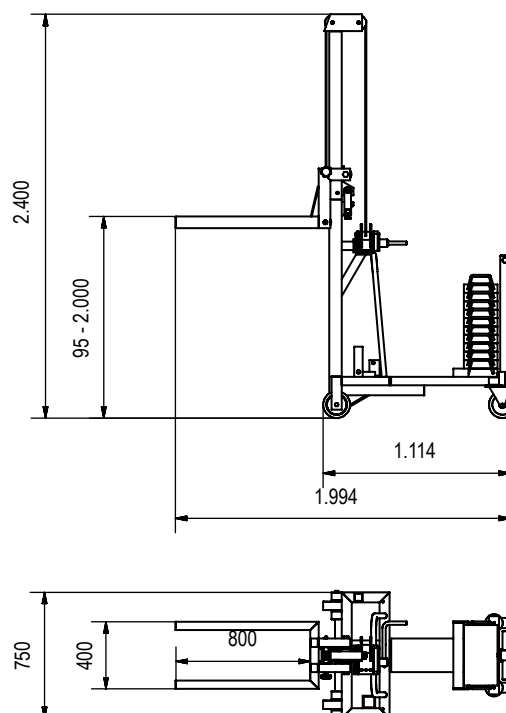


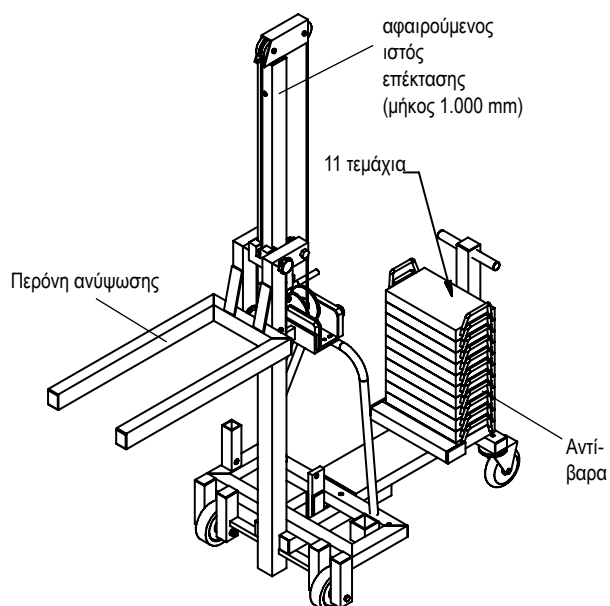

Multilift αλουμινίου με αντίβαρο



Κωδικός προϊόντος 6120250

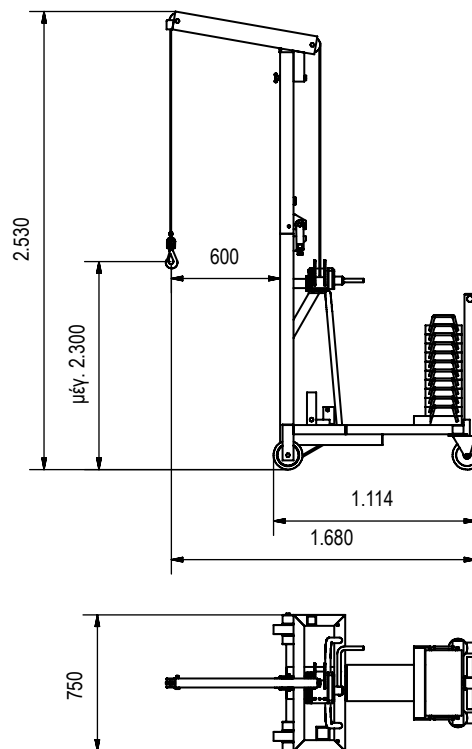

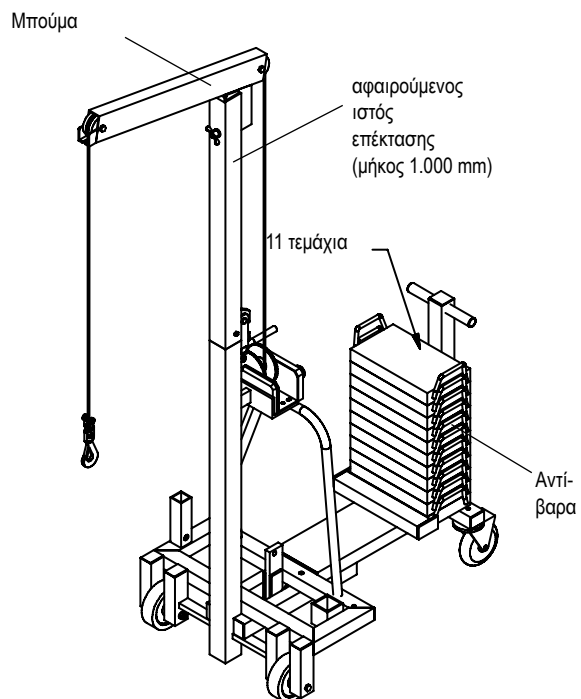

Κωδικός προϊόντος 6120250

Multilift αλουμινίου με αντίβαρο

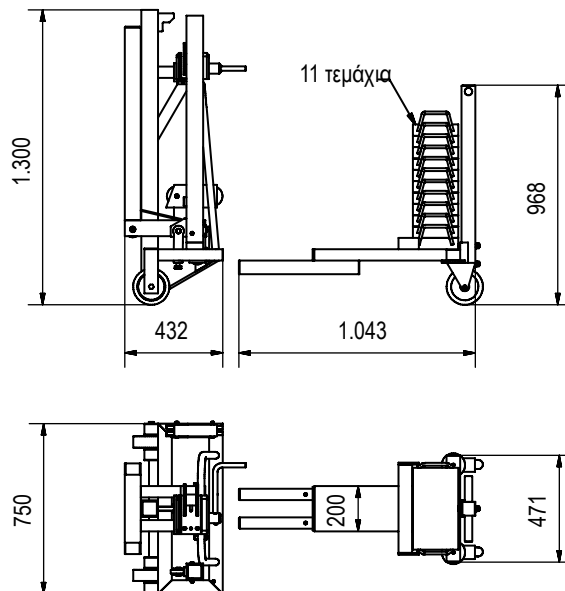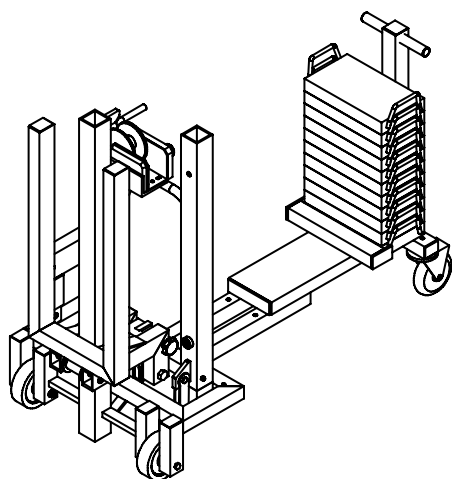

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστο φορτίο ανύψωσης 250 kg
Απόβαρο 400 kg

με βαρούλκο με συρματόσχοινο
συμπεριλαμβάνεται συρματόσχοινο ανθε-
κτικό σε συστροφή

Διάμετρος 5 mm
Μήκος συρματόσχοινου 5.100 mm
Ανύψωση ανά περιστροφή 50 mm
ένα άκρο μυτερό, ένα άκρο με δακτύλιο

με 2 τεμάχια Τροχός βαρέων φορτίων
με συμπαγή ελαστικά από
καουτσούκ
Διάμετρος 160 mm
Αυτοί οι τροχοί είναι τοποθετημένοι στο
βασικό πλαίσιο.

με 2 τεμάχια Τροχός βαρέων φορτίων
Διευθυντήριος τροχός λαμαρίνας
με ενσωματωμένο φρένο
τροχού και περιστρεφόμενης
στεφάνης
με συμπαγή ελαστικά από
καουτσούκ

Διάμετρος 160 mm
Αυτοί οι τροχοί είναι τοποθετημένοι στο
πρόσθετο τμήμα.

με αφαιρούμενο
ιστό επέκτασης 1.000 mm

Έκδοση με μπούμα:
Ακτίνα 600 mm
Διαδρομή άγκιστρου 2.300 mm
με αυτόματο άγκιστρο ασφαλείας από
ανοξείδωτο χάλυβα (περιστρεφόμενο
άγκιστρο)
Δυνατότητα περιστροφής 360° υπό
φορτίο

Έκδοση με περόνη ανύψωσης:
Ύψος ανύψωσης 95 - 2.000 mm
Πλάτος περόνης ανύψωσης 400 mm
Μήκος περόνης ανύψωσης 800 mm

Περιγραφή

- Παραδοτέα υλικά:
συμπεριλ. μπούμα
συμπεριλ. περόνη ανύψωσης
- Το Multilift αλουμινίου αναπτύχθηκε ιδι-
αίτερα για εταιρείες που χρειάζονται μια
κινητή ανυψωτική διάταξη.
- Η ανύψωση εκτελείται με ένα βαρούλκο με
συρματόσχοινο.
- Ο ιστός είναι διαιρούμενος.
- Τα αντίβαρα διαθέτουν ασφάλεια έτσι
ώστε να μην είναι εφικτή ηακούσια
αφαίρεση.
- Το Multilift αλουμινίου μπορεί να συμπτu-
χθεί και να αποθηκευτεί σε μικρό χώρο με
λίγες κινήσεις με τα χέρια.
- Υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης του
πρόσθετου τμήματος (συμπεριλ. 11 αντί-
βαρα) μέσω τεσσάρων βιδωτών συνδέσε-
ων από το Multilift αλουμινίου.