



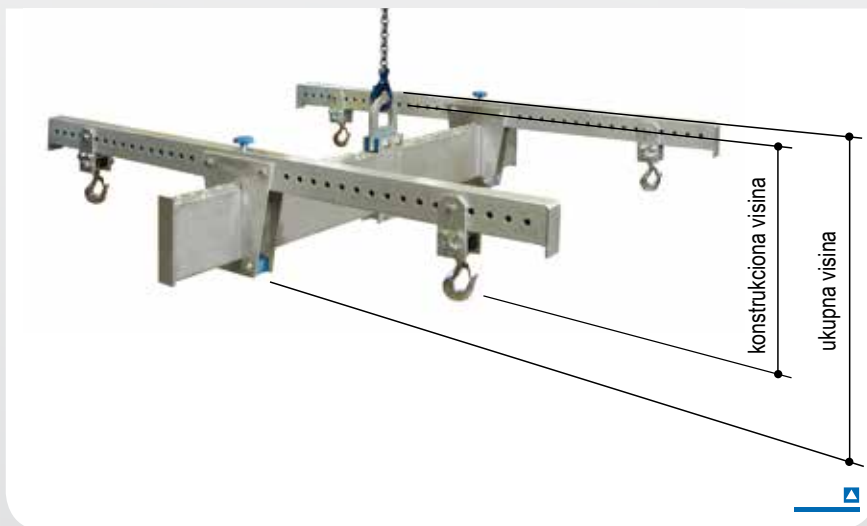

## Aluminijske H podizne traverze

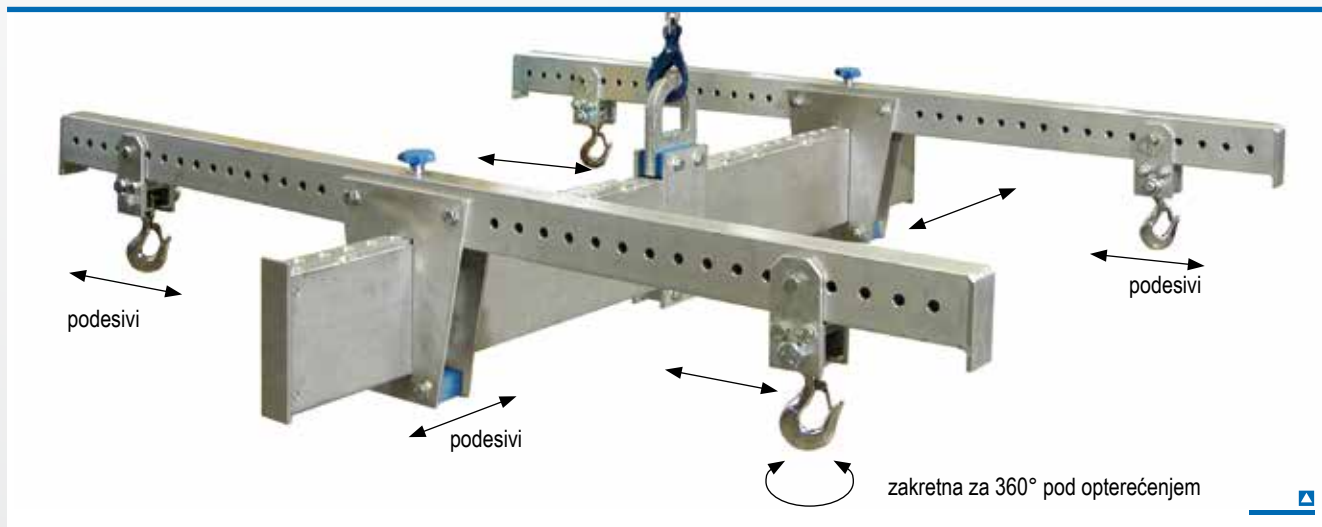

### Opis

- Traverza sa četiri podesive sigurnosne kuke, koje se pod opterećenjem mogu okretati za 360°.
- Sa ovesom za kranске kuke.
- Brzozahvatni sistem za brzo premeštanje teretne kuke na glavnom i poprečnim nosačima u podeocima od po 50 mm.
- Sve komponente su izrađene ili od aluminija ili od vrlo kvalitetne plastike (osim vijaka i kuka za kačenje).
- Oba poprečna nosača mogu se odvojiti od glavnog.

### Tehnički podaci

br. artikla		53102020	53103020	53104020	53105020	53202020	53203020	53302020
nosivost	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
radna širina glavnog nosača	mm	420-2.000	420-3.000	420-4.000	420-5.000	420-2.000	420-3.000	420-2.000
radna širina poprečnog nosača	mm	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000
konstrukciona visina	mm	330	330	330	330	330	330	330
ukupna visina	mm	470	470	470	470	470	470	470
ukupna težina	kg	76	89	102	115	76	89	76