


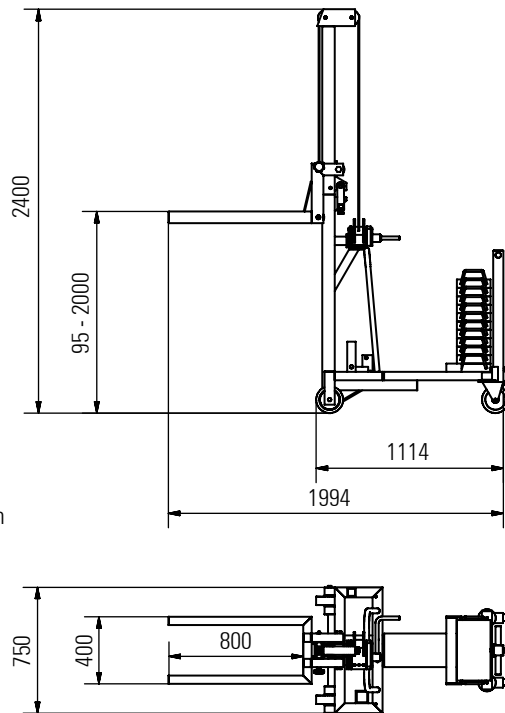


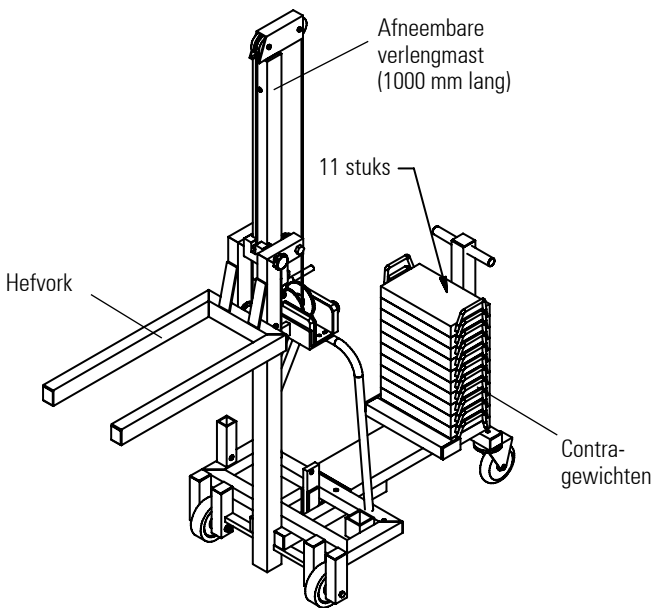

Aluminium multilift met contragewicht



Artikelnr. 6120250

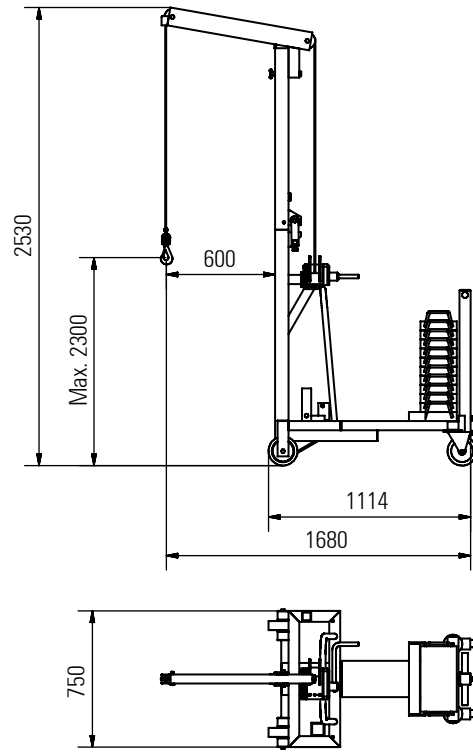

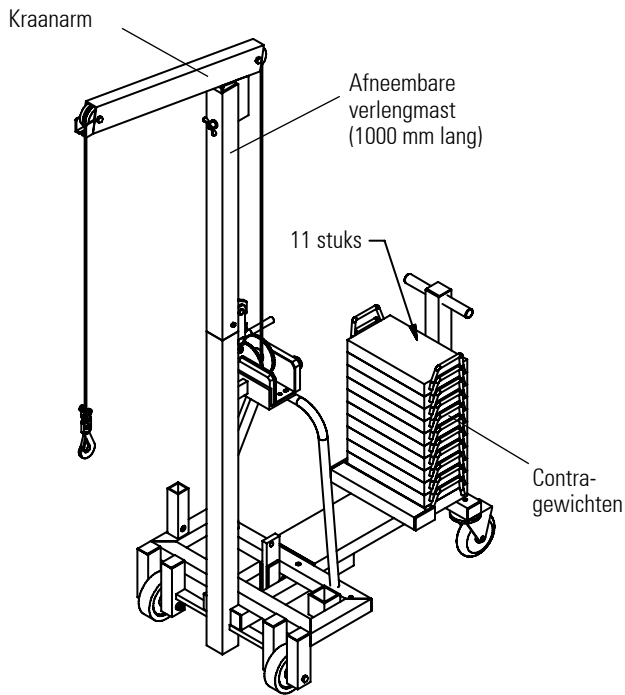

Artikelnr. 6120250

Aluminium multilift met contragewicht

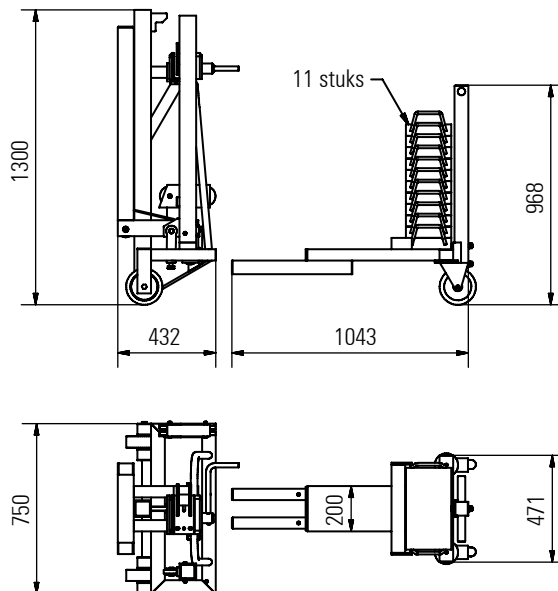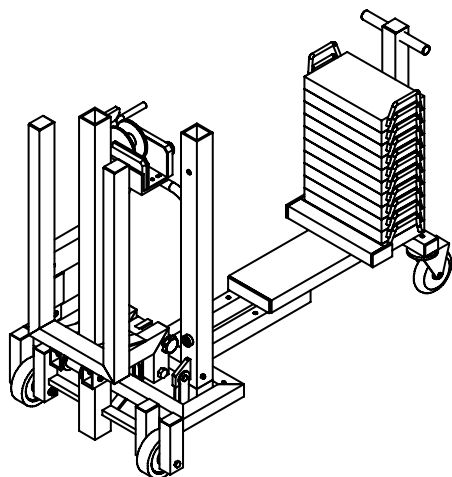

Technische gegevens

Draaglast 250 kg
Eigengewicht 400 kg

Met kabellier
incl. verdraaiveilige draadkabel
Diameter 5 mm
Kabellengte 5100 mm
Slag per omwenteling 50 mm
één uiteinde spits, één uiteinde met kabelkous

Met 2 zwaarlastwielen
met elastische massief rubberen banden

Diameter 160 mm
Deze wielen zijn op het basisframe gemonteerd.

Met 2 zwaarlastwielen
Zwenkwielen met behuizing van staalplaat
met wiel- en draaikransrem
met elastische massief rubberen banden

Diameter 160 mm
Deze wielen zijn op het aanbouwdeel gemonteerd.

Met afneembare
verlengmast 1000 mm

Uitvoering met kraanarm:
Reikwijdte 600 mm
Haakafstand 2300 mm
Met veiligheidskarabijnhaak van roestvrij staal (wervelhaak)
360° draaibaar onder belasting

Uitvoering met hefvork:
Hefhoogte 95 - 2000 mm
Breedte hefvork 400 mm
Lengte hefvork 800 mm

Beschrijving

- Leveringsomvang:
incl. kraanarm
incl. hefvorken
- De aluminium multilift werd met name ontwikkeld voor bedrijven, die een verplaatsbaar hijsapparaat nodig hebben.
- Lasten worden opgehesen met een kabellier.
- De mast is deelbaar.
- De contragewichten zijn uitgerust met een beveiliging, zodat ze niet onopzettelijk kunnen worden verwijderd.
- De aluminium multilift kan met enkele handgrepen volledig in elkaar worden geklapt en ruimtebesparend worden opgeborgen.
- Het aanbouwdeel (incl. de 11 contragewichten) kan door middel van de vier schroefverbindingen van de aluminium multilift worden verwijderd.