






Nr art.	Obciąż. granicz.	Długość dźwigara		Punkt zawieszenia na trzpieniu wózka suwnicy		Łączna wysokość		Dolna krawędź dźwigara aluminiowego		Zakres przestawiania	Boczny stojak		Ciężar
		Szerokość w świetle	Łącznie	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Podpora dźwigara	Szerokość	Wysokość	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
mała	Opis tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 32												
1471040	1000	4000	4100	1730	2130	2110	2510	1820	2220	400	1490	1430	167
1471540	1500	4000	4100	1730	2130	2110	2510	1800	2200	400	1490	1430	175
średnia	Opis tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 33												
1481040	1000	4000	4100	2170	3020	2550	3400	2260	3110	850	2000	1870	189
1481540	1500	4000	4100	2170	3020	2550	3400	2240	3090	850	2000	1870	197
wysoka	Opis tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 34												
1491040	1000	4000	4100	2500	3800	2880	4180	2590	3890	1300	2320	2140	207
1491540	1500	4000	4100	2500	3800	2880	4180	2570	3870	1300	2320	2140	215

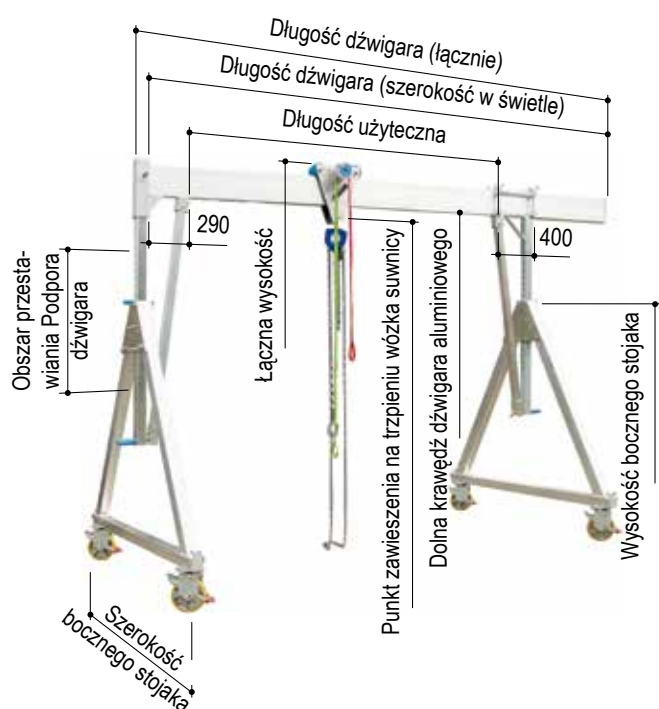

Aluminiowa suwnica bramowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem, mała

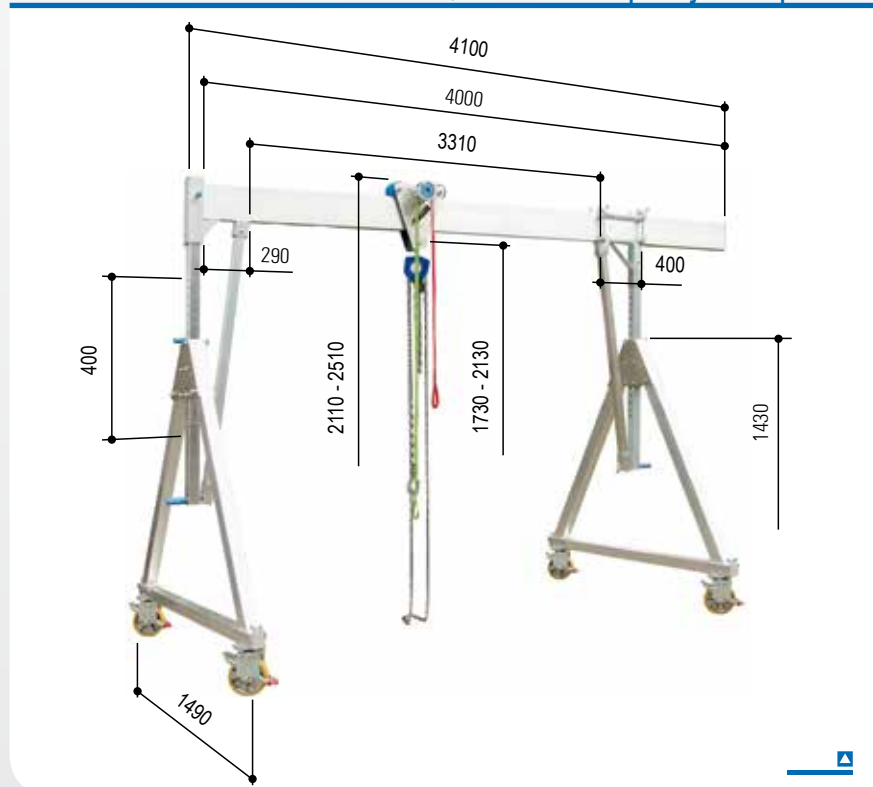

ze składanymi stojakami bocznymi
z blokowanym wózkiem jezdny
ze zintegrowanym elementem do
regulacji długości poziomej suwnicy

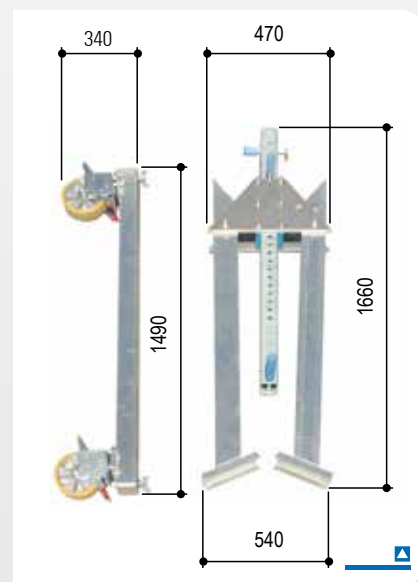

Akcesoria

- ▲ Konsola ścienna Strona 78
- ▲ Wózek transportowy Strona 80
- ▲ Wciągnik łańcuchowy Strona 81
- ▲ Elektryczny wciągnik łańcuchowy Strona 82
- ▲ Okablowanie / doprowadzenie prądu Strona 83
- ▲ Pas obiegowy Strona 84
- ▲ Korba do regulacji wysokości . Strona 84
- ▲ Skrzynia opakowaniowa i transportowa Strona 86

Warianty

- ▲ Kółka z blokadą kierunku jazdy Strona 35
- ▲ Ogumienie pełne..... Strona 35
- ▲ Dzielony / łączony dźwigar aluminiowy..... Strona 36

Dane techniczne



Nr art.		1471040	1471540
Obciążenie graniczne	kg	1000	1500
Długość dźwigara	mm	4000	4000
Podpora dźwigara	mm	71 x 71	71 x 71
Profil dźwigara	mm	200 x 50	220 x 60
Mocowanie dźwigara		z jednej strony: tuleja 92 x 92 mm, długość 380 mm, z przyłączeniem na belkę poprzeczną; z drugiej strony: listwa wykończeniowa	
Łączny ciężar	kg	167	175
Dźwigar aluminiowy	kg	31	39
Boczny stojak	kg	2 x 59	2 x 59
Wózek jezdny	kg	8	8
Element do regulacji długości poziomej	kg	10	10

Przegląd tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 31



Aluminiowa suwnica bramowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem, średnia

ze składanymi stojakami bocznymi
z blokowanym wózkiem jezdny
ze zintegrowanym elementem do
regulacji długości poziomej suwnicy

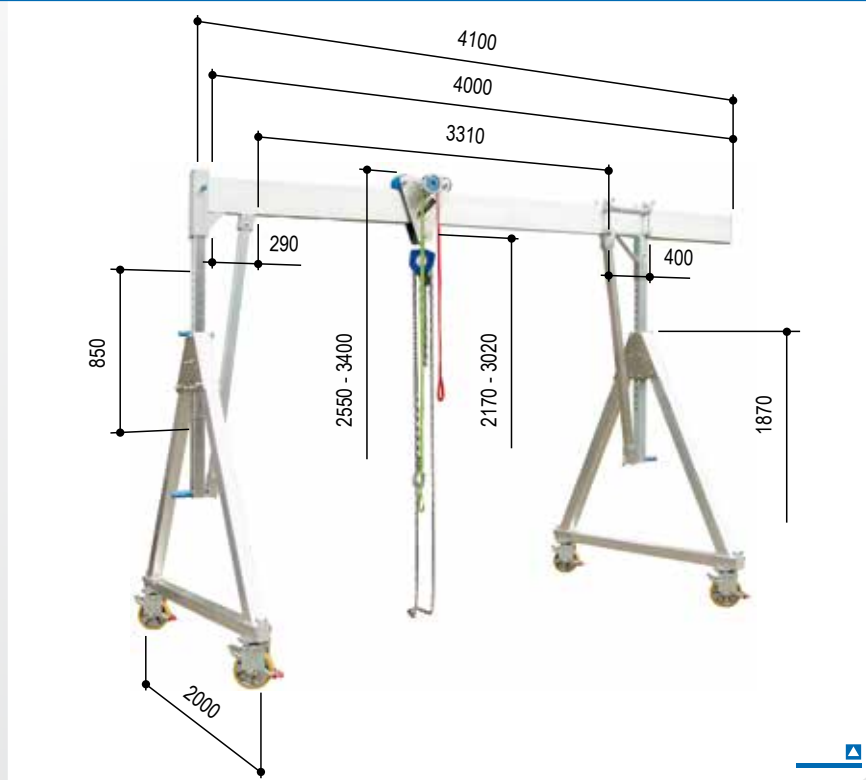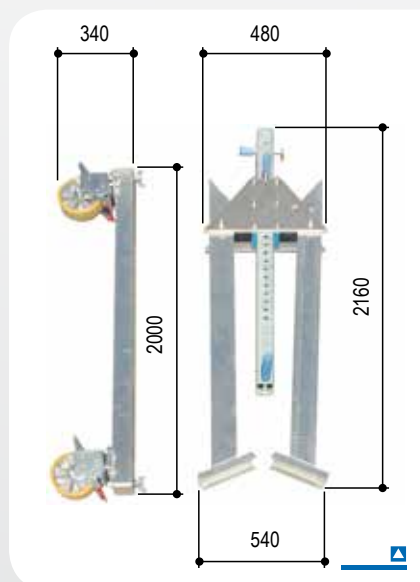

Warianty

- ▲ Kółka z blokadą kierunku jazdy Strona 35
- ▲ Ogumienie pełne Strona 35
- ▲ Dzielony / łączony dźwigar aluminiowy Strona 36

Akcesoria

- ▲ Konsola ścienna Strona 78
- ▲ Wózek transportowy Strona 80
- ▲ Wciągnik łańcuchowy Strona 81
- ▲ Elektryczny wciągnik łańcuchowy Strona 82
- ▲ Okablowanie / doprowadzenie prądu Strona 83
- ▲ Pas obiegowy Strona 84
- ▲ Korba do regulacji wysokości . Strona 84
- ▲ Skrzynia opakowaniowa i transportowa Strona 86


Dane techniczne

Nr art.		1481040	1481540
Obciążenie graniczne	kg	1000	1500
Długość dźwigara	mm	4000	4000
Podpora dźwigara	mm	71 x 71	71 x 71
Profil dźwigara	mm	200 x 50	220 x 60
Mocowanie dźwigara		z jednej strony: tuleja 92 x 92 mm, długość 380 mm, z przyłączeniem na belkę poprzeczną; z drugiej strony: listwa wykończeniowa	
Łączny ciężar	kg	189	197
Dźwigar aluminiowy	kg	31	39
Boczny stojak	kg	2 x 70	2 x 70
Wózek jezdny	kg	8	8
Element do regulacji długości poziomej	kg	10	10


Przegląd tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 31



Aluminiowa suwnica bramowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem, wysoka

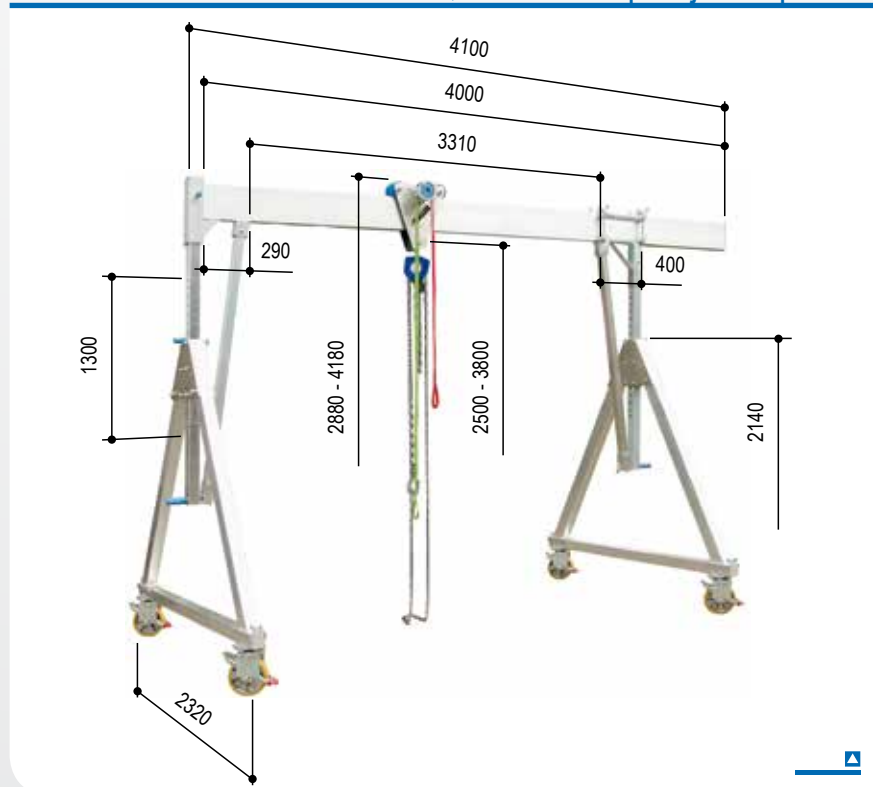

ze składanymi stojakami bocznymi
z blokowanym wózkiem jezdny
ze zintegrowanym elementem do
regulacji długości poziomej suwnicy

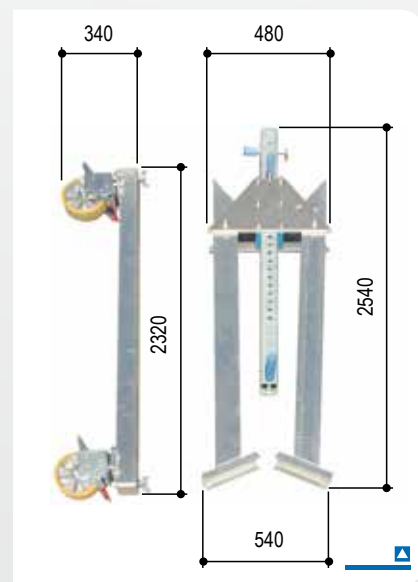

Akcesoria

- ▲ Konsola ścienna Strona 78
- ▲ Wózek transportowy Strona 80
- ▲ Wciągnik łańcuchowy Strona 81
- ▲ Elektryczny wciągnik łańcuchowy Strona 82
- ▲ Okablowanie / doprowadzenie prądu Strona 83
- ▲ Pas obiegowy Strona 84
- ▲ Korba do regulacji wysokości . Strona 84
- ▲ Skrzynia opakowaniowa i transportowa Strona 86

Warianty

- ▲ Kółka z blokadą kierunku jazdy Strona 35
- ▲ Ogumienie pełne..... Strona 35
- ▲ Dzielony / łączony dźwigar aluminiowy..... Strona 36

Dane techniczne


Nr art.		1491040	1491540
Obciążenie graniczne	kg	1000	1500
Długość dźwigara	mm	4000	4000
Podpora dźwigara	mm	71 x 71	71 x 71
Profil dźwigara	mm	200 x 50	220 x 60
Mocowanie dźwigara		z jednej strony: tuleja 92 x 92 mm, długość 380 mm, z przyłączeniem na belkę poprzeczną; z drugiej strony: listwa wykończeniowa	
Łączny ciężar	kg	207	215
Dźwigar aluminiowy	kg	31	39
Boczny stojak	kg	2 x 79	2 x 79
Wózek jezdny	kg	8	8
Element do regulacji długości poziomej	kg	10	10

Przegląd tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 31



Aluminiowa suwnica bramowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem, obciążenie graniczne 1000 kg i 1500 kg

ze składanymi stojakami bocznymi
z blokowanym wózkiem jezdny
ze zintegrowanym elementem do
regulacji długości poziomej suwnicy

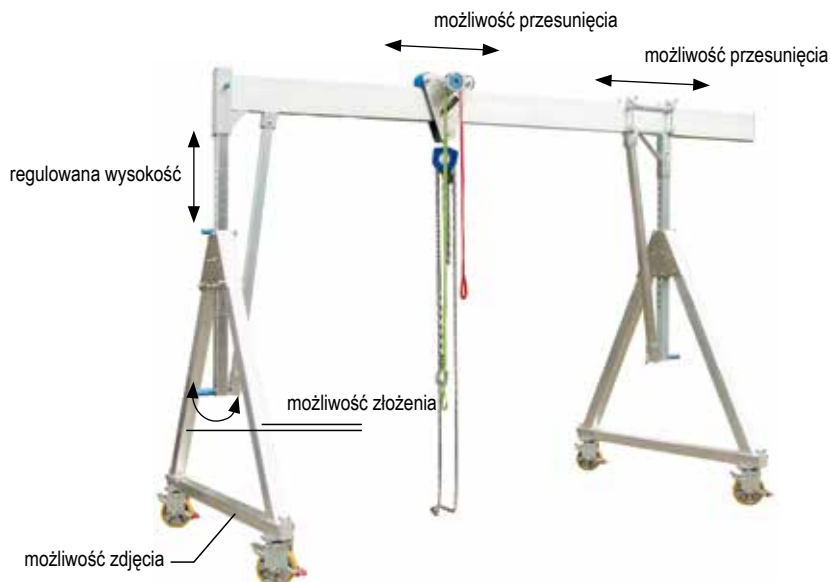


Na życzenie nasze aluminiowe suwnice
bramowe dostępne są z następującymi
kombinacjami kółek:

Blokada kierunku jazdy

- 4 kółka samonastawcze zwrotne ze
stalowej blachy
- Powierzchnia bieżna z poliuretanu do
dużych obciążeń
 - ze zintegrowanym hamulcem kółek
i wieńca obrotowego
 - 4 x blokada kierunku jazdy 90°
(patrz symbol)
 - Średnica kółek 200 mm
 - Szerokość kółek 50 mm

Aluminiowa suwnica bramowa z tą
kombinacją kółek daje się precyzyj-
nie przesuwana w kierunku wzdłużnym
i poprzecznym.
Po odblokowaniu blokady kierunku jazdy
suwnica może być przesuwana w dowol-
nym kierunku. Hamulec umożliwia zablo-
kowanie aluminiowej suwnicy bramowej
w każdej pozycji.

Numer artykułu: standardowa suwnica-Ri
np. numer artykułu 1481040-Ri

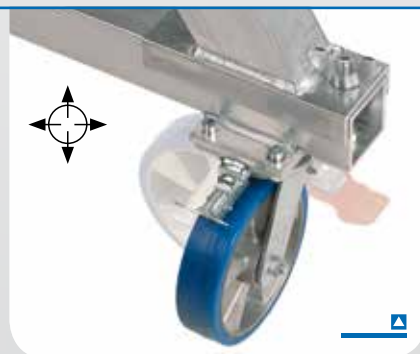

Ogumienie pełne

- 4 kółka samonastawcze zwrotne ze
stalowej blachy
- Kółka z pełnymi, superelastycznymi
oponami do dużych obciążeń (zarys
rowka)
 - 3-komponentowe opony
 - Stopka opony
Rdzenie z drutu stalowego –
osadzone wciągliwej mieszance
gumowej – gwarantują pewne
osadzenie opon na felgach.
 - Poduszka
gwarantuje amortyzację uderzeń
i drgań oraz korzystny opór rolek.

- Bieżnik
Gruby, odporny na ścieranie bieżnik
gwarantuje długą żywotność.
- ze zintegrowanym hamulcem kółek
i wieńca obrotowego
- Średnica kółek 250 mm
- Szerokość kółek 85 mm

Te kółka dostępne są dla aluminiowych
suwnic bramowych z obciążeniem
granicznym 1000 kg.

Numer artykułu: standardowa suwnica-PU
np. numer artykułu 1481040-PU





Dzielony / łączony dźwigar aluminiowy



Na rysunku: Aluminiowa suwnica bramowa, wersja stacjonarna, pojedynczy dźwigar



Dzielony / łączony dźwigar aluminiowy!

Ta nowość to wynik konsekwentnego dalszego rozwoju naszego szerokiego asortymentu suwnic i akcesoriów. Dzięki naszym dążeniom do tego, aby stale optymalizować nasze produkty, oferujemy w sprzedaży już teraz dzielony / łączony dźwigar aluminiowy.

Innowacja dla naszych klientów

Poprzez szybkość, siłę innowacji i optymizm pragniemy stale uwzględniać Państwa życzenia i nadal zachwycać wysokiej jakości produktami.

Najpierw wszystkie stojaki boczne do naszych aluminiowych suwnic bramowych udostępnił Państwu jako wariant składany, teraz najdłuższy i najbardziej nieporęczny komponent w naszym programie dostawy może zostać podzielony – przedstawiamy Państwu nasz dzielony / łączony dźwigar aluminiowy.

Jedna z rozłączonych części dźwigara może zostać użyta również jako pojedynczy dźwigar aluminiowy.

Jeszcze większa oszczędność miejsca

- Zakup kompletną aluminiową suwnicę bramową z dzielonym / łączonym dźwigarem aluminiowym.
- Wyposażyć posiadaną aluminiową suwnicę bramową w dzielony / łączony dźwigar aluminiowy.

Ten dzielony / łączony dźwigar aluminiowy przeznaczony jest do aluminiowych suwnic bramowych przedstawionych na stronach 30 - 34.

Numer artykułu zbudowany jest w następujący sposób:

Nowa aluminiowa suwnica bramowa:

Numer artykułu standardowej suwnicy (patrz strony 30 - 34) -10

Przykłady:

Suwnica bramowa aluminiowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem, średnia, obciążenie graniczne 1000 kg

- ze „standardowym” dźwigarem aluminiowym,

długość dźwigara 4000 mm:

Numer artykułu 1481040

- z „dzielonym / łączonym” dźwigarem aluminiowym,

długość dźwigara 4000 mm:

Numer artykułu 1481040-10