



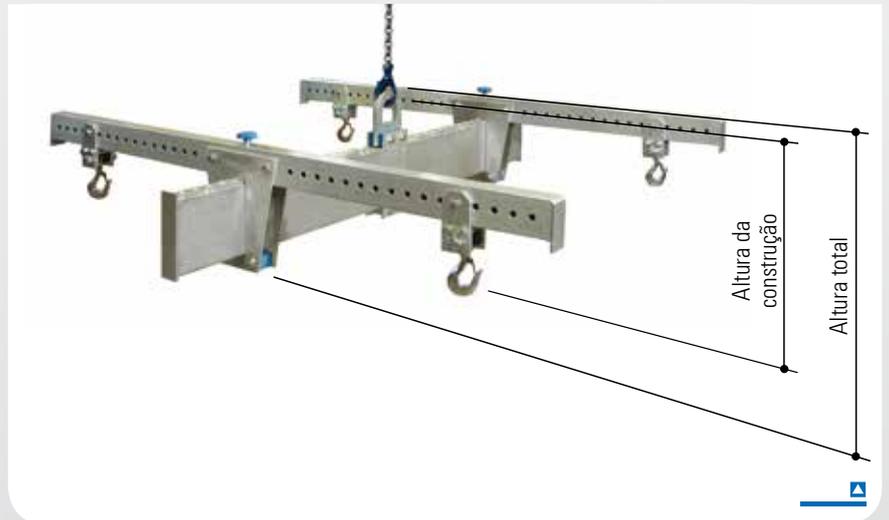

## Travessa de carga de alumínio em forma de H

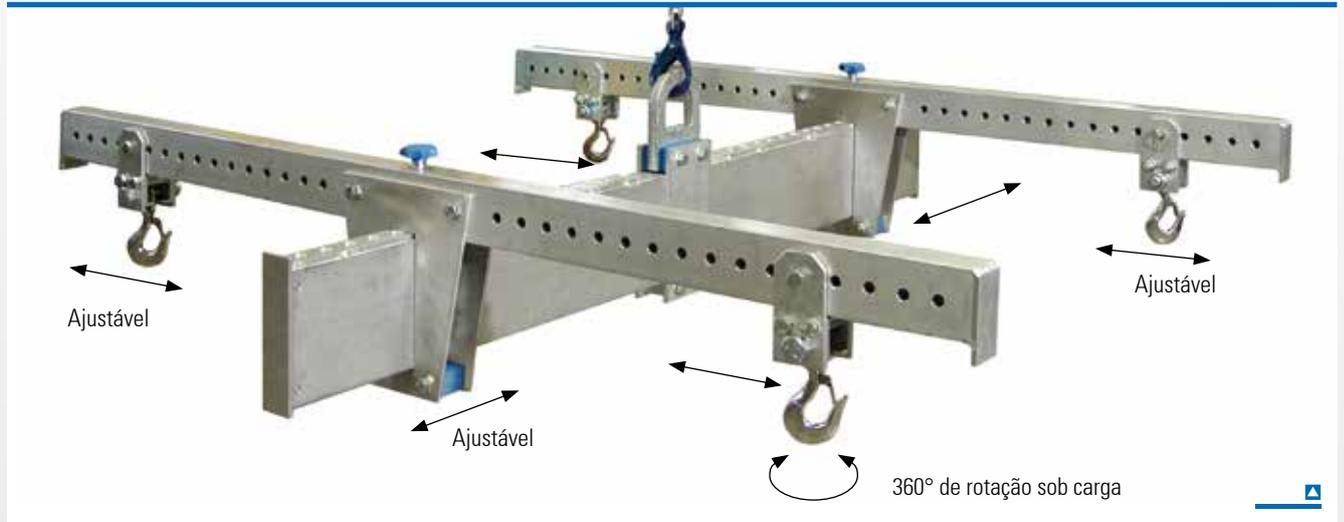

### Descrição

- Com quatro ganchos de segurança da carga ajustáveis rotativos 360 graus.
- Com suspensão da travessa para gancho de grua.
- Sistema de engate rápido, que permite colocar e mudar de posição rapidamente os ganchos de carga numa distância entre furos de 50 mm, tanto na viga principal, como nas vigas transversais.
- Todas as peças são de alumínio ou de plástico de qualidade muito resistente (exceto os pinos e os ganchos de suspensão).
- Ambas as vigas transversais são amovíveis da viga principal.

### Dados técnicos

Ref. <sup>a</sup>		53102020	53103020	53104020	53105020	53202020	53203020	53302020
Capacidade de carga	kg	1000	1000	1000	1000	2000	2000	3000
Larg. trab. viga princ.	mm	420-2000	420-3000	420-4000	420-5000	420-2000	420-3000	420-2000
Larg. trab. vigas transv.	mm	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000
Altura da construção	mm	330	330	330	330	330	330	330
Altura total	mm	470	470	470	470	470	470	470
Peso total	kg	76	89	102	115	76	89	76