


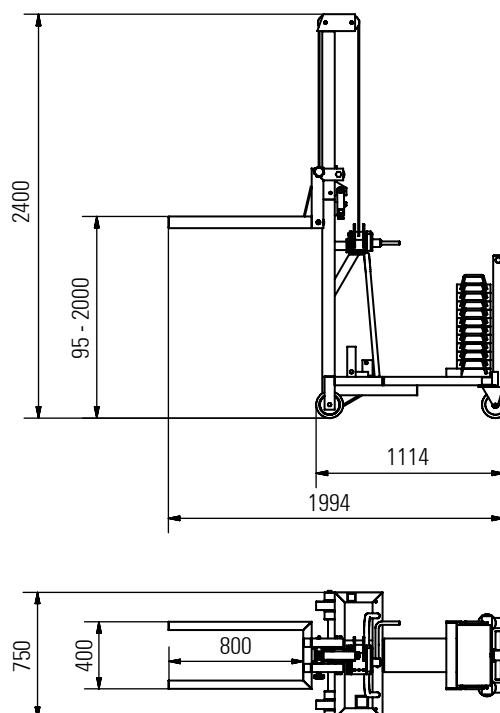


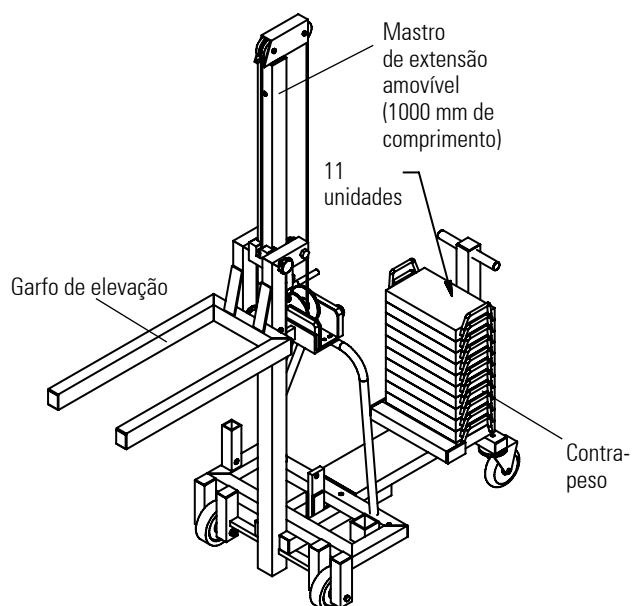

Multielevador de alumínio com contrapeso



Ref.^a 6120250

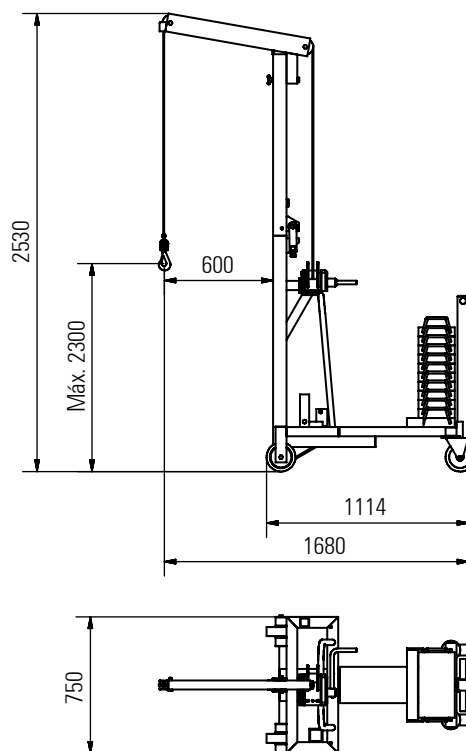

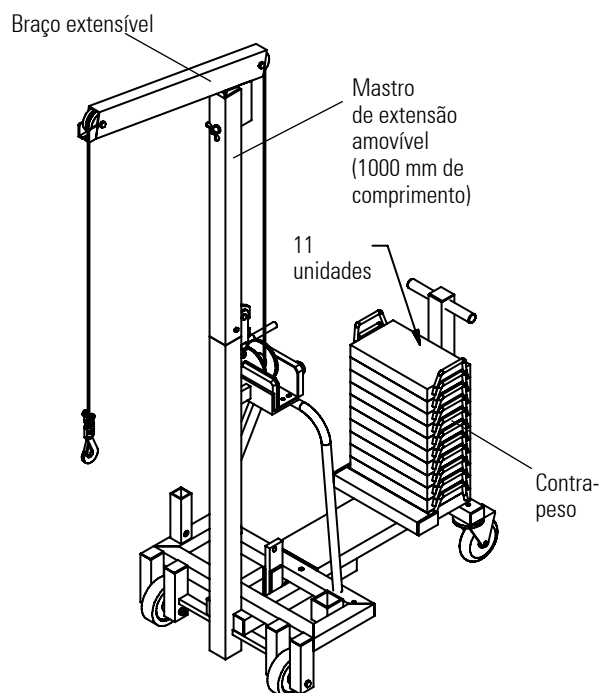

Ref.^a 6120250

Multielevador de alumínio com contrapeso

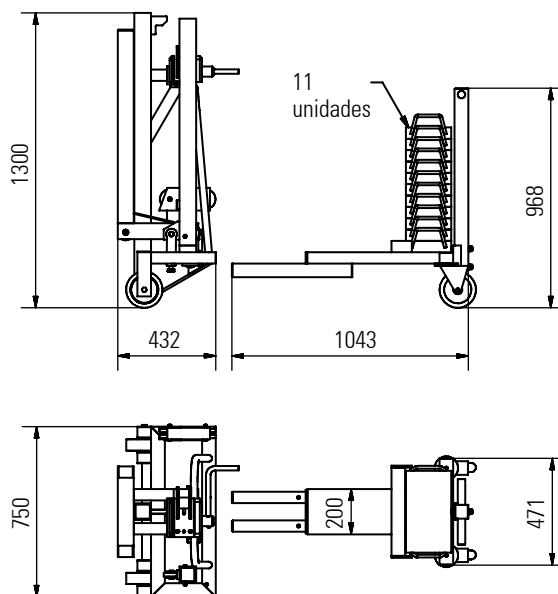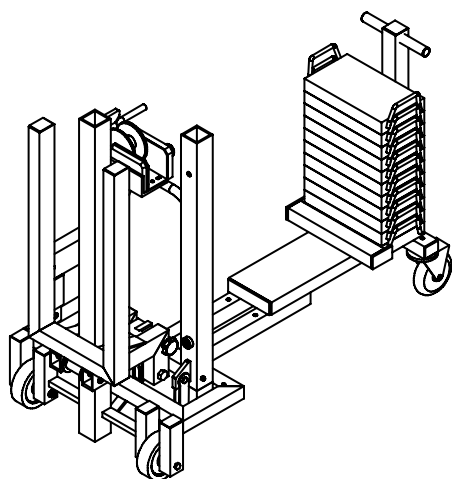

Dados técnicos

Capacidade de carga..... 250 kg
Peso próprio 400 kg

Com guincho de cabo de aço
Inclui cabo de aço à prova de torção
Diâmetro..... 5 mm
Comprimento do cabo 5100 mm
Elevação por cada volta 50 mm
Uma extremidade pontiaguda, outra com sapatilha passa-cabos

Com 2 rodas para cargas pesadas
Com pneus de borracha maciça elásticos
Diâmetro..... 160 mm
Estas rodas estão montadas na armação de base.

Com 2 rodas para cargas pesadas
Rodízio giratório de chapa de aço
Com travão de roda e de coroa rotativa
Com pneus de borracha maciça elásticos
Diâmetro..... 160 mm

Estas rodas estão montadas na peça de acrescento.

Com mastro de extensão amovível de 1000 mm

Versão com braço extensível:

Raio de ação..... 600 mm
Percurso do gancho 2300 mm
Com mosquetão de segurança de aço inoxidável (gancho com destorcedor) 360° de rotação sob carga

Versão com garfo de elevação:

Altura de elevação 95 - 2000 mm
Largura do garfo de elevação 400 mm
Comprimento do garfo de elevação 800 mm

Descrição

- O fornecimento inclui:
Braço extensível
Garfo de elevação
- O multielevador de alumínio foi especialmente desenvolvido para operações que exigem um aparelho elevatório móvel.
- A elevação é feita com um guincho de cabo de aço.
- O mastro é divisível.
- Os contrapesos estão equipados com um dispositivo de segurança para que não seja possível uma remoção inadvertida.
- O multielevador de alumínio pode ser completamente fechado com um reduzido número de etapas e guardado em pouco espaço.
- Existe a possibilidade de remover a peça de acrescento (incluindo 11 contrapesos) do multielevador de alumínio com quatro uniões aparafusadas.