

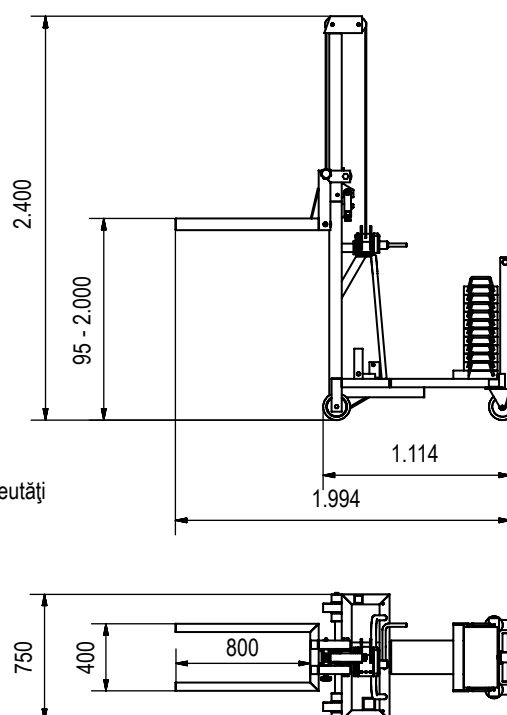
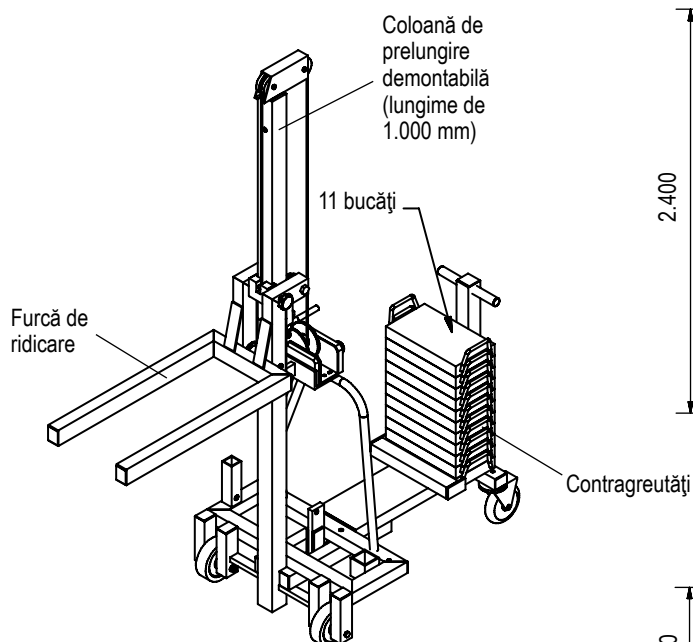


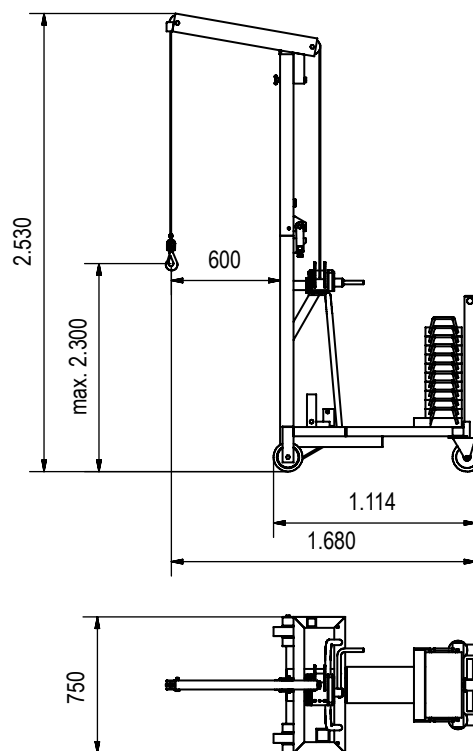



Multilift din aluminiu cu contragreutate

Cod articol 6120250

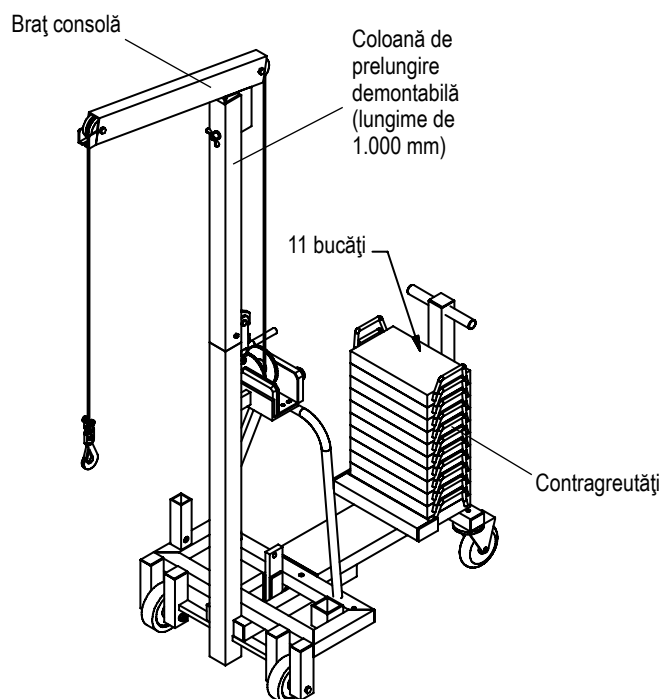


Cod articol 6120250

Multilift din aluminiu cu contragreutate

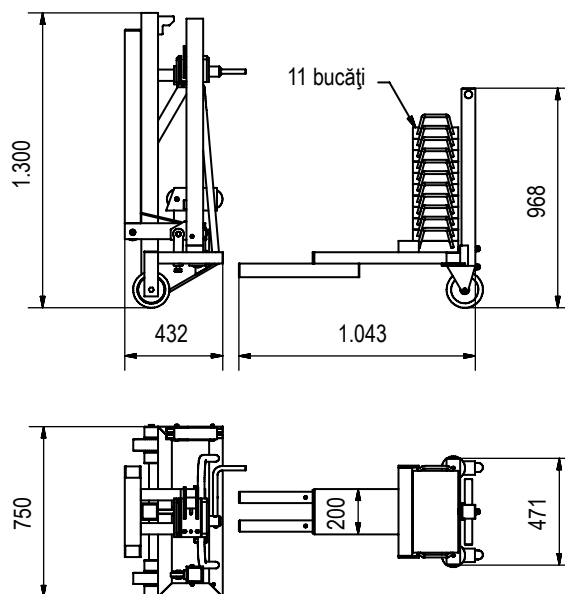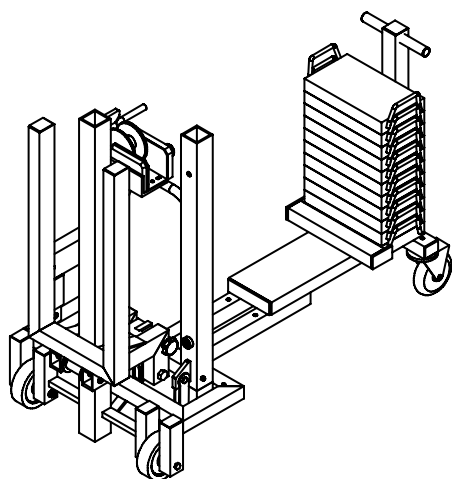

Date tehnice

Capacitate portantă 250 kg
Greutate proprie 400 kg

Cu troliu cu cablu de oțel
incl. cablu de oțel rezistent la răsucire
Diametru 5 mm
Lungime cablu 5.100 mm
Cursă pe rotație 50 mm
Un capăt este ascuțit, celălalt este cu ochet

Cu 2 roți pentru sarcini mari
cu anvelope din cauciuc plin elastic
Diametru 160 mm
Acele roți sunt montate pe cadrul de bază.

Cu 2 roți pentru sarcini mari
Role de ghidare din tablă de oțel
cu frână pentru roată și pentru coroană
cu anvelope din cauciuc plin elastic
Diametru 160 mm
Acele roți sunt montate pe piesa de montaj.

Cu coloană de prelungire demontabilă de 1.000 mm

Execuție cu braț consolă:
Consolă 600 mm
Cursă cârlig 2.300 mm
Cârlig carabinieră de siguranță din oțel superior (cârlig-vârtej)
Poate fi rotit cu 360° sub sarcină.

Execuție cu furcă de ridicare:
Înălțime de ridicare 95 - 2.000 mm
Lățime furcă de ridicare 400 mm
Lungime furcă de ridicare 800 mm

Descriere

- Volum de livrare:
incl. braț consolă
incl. furcă de ridicare
- Multiliftul din aluminiu a fost elaborat în special pentru acele uzine care au nevoie de un echipament de ridicare mobil.
- Ridicarea se realizează cu un troliu cu cablu de oțel
- Coloana este divizabilă.
- Contragreutățile sunt prevăzute cu o siguranță, astfel îndepărtarea neintenționată este imposibilă.
- Multilift din aluminiu poate fi plată complet din câteva mișcări și poate fi depozitată fără a fi necesar prea mult spațiu.
- Există posibilitatea îndepărtării elementului montat (inclusiv cele 11 contragreutăți) cu ajutorul îmbinărilor filetate de pe Multilift.