


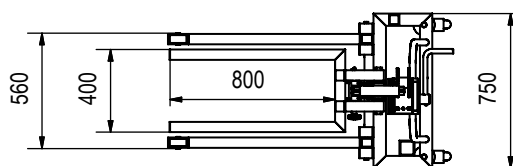
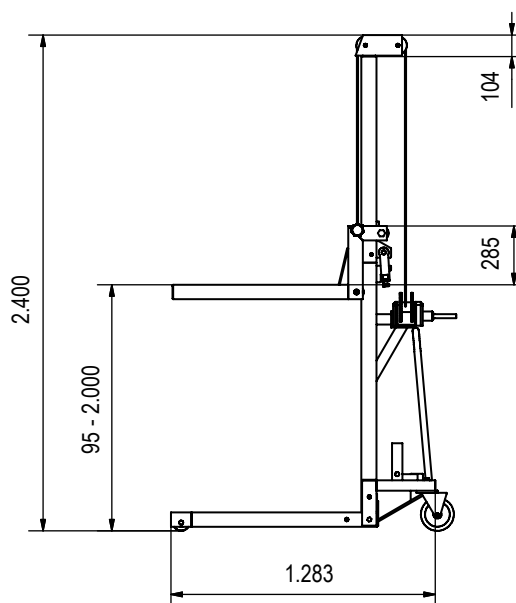
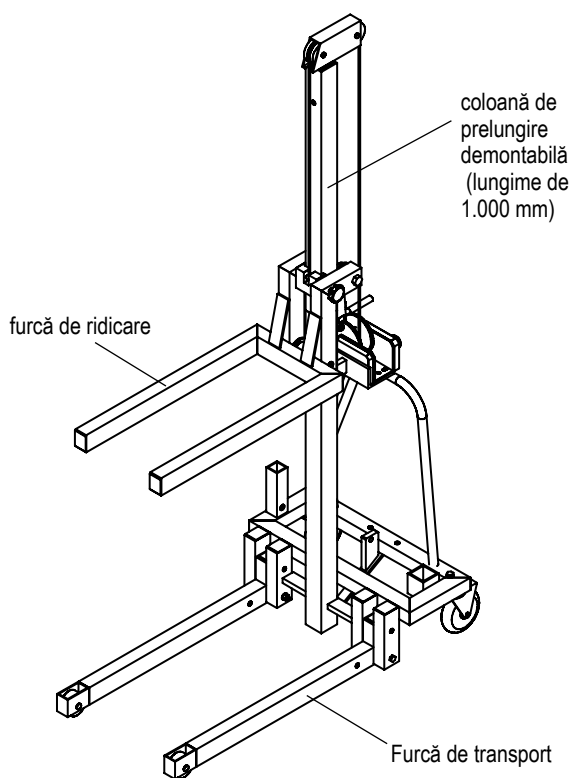


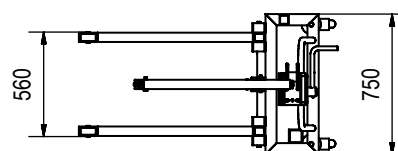

Multilift din aluminiu




Cod articol 6110250

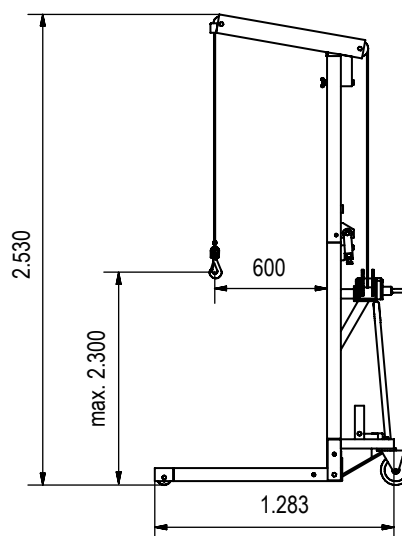

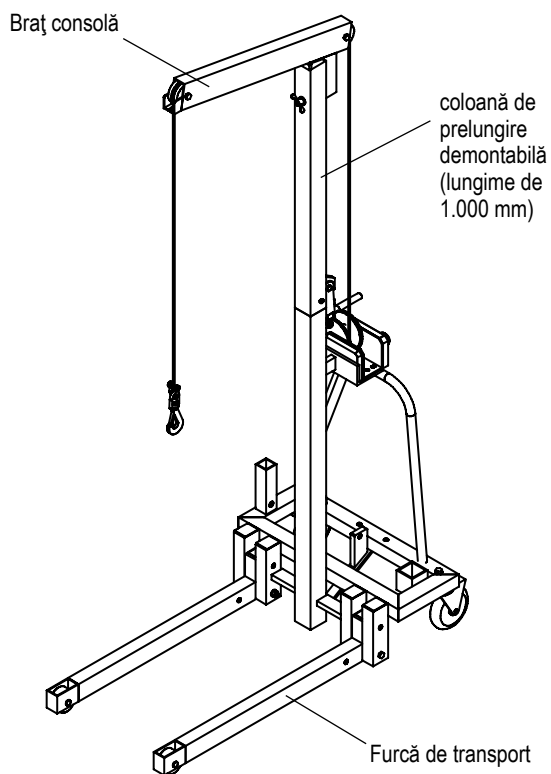

Cod articol 6110250

Multilift din aluminiu

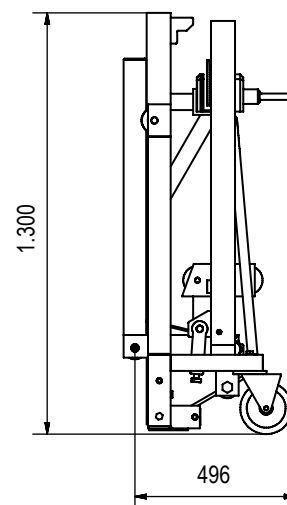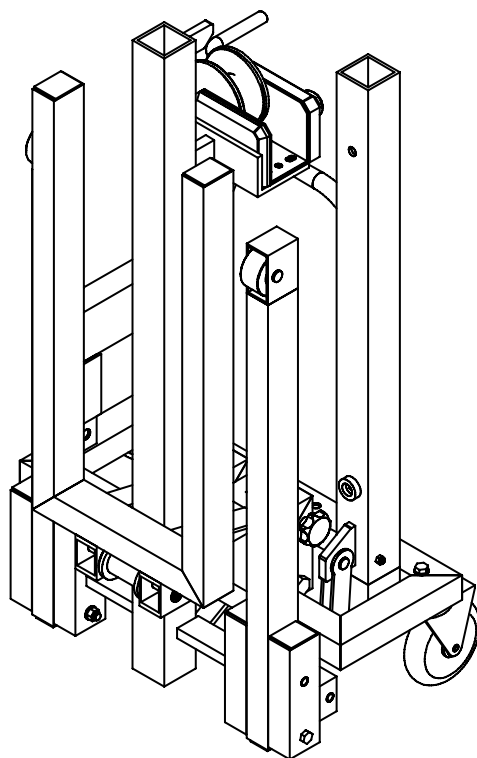

Date tehnice

Capacitate portantă 250 kg
Greutate proprie 70 kg
Lățime furcă de transport 560 mm
Înălțime furcă de transport 95 mm
(cota dintre pardoseală și partea superioară a furcii de transport)

Cu trolu cu cablu de oțel
incl. cablu de oțel rezistent la răsucire
Diametru 5 mm
Lungime cablu 5.100 mm
Cursă pe rotație 50 mm
Un capăt este ascuțit, celălalt este cu ochet

Cu 2 roți pentru sarcini mari
Role de ghidare din tablă de oțel
cu frână pentru roată și pentru
coroană
cu anvelope din cauciuc plin
elastic

Diametru 160 mm
Acele roți sunt montate pe cadrul de bază.

Cu 2 bucăți de role de ghidare, respectiv roată de furcă din material plastic de calitate
Diametru 80 mm
Acele roți sunt montate pe furca de transport.

Cu coloană de prelungire demontabilă de 1.000 mm

Execuție cu braț consolă:

Consolă 600 mm
Cursă cârlig 2.300 mm
Cârlig carabinieră de siguranță din oțel superior (cârlig-vârtej)
Poate fi rotit cu 360° sub sarcină.

Execuție cu furcă de ridicare:

Înălțime de ridicare 95 - 2.000 mm
Lățime furcă de ridicare 400 mm
Lungime furcă de ridicare 800 mm

Descriere

- Volum de livrare:
incl. braț consolă
incl. furcă de ridicare
- Multiliftul din aluminiu a fost elaborat în special pentru acele uzine care au nevoie de un echipament de ridicare mobil.
- Ridicarea se realizează cu un trolu cu cablu de oțel
- Coloana este divizabilă.
- Multilift din aluminiu poate fi plată complet din câteva mișcări și poate fi depozitată fără a fi necesar prea mult spațiu.
- Poate fi transportat fără efort și cu un vehicul folosit pentru livrare.
- Poate să intre atât în paletă euro cât și în cutiile de grilă.