





Кран козловой алюминиевый, стационарный,  
с двойной балкой, грузоподъемность 2 000 кг и 3 000 кг




Арт. №	Груз- сть	Длина балки		Точка оси каретки		Общая высота		Нижний кант двойной балки		Диапазон регули- ровки		Боковая стойка		Вес
		Размер в свету	общий	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	Опора балки	Ножка регулируемая	Ширина	Высота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
<b>2 000 кг</b>	<b>Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 26.</b>													
1532040	2 000	4 000	4 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	248
1532050	2 000	5 000	5 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	266
1532060	2 000	6 000	6 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	284
1532070	2 000	7 000	7 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	302
1532080	2 000	8 000	8 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	384
<b>3 000 кг</b>	<b>Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 27.</b>													
1533040	3 000	4 000	4 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	248
1533050	3 000	5 000	5 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	306
1533060	3 000	6 000	6 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	332

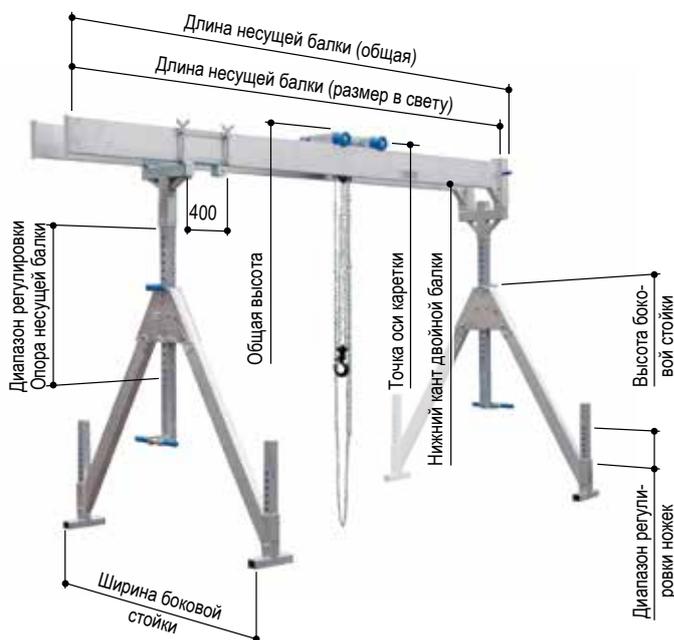

## Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, грузоподъемность 2 000 кг

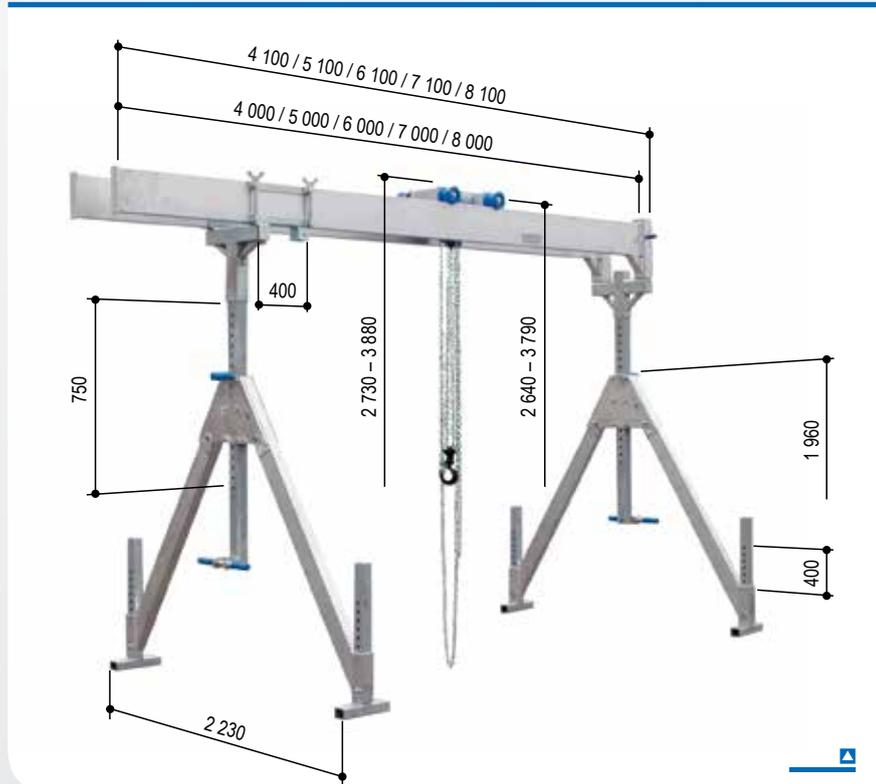

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

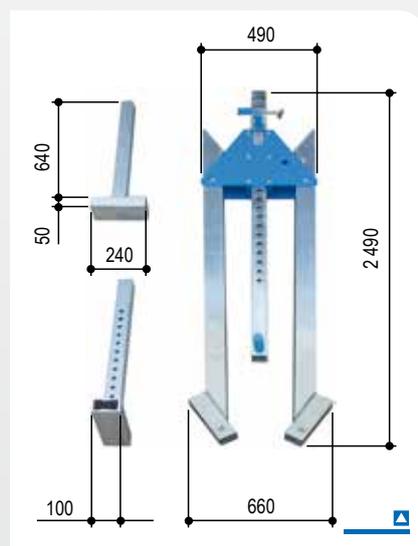

### Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной ..... Стр. 78
- ▲ Шасси ..... Стр. 79
- ▲ Тележка транспортировочная ..... Стр. 80
- ▲ Полиспаст ..... Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая ..... Стр. 82
- ▲ Электропроводка/  
Электропитание ..... Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая ..... Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная ..... Стр. 84▲
- Стойка боковая с кронштейном ..... Стр. 85
- ▲ Ящик упаковочный и транспортировочный ..... Стр. 86

### Варианты

- ▲ Балка разъемная несущая двойная алюминиевая ..... Стр. 28

стойка боковая в складном виде



### Технические данные

Арт. №		1532040	1532050	1532060	1532070	1532080
Грузоподъемность	кг	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Профиль балки	мм	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: бортик				
Размер в свету для балки	мм	250	250	250	250	250
Вес брутто	кг	248	266	284	302	384
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Стойка боковая	кг	2 x 60	2 x 60	2 x 60	2 x 60	2 x 60
Каретка	кг	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	23	23	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10	10	10


\* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 25.




## Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, грузоподъемность 3 000 кг

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

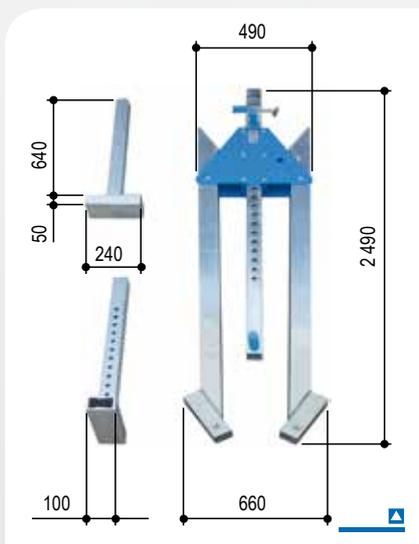

стойка боковая в складном виде

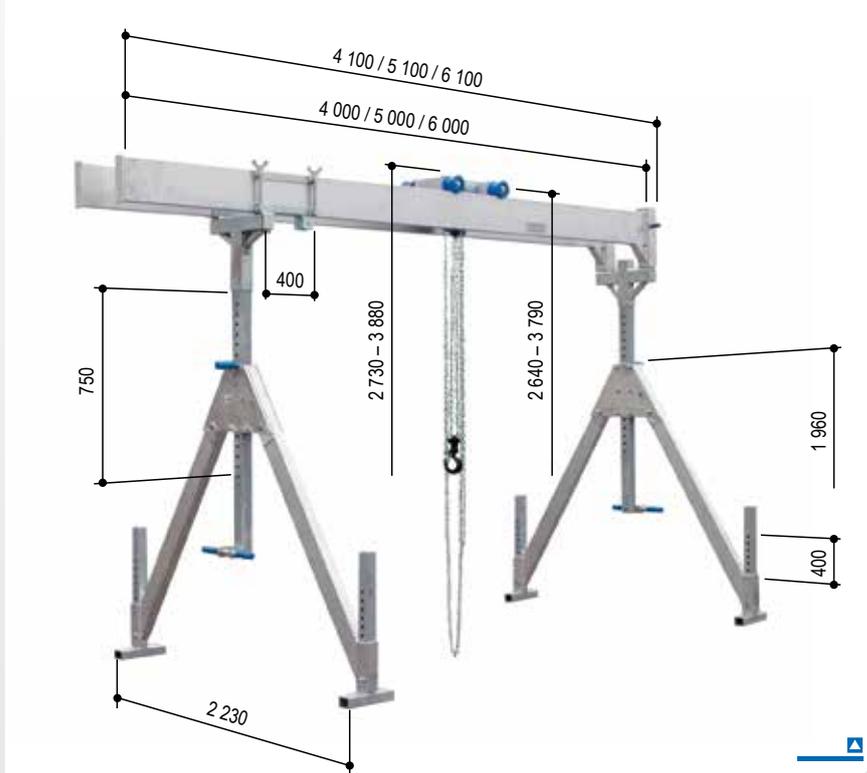

### Варианты

- ▲ Балка несущая двойная разъемная алюминиевая.....Стр. 28

### Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной .....Стр. 78
- ▲ Шасси .....Стр. 79
- ▲ Тележка транспортировочная .....Стр. 80
- ▲ Полиспаст .....Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая .....Стр. 82
- ▲ Электропроводка/  
Электропитание .....Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая .....Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная .....Стр. 84
- ▲ Стойка боковая с  
кронштейном .....Стр. 85
- ▲ Ящик упаковочный и  
транспортировочный .....Стр. 86

### Технические данные

Арт. №		1533040	1533050	1533060
Грузоподъемность	кг	3 000	3 000	3 000
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000
Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Профиль балки	мм	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: бортик		
Размер в свету для балки	мм	250	250	250
Вес брутто	кг	248	306	332
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 39	2 x 68	2 x 81
Стойка боковая	кг	2 x 60	2 x 60	2 x 60
Каретка	кг	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10

\* с дополнительным усилением стенок (внутренним)



## Балка несущая двойная разъемная алюминиевая



Рисунок: Кран козловой алюминиевый, стационарный, с одиночной балкой



**Номер артикула составляется следующим образом:**

**Новая модель алюминиевых козловых кранов:**

Номер артикула стандартного крана  
(см. стр. 24-27) -10

**Например:**

Кран козловой алюминиевый,  
стационарный, с двойной балкой,  
грузоподъемность 3 000 кг

- ▲ со стандартной несущей балкой,  
длина балки 4 000 мм: Арт. № 1533040
- ▲ с алюминиевой разъемной несущей балкой,  
длина балки 4 000 мм: Арт. № 1533040-10

### Алюминиевая разъемная двойная несущая балка!

В основе этой новинки лежат последовательные разработки широкого ассортимента наших кранов и комплектующего оборудования к ним. В стремлении к оптимизации наших изделий мы разработали и предлагаем Вашему вниманию новую алюминиевую двойную несущую балку разъемной конструкции.

### Инновационная разработка для наших клиентов

Быстрота, инновационный дух и оптимизм – это те самые импульсы, которые помогают нам отвечать на Ваши запросы и воодушевляют на создание высококачественной продукции.

Мы уже предлагаем в нашем ассортименте все боковые стойки для козловых кранов складной конструкции, а сейчас мы усовершенствовали и включили в нашу программу поставки самый длинный и громоздкий компонент: алюминиевую разъемную двойную несущую балку. Обе части разъемной двойной балки можно применять также отдельно в качестве двойных балок для козловых кранов.

### Вы сэкономите еще больше места

- ▲ Приобретайте алюминиевый козловый кран в комплекте включая алюминиевую разъемную двойную несущую балку.
- ▲ Обновите приобретенный Вами ранее алюминиевый козловой кран.

**Данная алюминиевая разъемная балка подходит для вариантов козловых кранов, изображенных на страницах 24-27.**