


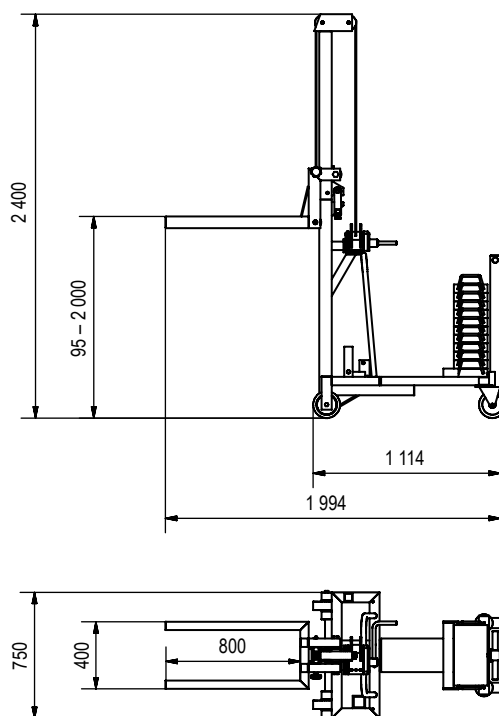
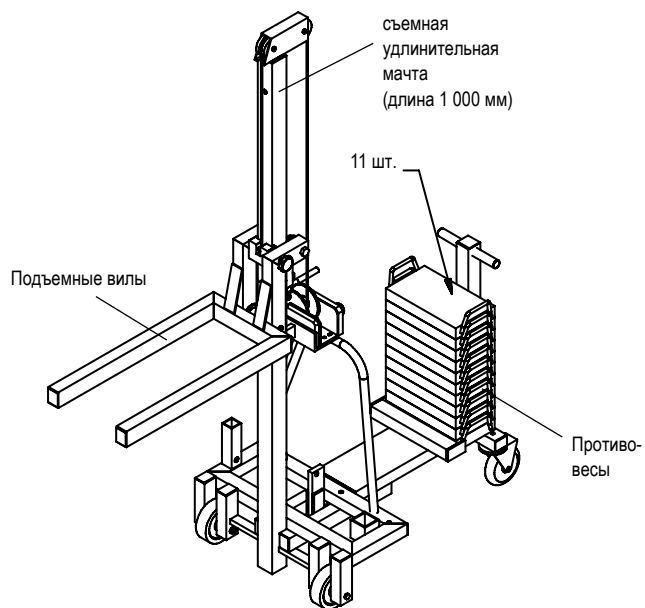
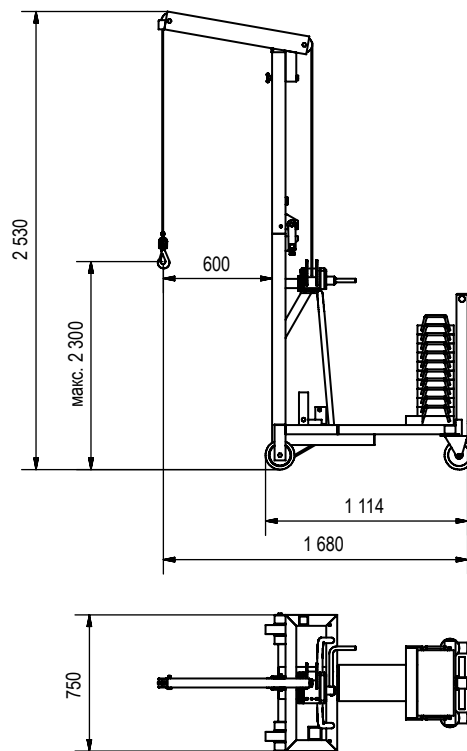


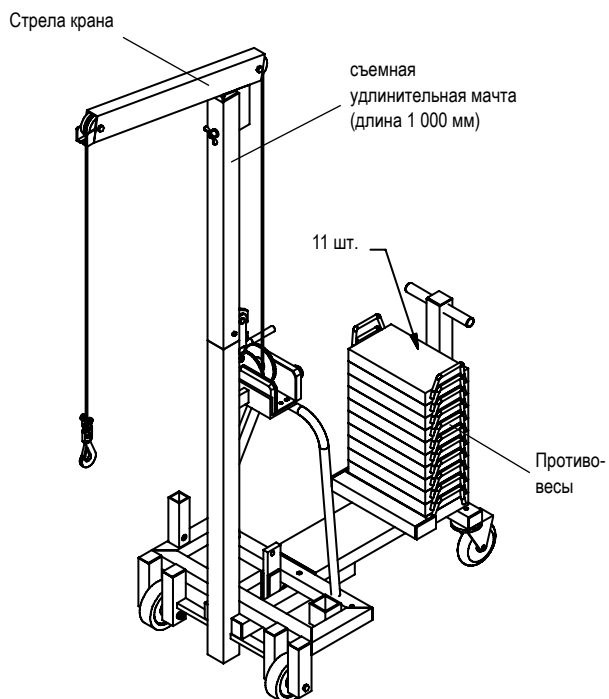

Мультилифт алюминиевый с противовесом

Арт. № 6120250

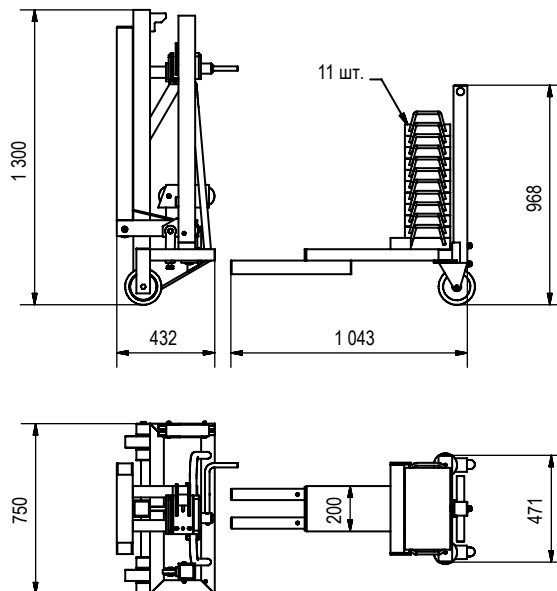

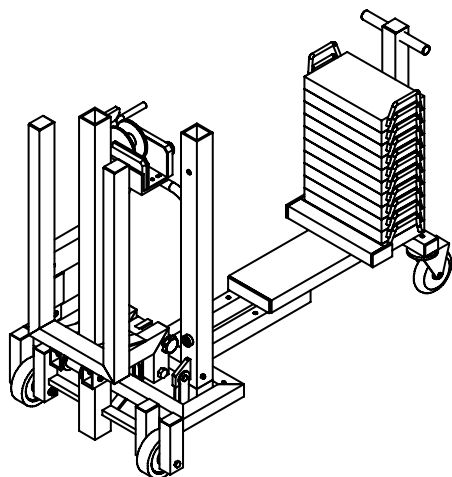

Технические данные

Грузоподъемность 250 кг
 Вес нетто 400 кг

с лебедкой
 вкл. проволочный трос с защитой от пере-
 кручивания
 Диаметр 5 мм
 Длина троса 5 100 мм
 Длина хода за один оборот 50 мм
 один конец острый, другой конец с коушем

с 2 колесами для тяжелых грузов
 с эластичными массивными шинами
 Диаметр 160 мм
 Такие колеса монтируются на несущей
 раме.

с 2 колесами для тяжелых грузов
 Стальной направляющий ролик
 со встроенным тормозом для колесного
 механизма
 с эластичными массивными шинами
 - Диаметр 160 мм
 Данные колеса монтируются на
 навесной детали.
 со съемной удлинительной мачтой высотой
 1 000 мм

Исполнение с вылетом кронштейна:
 Вылет кронштейна 600 мм
 Путь крюка 2 300 мм
 с крюком-карабином из высококачественной
 стали (вертлюжный гак)
 поворот с грузом на 360°

Исполнение с подъемными вилами:
 Высота подъема 95 – 2 000 мм
 Ширина подъемных вил 400 мм
 Длина подъемных вил 800 мм

Описание

- Объем поставки:
 вкл. плечо стрелы крана
 вкл. подъемные вилы
- Алюминиевый мультилифт разработан для
 предприятий с потребностью в мобильном
 грузоподъемном устройстве.
- Подъемник оснащен тросовой лебедкой.
- Разъемная мачта.
- Противовесы оснащены предохранителем,
 не позволяющим случайно снять их.
- Алюминиевый мультилифт можно сложить в
 несколько приемов и хранить в компактном
 виде.
- Навесная деталь (вкл. 11 противовесов)
 крепится к алюминиевому мультилифту при
 помощи четырех винтовых соединений и
 может сниматься.