


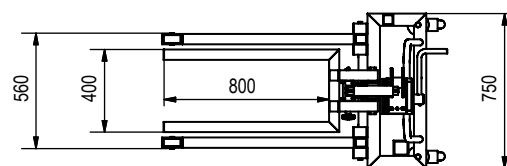
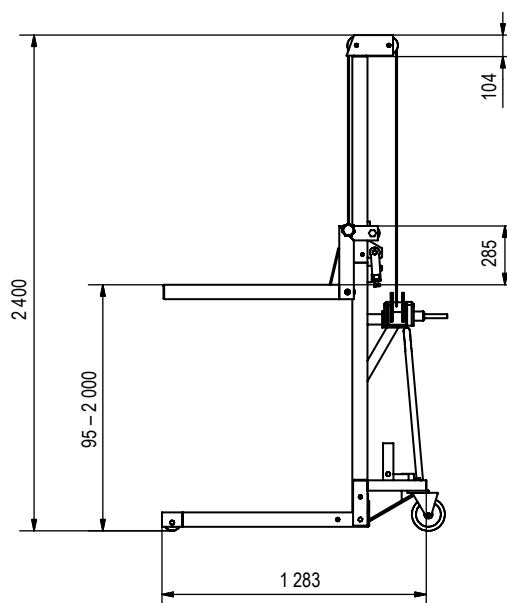
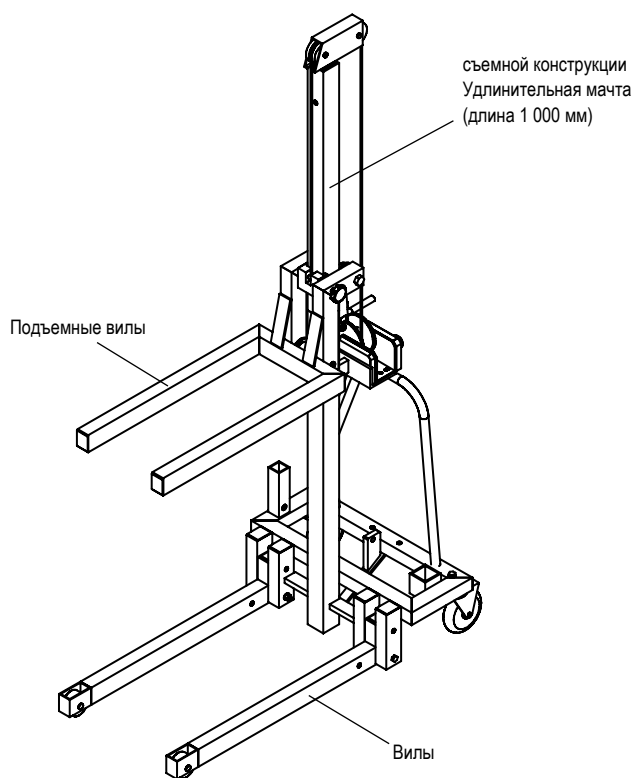


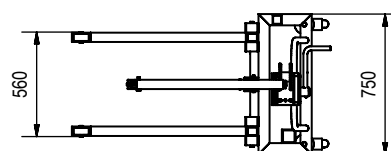

Мультилифт алюминиевый




Арт. № 6110250

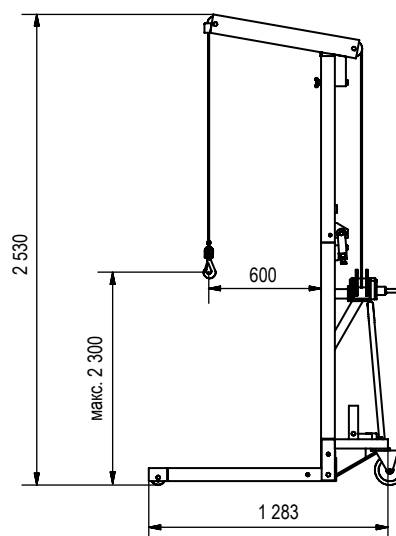

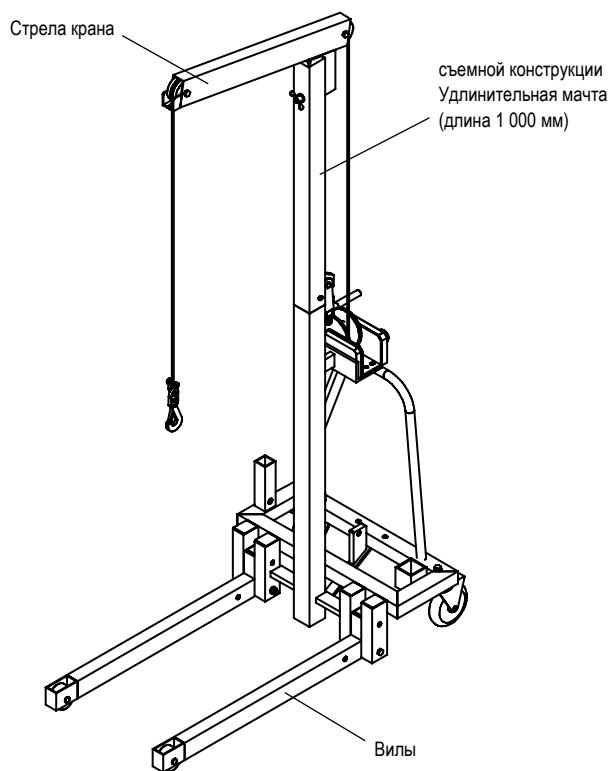

Арт. № 6110250

Мультилифт алюминиевый

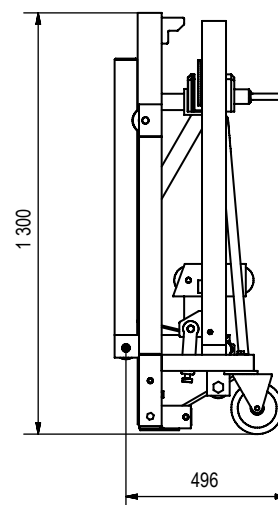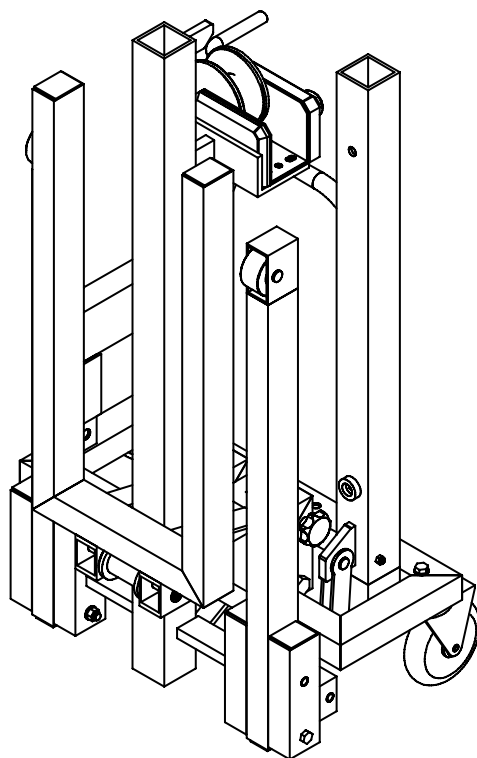

Технические данные

Грузоподъемность 250 кг
Вес нетто 70 кг
Ширина вилок 560 мм
Высота вилок 95 мм
(Расстояние от пола до верхней стороны вилок)

с лебедкой

вкл. проволочный трос с защитой от пере-
кручивания

Диаметр 5 мм
Длина троса 5 100 мм
Длина хода за один оборот 50 мм
один конец острый, другой конец с коушем

с 2 колесами для тяжелых грузов

Стальной направляющий ролик
со встроенным тормозом для колесного
механизма

с эластичными массивными шинами
- Диаметр 160 мм
Такие колеса монтируются на несущей
раме.

с 2-мя ведущими роликами и/или колесом из
высококачественного полимера

Диаметр 80 мм
Колеса прикреплены к вилкам.

со съемной удлинительной мачтой высотой
1 000 мм

Исполнение с вылетом кронштейна:

Вылет кронштейна 600 мм
Путь крюка 2 300 мм
с крюком-карабином из высококачественной
стали (вертлюжный гак)
поворот с грузом на 360°

Исполнение с подъемными вилами:

Высота подъема 95 – 2 000 мм
Ширина подъемных вилок 400 мм
Длина подъемных вилок 800 мм

Описание

- Объем поставки:
вкл. плечо стрелы крана
вкл. подъемные вилы
- Алюминиевый мультилифт разработан для
предприятий с потребностью в мобильном
грузоподъемном устройстве.
- Подъемник оснащен тросовой лебедкой.
- Разъемная мачта.
- Алюминиевый мультилифт можно сложить в
несколько приемов и хранить в компактном
виде.
- Его можно также легко перевозить в авто-
фургоне.
- Его можно использовать для перемещения
как плоского европоддона, так и решетчатого
поддона.