




русский





Краны козловые
алюминиевые



Разное

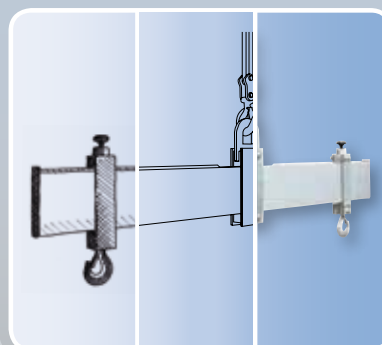

Комплектующее обо-
рудование

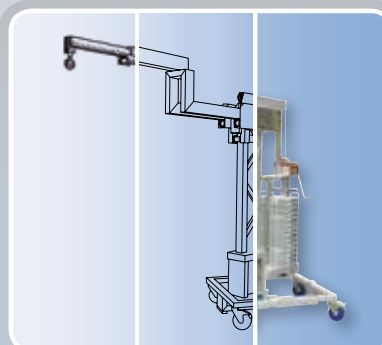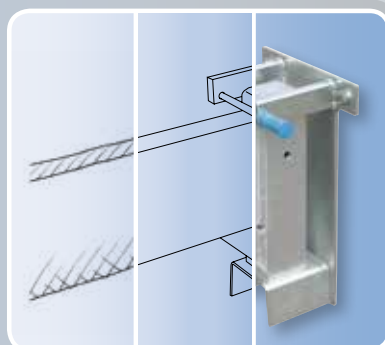


Специальное
исполнение

Программа продукции







Краны козловые
алюминиевые





Разное



Комплектуемое
оборудование



Специальное
исполнение

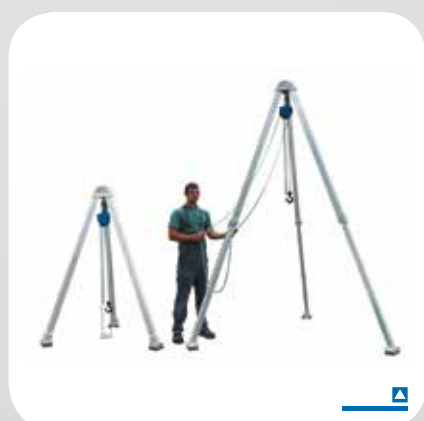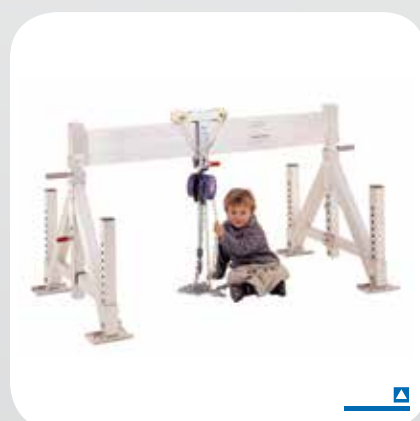



Добрый день!

... от идеи к готовой продукции ...

Как Вы успели заметить на титульной странице, Вы покупаете у нас 100% оригиналы продукции высшего качества.

Мы рады представить Вашему вниманию следующую программу нашей продукции

- ▣ Алюминиевые козловые краны
- ▣ Разное
- ▣ Комплектующее оборудование
- ▣ Специальное исполнение

для ознакомления.

Мы уделяем особое внимание усовершенствованию изделий, способных облегчить Вам выполнение повседневных работ. Данную цель мы намерены преследовать и поддерживать также в будущем.

Ведь именно Ваши инициативные предложения и пожелания помогают нам улучшать нашу программу продукции и предлагать новые изобретения и инновационные решения.

Желаем Вам приятного просмотра каталога нашей продукции!




Краны козловые алюминиевые



Арт. № 13 ...	Кран козловой алюминиевый стационарный грузоподъемностью 1 000 кг и 1 500 кг	Стр. 8-13
Арт. № 15 ...	Кран козловой алюминиевый стационарный с двойной балкой грузоподъемностью 1 000 кг и 1 500 кг	Стр. 16-21
Арт. № 15 ...	Кран козловой алюминиевый стационарный с двойной балкой грузоподъемностью 2 000 кг и 3 000 кг	Стр. 24-28
Арт. № 14 ...	Кран козловой алюминиевый мобильный с грузом грузоподъемностью 1 000 кг и 1 500 кг	Стр. 30-36
Арт. № 14 ...	Кран козловой алюминиевый мобильный с грузом с двойной балкой грузоподъемностью 1 000 кг и 1 500 кг	Стр. 38-44
Арт. № 14 ...	Кран козловой алюминиевый мобильный с грузом с двойной балкой грузоподъемностью 2 000 кг и 3 000 кг	Стр. 46-54

Разное

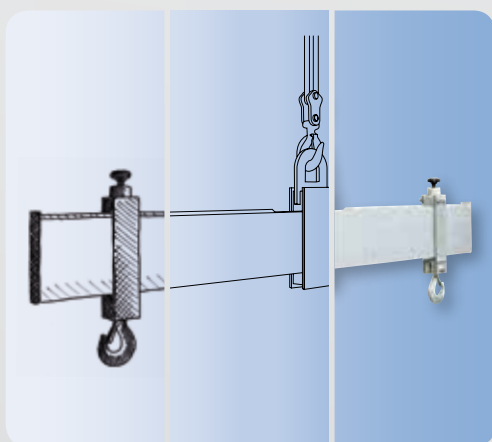


Арт. № 1621000	Треножник алюминиевый	Стр. 60
Арт. № 1621001	Треножник алюминиевый с ручной лебедкой	Стр. 61
Арт. № 1621002	Треножник алюминиевый с электролебедкой	Стр. 62
Арт. № 51 ...	Штабелеукладчик траверсный алюминиевый	Стр. 63
Арт. № 52 ...	Траверса грузоподъемная алюминиевая	Стр. 64
Арт. № 53 ...	Траверса грузоподъемная алюминиевая Н-образной конструкции	Стр. 65
Арт. № 54 ...	Траверса грузоподъемная алюминиевая для больших мешков	Стр. 66
Арт. № 5600 ...	Кран поворотный алюминиевый	Стр. 67
Арт. № 23010	Кронштейн для алюминиевого поворотного крана	Стр. 67
Арт. № 6110250	Мультилифт алюминиевый	Стр. 68
Арт. № 6120250	Мультилифт алюминиевый с противовесом	Стр. 70




Комплектуемое оборудование

Арт. № 2300 ...	Кронштейн стенной	Стр. 78
Арт. № 2400 ...	Шасси	Стр. 79
Арт. № 25 ...	Полиспаст	Стр. 81
Арт. № 250 ...	Таль цепная электрическая	Стр. 82
Арт. № 250999	Электропроводка/Электропитание	Стр. 83
Арт. № 195 ...	Лента циркулирующая	Стр. 84
Арт. № 295150	Лебедка ручная для алюминиевых козловых кранов	Стр. 84
Арт. № 16 ...	Стойка боковая с кронштейном	Стр. 85
Арт. № 9870 ...	Ящик упаковочный и транспортировочный	Стр. 86

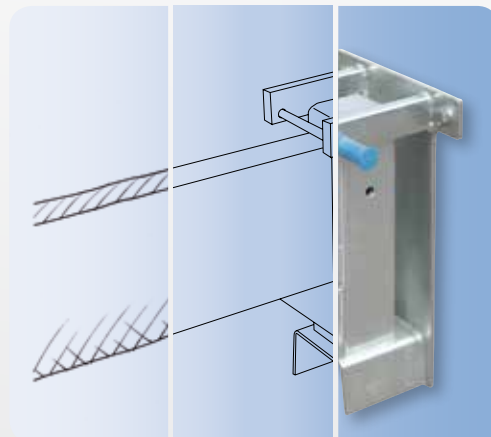

Специальное исполнение

Различные модели специального исполнения	Стр. 90-105
Проекты	Стр. 106 и 107

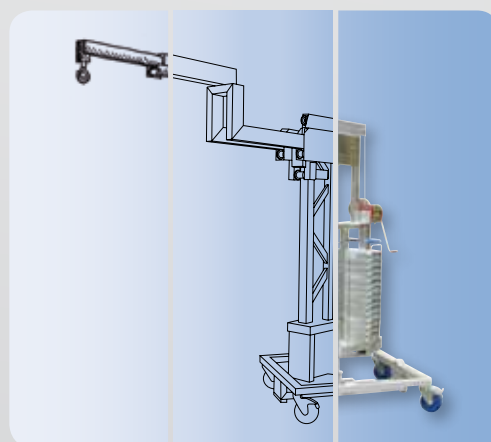





Краны козловые алюминиевые





Кран козловой алюминиевый, стационарный, грузоподъемностью 1 000 кг и 1 500 кг

Объем поставки:

Стойка боковая складная, 2 шт.

с 2 регулируемыми по высоте опорами из алюминиевого спецпрофиля

- Шаг раstra: 50 мм

с 4 регулируемыми ножками из алюминиевого спецпрофиля

- Шаг раstra: 40 мм

Боковые стойки складной конструкции экономичны и удобны при хранении и транспортировке.

Балка несущая из алюминиевого спецпрофиля, 1 шт.

Каретка с тормозом, 1 шт.

На каретку можно подвешивать, например, подъемный механизм (полиспаст) или соответствующие тали.

Каретка плавно регулируется на балке и фиксируется в любом положении.

Буфер, 2 шт.

Буферный механизм для каретки

Регулятор горизонтальный встроенный, 1 шт.

Встроенный механизм для горизонтальной регулировки обеспечивает плавную регулировку полезной длины крана между боковыми стойками.

Длина ходовой части балки может изменяться.

Тем самым для пользователя обеспечивается существенная выгода и высокая степень универсальности изделия.


Алюминиевый козловой кран представляет собой легкую, подвижную, универсальную и автономную конструкцию с возможностью регулировки по высоте и длине.

Монтаж и демонтаж алюминиевого козлового крана выполняется просто и за считанные минуты.

При этом нет необходимости в дополнительных конструкционных изменениях (напр. дюбельных креплений и т. п.).




Кран козловой алюминиевый, стационарный, грузоподъемностью 1 000 кг и 1 500 кг

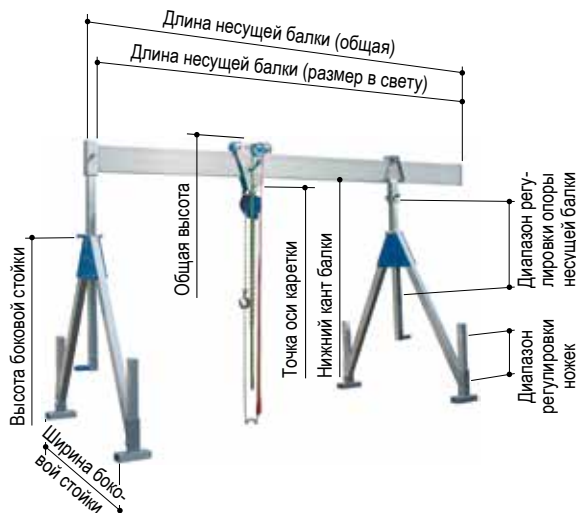


Арт. №	Груз- сть	Длина балки		Точка оси каретки		Общая высота		Нижний кант балки		Диапазон регули- ровки		Боковая стойка		Вес
		Размер в свету	общий	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	Опора балки	Ножка регулиру- емая	Ширина	Высота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
малый Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 10.														
1311040	1 000	4 000	4 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 350	2 450	700	400	1 300	1 160	91
1311050	1 000	5 000	5 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 350	2 450	700	400	1 300	1 160	103
1311060	1 000	6 000	6 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	117
1311070	1 000	7 000	7 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	126
1311080	1 000	8 000	8 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	167
1311540	1 500	4 000	4 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	99
1311550	1 500	5 000	5 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	128
1311560	1 500	6 000	6 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	141
средний Описание данной модели козловых кранов Вы найдете на стр. 11.														
1321040	1 000	4 000	4 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 080	850	400	1 740	1 540	97
1321050	1 000	5 000	5 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 080	850	400	1 740	1 540	109
1321060	1 000	6 000	6 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	123
1321070	1 000	7 000	7 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	132
1321080	1 000	8 000	8 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	173
1321540	1 500	4 000	4 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	105
1321550	1 500	5 000	5 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	134
1321560	1 500	6 000	6 100	1 740	2 990	2 120	3 370	1 830	3 060	850	400	1 740	1 540	147
высокий Описание данной модели козловых кранов Вы найдете на стр. 12.														
1331040	1 000	4 000	4 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	149
1331050	1 000	5 000	5 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	161
1331060	1 000	6 000	6 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	175
1331070	1 000	7 000	7 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	184
1331080	1 000	8 000	8 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	225
1331540	1 500	4 000	4 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	157
1331550	1 500	5 000	5 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	186
1331560	1 500	6 000	6 100	2 320	4 020	2 700	4 400	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	199



Кран козловой алюминиевый, стационарный, малый

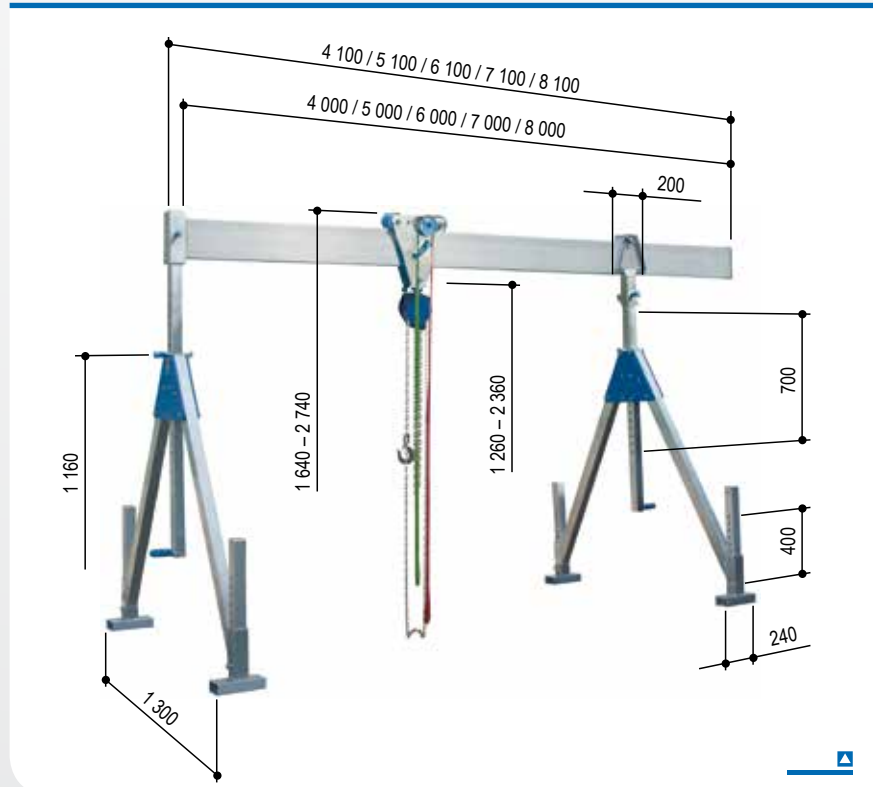

со складными боковыми стойками
вкл. каретку с тормозом
вкл. встроенный
горизонтальный регулятор

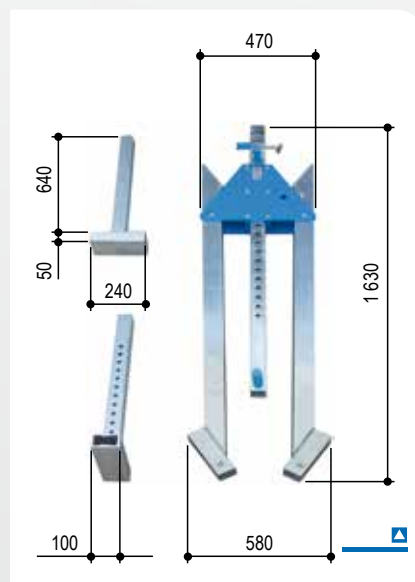

Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Шасси Стр. 79
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Стойка боковая с
кронштейном Стр. 85
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- ▲ Балка несущая разъемная
алюминиевая Стр. 13

стойка боковая в складном виде



Технические данные

Арт. №		1311040	1311050	1311060	1311070	1311080	1311540	1311550	1311560
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000
Опора балки	мм	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Крепление для балки	одна сторона: втулка 82 x 82 мм, длина 270 мм; другая сторона: бортик								
Вес брутто	кг	91	103	117	126	167	99	128	141
Балка несущая алюминиевая	кг	31	43	57	66	107	39	68	81
Стойка боковая	кг	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Каретка	кг	8	8	8	8	8	8	8	8
Регулятор горизонтальный	кг	4	4	4	4	4	4	4	4


* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данной модели алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 9.




Кран козловой алюминиевый, стационарный, средний

со складными боковыми стойками
вкл. каретку с тормозом
вкл. встроенный
горизонтальный регулятор

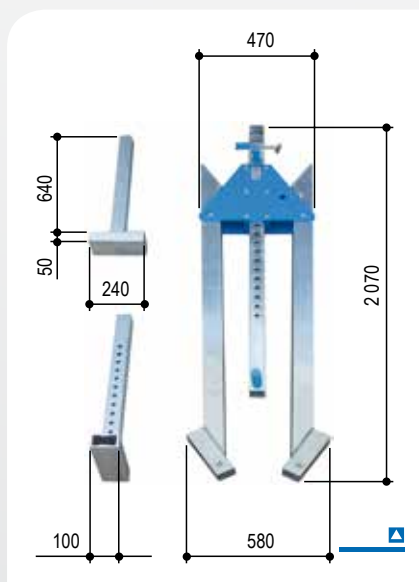

стойка боковая в складном виде

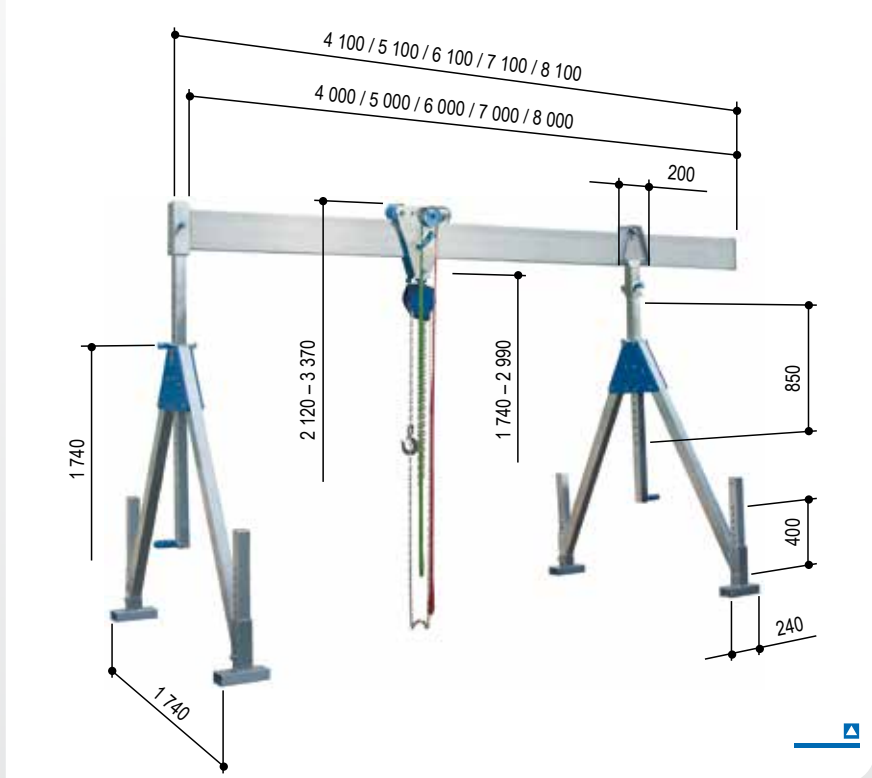

Варианты

- ▲ Балка несущая разъемная
алюминиевая Стр. 13

Комплектующее оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Шасси Стр. 79
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Стойка боковая с
кронштейном Стр. 85
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Технические данные


Арт. №		1321040	1321050	1321060	1321070	1321080	1321540	1321550	1321560
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000
Опора балки	мм	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Крепление для балки	одна сторона: втулка 82 x 82 мм, длина 270 мм; другая сторона: бортик								
Вес брутто	кг	97	109	123	132	173	105	134	147
Балка несущая алюминиевая	кг	31	43	57	66	107	39	68	81
Стойка боковая	кг	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27
Каретка	кг	8	8	8	8	8	8	8	8
Регулятор горизонтальный	кг	4	4	4	4	4	4	4	4

* с дополнительным усилением стенок (внутренним)


Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 9.



Кран козловой алюминиевый, стационарный, **высокий**

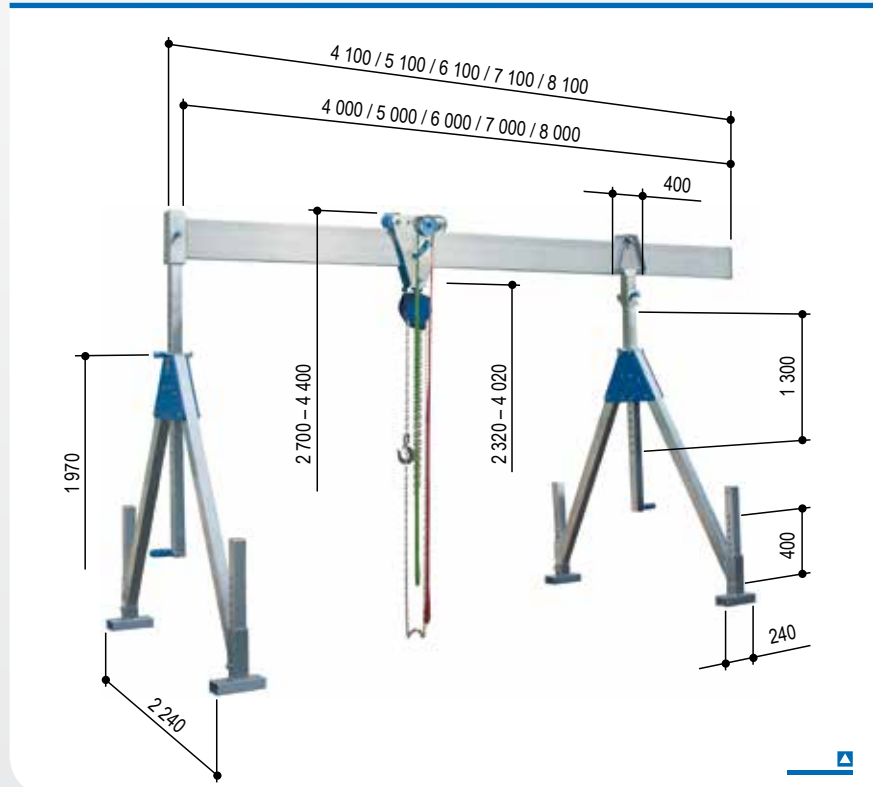

со складными боковыми стойками
вкл. каретку с тормозом
вкл. встроенный
горизонтальный регулятор

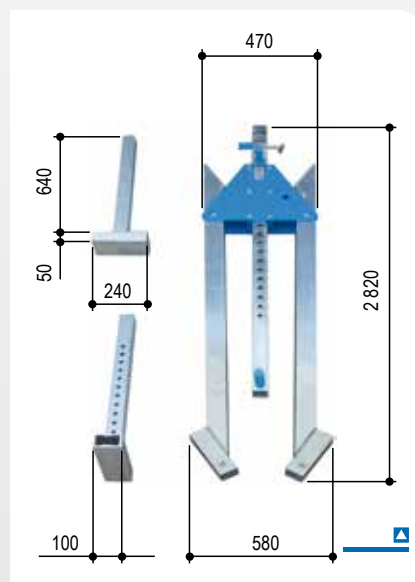

Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Шасси Стр. 79
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Стойка боковая с
кронштейном Стр. 85
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- ▲ Балка несущая разъемная
алюминиевая Стр. 13

стойка боковая в складном виде



Технические данные

Арт. №		1331040	1331050	1331060	1331070	1331080	1331540	1331550	1331560
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Крепление для балки	одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: бортик								
Вес брутто	кг	149	161	175	184	225	157	186	199
Балка несущая алюминиевая	кг	31	43	57	66	107	39	68	81
Стойка боковая	кг	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Каретка	кг	8	8	8	8	8	8	8	8
Регулятор горизонтальный	кг	10	10	10	10	10	10	10	10

* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 9.



Балка несущая разъемная алюминиевая



Алюминиевая разъемная несущая балка!

В основе этой новинки лежат последовательные разработки широкого ассортимента наших кранов и комплектующего оборудования к ним. В стремлении к оптимизации наших изделий мы разработали и предлагаем Вашему вниманию новую алюминиевую несущую балку разъемной конструкции.

Инновационная разработка для наших клиентов

Быстрота, инновационный дух и оптимизм – это те самые импульсы, которые помогают нам отвечать на Ваши запросы и воодушевляют на создание высококачественной продукции.

Мы уже предлагаем в нашем ассортименте все алюминиевые боковые стойки для козловых кранов складной конструкции, а сейчас мы усовершенствовали и включили в нашу программу поставки самый длинный и громоздкий компонент: алюминиевую разъемную несущую балку. Обе части алюминиевой разъемной балки можно применять также отдельно в качестве балок для козловых кранов.

Экономьте еще больше места

- Приобретайте алюминиевый козловый кран в комплекте включая алюминиевую разъемную несущую балку.
- Обновите приобретенный Вами ранее алюминиевый козловой кран.

Данная алюминиевая разъемная балка подходит для вариантов козловых кранов, изображенных на страницах 8-12.

Номер артикула составляется следующим образом:

Новая модель алюминиевых козловых кранов:

Номер артикула стандартного крана
(см. стр. 8-12) -10

Например:

Кран козловый алюминиевый,
стационарный,
средний, грузоподъемность 1 000 кг

- со стандартной несущей балкой,
длина балки 4 000 мм: Арт. № 1321040
- с алюминиевой разъемной несущей балкой,
длина балки 4 000 мм: Арт. № 1321040-10







Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, грузоподъемность 1 000 кг и 1 500 кг

Объем поставки:

Стойка боковая складная, 2 шт.

с 2 регулируемыми по высоте опорами из алюминиевого спецпрофиля

- Шаг раstra: 50 мм

с 4 регулируемыми ножками из алюминиевого спецпрофиля

- Шаг раstra: 40 мм

Боковые стойки складной конструкции экономичны и удобны при хранении и транспортировке.

Балка несущая из алюминиевого спецпрофиля, 1 комплект.

(1 комплект = 2 отдельные балки)

Каретка верхняя с тормозом, 1 шт.

На каретку можно подвешивать, например, подъемный механизм (полиспаст) или соответствующие тали.

Каретка плавно регулируется на обеих несущих балках и фиксируется в любом положении.

Благодаря расположенной сверху каретке можно использовать максимальную длину хода по отношению к общей высоте.

Буфер, 4 шт.

Буферный механизм для каретки

Регулятор горизонтальный встроенный, 1 шт.

Встроенный механизм для горизонтальной регулировки обеспечивает плавную регулировку полезной длины алюминиевого козлового крана между боковыми стойками. Длина ходовой части двойной балки может изменяться. Тем самым для пользователя обеспечивается существенная выгода и высокая степень универсальности изделия.

Штуцер для насадки, 1 шт.

Здесь насаживаются и фиксируются обе несущие балки. Данные компоненты служат также для обеспечения строго параллельной установки двойной балки.


Алюминиевый козловой кран представляет собой легкую, подвижную, универсальную и автономную конструкцию с возможностью регулировки по высоте и длине.

Монтаж и демонтаж алюминиевого козлового крана выполняется просто и за считанные минуты.

При этом нет необходимости в дополнительных конструкционных изменениях (напр. дюбельных креплениях и т. п.).




Кран козловой алюминиевый, стационарный,
с двойной балкой, грузоподъемность 1 000 кг и 1 500 кг

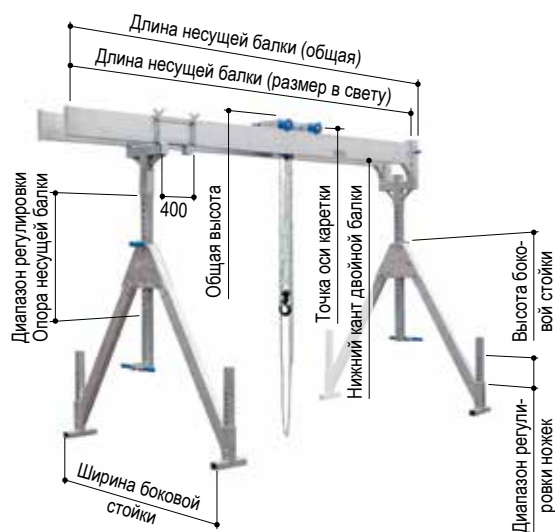


Арт. №	Груз- сть	Длина балки		Точка оси каретки		Общая высота		Нижний кант двойной балки		Диапазон регули- ровки		Боковая стойка		Вес
		Размер в свету	общий	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	Опора балки	Ножка регулируемая	Ширина	Высота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
малый Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 18.														
1511040	1 000	4 000	4 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	156
1511050	1 000	5 000	5 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	180
1511060	1 000	6 000	6 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	208
1511070	1 000	7 000	7 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	226
1511080	1 000	8 000	8 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	244
1511540	1 500	4 000	4 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	156
1511550	1 500	5 000	5 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	180
1511560	1 500	6 000	6 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	208
1511570	1 500	7 000	7 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	226
1511580	1 500	8 000	8 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	244
средний Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 19.														
1521040	1 000	4 000	4 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	162
1521050	1 000	5 000	5 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	186
1521060	1 000	6 000	6 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	214
1521070	1 000	7 000	7 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	232
1521080	1 000	8 000	8 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	250
1521540	1 500	4 000	4 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	162
1521550	1 500	5 000	5 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	186
1521560	1 500	6 000	6 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	214
1521570	1 500	7 000	7 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	232
1521580	1 500	8 000	8 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	250
высокий Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 20.														
1531040	1 000	4 000	4 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	208
1531050	1 000	5 000	5 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	232
1531060	1 000	6 000	6 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	260
1531070	1 000	7 000	7 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	278
1531080	1 000	8 000	8 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	296
1531540	1 500	4 000	4 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	208
1531550	1 500	5 000	5 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	232
1531560	1 500	6 000	6 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	260
1531570	1 500	7 000	7 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	278
1531580	1 500	8 000	8 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	296



Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, малый

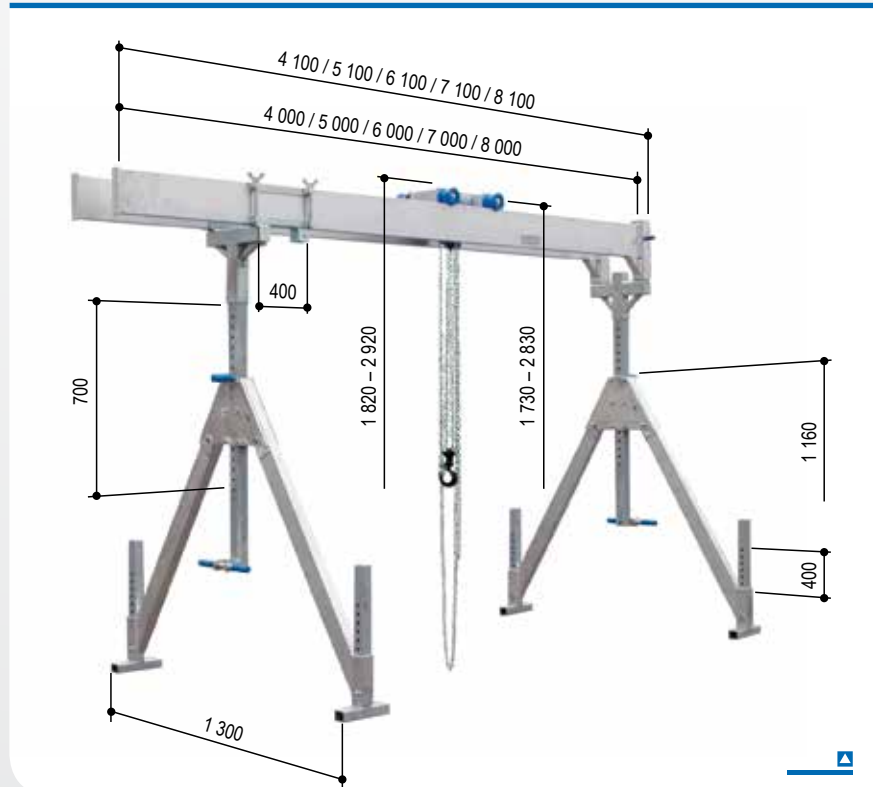

со складными боковыми стойками
вкл. верхнюю каретку с тормозом
вкл. встроенный горизонтальный регулятор
вкл. штуцеры для насадки

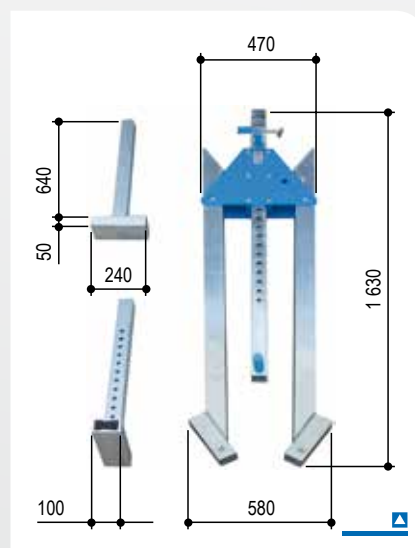

Комплектующее оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Шасси Стр. 79
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Стойка боковая с
кронштейном Стр. 85
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- ▲ Балка несущая двойная разъемная
алюминиевая Стр. 21

стойка боковая в складном виде



Технические данные


Арт. №		1511040	1511050	1511060	1511070	1511080	1511540	1511550	1511560	1511570	1511580
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Крепление для балки	одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: бортик										
Размер в свету для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вес брутто	кг	156	180	208	226	244	156	180	208	226	244
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стойка боковая	кг	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 17.




Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, **средний**

со складными боковыми стойками
вкл. верхнюю каретку с тормозом
вкл. встроенный
горизонтальный регулятор
вкл. штуцеры для насадки

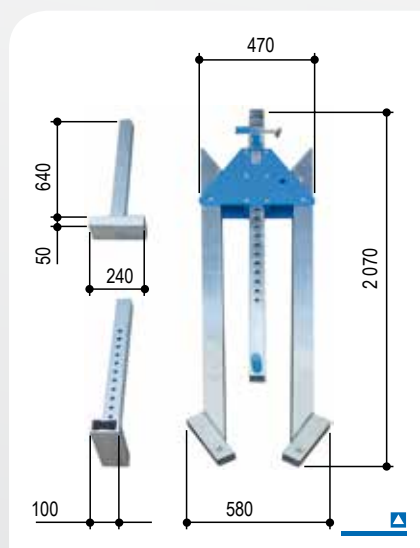

стойка боковая в сложенном виде

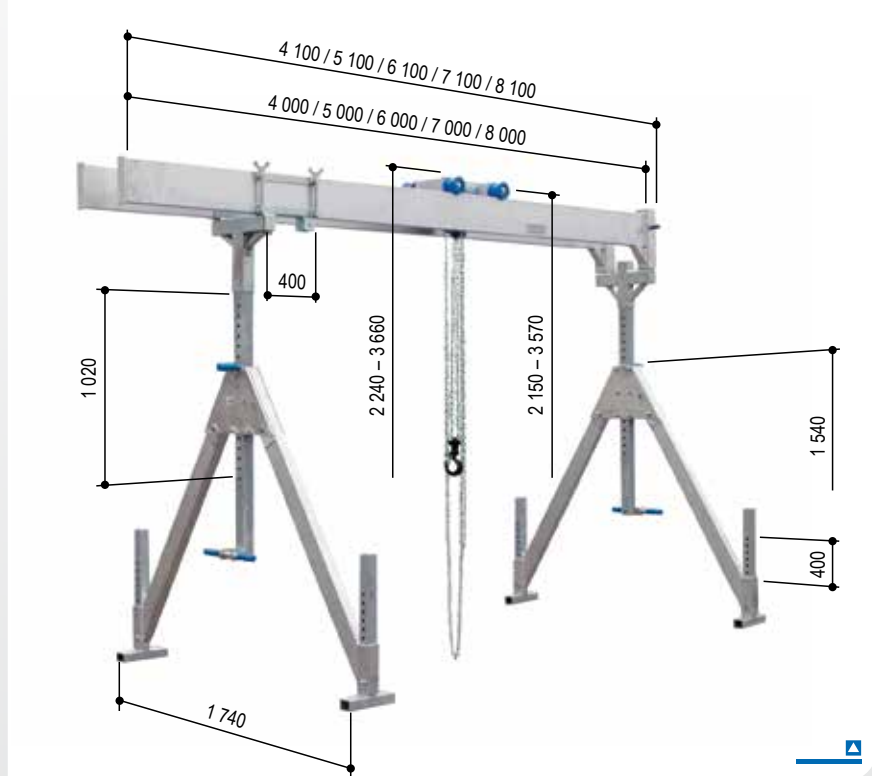

Варианты

- ▲ Балка несущая двойная разъемная
алюминиевая.....Стр. 21

Комплектующее оборудование

- ▲ Кронштейн стеннойСтр. 78
- ▲ ШассиСтр. 79
- ▲ Тележка транспортировочнаяСтр. 80
- ▲ ПолиспастСтр. 81
- ▲ Таль цепная электрическаяСтр. 82
- ▲ Электропроводка/
ЭлектропитаниеСтр. 83
- ▲ Лента циркулирующаяСтр. 84
- ▲ Лебедка ручнаяСтр. 84
- ▲ Стойка боковая с
кронштейномСтр. 85
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочныйСтр. 86


Технические данные

Арт. №		1521040	1521050	1521060	1521070	1521080	1521540	1521550	1521560	1521570	1521580
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: бортник									
Размер в свету для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вес брутто	кг	162	186	214	232	250	162	186	214	232	250
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стойка боковая	кг	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8


Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 17.



Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, **высокий**

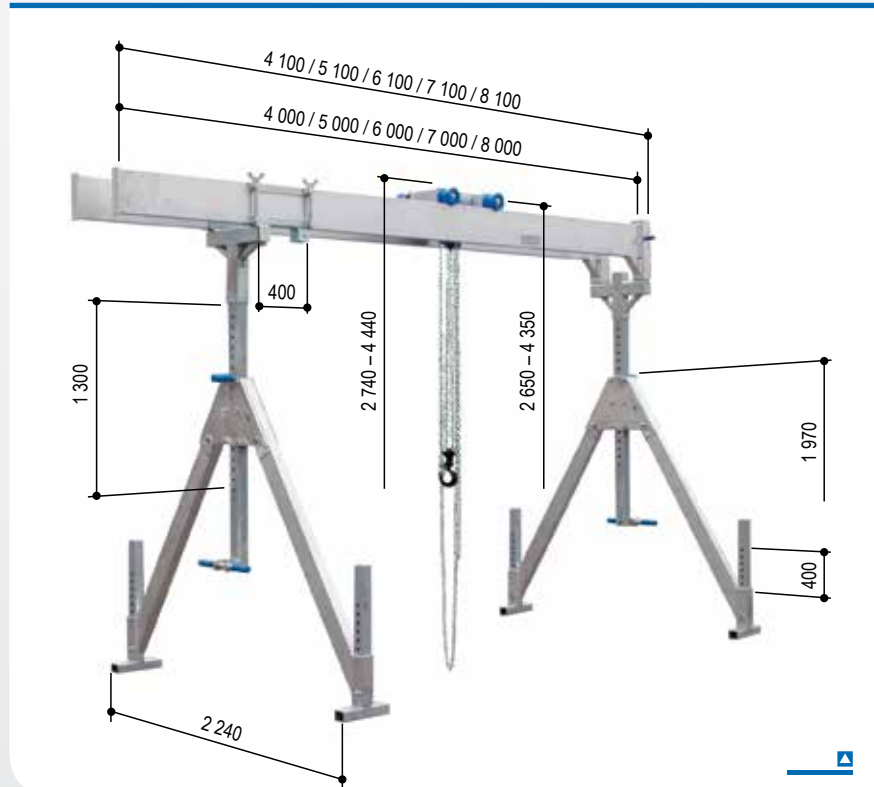

со складными боковыми стойками
вкл. верхнюю каретку с тормозом
вкл. встроенный горизонтальный регулятор
вкл. штуцеры для насадки

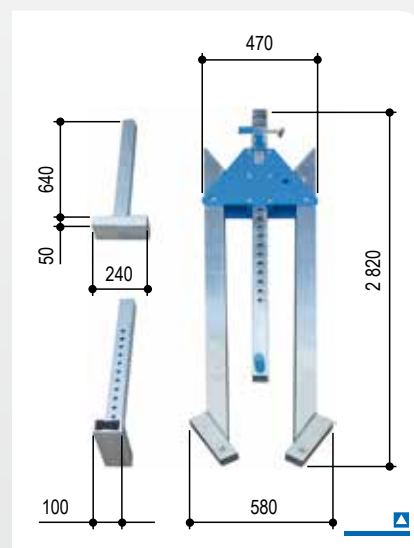

Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Шасси Стр. 79
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Стойка боковая с
кронштейном Стр. 85
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- ▲ Балка несущая двойная разъемная
алюминиевая Стр. 21

стойка боковая в складном виде



Технические данные

Арт. №		1531040	1531050	1531060	1531070	1531080	1531540	1531550	1531560	1531570	1531580
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: бортик									
Размер в свету для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вес брутто	кг	208	232	260	278	296	208	232	260	278	296
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стойка боковая	кг	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 17.



Балка несущая двойная разъемная



Рисунок: Кран козловой алюминиевый, стационарный, с одиночной балкой



Алюминиевая разъемная двойная несущая балка!

В основе этой новинки лежат последовательные разработки широкого ассортимента наших кранов и комплектующего оборудования к ним. В стремлении к оптимизации наших изделий мы разработали и предлагаем Вашему вниманию новую алюминиевую двойную несущую балку разъемной конструкции.

Инновационная разработка для наших клиентов

Быстрота, инновационный дух и оптимизм – это те самые импульсы, которые помогают нам отвечать на Ваши запросы и воодушевляют на создание высококачественной продукции.

Мы уже предлагаем в нашем ассортименте все боковые стойки для козловых кранов складной конструкции, а сейчас мы усовершенствовали и включили в нашу программу поставки самый длинный и громоздкий компонент: алюминиевую разъемную двойную несущую балку. Обе части разъемной двойной балки можно применять также отдельно в качестве двойных балок для козловых кранов.

Вы сэкономите еще больше места

- Приобретайте алюминиевый козловый кран в комплекте включая алюминиевую разъемную двойную несущую балку.
- Обновите Ваш ранее приобретенный алюминиевый козловый кран.

Данная разъемная двойная балка подходит для вариантов козловых кранов, изображенных на страницах 16-20.

Номер артикула составляется следующим образом:

Новая модель козловых кранов:


Номер артикула стандартного крана (см. стр. 16-20) -10

Например:

Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, средний, грузоподъемность 1 000 кг

- со стандартной несущей балкой, длина балки 4 000 мм: Арт. № 1521040
- с алюминиевой разъемной несущей балкой, длина балки 4 000 мм: Арт. № 1521040-10



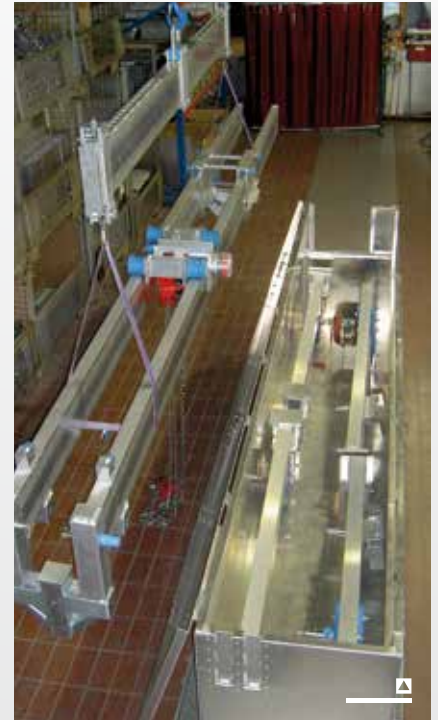



Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, грузоподъемность 2 000 кг и 3 000 кг

Объем поставки:

Стойка боковая складная 2 шт.

с 2 регулируемыми по высоте опорами из алюминиевого спецпрофиля

- Шаг раstra: 50 мм

с 4 регулируемыми ножками из алюминиевого спецпрофиля

- Шаг раstra: 40 мм

Боковые стойки складной конструкции экономичны и удобны при хранении и транспортировке.

Балка несущая из алюминиевого спецпрофиля, 1 комплект. (1 комплект = 2 отдельные балки)

Каретка верхняя с тормозом, 1 шт.

На каретку можно подвешивать, например, подъемный механизм (полиспаст) или соответствующие тали.

Каретка плавно регулируется на обеих несущих балках и фиксируется в любом положении. Благодаря расположенной сверху каретке можно использовать максимальную длину хода по отношению к общей высоте.

Буфер, 4 шт.

Буферный механизм для каретки

Регулятор горизонтальный встроенный 1 шт.

Встроенный механизм для горизонтальной регулировки обеспечивает плавную регулировку полезной длины алюминиевого козлового крана между боковыми стойками.

Длина ходовой части двойной балки может изменяться.

Тем самым для пользователя обеспечивается существенная выгода и высокая степень универсальности изделия.

Штуцер для насадки 1 шт.

Здесь вставляются и фиксируются обе несущие балки.


Данные компоненты служат также для обеспечения строго параллельной установки двойной балки.

Алюминиевый козловой кран представляет собой легкую, подвижную, универсальную и автономную конструкцию с возможностью регулировки по высоте и длине.

Монтаж и демонтаж алюминиевого козлового крана выполняется просто и за считанные минуты. При этом нет необходимости в дополнительных конструкционных изменениях (напр. дюбельных креплениях и т. п.).




Кран козловой алюминиевый, стационарный,
с двойной балкой, грузоподъемность 2 000 кг и 3 000 кг

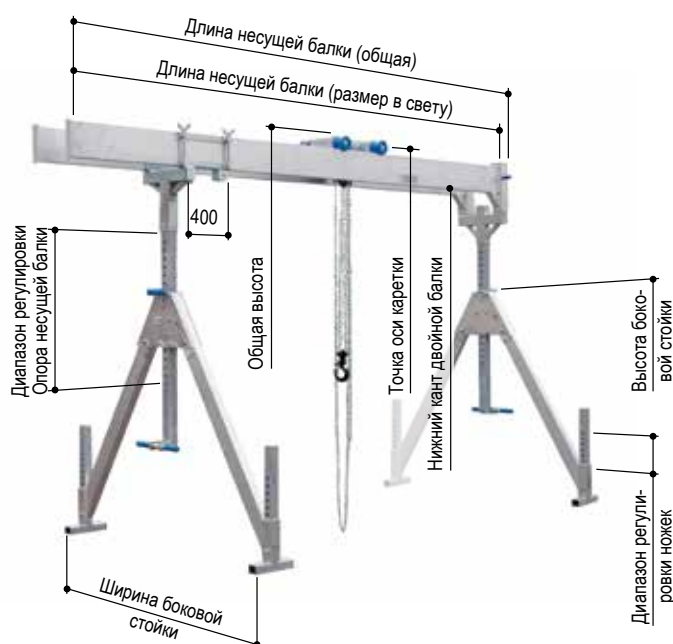


Арт. №	Груз- сть	Длина балки		Точка оси каретки		Общая высота		Нижний кант двойной балки		Диапазон регули- ровки		Боковая стойка		Вес
		Размер в свету	общий	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	Опора балки	Ножка регулиру- емая	Ширина	Высота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
2 000 кг Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 26.														
1532040	2 000	4 000	4 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	248
1532050	2 000	5 000	5 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	266
1532060	2 000	6 000	6 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	284
1532070	2 000	7 000	7 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	302
1532080	2 000	8 000	8 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	384
3 000 кг Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 27.														
1533040	3 000	4 000	4 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	248
1533050	3 000	5 000	5 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	306
1533060	3 000	6 000	6 100	2 640	3 790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1 960	332



Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, грузоподъемность 2 000 кг

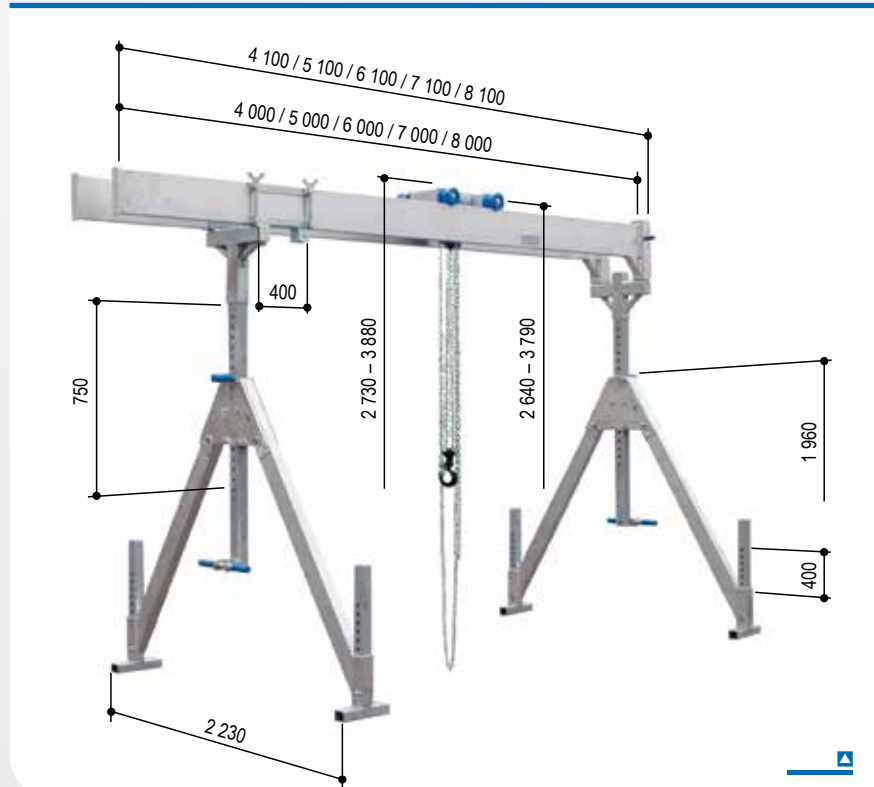

со складными боковыми стойками
вкл. верхнюю каретку с тормозом
вкл. встроенный горизонтальный регулятор
вкл. штуцеры для насадки

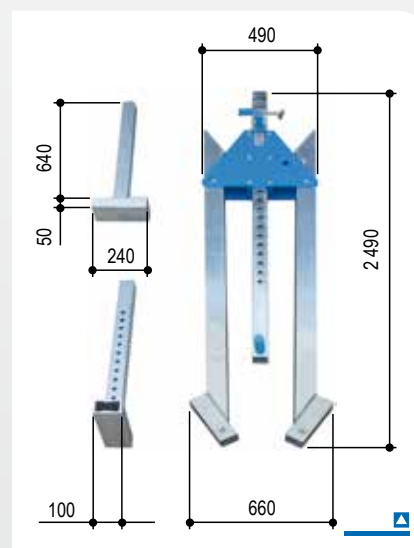

Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Шасси Стр. 79
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84▲
- Стойка боковая с
кронштейном Стр. 85
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- ▲ Балка разъемная несущая
двойная алюминиевая..... Стр. 28

стойка боковая в складном виде



Технические данные

Арт. №		1532040	1532050	1532060	1532070	1532080
Грузоподъемность	кг	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Профиль балки	мм	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: бортик				
Размер в свету для балки	мм	250	250	250	250	250
Вес брутто	кг	248	266	284	302	384
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Стойка боковая	кг	2 x 60	2 x 60	2 x 60	2 x 60	2 x 60
Каретка	кг	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	23	23	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10	10	10


* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 25.




Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, грузоподъемность 3 000 кг

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

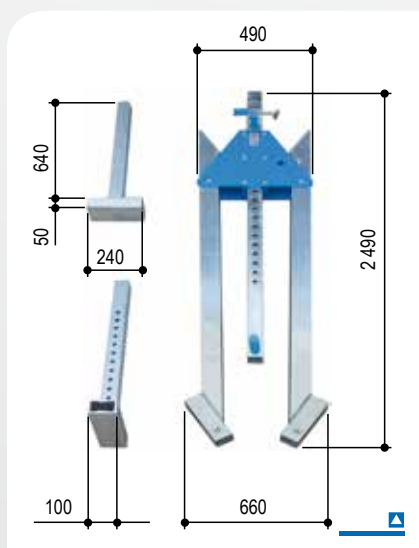

стойка боковая в складном виде

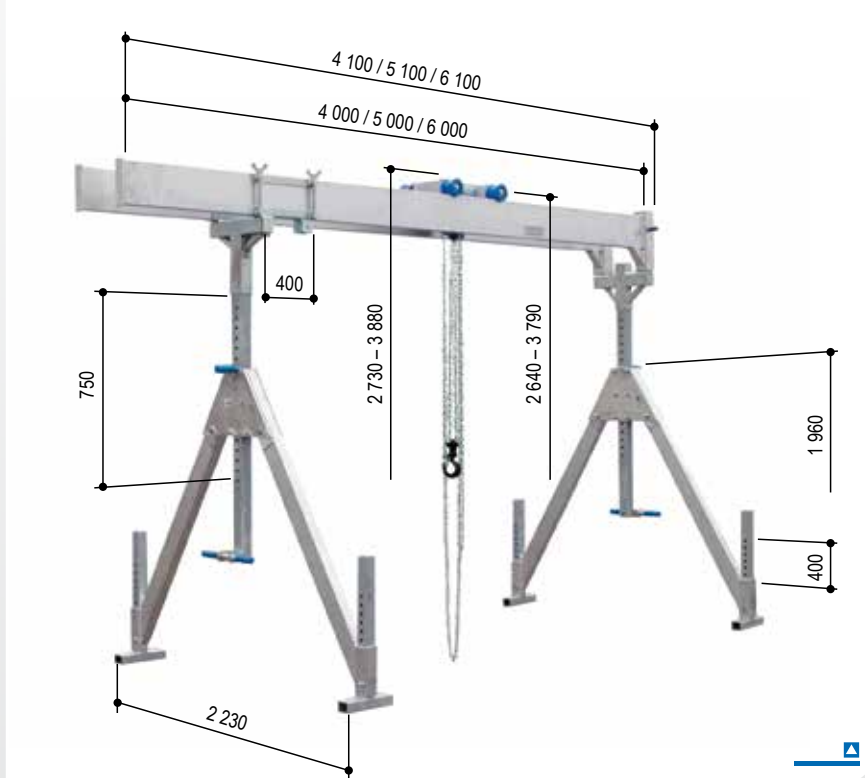

Варианты

- ▲ Балка несущая двойная разъемная алюминиевая Стр. 28

Комплектующее оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Шасси Стр. 79
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Стойка боковая с кронштейном Стр. 85
- ▲ Ящик упаковочный и транспортировочный Стр. 86

Технические данные

Арт. №		1533040	1533050	1533060
Грузоподъемность	кг	3 000	3 000	3 000
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000
Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Профиль балки	мм	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: бортик		
Размер в свету для балки	мм	250	250	250
Вес брутто	кг	248	306	332
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 39	2 x 68	2 x 81
Стойка боковая	кг	2 x 60	2 x 60	2 x 60
Каретка	кг	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10

* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 25.



Балка несущая двойная разъемная алюминиевая



Рисунок: Кран козловой алюминиевый, стационарный, с одиночной балкой



Номер артикула составляется следующим образом:

Новая модель алюминиевых козловых кранов:

Номер артикула стандартного крана
(см. стр. 24-27) -10

Например:

Кран козловой алюминиевый,
стационарный, с двойной балкой,
грузоподъемность 3 000 кг

- со стандартной несущей балкой,
длина балки 4 000 мм: Арт. № 1533040
- с алюминиевой разъемной несущей балкой,
длина балки 4 000 мм: Арт. № 1533040-10

Алюминиевая разъемная двойная несущая балка!

В основе этой новинки лежат последовательные разработки широкого ассортимента наших кранов и комплектующего оборудования к ним. В стремлении к оптимизации наших изделий мы разработали и предлагаем Вашему вниманию новую алюминиевую двойную несущую балку разъемной конструкции.

Инновационная разработка для наших клиентов

Быстрота, инновационный дух и оптимизм – это те самые импульсы, которые помогают нам отвечать на Ваши запросы и воодушевляют на создание высококачественной продукции.


Мы уже предлагаем в нашем ассортименте все боковые стойки для козловых кранов складной конструкции, а сейчас мы усовершенствовали и включили в нашу программу поставки самый длинный и громоздкий компонент: алюминиевую разъемную двойную несущую балку. Обе части разъемной двойной балки можно применять также отдельно в качестве двойных балок для козловых кранов.

Вы сэкономите еще больше места

- Приобретайте алюминиевый козловый кран в комплекте включая алюминиевую разъемную двойную несущую балку.
- Обновите приобретенный Вами ранее алюминиевый козловый кран.

Данная алюминиевая разъемная балка подходит для вариантов козловых кранов, изображенных на страницах 24-27.



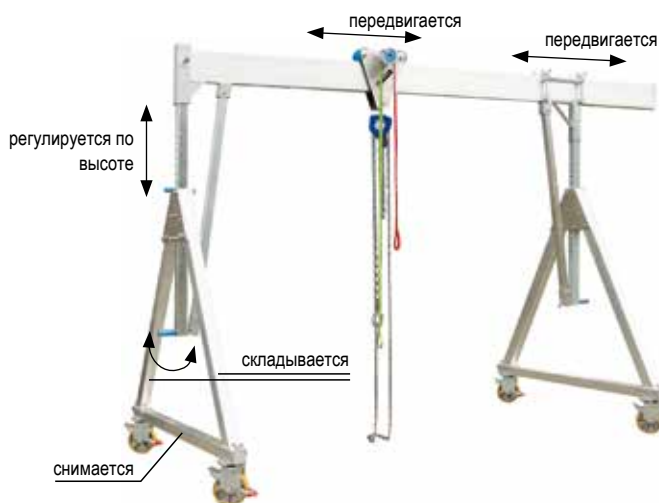

Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, грузоподъемность 1 000 кг и 1 500 кг

Объем поставки:

Стойка боковая складная, 2 шт.

с 2 регулируемыми по высоте опорами из алюминиевого спецпрофиля

- Шаг раstra: 50 мм
- с 4 направляющими роликами из листовой стали
- Специальное полиуретановое покрытие со встроенным тормозом для колесного механизма
- Диаметр колеса 200 мм
- Ширина колеса 50 мм

Боковые стойки складной конструкции экономичны и удобны при хранении и транспортировке.

Балка несущая из алюминиевого спецпрофиля, 1 шт.

Каретка с тормозом, 1 шт.

На каретку можно подвешивать, например, подъемный механизм (полиспаст) или соответствующие тали.

Каретка плавно регулируется на балке и фиксируется в любом положении.

Буфер, 2 шт.

Буферный механизм для каретки

Регулятор горизонтальный встроенный 1 шт.

Встроенный механизм для горизонтальной регулировки обеспечивает плавную регулировку полезной длины алюминиевого козлового крана между боковыми стойками.

Длина ходовой части балки может изменяться.

Тем самым для пользователя обеспечивается существенная выгода и высокая степень универсальности изделия.

Алюминиевый козловой кран оснащен с обеих сторон поперечной между боковой стойкой и алюминиевой несущей балкой.

Такое соединение обеспечивает дополнительную стабильность конструкции алюминиевого козлового крана.


Алюминиевый козловой кран представляет собой легкую, подвижную, универсальную и автономную конструкцию с возможностью регулировки по высоте и длине.

Монтаж и демонтаж алюминиевого козлового крана выполняется просто и за считанные минуты.

При этом нет необходимости в дополнительных конструкционных изменениях (напр. дюбельных креплениях и т. п.).




Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, грузоподъемность 1 000 кг и 1 500 кг

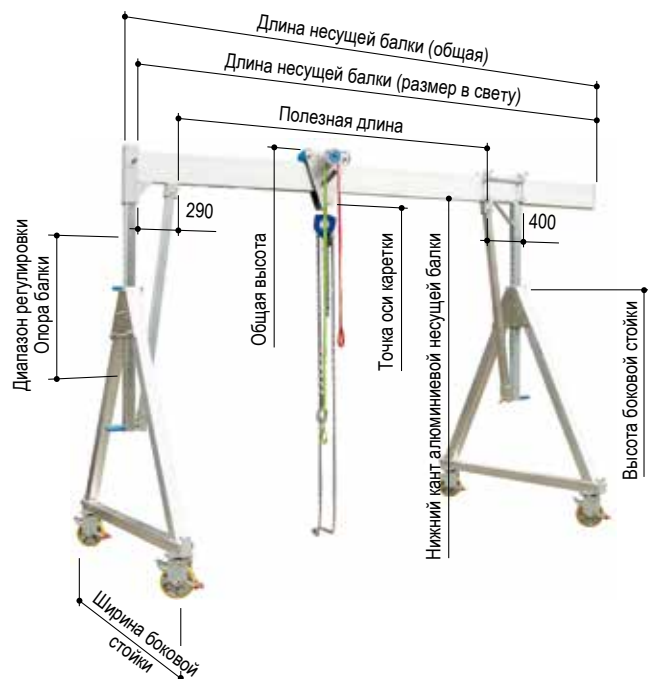


Арт. №	Грузо- подъем- ность	Длина балки		Точка оси каретки		Общая высота		Нижний кант Балка алюми- ниевая		Диа- пазон регули- ровки	Боковая стойка		Вес
		Размер в свету	общий	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	Опора балки	Ширина	Высота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
малый Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 32.													
1471040	1 000	4 000	4 100	1 730	2 130	2 110	2 510	1 820	2 220	400	1 490	1 430	167
1471540	1 500	4 000	4 100	1 730	2 130	2 110	2 510	1 800	2 200	400	1 490	1 430	175
средний Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 33.													
1481040	1 000	4 000	4 100	2 170	3 020	2 550	3 400	2 260	3 110	850	2 000	1 870	189
1481540	1 500	4 000	4 100	2 170	3 020	2 550	3 400	2 240	3 090	850	2 000	1 870	197
высокий Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 34.													
1491040	1 000	4 000	4 100	2 500	3 800	2 880	4 180	2 590	3 890	1 300	2 320	2 140	207
1491540	1 500	4 000	4 100	2 500	3 800	2 880	4 180	2 570	3 870	1 300	2 320	2 140	215



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, малый

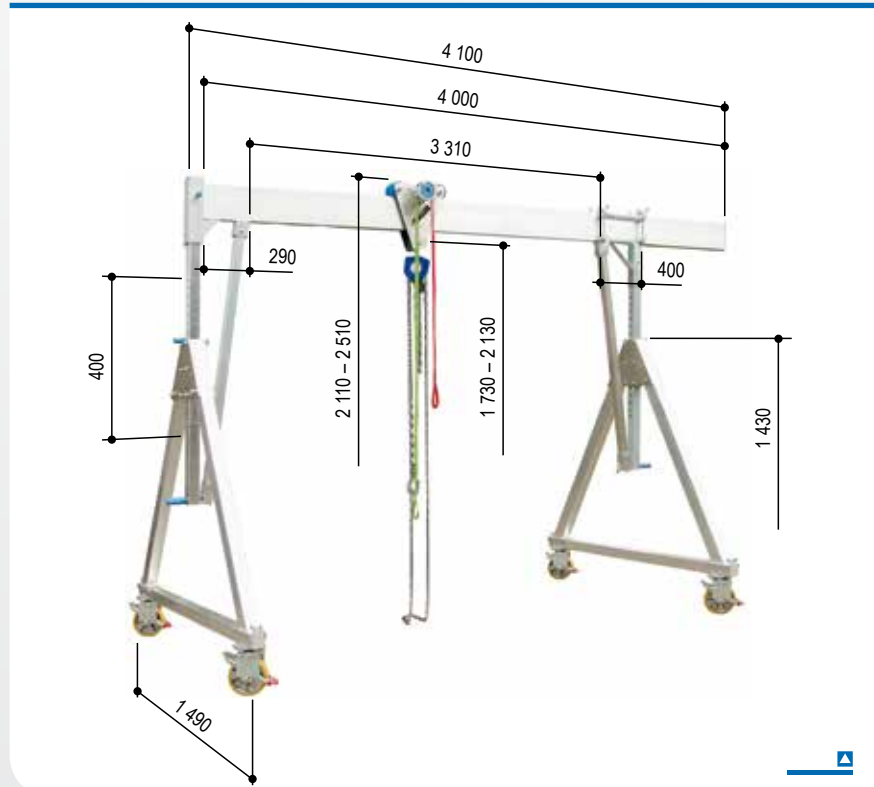

со складными боковыми стойками
вкл. каретку с тормозом
вкл. встроенный
горизонтальный регулятор

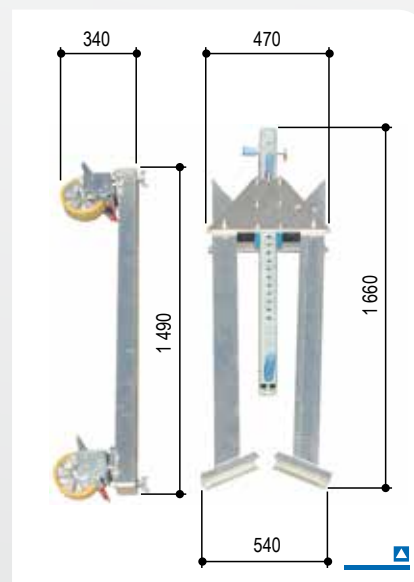

Комплектуемое оборудование

▲ Кронштейн стеновой	Стр. 78
▲ Тележка транспортировочная	Стр. 80
▲ Полиспаст	Стр. 81
▲ Таль цепная электрическая	Стр. 82
▲ Электропроводка/ Электропитание	Стр. 83
▲ Лента циркулирующая	Стр. 84
▲ Лебедка ручная	Стр. 84
▲ Ящик упаковочный и транспортировочный	Стр. 86

Варианты

▲ Колеса с фиксатором направления качения	Стр. 35
▲ шины резиновые	Стр. 35
▲ Балка несущая разъемная балка	Стр. 36

Технические данные



Арт. №		1471040	1471540
Грузоподъемность	кг	1 000	1 500
Длина балки	мм	4 000	4 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71
Профиль балки	мм	200 x 50	220 x 60
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: бортик	
Вес брутто	кг	167	175
Балка несущая алюминиевая	кг	31	39
Стойка боковая	кг	2 x 59	2 x 59
Каретка	кг	8	8
Регулятор горизонтальный	кг	10	10

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 31.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, средний

со складными боковыми стойками
вкл. каретку с тормозом
вкл. встроенный
горизонтальный регулятор

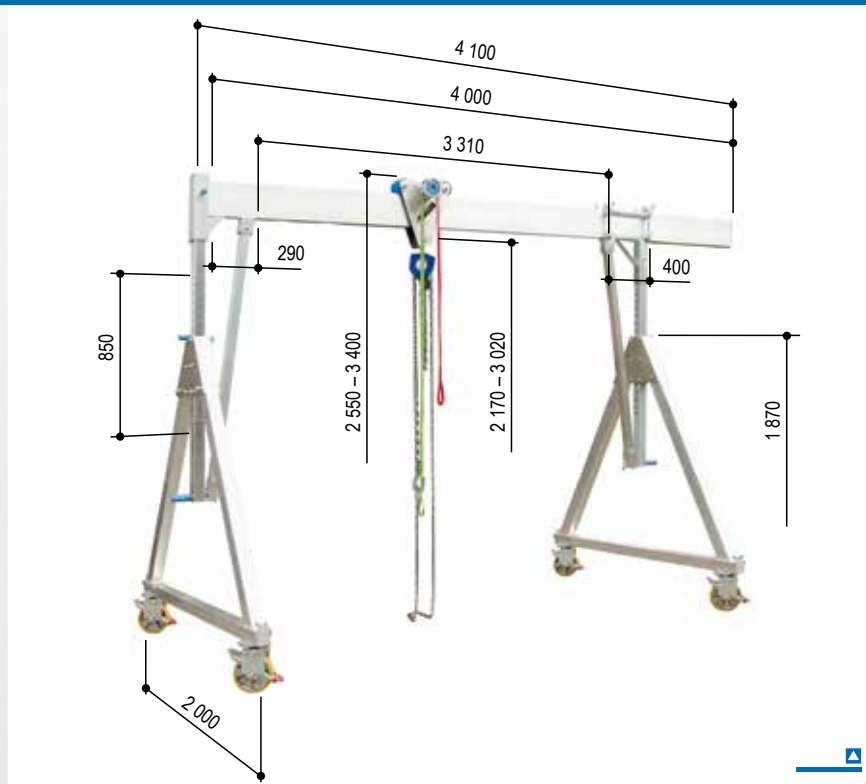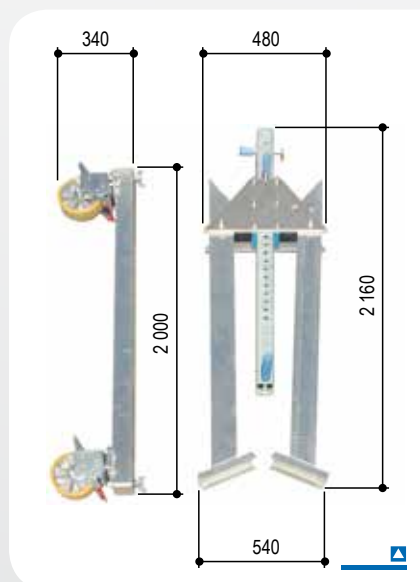

Варианты

- ▲ Колеса с фиксатором направления каченияСтр. 35
- ▲ шины резиновыеСтр. 35
- ▲ Балка несущая разъемная алюминиевая.....Стр. 36

Комплектующее оборудование

- ▲ Кронштейн стеннойСтр. 78
- ▲ Тележка транспортировочнаяСтр. 80
- ▲ ПолиспастСтр. 81
- ▲ Таль цепная электрическаяСтр. 82
- ▲ Электропроводка/ЭлектропитаниеСтр. 83
- ▲ Лента циркулирующаяСтр. 84
- ▲ Лебедка ручнаяСтр. 84
- ▲ Ящик упаковочный и транспортировочныйСтр. 86


Технические данные

Арт. №		1481040	1481540
Грузоподъемность	кг	1 000	1 500
Длина балки	мм	4 000	4 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71
Профиль балки	мм	200 x 50	220 x 60
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: бортник	
Вес брутто	кг	189	197
Балка несущая алюминиевая	кг	31	39
Стойка боковая	кг	2 x 70	2 x 70
Каретка	кг	8	8
Регулятор горизонтальный	кг	10	10


Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 31.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, **высокий**

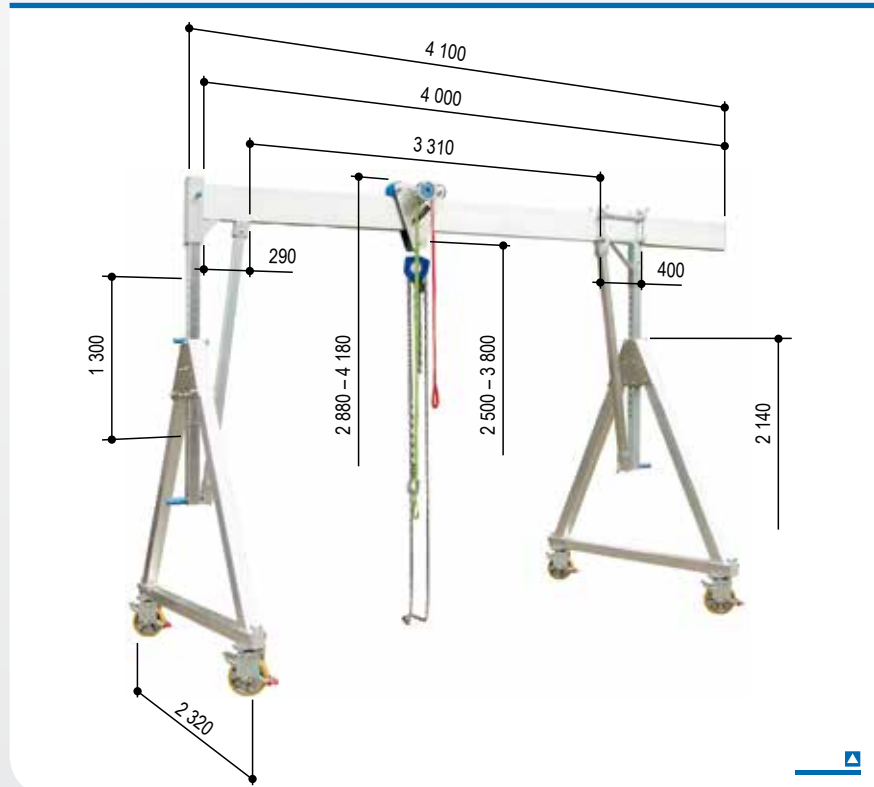

со складными боковыми стойками
вкл. каретку с тормозом
вкл. встроенный
горизонтальный регулятор

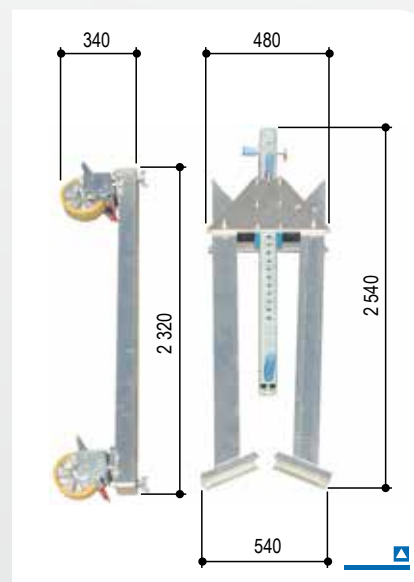

Комплектуемое оборудование

▲ Кронштейн стенной	Стр. 78
▲ Тележка транспортировочная	Стр. 80
▲ Полиспаст	Стр. 81
▲ Таль цепная электрическая	Стр. 82
▲ Электропроводка/ Электропитание	Стр. 83
▲ Лента циркулирующая	Стр. 84
▲ Лебедка ручная	Стр. 84
▲ Ящик упаковочный и транспортировочный	Стр. 86

Варианты

▲ Колеса с фиксатором направления качения	Стр. 35
▲ шины резиновые	Стр. 35
▲ Балка несущая разъемная алюминиевая	Стр. 36

Технические данные


Арт. №		1491040	1491540
Грузоподъемность	кг	1 000	1 500
Длина балки	мм	4 000	4 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71
Профиль балки	мм	200 x 50	220 x 60
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: борт	
Вес брутто	кг	207	215
Балка несущая алюминиевая	кг	31	39
Стойка боковая	кг	2 x 79	2 x 79
Каретка	кг	8	8
Регулятор горизонтальный	кг	10	10

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 31.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, грузоподъемность 1 000 кг и 1 500 кг

- со складными боковыми стойками
- вкл. каретку с тормозом
- вкл. встроенный горизонтальный регулятор

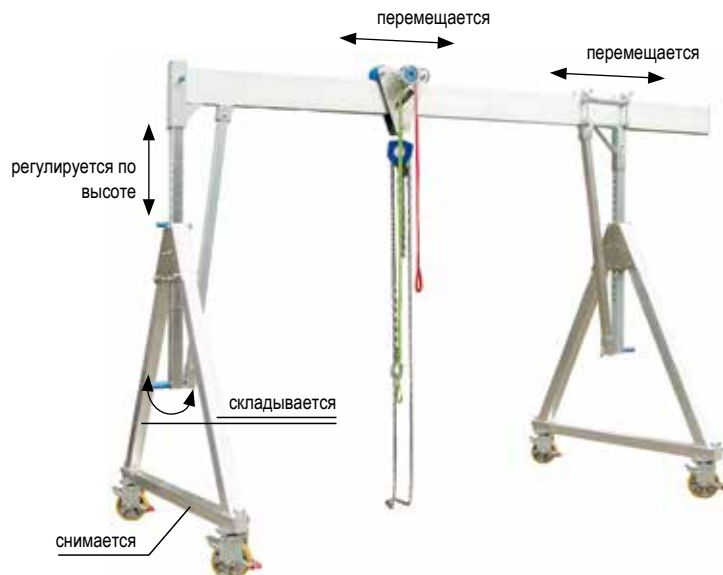


По желанию алюминиевые козловые краны могут быть оснащены следующими комбинациями колес:

Фиксатор направления качения

- с 4 стальными направляющими роликами
- Специальное полиуретановое покрытие
- со встроенным тормозом для колесного механизма
- с фиксатором направления качения 4 x 90° (см. символ)
- Диаметр колеса 200 мм
- Ширина колеса 50 мм

продольном и поперечном направлении. При отпускании фиксатора направления качения кран можно передвигать в любом направлении. При помощи тормоза козловой кран можно арретировать в любом положении.

Арт. № Кран стандартный, Ri
напр.: арт. № 1481040-Ri

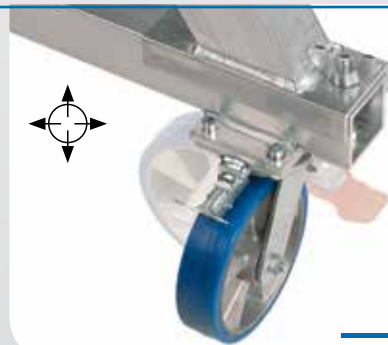

Данная комбинация колес позволяет с точностью перемещать козловой кран в

шины резиновые

- с 4 направляющими роликами из листовой стали
- Шасси со сверхэластичными массивными шинами (рифленый профиль)
- Шины из 3-х компонентов
 - Основание борта шины
 - Стальные проволоочные сердечники, запрессованные в вязкую резиновую смесь, гарантируют надежное крепление на ободе колеса
 - Подушечный слой обеспечивает амортизацию ударов и вибрации, а также оптимальное сопротивление качения

- Протектор
- Толстый, износостойкий протектор гарантирует долгий срок службы.
- со встроенным тормозом для колесного механизма
- Диаметр колеса 250 мм
- Ширина колеса 85 мм

Такой тип колес доступен для алюминиевых козловых кранов с грузоподъемностью 1 000 кг.

Арт. № Кран стандартный, PU
напр.: арт. № 1481040-PU





Балка несущая съемная алюминиевая



Рисунок: Кран козловой алюминиевый, стационарный, с одиночной балкой



Номер артикула составляется следующим образом:

Новая модель алюминиевых козловых кранов:

Номер артикула стандартного крана
(см. стр. 30-34) -10

Например:

Кран козловой алюминиевый,
мобильный с грузом, средний,
грузоподъемность 1 000 кг

- со стандартной несущей балкой,
длина балки 4 000 мм: Арт. № 1481040
- с алюминиевой разъемной несущей балкой,
длина балки 4 000 мм: Арт. № 1481040-10

Алюминиевая съемная несущая балка!

В основе этой новинки лежат последовательные разработки широкого ассортимента наших кранов и комплектующего оборудования к ним. В стремлении к оптимизации наших изделий мы разработали и предлагаем Вашему вниманию новую алюминиевую несущую балку разъемной конструкции.

Инновационная разработка для наших клиентов

Быстрота, инновационный дух и оптимизм – это те самые импульсы, которые помогают нам отвечать на Ваши запросы и воодушевляют на создание высококачественной продукции.


Мы уже предлагаем в нашем ассортименте все боковые стойки для козловых кранов складной конструкции, а сейчас мы усовершенствовали и включили в нашу программу поставки самый длинный и громоздкий компонент: алюминиевую разъемную несущую балку.

Одна часть разъемной балки может применяться также отдельно в качестве балки для козловых кранов.

Вы сэкономите еще больше места

- Приобретайте алюминиевый козловый кран в комплекте включая алюминиевую разъемную несущую балку.
- Обновите приобретенный Вами ранее алюминиевый козловой кран.

Данная разъемная балка подходит для моделей козловых кранов, изображенных на страницах 30-34.

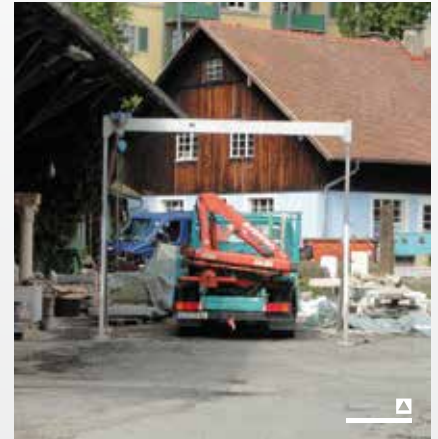



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 1 000 кг и 1 500 кг

Объем поставки:

Стойка боковая складная, 2 шт.

с 2 регулируемыми по высоте опорами из алюминиевого спецпрофиля

- Шаг раstra: 50 мм

с 4 стальными направляющими роликами

- Специальное полиуретановое покрытие
- со встроенным тормозом для колесного механизма
- Диаметр колеса 200 мм
- Ширина колеса 50 мм

Боковые стойки складной конструкции экономичны и удобны при хранении и транспортировке.

Балка несущая из алюминиевого спецпрофиля, 1 комплект.

(1 комплект = 2 отдельные балки)

Каретка верхняя с тормозом, 1 шт.

На каретку можно подвешивать, например, подъемный механизм (полиспаст) или соответствующие тали.

Каретка плавно регулируется на обеих несущих балках и фиксируется в любом положении.

Благодаря расположенной сверху каретке можно использовать максимальную длину хода по отношению к общей высоте.

Буфер, 4 шт.

Буферный механизм для каретки

Регулятор горизонтальный встроенный 1 шт.

Встроенный механизм для горизонтальной регулировки обеспечивает плавную регулировку полезной длины алюминиевого козлового крана между боковыми стойками. Длина ходовой части двойной балки может изменяться. Тем самым для пользователя обеспечивается существенная выгода и высокая степень универсальности изделия.

Штуцер для насадки 1 шт.

Здесь насаживаются и фиксируются обе несущие балки. Данные компоненты служат также для обеспечения строго параллельной установки двойной балки.

Алюминиевый козловой кран с обеих сторон оснащен двумя поперечинами между боковой стойкой и алюминиевой двойной несущей балкой.

Такое соединение обеспечивает дополнительную стабильность конструкции алюминиевого козлового крана.


Алюминиевый козловой кран представляет собой легкую, подвижную, универсальную и автономную конструкцию с возможностью регулировки по высоте и длине.

Монтаж и демонтаж алюминиевого козлового крана выполняется просто и за считанные минуты.

При этом нет необходимости в дополнительных конструкционных изменениях (напр. дюбельных креплениях и т. п.).




Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 1 000 кг и 1 500 кг

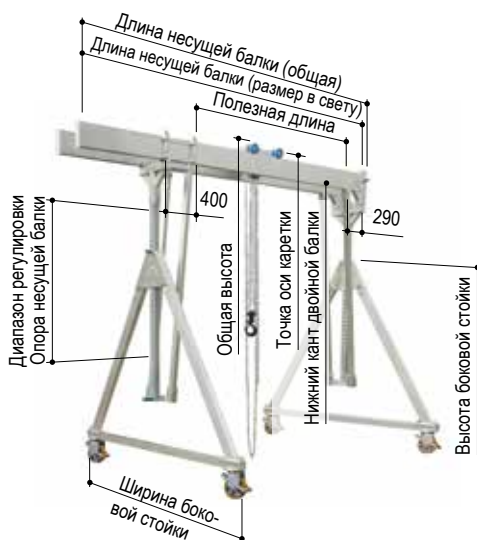


Арт. №	Грузо-подъем-ность	Длина балки		Точка оси каретки		Общая высота		Нижний кант двой-ной балки		Диа-пазон регули-ровки	Боковая стойка		Вес
		Размер в свету	общий	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	Опора балки	Ширина	Высота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
малый Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 40.													
14401040	1 000	4 000	4 100	2 060	2 460	2 150	2 550	1 820	2 220	400	1 490	1 430	234
14401050	1 000	5 000	5 100	2 060	2 460	2 150	2 550	1 820	2 220	400	1 490	1 430	258
14401060	1 000	6 000	6 100	2 060	2 460	2 150	2 550	1 800	2 200	400	1 490	1 430	286
14401070	1 000	7 000	7 100	2 060	2 460	2 150	2 550	1 800	2 200	400	1 490	1 430	304
14401080	1 000	8 000	8 100	2 060	2 460	2 150	2 550	1 800	2 200	400	1 490	1 430	322
14401540	1 500	4 000	4 100	2 060	2 460	2 150	2 550	1 820	2 220	400	1 490	1 430	234
14401550	1 500	5 000	5 100	2 060	2 460	2 150	2 550	1 820	2 220	400	1 490	1 430	258
14401560	1 500	6 000	6 100	2 060	2 460	2 150	2 550	1 800	2 200	400	1 490	1 430	286
14401570	1 500	7 000	7 100	2 060	2 460	2 150	2 550	1 800	2 200	400	1 490	1 430	304
14401580	1 500	8 000	8 100	2 060	2 460	2 150	2 550	1 800	2 200	400	1 490	1 430	322
средний Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 41.													
14501040	1 000	4 000	4 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 260	3 110	850	2 000	1 870	260
14501050	1 000	5 000	5 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 260	3 110	850	2 000	1 870	284
14501060	1 000	6 000	6 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3 090	850	2 000	1 870	312
14501070	1 000	7 000	7 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3 090	850	2 000	1 870	330
14501080	1 000	8 000	8 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3 090	850	2 000	1 870	348
14501540	1 500	4 000	4 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 260	3 110	850	2 000	1 870	260
14501550	1 500	5 000	5 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 260	3 110	850	2 000	1 870	284
14501560	1 500	6 000	6 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3 090	850	2 000	1 870	312
14501570	1 500	7 000	7 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3 090	850	2 000	1 870	330
14501580	1 500	8 000	8 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3 090	850	2 000	1 870	348
высокий Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 42.													
14601040	1 000	4 000	4 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 590	3 890	1 300	2 320	2 130	278
14601050	1 000	5 000	5 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 590	3 890	1 300	2 320	2 130	302
14601060	1 000	6 000	6 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	330
14601070	1 000	7 000	7 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	348
14601080	1 000	8 000	8 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	366
14601540	1 500	4 000	4 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 590	3 890	1 300	2 320	2 130	278
14601550	1 500	5 000	5 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 590	3 890	1 300	2 320	2 130	302
14601560	1 500	6 000	6 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	330
14601570	1 500	7 000	7 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	348
14601580	1 500	8 000	8 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	366



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, малый

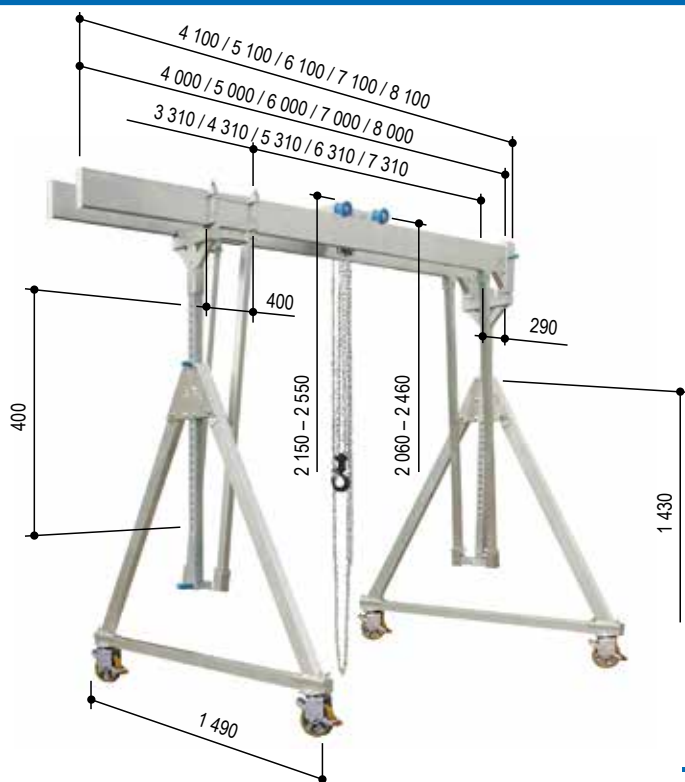

со складными боковыми стойками
вкл. верхнюю каретку с тормозом
вкл. встроенный
горизонтальный регулятор
вкл. штуцеры для насадки

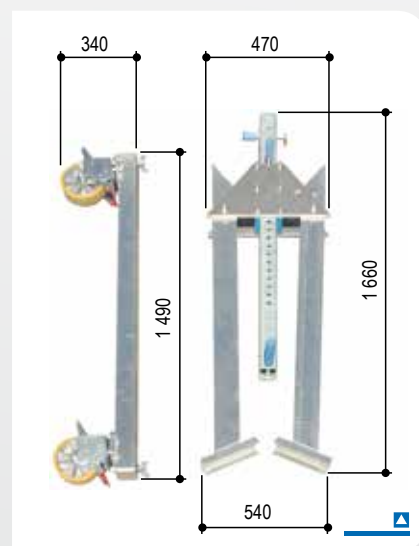

Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Ящик
упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- ▲ Колеса с
фиксатором направления
качения Стр. 43
- ▲ шины резиновые Стр. 43
- ▲ Балка несущая разъемная
двойная алюминиевая Стр. 44

Технические данные



Арт. №		14401040	14401050	14401060	14401070	14401080	14401540	14401550	14401560	14401570	14401580
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Крепление для балки	одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: бортик										
Размер в свету для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вес брутто	кг	234	258	286	304	322	234	258	286	304	322
Балка несущая алюми- ниевая	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стойка боковая	кг	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонталь- ный	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 39.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, **средний**

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

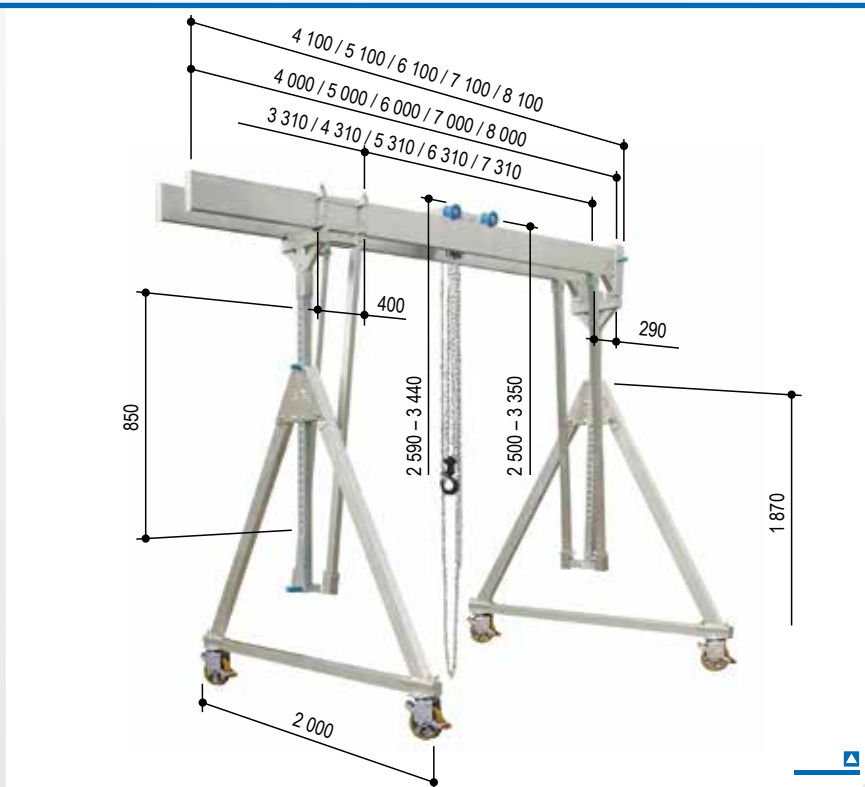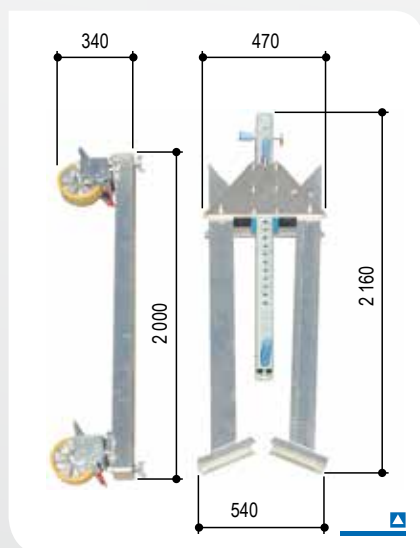

Варианты

- ▲ Колеса с фиксатором направления каченияСтр. 43
- ▲ шины резиновыеСтр. 43
- ▲ Балка несущая разъемная двойная алюминиевая.....Стр. 44

Комплектующее оборудование

- ▲ Кронштейн стеннойСтр. 78
- ▲ Тележка транспортировочнаяСтр. 80
- ▲ ПолиспастСтр. 81
- ▲ Таль цепная электрическаяСтр. 82
- ▲ Электропроводка/ЭлектропитаниеСтр. 83
- ▲ Лента циркулирующаяСтр. 84
- ▲ Лебедка ручнаяСтр. 84
- ▲ Ящик упаковочный и транспортировочныйСтр. 86


Технические данные

Арт. №		14501040	14501050	14501060	14501070	14501080	14501540	14501550	14501560	14501570	14501580
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Крепление для балки	одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: бортик										
Размер в свету для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вес брутто	кг	260	284	312	330	348	260	284	312	330	348
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стойка боковая	кг	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8


Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 39.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, **высокий**

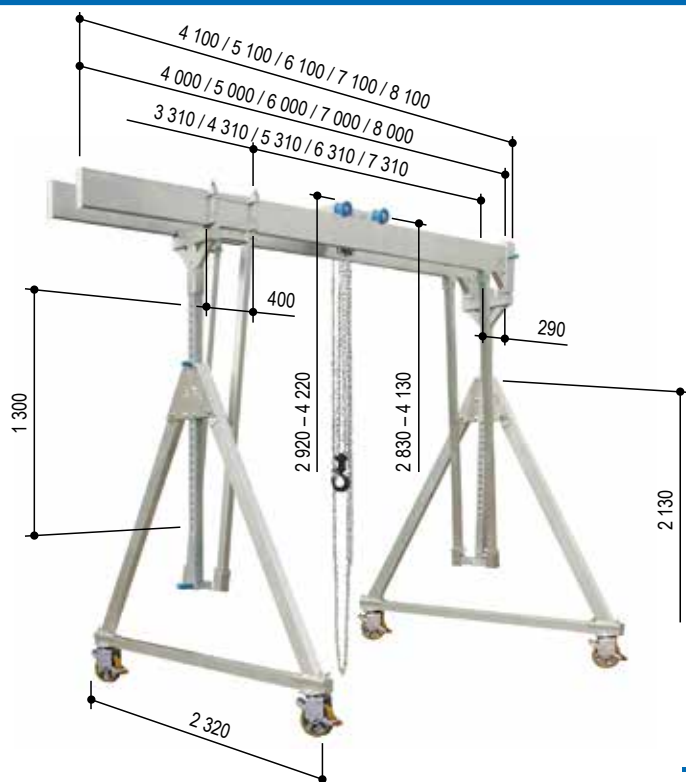

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

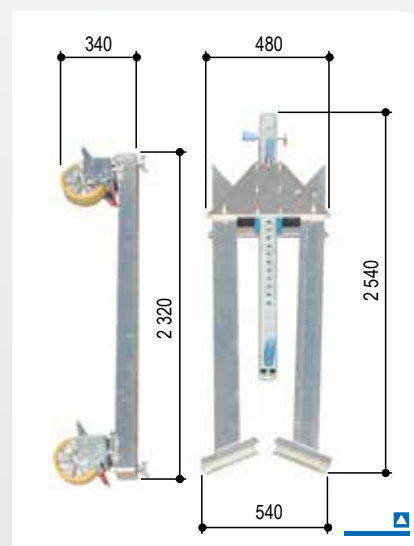

Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- ▲ Колеса с фиксатором направления качения Стр. 43
- ▲ шины резиновые Стр. 43
- ▲ Балка несущая разъемная
двойная алюминиевая Стр. 44

Технические данные

Арт. №		14601040	14601050	14601060	14601070	14601080	14601540	14601550	14601560	14601570	14601580
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Крепление для балки	одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: бортик										
Размер в свету для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вес брутто	кг	278	302	330	348	366	278	302	330	348	366
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стойка боковая	кг	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 39.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 1 000 кг и 1 500 кг

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки




По желанию наши алюминиевые козловые краны могут быть оснащены следующими комбинациями колес:

Фиксатор направления качения

- с 4 стальными направляющими роликами
- Специальное полиуретановое покрытие
- со встроенным тормозом для колесного механизма
- с фиксатором направления качения 4 x 90° (см. символ)
- Диаметр колеса 200 мм
- Ширина колеса 50 мм

продольном и поперечном направлении. При отпуске фиксатора направления качения кран можно передвигать в любом направлении. При помощи тормоза козловой кран можно арретировать в любом положении.

Арт. № Кран стандартный, Ri
напр.: арт. № 14501040-Ri

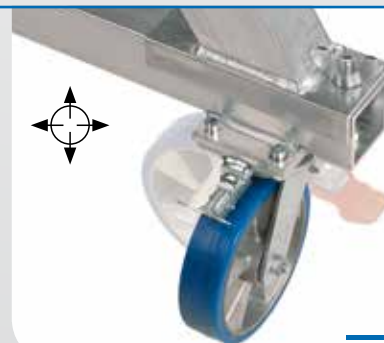

Данная комбинация колес позволяет с точностью перемещать козловой кран в

шины резиновые

- с 4 стальными направляющими роликами
- Массивные шины (рифленый профиль)
- Шины из 3-х компонентов
 - Основание борта шины
 - Стальные провололочные сердечники, запрессованные в вязкую резиновую смесь, гарантируют надежное крепление на ободе колеса
 - Подушечный слой обеспечивает амортизацию ударов и вибрации, а также оптимальное сопротивление качения
- Протектор

Толстый, износостойкий протектор гарантирует долгий срок службы

- со встроенным тормозом для колесного механизма
- Диаметр колеса 250 мм
- Ширина колеса 85 мм

Такой тип колес доступен для алюминиевых козловых кранов грузоподъемностью 1 000 кг.

Арт. № Кран стандартный, PU
напр.: арт. № 14501040-PU





Балка несущая двойная разъемная



Рисунок: Кран козловой алюминиевый, стационарный, с одиночной балкой



Номер артикула составляется следующим образом:

Новая модель алюминиевых козловых кранов:

Номер артикула стандартного крана
(см. стр. 38-42) -10

Примеры:

Кран козловой алюминиевый,
мобильный с грузом, с двойной балкой, средний,
грузоподъемность 1 000 кг

- со стандартной несущей балкой,
длина балки 4 000 мм: Арт. № 14501040
- с алюминиевой разъемной двойной несущей балкой, длина
балки 4 000 мм: Арт. № 14501040-10

Алюминиевая разъемная двойная несущая балка!

В основе этой новинки лежат последовательные разработки широкого ассортимента наших кранов и комплектующего оборудования к ним. В стремлении к оптимизации наших изделий мы разработали и предлагаем Вашему вниманию новую алюминиевую двойную несущую балку разъемной конструкции.

Инновационная разработка для наших клиентов


Быстрота, инновационный дух и оптимизм – это те самые импульсы, которые помогают нам отвечать на Ваши запросы и воодушевляют на создание высококачественной продукции.

Мы уже предлагаем в нашем ассортименте все боковые стойки для козловых кранов складной конструкции, а сейчас мы усовершенствовали и включили в нашу программу поставки самый длинный и громоздкий компонент: алюминиевую разъемную двойную несущую балку. Одна часть разъемной двойной балки может применяться также отдельно в качестве двойной балки для козловых кранов.

Вы сэкономите еще больше места

- Приобретайте алюминиевый козловый кран в комплекте включая алюминиевую разъемную двойную несущую балку.
- Обновите приобретенный Вами ранее алюминиевый козловой кран.

Данная алюминиевая разъемная балка подходит для вариантов козловых кранов, изображенных на страницах 38-42.

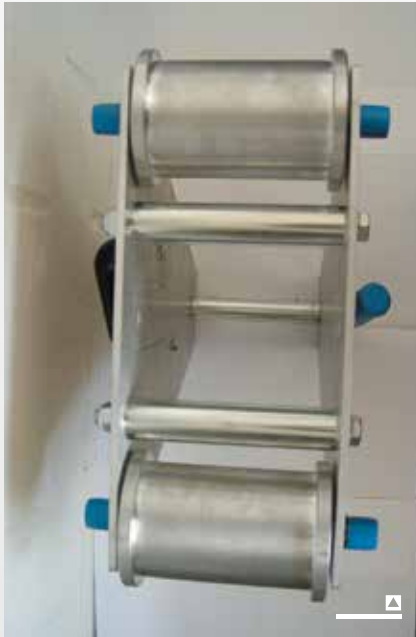



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 2 000 кг и 3 000 кг

Объем поставки:

Стойка боковая складная, 2 шт.

с 2 регулируемыми по высоте опорами из алюминиевого спецпрофиля

- Шаг раstra: 50 мм

с 8 стальными направляющими роликами

- Специальное полиуретановое покрытие
- со встроенным тормозом для колесного механизма
- Диаметр колеса 200 мм
- Ширина колеса 50 мм

Боковые стойки складной конструкции экономичны и удобны при хранении и транспортировке.

Балка несущая из алюминиевого спецпрофиля, 1 комплект.

(1 комплект = 2 отдельные балки)

Каретка верхняя с тормозом, 1 шт.

На каретку можно подвешивать, например, подъемный механизм (полиспаст) или соответствующие тали.

Каретка плавно регулируется на обеих несущих балках и фиксируется в любом положении.

Благодаря расположенной сверху каретке можно использовать максимальную длину хода по отношению к общей высоте.

Буфер, 4 шт.

Буферный механизм для каретки

Регулятор горизонтальный встроенный 1 шт.

Встроенный механизм для горизонтальной регулировки обеспечивает плавную регулировку полезной длины алюминиевого козлового крана между боковыми стойками.

Длина ходовой части двойной балки может изменяться.

Тем самым для пользователя обеспечивается существенная выгода и высокая степень универсальности изделия.

Штуцер для насадки 1 шт.

Здесь вставляются и фиксируются обе несущие балки.

Данные компоненты служат также для обеспечения строго параллельной установки двойной балки.

Алюминиевый козловой кран с обеих сторон оснащен двумя поперечинами между боковой стойкой и алюминиевой двойной несущей балкой.

Такое соединение обеспечивает дополнительную стабильность конструкции алюминиевого козлового крана.


Алюминиевый козловой кран представляет собой легкую, подвижную, универсальную и автономную конструкцию с возможностью регулировки по высоте и длине.

Монтаж и демонтаж алюминиевого козлового крана выполняется просто и за считанные минуты.

При этом нет необходимости в дополнительных конструкционных изменениях (напр. дюбельных креплениях и т. п.).




Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 2 000 кг и 3 000 кг

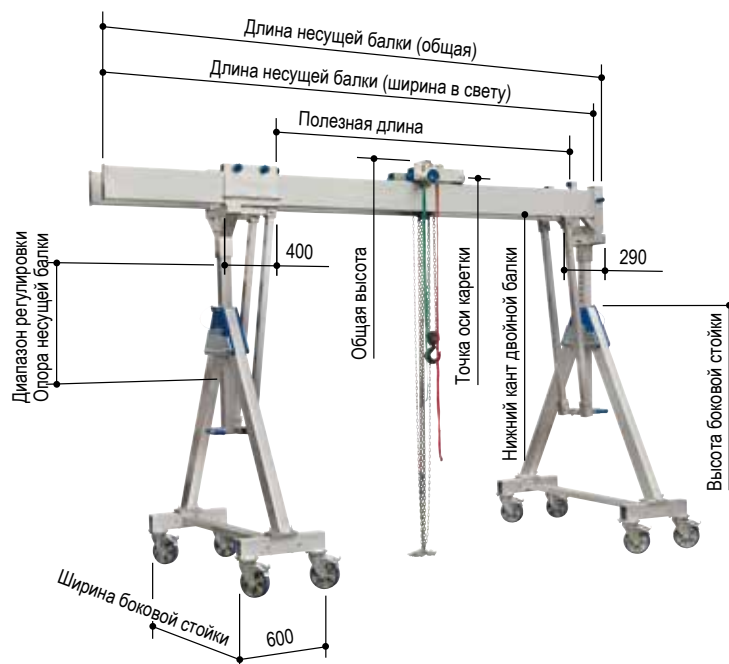

Арт. №	Грузоподъемность	Длина балки		Точка оси каретки		Общая высота		Нижний кант двойной балки		Диапазон регулировки	Боковая стойка		Вес
		Размер в свету	общий	мин	макс	мин	макс	мин	макс	Опора балки	Ширина	Высота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
малый Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр 48 и 49													
14402040	2 000	4 000	4 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	300
14402050	2 000	5 000	5 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	318
14402060	2 000	6 000	6 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	336
14402070	2 000	7 000	7 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	354
14402080	2 000	8 000	8 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	436
14403040	3 000	4 000	4 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	300
14403050	3 000	5 000	5 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	358
средний Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр 50 и 51													
14502040	2 000	4 000	4 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	326
14502050	2 000	5 000	5 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	344
14502060	2 000	6 000	6 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	362
14502070	2 000	7 000	7 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	380
14502080	2 000	8 000	8 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	462
14503040	3 000	4 000	4 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	362
14503050	3 000	5 000	5 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	384
высокий Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр 52 и 53													
14602040	2 000	4 000	4 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	348
14602050	2 000	5 000	5 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	366
14602060	2 000	6 000	6 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	384
14602070	2 000	7 000	7 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	402
14602080	2 000	8 000	8 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	484
14603040	3 000	4 000	4 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	348
14603050	3 000	5 000	5 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	406



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 2 000 кг, малый

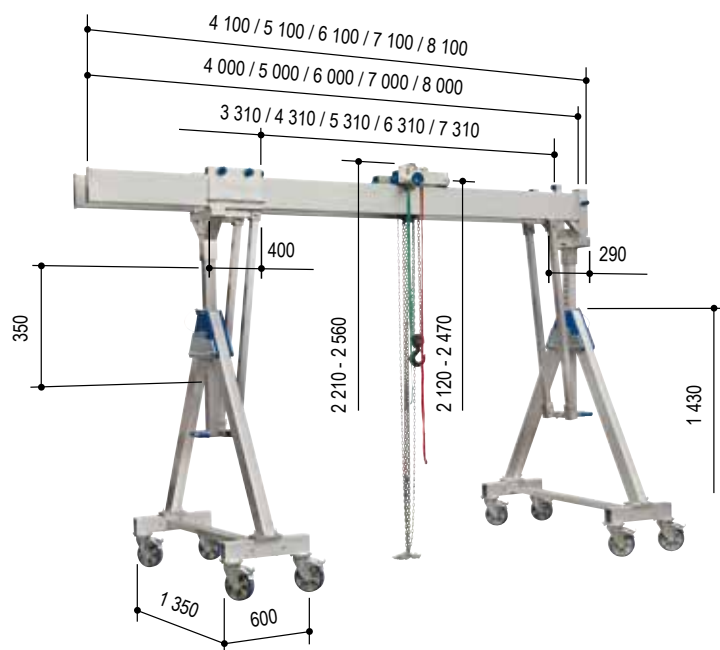

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- ▲ Балка несущая разъемная
двойная алюминиевая Стр. 54

Технические данные

Арт. №		14402040	14402050	14402060	14402070	14402080
Грузоподъемность	кг	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Профиль балки	мм	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: бортник				
Размер в свету для балки	мм	250	250	250	250	250
Вес брутто	кг	300	318	336	354	436
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Стойка боковая	кг	2 x 86	2 x 86	2 x 86	2 x 86	2 x 86
Каретка	кг	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	23	23	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10	10	10


* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данной модели козловых кранов Вы найдете на стр. 47.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 3 000 кг, малый

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный
горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

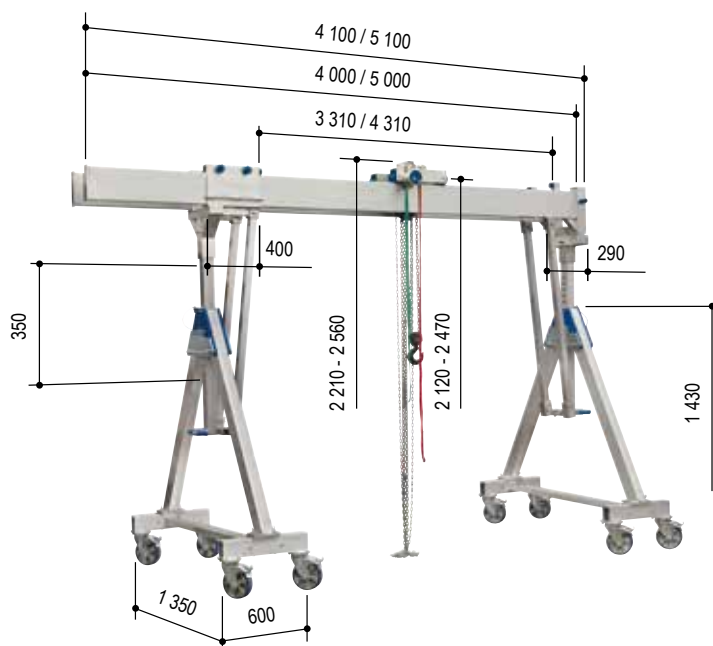

Варианты

- ▲ Балка несущая разъемная
двойная алюминиевая.....Стр. 54

Комплектующее оборудование

- ▲ Кронштейн стеннойСтр. 78
- ▲ Тележка транспортировочнаяСтр. 80
- ▲ ПолиспастСтр. 81
- ▲ Таль цепная электрическаяСтр. 82
- ▲ Электропроводка/
ЭлектропитаниеСтр. 83
- ▲ Лента циркулирующаяСтр. 84
- ▲ Лебедка ручнаяСтр. 84
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочныйСтр. 86

Технические данные


Арт. №		14403040	14403050
Грузоподъемность	кг	3 000	3 000
Длина балки	мм	4 000	5 000
Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81
Профиль балки	мм	220 x 60	220 x 60*
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: бортник	
Размер в свету для балки	мм	250	250
Вес брутто	кг	300	358
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 39	2 x 68
Стойка боковая	кг	2 x 86	2 x 86
Каретка	кг	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10

* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 47.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 2 000 кг, средний

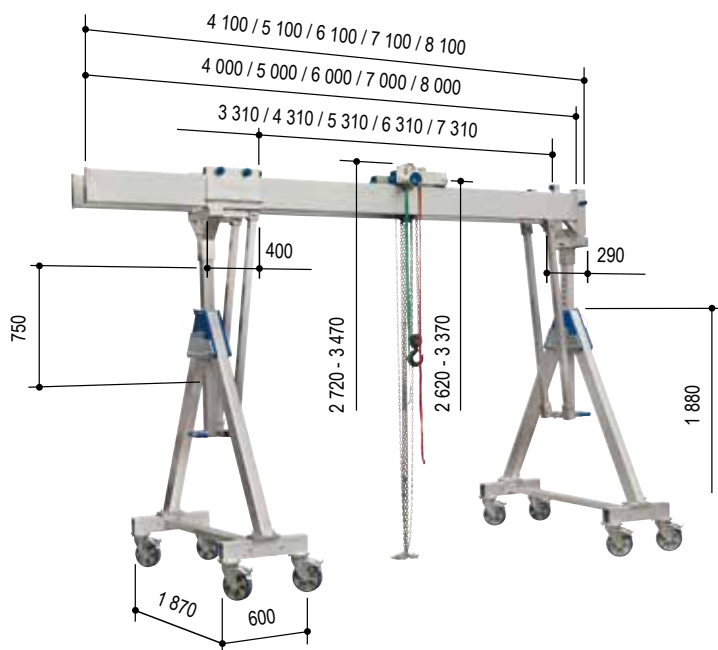

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Ящик
упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- ▲ Балка несущая разъемная
двойная алюминиевая Стр. 54

Технические данные

Арт. №		14502040	14502050	14502060	14502070	14502080
Грузоподъемность	кг	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Профиль балки	мм	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: бортик				
Размер в свету для балки	мм	250	250	250	250	250
Вес брутто	кг	326	344	362	380	462
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Стойка боковая	кг	2 x 99	2 x 99	2 x 99	2 x 99	2 x 99
Каретка	кг	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	23	23	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10	10	10


* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 47.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 3 000 кг, средний

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный
горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

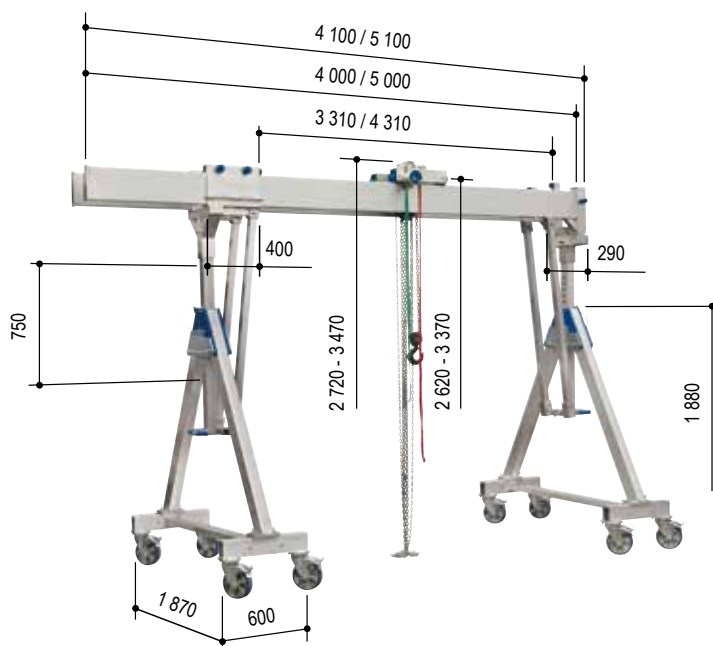

Варианты

- ▲ Балка несущая разъемная
двойная алюминиевая.....Стр. 54

Комплектующее оборудование

- ▲ Кронштейн стеннойСтр. 78
- ▲ Тележка транспортировочнаяСтр. 80
- ▲ ПолиспастСтр. 81
- ▲ Таль цепная электрическаяСтр. 82
- ▲ Электропроводка/
ЭлектропитаниеСтр. 83
- ▲ Лента циркулирующаяСтр. 84
- ▲ Лебедка ручнаяСтр. 84
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочныйСтр. 86

Технические данные


Арт. №		14503040	14503050
Грузоподъемность	кг	3 000	3 000
Длина балки	мм	4 000	5 000
Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81
Профиль балки	мм	220 x 60	220 x 60*
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: бортник	
Размер в свету для балки	мм	250	250
Вес брутто	кг	326	384
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 39	2 x 68
Стойка боковая	кг	2 x 99	2 x 99
Каретка	кг	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10

* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данной модели козловых кранов Вы найдете на стр. 47.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 2 000 кг, высокий

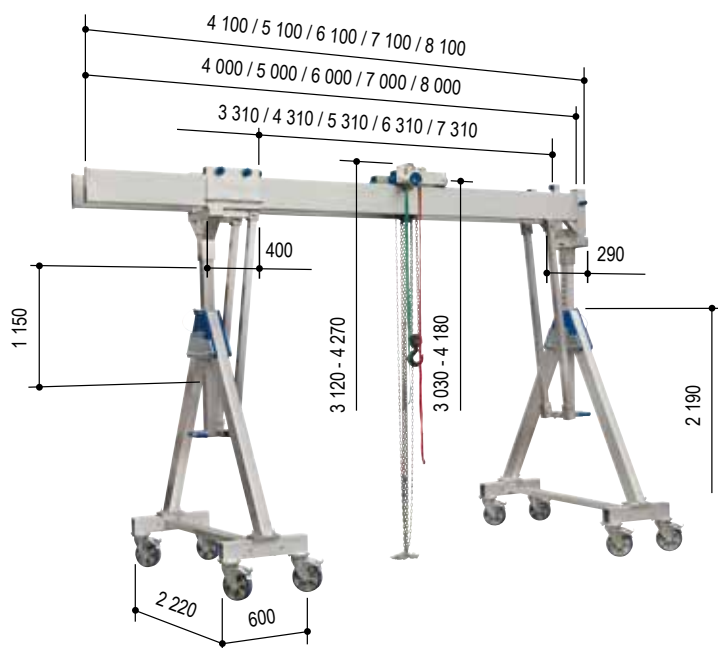

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

Комплектуемое оборудование

- ▲ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▲ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▲ Полиспаст Стр. 81
- ▲ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▲ Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- ▲ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▲ Лебедка ручная Стр. 84
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- ▲ Балка несущая разъемная
двойная алюминиевая Стр. 54

Технические данные

Арт. №		14602040	14602050	14602060	14602070	14602080
Грузоподъемность	кг	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Профиль балки	мм	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; другая сторона: бортник				
Размер в свету для балки	мм	250	250	250	250	250
Вес брутто	кг	348	366	384	402	484
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Стойка боковая	кг	2 x 110	2 x 110	2 x 110	2 x 110	2 x 110
Каретка	кг	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	23	23	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10	10	10


* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 47.



Кран козловой алюминиевый, мобильный с грузом, с двойной балкой, грузоподъемность 3 000 кг, высокий

- со складными боковыми стойками
- вкл. верхнюю каретку с тормозом
- вкл. встроенный
горизонтальный регулятор
- вкл. штуцеры для насадки

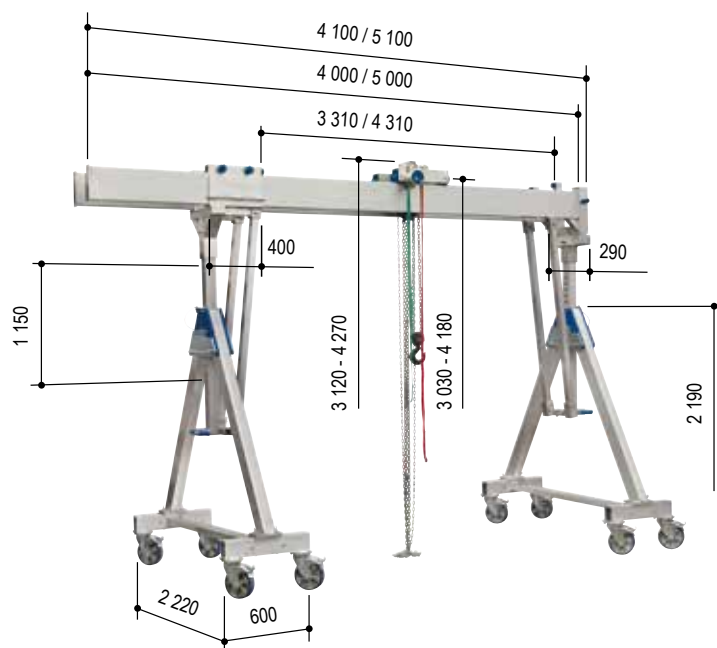

Варианты

- ▲ Балка несущая разъемная
двойная алюминиевая.....Стр. 54

Комплектующее оборудование

- ▲ Кронштейн стеннойСтр. 78
- ▲ Тележка транспортировочнаяСтр. 80
- ▲ ПолиспастСтр. 81
- ▲ Таль цепная электрическаяСтр. 82
- ▲ Электропроводка/
ЭлектропитаниеСтр. 83
- ▲ Лента циркулирующаяСтр. 84
- ▲ Лебедка ручнаяСтр. 84
- ▲ Ящик упаковочный и
транспортировочныйСтр. 86

Технические данные

Арт. №		14603040	14603050
Грузоподъемность	кг	3 000	3 000
Длина балки	мм	4 000	5 000
Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81
Профиль балки	мм	220 x 60	220 x 60*
Крепление для балки		одна сторона: другая сторона:	втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм, с соединением для поперечины; бортик
Размер в свету для балки	мм	250	250
Вес брутто	кг	348	406
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 39	2 x 68
Стойка боковая	кг	2 x 110	2 x 110
Каретка	кг	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10

* с дополнительным усилением стенок (внутренним)

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 47.



Балка двойная разъемная



Рисунок: Кран козловой алюминиевый, стационарный, с одиночной балкой



Номер артикула составляется следующим образом:

Новая модель алюминиевых козловых кранов:

Номер артикула стандартного крана
(см. стр. 46-53) -10

Например:

Кран козловой алюминиевый,
мобильный с грузом, с двойной балкой, средний,
грузоподъемность 2 000 кг

- со стандартной несущей балкой,
длина балки 4 000 мм: Арт. № 14502040
- с алюминиевой разъемной двойной несущей балкой, длина
балки 4 000 мм: Арт. № 14502040-10

Алюминиевая разъемная двойная несущая балка!

В основе этой новинки лежат последовательные разработки широкого ассортимента наших кранов и комплектующего оборудования к ним. В стремлении к оптимизации наших изделий мы разработали и предлагаем Вашему вниманию новую алюминиевую двойную несущую балку разъемной конструкции.

Инновационная разработка для наших клиентов

Быстрота, инновационный дух и оптимизм – это те самые импульсы, которые помогают нам отвечать на Ваши запросы и воодушевляют на создание высококачественной продукции.

Мы уже предлагаем в нашем ассортименте все боковые стойки для козловых кранов складной конструкции, а сейчас мы усовершенствовали и включили в нашу программу поставки самый длинный и громоздкий компонент: алюминиевую разъемную двойную несущую балку. Одна часть разъемной двойной балки может применяться также отдельно в качестве двойной балки для козловых кранов.

Вы сэкономите еще больше места

- Приобретайте алюминиевый козловый кран в комплекте включая алюминиевую разъемную двойную несущую балку.
- Обновите приобретенный Вами ранее алюминиевый козловой кран.

Данная алюминиевая разъемная балка подходит для вариантов козловых кранов, изображенных на страницах 46-53.












Разное

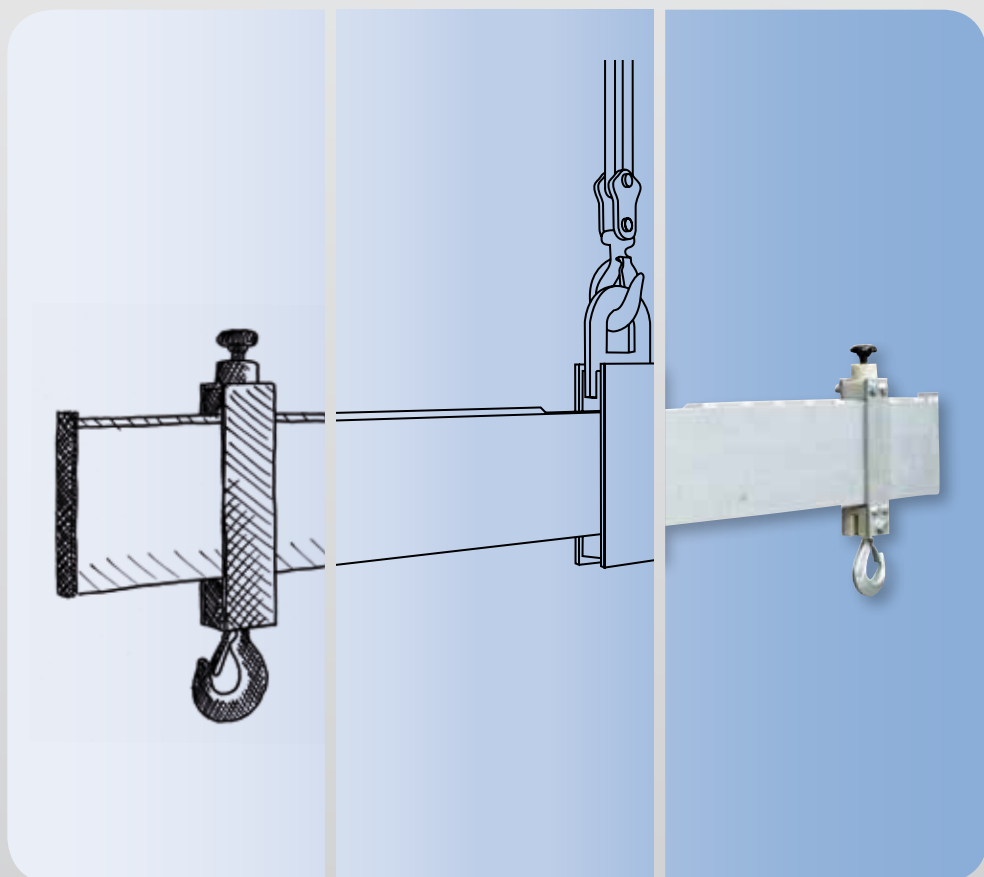



Треножник алюминиевый

Арт. № 1621000




Технические данные

Грузоподъемность	1 000 кг
Вес нетто	54 кг

Описание

- Рым-болт поворачивается с грузом на 360°.
- Благодаря телескопическим ножкам достигается широкий диапазон настройки.
- Складывается.
Общая длина прибл. 2 000 мм.
Диаметр прибл. 450 мм
(напр. при транспортировке).
- Регулируемые опоры оснащена нескользящими накладками из резины и металла.
- Тем самым обеспечивается устойчивость конструкции.
- Используется для поднятия грузов особенно в труднодоступных для обычных грузоподъемников местах.

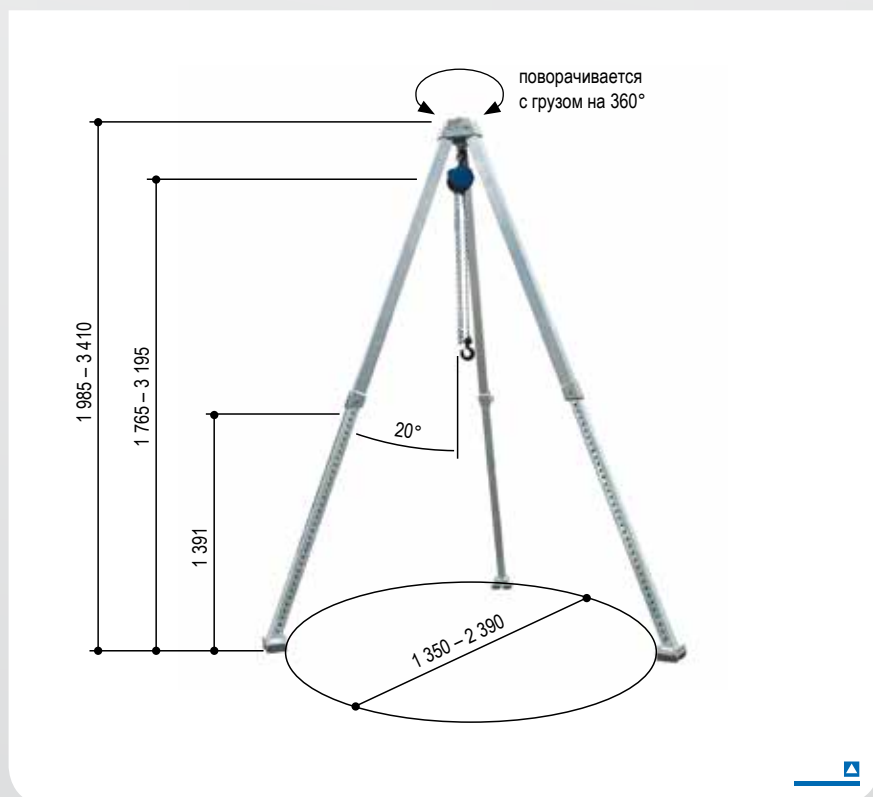

Комплектующее оборудование

▲ Полиспаст	Стр. 81
-------------------	---------



Арт. № 1621001

Треножник алюминиевый с ручной лебедкой

Технические данные


Грузоподъемность	1 000 кг
Вес нетто	74 кг
Диаметр троса	7 мм
Длина троса	25 м
Длина хода за один оборот (зависит от положения троса)	23 – 57 мм

Описание

- Рым-болт поворачивается с грузом на 360°.
- Благодаря телескопическим ножкам достигается широкий диапазон настройки.
- Складывается.
Общая длина прибл. 2 200 мм.
Диаметр прибл. 600 мм
(напр. при транспортировке).
- Регулируемые опоры оснащена нескользящими накладками из резины и металла.
- Тем самым обеспечивается устойчивость конструкции.
- Используется для поднятия грузов особенно в труднодоступных для обычных грузоподъемников местах.
- Лебедка с кривошипом оснащена прямой передачей для быстрой намотки троса без груза (с интегрированным грузоподъемным крюком с предохранителем).
- При помощи фланцевых соединений лебедку можно устанавливать на треножнике на любой высоте.
- Груз можно подвешивать как на грузоподъемный крюк с предохранителем, так и непосредственно на рым-болт.

Комплектующее оборудование

- ▲ Полиспаст Стр. 81

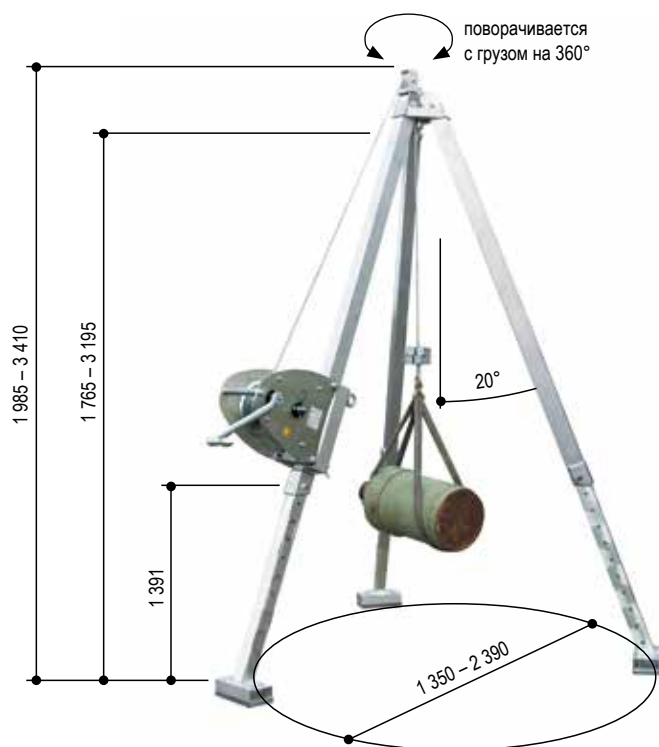



Треножник алюминиевый с тросовой электролебедкой

Арт. № 1621002



Технические данные

Грузоподъемность	1 000 кг
(в начальном положении)	
Точка оси рым-болта прикл.	2 415 мм – прикл. 3 195 мм
Вес нетто	160 кг

Описание

- Рым-болт поворачивается с грузом на 360° (напр. для использования с полиспастом).
- Регулировка высоты возможна благодаря телескопическим ножкам.
- Складывается.
Общая длина (напр. при транспортировке) прикл. 3 000 мм.
- Регулируемые опоры оснащена нескользящими накладками из резины и металла.
- вкл. крепежную консоль для электролебедки
 - В силу значительного веса (прикл. 80 кг) электролебедка смонтирована на одной из 3 регулируемых опор. В противном случае невозможно было бы гарантировать устойчивость конструкции.
- с комплектом колес и двойной рукояткой
 - Всю конструкцию треножника, включая установленную электролебедку, можно без труда передвигать и фиксировать благодаря колесам и рукоятке.
- Комплект колес оснащен 2 резиновыми буферами.
 - Они служат для защиты покрытия пола.
- с натяжным ремнем
 - Ножки треножника при транспортировке закрепляются натяжным ремнем.

Электролебедка

- Тяговые свойства троса:
 - в начальном положении 1 000 кг
 - в конечном положении 780 кг
- для трехфазного тока 400 В, 50 Гц
- вкл. переключатель фаз СЕЕ-16А штепсельный разъем, 5-контактный
- не требующий ремонта шарикоподшипник
- Группа двигателя 1 Вт
- Степень защиты IP 54
- с тросом диаметром 8 мм, длина троса 30 м
- с ограничителем подъема и опускания
- Благодаря прочности и техническому совершенству компактная электролебедка удовлетворит любые цели.

- Специальное расположение двигателя теоретически позволяет разматывать и сматывать трос в любом направлении.


Пользователь может применять данный вариант в качестве стандартного грузоподъемника, а также в качестве треножника в комбинации с тросовым приводом. Тем самым для пользователя обеспечивается существенная выгода от приобретения изделия.

Комплектующее оборудование

- ▣ Полиспаст Стр. 81



Штабелеукладчик траверсный алюминиевый

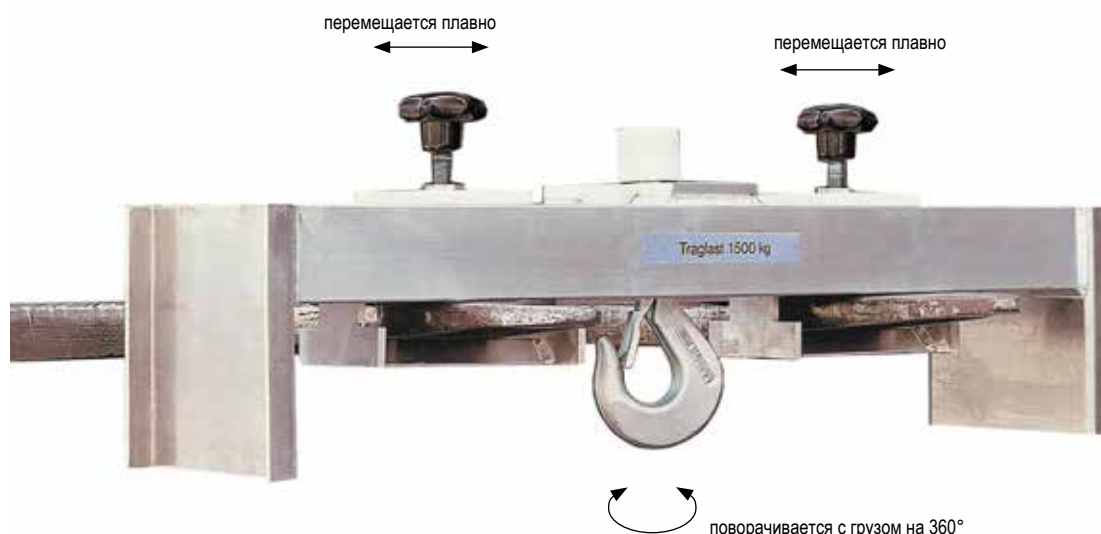

Алюминиевый траверсный штабелеукладчик с клещевым захватом (не входит в комплект поставки)

Описание



- Грузоподъемный крюк с предохранителем (с осевым подшипником) может поворачиваться с грузом на 360°.
- Плавная регулировка до максимального профиля погрузочных вилок 240 x 115 мм.
- Данная модель алюминиевого траверсного штабелеукладчика подходит почти для всех конструкций вилочных погрузчиков.

Технические данные

Арт. №		51150	51300	51630
Грузоподъемность	кг	1 500	3 000	6 300
макс. профиль вилок	мм	240 x 115	240 x 115	240 x 115
макс. габариты вилок	мм	880	880	880
Вес брутто	кг	30	30	70



Траверса грузоподъемная алюминиевая

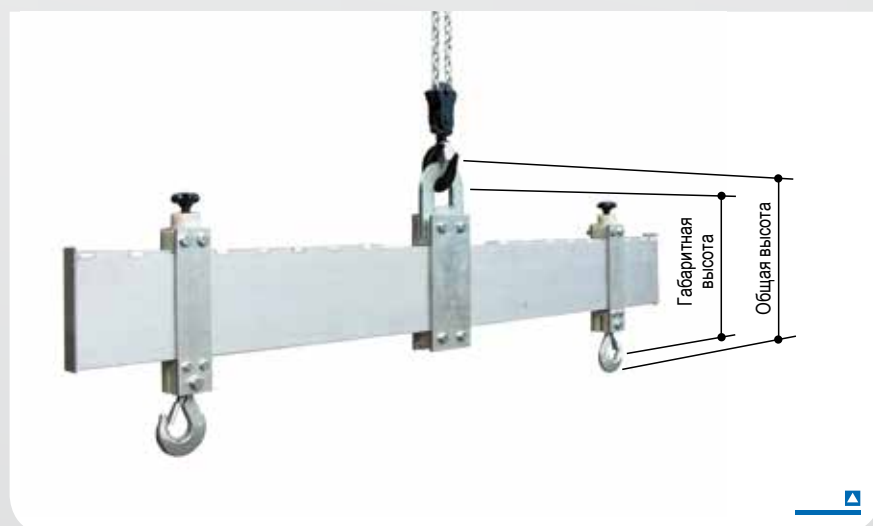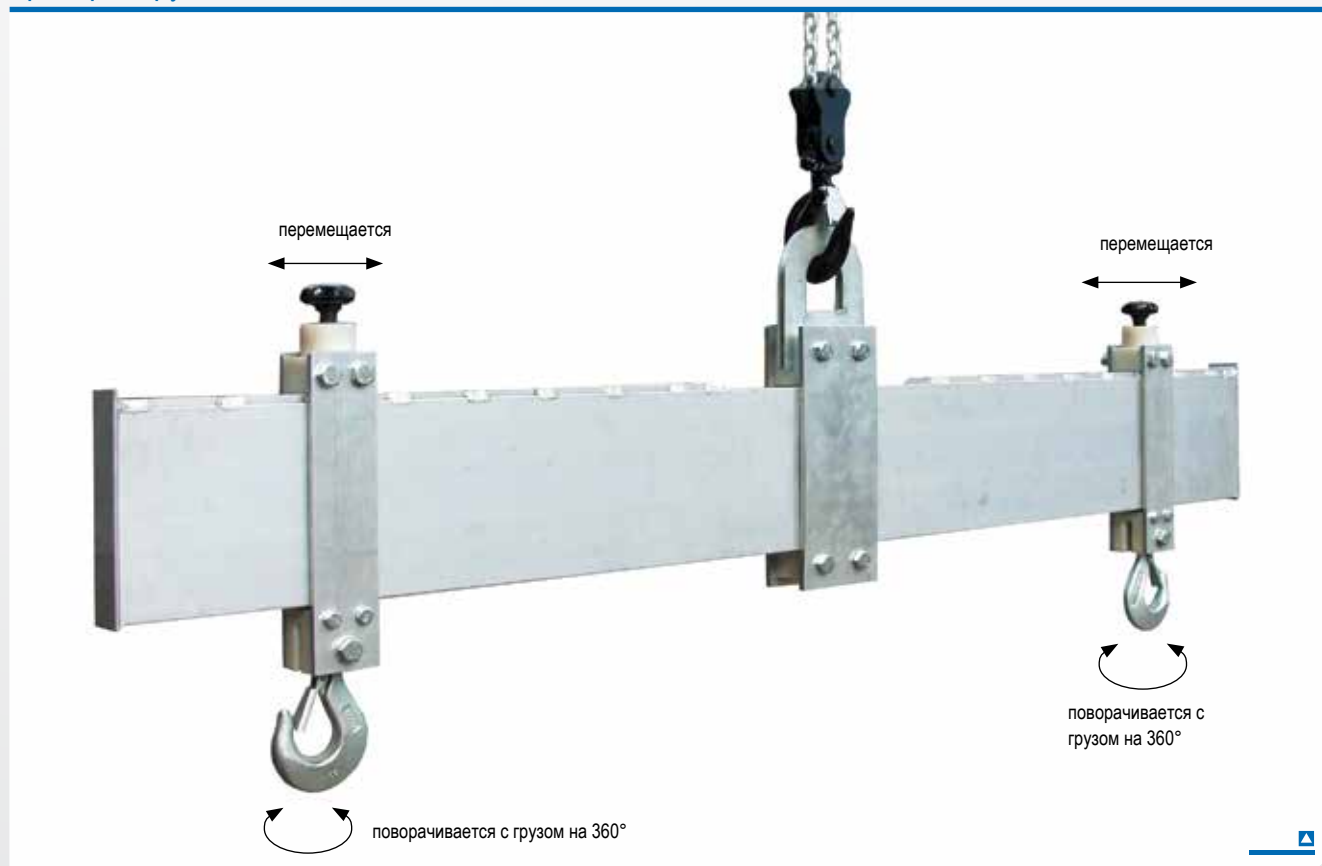

Описание



- С двумя передвижными крюками с предохранителем, которые могут поворачиваться с грузом на 360°.
- С траверсной подвеской для крюка крана.
- Система быстрой фиксации для регулировки положения грузоподъемного крюка с шагом раstra 50 мм.
- Все детали выполнены либо из алюминия, либо из высококачественных полимеров (исключая болты и навесные крюки).

Технические данные

Арт. №		521020	521030	521040	521050	522020	522030	522040	523020	523030
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
Рабочая высота	мм	420-2000	420-3000	420-4000	420-5000	420-2000	420-3000	420-4000	420-2000	420-3000
Габаритная высота	мм	570	570	570	570	570	570	570	570	570
Общая высота	мм	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Вес брутто	кг	45	58	71	84	45	58	71	45	58



Траверса грузоподъемная алюминиевая Н-образной конструкции

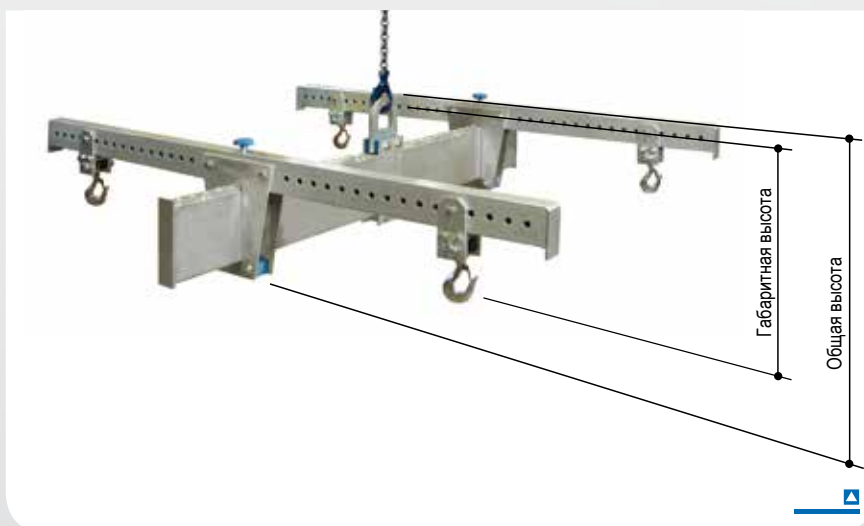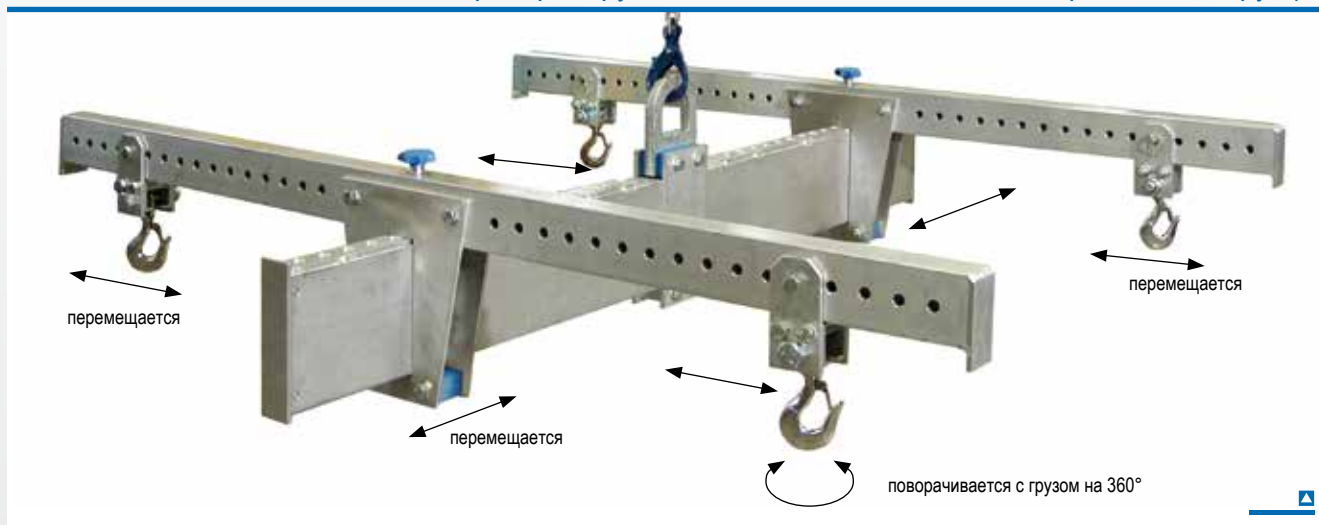

Описание


- С четырьмя передвижными грузоподъемными крюками с предохранителем, которые могут поворачиваться с грузом на 360°.
- С траверсной подвеской для крюка крана.
- Система быстрой фиксации для регулировки положения грузоподъемного крюка на главных и поперечных балках с шагом раstra 50 мм.
- Все детали выполнены либо из алюминия, либо из высококачественных полимеров (исключая болты и навесные крюки).
- Обе поперечные балки съемной конструкции.

Технические данные

Арт. №		53102020	53103020	53104020	53105020	53202020	53203020	53302020
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	3 000
Рабочая высота главной балки	мм	420-2000	420-3000	420-4000	420-5000	420-2000	420-3000	420-2000
Рабочая высота поперечной балки	мм	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000
Габаритная высота	мм	330	330	330	330	330	330	330
Общая высота	мм	470	470	470	470	470	470	470
Вес брутто	кг	76	89	102	115	76	89	76



Траверса грузоподъемная алюминиевая для больших мешков

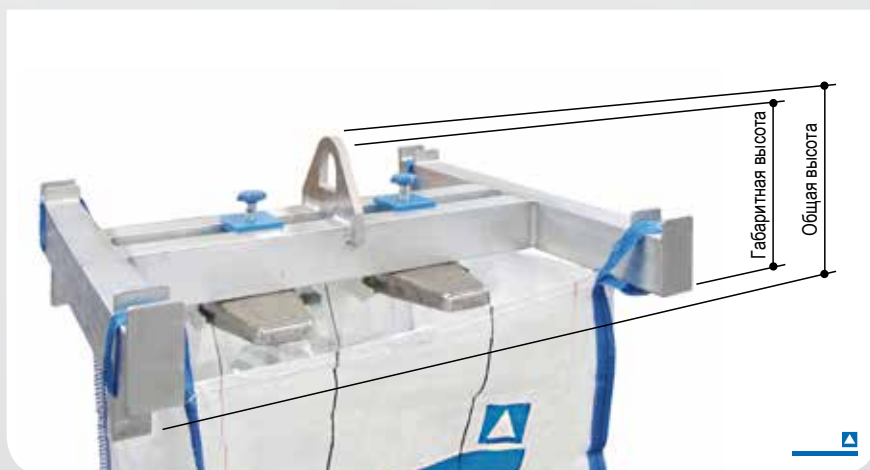

Технические данные

Арт. №		54101010	54201010
Грузоподъемность	кг	1 000	2 000
Общая высота	мм	425	425
Габаритная высота	мм	150 / 270	150 / 270
Наружный размер	мм	1 080 x 1 080	1 080 x 1 080
Рабочая высота	мм	1 000 x 1 000	1 000 x 1 000
Вес брутто	кг	45	45

Описание

- С траверсной подвеской для крюка крана.
- С 2-мя захватами для погрузочных вил
 - с плавным перемещением
 - с плавной регулировкой до максимального профиля вил 240 x 115 мм.
- С 4-пунктной системой подвески (с торца)
 - для петель большого мешка.



Кран поворотный алюминиевый

Технические данные

- Точка оси каретки 3 000 мм
 - Использование как внутри помещений, так и снаружи.
 - Поворот на 360°.
 - Со стопором / тормозным механизмом (по принципу барабанного тормозного механизма).
 - Высота поворотного крана:
 - Габаритная высота..... 3 380 мм
 - Длина мачты крана..... 3 000 мм
 - Вылет стрелы крана:
 - Габаритная длина..... 2 000 мм
 - Поворотный кран разбирается на 5 частей:
 - Мачта крана
 - Стрела крана
 - Профиль опоры, вкл. тормозной механизм
 - Раскос
 - Каретка, вкл. циркулирующую ленту
- и может быть собран без труда при участии 2 человек.
- Алюминиевый поворотный кран можно закрепить и/или заштыфтовать на опорной поверхности или соединить на фланцах с кронштейном (арт. № 23010).



Грузоподъемность 250 кг
Вес 130 кг

Арт. № 5600253020

Грузоподъемность 500 кг
Вес 130 кг

Арт. № 5600503020

Арт. № 23010

Кронштейн для алюминиевого поворотного крана

Описание

- Подходит для алюминиевых поворотных кранов грузоподъемностью 250 кг и 500 кг.
- Использование как внутри помещений, так и снаружи.
- Фланцевое крепление к алюминиевому поворотному крану.
- Кронштейн служит для крепления на стену, например, из бетона.



Рисунок: Алюминиевый поворотный кран с кронштейном






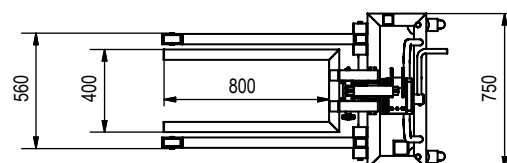


Рисунок: Алюминиевый поворотный кран и кронштейн в разборном виде

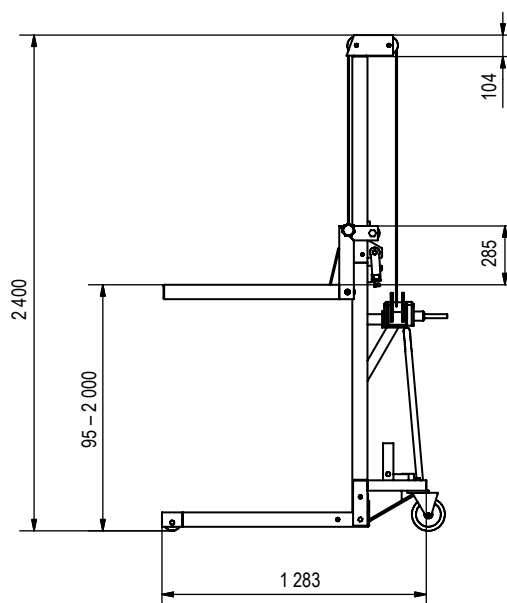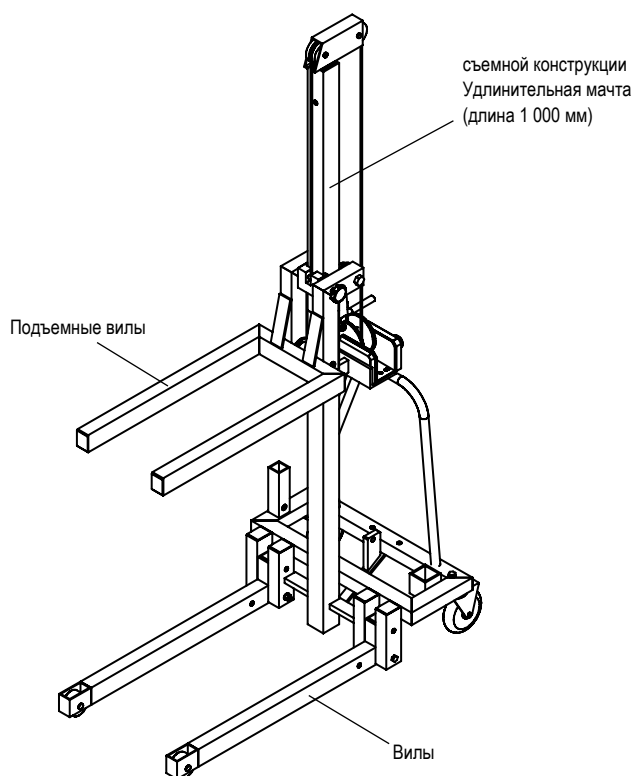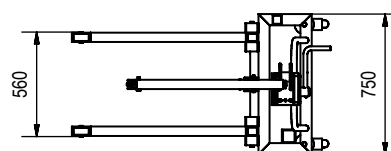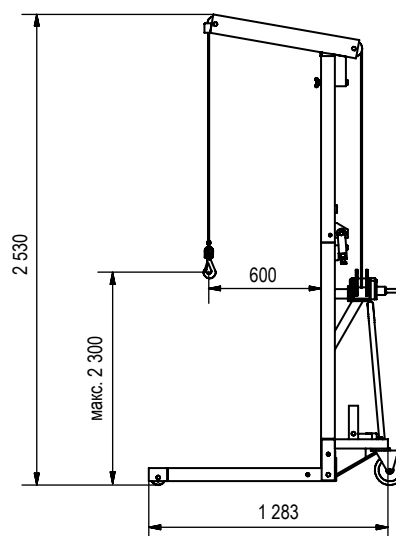

Мультилифт алюминиевый




Арт. № 6110250

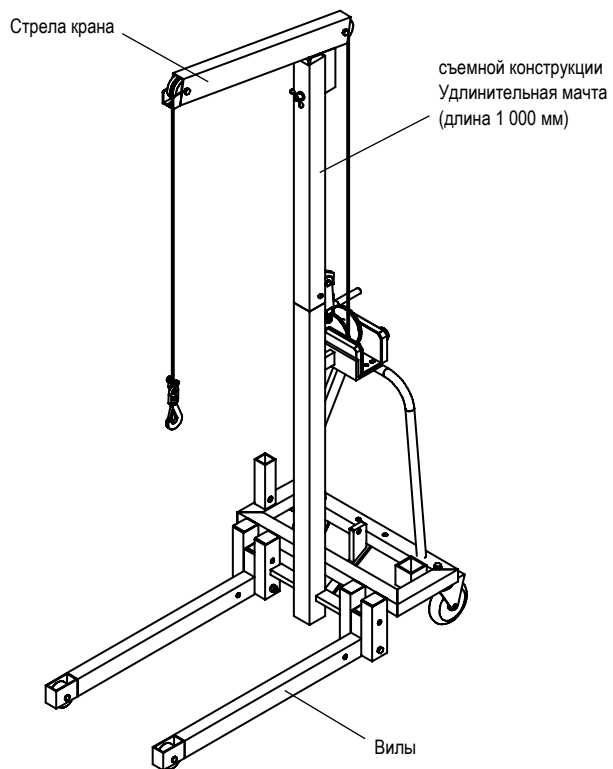



Арт. № 6110250

Мультилифт алюминиевый

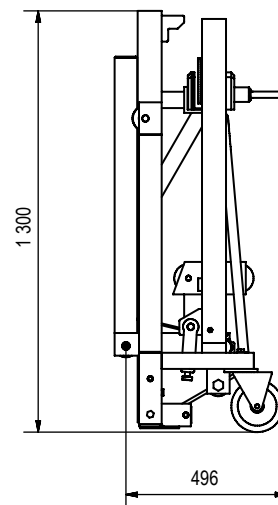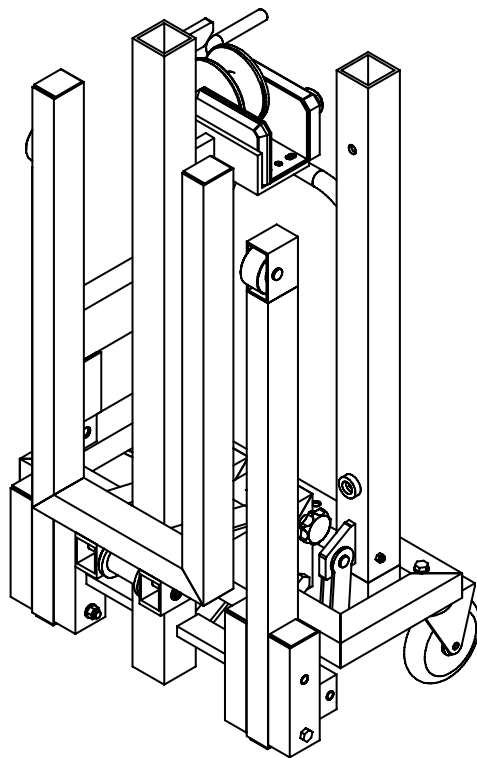

Технические данные

Грузоподъемность 250 кг
Вес нетто 70 кг
Ширина вилок 560 мм
Высота вилок 95 мм
(Расстояние от пола до верхней стороны вилок)

с лебедкой
вкл. проволочный трос с защитой от пере-
кручивания
Диаметр 5 мм
Длина троса 5 100 мм
Длина хода за один оборот 50 мм
один конец острый, другой конец с коушем

с 2 колесами для тяжелых грузов
Стальной направляющий ролик
со встроенным тормозом для колесного
механизма
с эластичными массивными шинами
- Диаметр 160 мм
Такие колеса монтируются на несущей
раме.

с 2-мя ведущими роликами и/или колесом из
высококачественного полимера

Диаметр 80 мм
Колеса прикреплены к вилкам.

со съемной удлинительной мачтой высотой
1 000 мм

Исполнение с вылетом кронштейна:
Вылет кронштейна 600 мм
Путь крюка 2 300 мм
с крюком-карабином из высококачественной
стали (вертлюжный гак)
поворот с грузом на 360°

Исполнение с подъемными вилками:
Высота подъема 95 – 2 000 мм
Ширина подъемных вилок 400 мм
Длина подъемных вилок 800 мм





Описание

- Объем поставки:
вкл. плечо стрелы крана
вкл. подъемные вилы
- Алюминиевый мультилифт разработан для
предприятий с потребностью в мобильном
грузоподъемном устройстве.
- Подъемник оснащен тросовой лебедкой.
- Разъемная мачта.
- Алюминиевый мультилифт можно сложить в
несколько приемов и хранить в компактном
виде.
- Его можно также легко перевозить в авто-
фургоне.
- Его можно использовать для перемещения
как плоского европоддона, так и решетчатого
поддона.



Мультилифт алюминиевый с противовесом



Арт. № 6120250

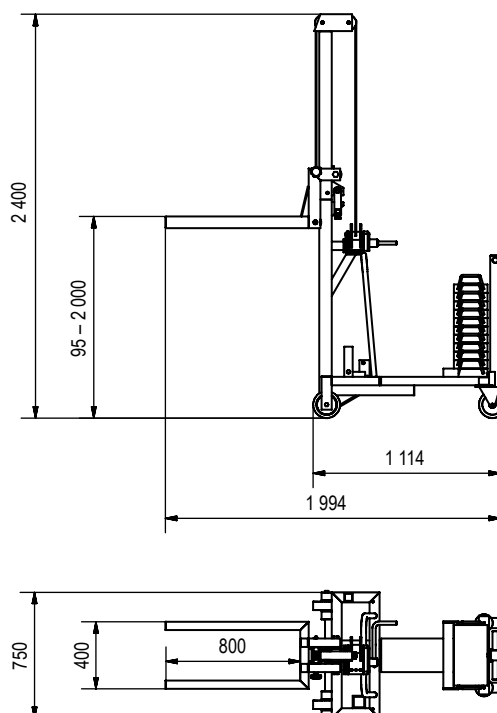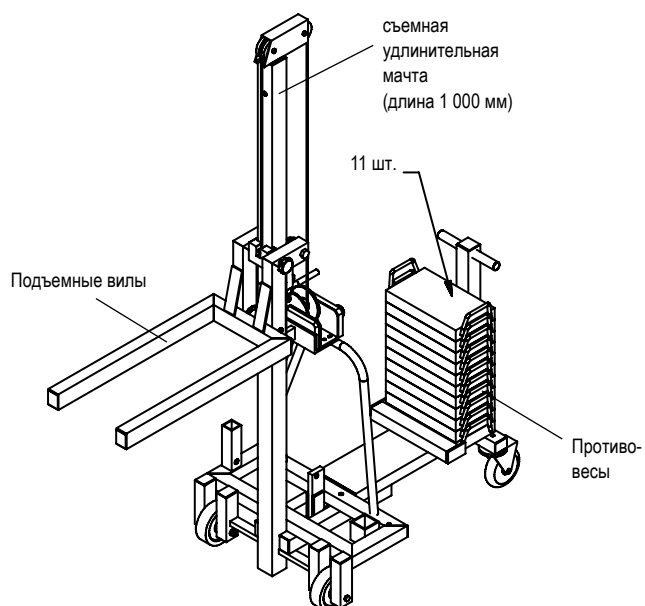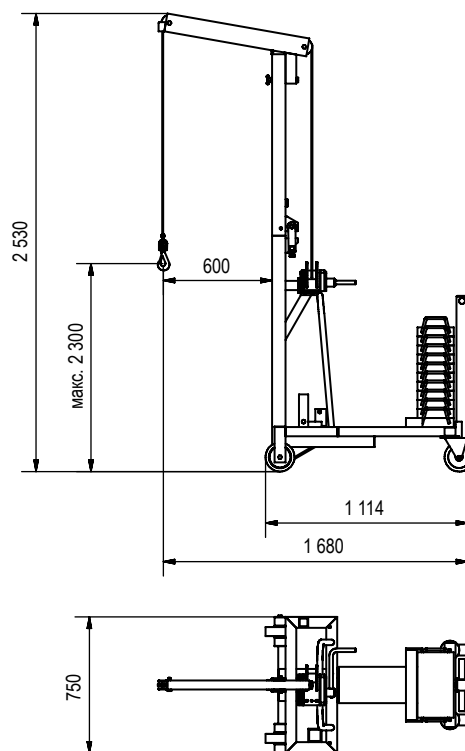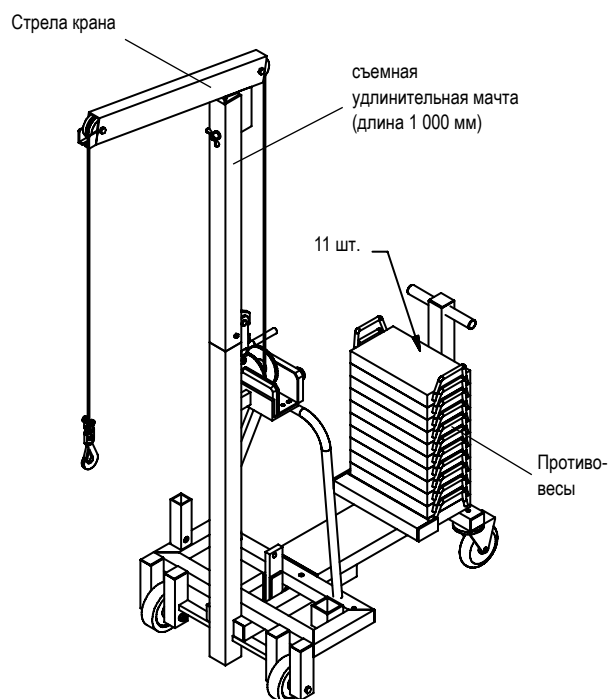



Арт. № 6120250

Мультилифт алюминиевый с противовесом

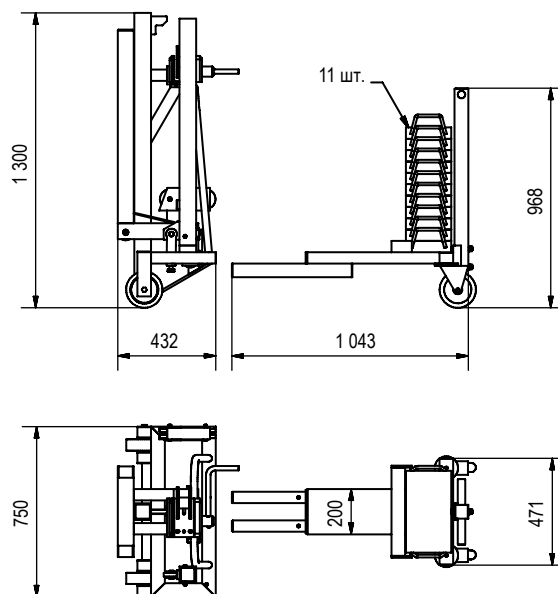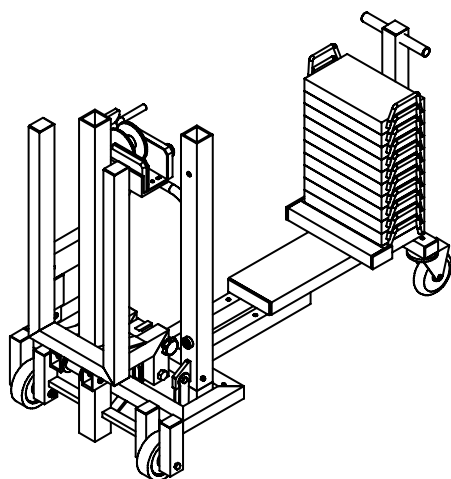

Технические данные

Грузоподъемность 250 кг
Вес нетто 400 кг

с лебедкой

вкл. проволочный трос с защитой от пере-
кручивания

Диаметр 5 мм

Длина троса 5 100 мм

Длина хода за один оборот 50 мм
одни конец острый, другой конец с коушем

с 2 колесами для тяжелых грузов

с эластичными массивными шинами

Диаметр 160 мм

Такие колеса монтируются на несущей
раме.

с 2 колесами для тяжелых грузов

Стальной направляющий ролик

со встроенным тормозом для колесного
механизма

с эластичными массивными шинами

- Диаметр 160 мм

Данные колеса монтируются на

навесной детали.

со съемной удлинительной мачтой высотой

1 000 мм

Исполнение с вылетом кронштейна:

Вылет кронштейна 600 мм

Путь крюка 2 300 мм

с крюком-карабином из высококачественной
стали (вертлюжный гак)

поворот с грузом на 360°

Исполнение с подъемными вилами:

Высота подъема 95 – 2 000 мм

Ширина подъемных вил 400 мм

Длина подъемных вил 800 мм

Описание

- Объем поставки:
вкл. плечо стрелы крана
вкл. подъемные вилы
- Алюминиевый мультилифт разработан для
предприятий с потребностью в мобильном
грузоподъемном устройстве.
- Подъемник оснащен тросовой лебедкой.
- Разъемная мачта.
- Противовесы оснащены предохранителем,
не позволяющим случайно снять их.
- Алюминиевый мультилифт можно сложить в
несколько приемов и хранить в компактном
виде.
- Навесная деталь (вкл. 11 противовесов)
крепится к алюминиевому мультилифту при
помощи четырех винтовых соединений и
может сниматься.



Мультилифт специальный алюминиевый: примеры и варианты





Мультилифт специальный алюминиевый: примеры и варианты












Комплектующее оборудо- вание

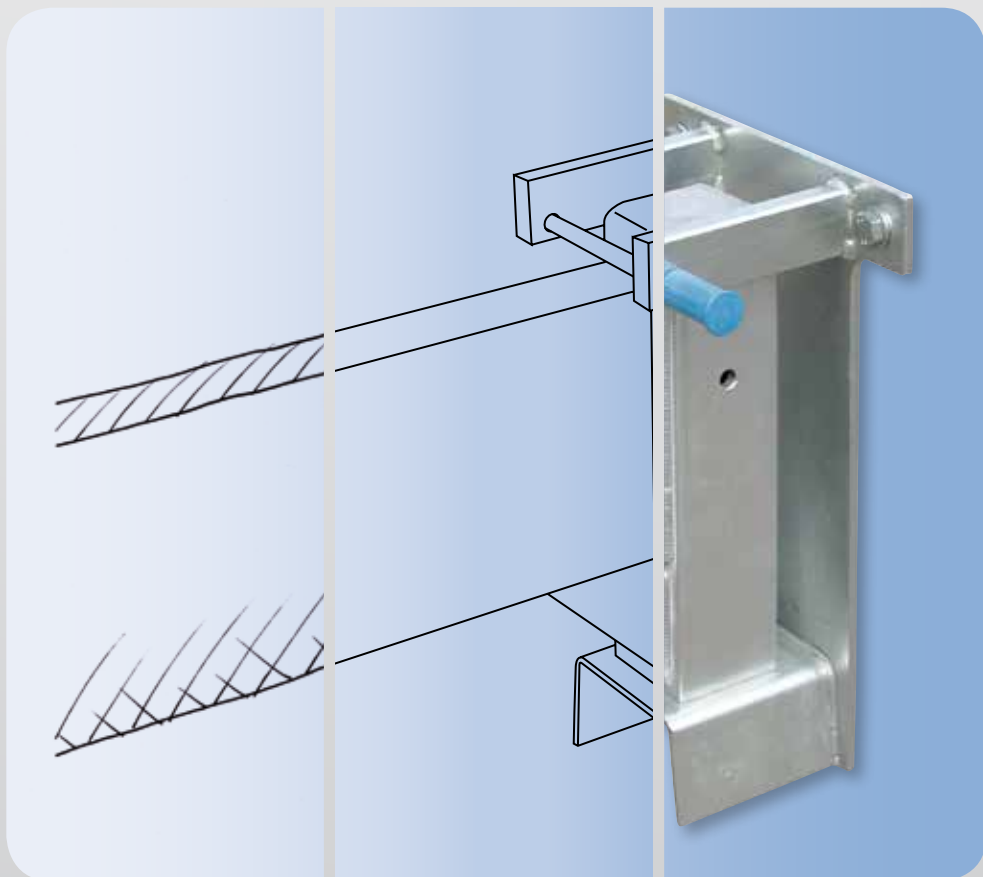



Кронштейн стенной



для алюминиевых козловых кранов, грузоподъемностью 1 000 кг и 1 500 кг



Арт. № 23001

для алюминиевого козлового крана
стационарного: малого и среднего
Вес 15 кг

Арт. № 23002

для алюминиевого козлового крана
стационарного: высокого
мобильного: малого, среднего, высокого
Вес 15 кг

для всех моделей алюминиевых козловых кранов с двойной балкой,
грузоподъемностью 1 000 кг, 1 500 кг, 2 000 кг и 3 000 кг



Арт. № 23003

для алюминиевого козлового крана
Двойная балка
Вес 35 кг

Описание

- При помощи стенного кронштейна алюминиевая балка может крепиться с одной стороны к стене. Такая конструкция крана особенно удобна при проведении работ над дверными и оконными проемами.
- Алюминиевая (двойная) несущая балка на стенном кронштейне может поворачиваться на 180° (без груза).



Шасси для алюминиевого козлового крана



со специальным полиуретановым покрытием

Арт. № 24001

- Для перемещения и установки козлового крана без груза внутри помещений.
- 4 стальных направляющих ролика
- со встроенным тормозом для колесного механизма
- Вес нетто 70 кг

Внимание:

- При использовании шасси в комбинации с нашим алюминиевым козловым краном увеличивается
 - минимальная точка оси каретки на 400 мм
 - максимальная точка оси каретки на 200 мм.
- Диапазон регулировки опор составляет 200 мм.



со сверхэластичными массивными резиновыми шинами

Арт. № 24002

- Для перемещения и установки алюминиевого козлового крана без груза внутри помещений и на открытом воздухе.
- 4 стальных направляющих ролика
- Большегрузная балка с рифленным профилем
- со встроенным тормозом для колесного механизма
- Вес нетто 80 кг

Внимание:

- При использовании шасси в комбинации с нашим алюминиевым козловым краном увеличивается
 - минимальная точка оси каретки на 440 мм
 - максимальная точка оси каретки на 240 мм.
- Диапазон регулировки опор составляет 200 мм.



Описание

- Для перемещения смонтированного алюминиевого козлового крана без груза.
- Регулируемые ножки с «вилками» служат для вертикальной фиксации боковых стоек во время монтажа и демонтажа.
- Алюминиевый козловой кран без груза можно без труда перемещать к месту про-

ведения работ.

- Благодаря шасси нет необходимости постоянно собирать и разбирать кран для перестановки.
- При нагрузке подпружиненные ролики поджимаются. Боковые опоры покоятся, таким образом, непосредственно на ножках.

- Высота опоры регулируется индивидуально.
- 1 комплект шасси = 4 «вилки»



Транспортировочная тележка для алюминиевого козлового крана



На рисунке: Транспортировочная тележка для стационарного алюминиевого козлового крана

для алюминиевого козлового крана

стационарного: малого и среднего

Вес 34 кг

Арт. № 26151

для алюминиевого козлового крана

стационарного: высокого

Вес 34 кг

Арт. № 26152

для алюминиевого козлового крана

стационарного, с двойной балкой: малого, среднего

Вес 37 кг

Арт. № 26153

для алюминиевого козлового крана

стационарного исполнения, с двойной балкой: высокого, 2 000 кг

Вес 35 кг

Арт. № 26201

для алюминиевого козлового крана

стационарного исполнения, двойная балка: 3 000 кг

Вес 42 кг

Арт. № 26301

для алюминиевого козлового крана

мобильного исполнения: малого, среднего, высокого

Вес 14 кг

Арт. № 26154

для алюминиевого козлового крана

мобильного исполнения, двойная балка: 1 000 кг, 1 500 кг, 2 000 кг

Вес 15 кг

Арт. № 26202

для алюминиевого козлового крана

мобильного исполнения, двойная балка: 3 000 кг

Вес 16 кг

Арт. № 26302

→ Ящик
упаковочный и
транспортиро-
вочный

Стр. 86

Описание

- Для информации:
В транспортировочной тележке для данной модели алюминиевого козлового крана, мобильного с грузом, используются колеса алюминиевого козлового крана.
- Если к месту монтажа кран не может быть доставлен без вспомогательных средств или на автомобиле, транспортировочная тележка позволит с легкостью перевезти кран на необходимое расстояние.
- Позволяет перемещать кран по рабочей площадке без привлечения дополнительных устройств.
- Отдельные элементы алюминиевого козлового крана можно хранить на транспортировочной тележке.



**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 000 кг, малых и средних**

Грузоподъемность	1 000 кг
Грузовая цепь	высота подъем 3 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	4,50 м
Габаритная высота	340 мм
Передаточное отношение	1:40
Вес	15 кг

Арт. № 25103-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 40 м.

**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 000 кг, высоких**

Грузоподъемность	1 000 кг
Грузовая цепь	высота подъема 4 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	6,50 м
Габаритная высота	340 мм
Передаточное отношение	1:40
Вес	17 кг

Арт. № 25104-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 40 м.

**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 500 кг, малых и средних**

Грузоподъемность	1 500 кг
Грузовая цепь	высота подъем 3 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	4,50 м
Габаритная высота	430 мм
Передаточное отношение	1:51
Вес	21 кг

Арт. № 25153-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 51 м.

**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 500 кг, высоких**

Грузоподъемность	1 500 кг
Грузовая цепь	высота подъема 4 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	6,50 м
Габаритная высота	430 мм
Передаточное отношение	1:51
Вес	23 кг

Арт. № 25154-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 51 м.

**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 2 000 кг**

Грузоподъемность	2 000 кг
Грузовая цепь	высота подъема 4 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	6,50 м
Габаритная высота	490 мм
Передаточное отношение	1:79
Вес	24 кг

Арт. № 25204-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 79 м.

**для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 3 000 кг**

Грузоподъемность	3 000 кг
Грузовая цепь	высота подъема 4 м
Общая длина цепи для ручной лебедки	6,50 м
Габаритная высота	560 мм
Передаточное отношение	1:101
Вес	34 кг

Арт. № 25304-25998

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 101 м.



Описание

- Компактная и легкая конструкция благодаря высококачественным материалам.
- Минимальный вес обеспечивает легкость навешивания и перевешивания.
- Двухступенчатая цилиндрическая передача.
- Надежный грузоупорный тормоз с тормозными дисками, не содержащими асбест.
- Высокопрочная, оцинкованная круглозвенная цепь согласно нормам DIN 5684.
- Грузоподъемный крюк на шарикоподшипниках.
- Закрытый корпус защищает привод и тормоз от загрязнения.
- Все механические детали выполнены из высококачественной стали.
- Грузоподъемный крюк со встроенным предохранителем.
- Вкл. чехол для цепи полиспаста. Грузовая цепь храниться и/или укладывается в чехол. Это позволяет избежать царапин и повреждений на цепи.
- Более того, пользователь может избежать контакта с промасленной цепью.



Таль цепная электрическая



для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 000 кг, малых и средних

Грузоподъемность 1 000 кг
Подъем груза 3 м
Габаритная высота 463 мм
Вес 33 кг

Арт. № 250103

для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 000 кг, высоких

Грузоподъемность 1 000 кг
Подъем груза 4 м
Габаритная высота 463 мм
Вес 35 кг

Арт. № 250104

для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 500 кг, малых и средних

Грузоподъемность 1 500 кг
Подъем груза 3 м
Габаритная высота 570 мм
Вес 54 кг

Арт. № 250153

для алюминиевых козловых кранов,
грузоподъемностью 1 500 кг, высоких

Грузоподъемность 1 500 кг
Подъем груза 4 м
Габаритная высота 570 мм
Вес 57 кг

Арт. № 250154

для алюминиевых козловых кранов
грузоподъемностью 2 000 кг

Грузоподъемность 2 000 кг
Подъем груза 4 м
Габаритная высота 570 мм
Вес 57 кг

Арт. № 250204

для алюминиевых козловых кранов
грузоподъемностью 3 000 кг

Грузоподъемность 3 000 кг
Подъем груза 4 м
Габаритная высота 710 мм
Вес 134 кг

Арт. № 250304

Описание

- Исполнение с навесным крюком
- Изготовлено согласно нормам ЕС для машиностроения, Закона ФРГ о безопасности приборов и Предписаний по предотвращению несчастных случаев на производстве
- Степень защиты согласно Еuronorme EN 60529: IP55
- Для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе. Электрическая цепная таль с защитой от водных струй.

Подъемный механизм:

- Допустимый диапазон температуры окружающей среды от -20 до +40° C
- Скорость подъема 1,00/4,00 м/мин
- Мощность 0,2/0,8 кВт
- Продолжительность включения 20/40% ED
- Оцинкованная грузовая цепь
- Стационарное крепление

Электрооборудование:

- Контактное управление
 - Рабочее напряжение 400 В
 - Управляющее напряжение 48 В
 - Частота устройства 50 Гц
 - Пульт управления с кабелем
 - Степень защиты блока управления IP 55
 - Возможна поставка дистанционного радиоуправления.
- По Вашему запросу.



Электропроводка/Электропитание



Описание

- Алюминиевый козловой кран поставляется с установленной электропроводкой и готов к эксплуатации.
- вкл. протокол контроля качества электрооборудования согласно нормам Союза немецких электротехников при Немецком институте стандартизации DIN VDE 0701/0702, Закона ФРГ о безопасности приборов (BetrSichV), Предписаний по предотвращению несчастных случаев на производстве (BGV A 3) (выдан нашим специалистом)

- Трехфазный ток 400В/16А, 50 Гц, 5-контактный с выключателем (в стандартном исполнении).
- Переключатель фаз CEE, 5-контактный.
- Спиральная линия из полиуретана.
- Электрическое соединение цепного полиспаста производится при помощи 6-контактного штепсельного разъема. (Степень защиты согласно нормам DIN EN 60 529 IP55)
- В нормальных условиях эксплуатации все электрические компоненты пригодны для работы в помещении и на открытом воздухе.

Внимание:

- При эксплуатации козловых кранов с электроприводом на открытом воздухе необходимо следить за тем, чтобы он был подключен к электрической цепи с соответствующим предохранительным выключателем.
- Следите за тем, чтобы при хранении в главный выключатель электропроводки/электропитания не попадала вода (опасность образования коррозии / функциональных нарушений).

для всех алюминиевых козловых кранов с «одиночной» балкой

Арт. № 2509998

для всех моделей алюминиевых козловых кранов с «двойной» балкой

Арт. № 2509999

По желанию клиентов наши алюминиевые козловые краны могут оснащаться электрическими каретками.
Дополнительная информация по Вашему запросу.





Лента циркулирующая



циркулирующая лента для
для алюминиевого козлового крана с
одиночной балкой

Арт. № 19515000

циркулирующая лента для
алюминиевого козлового крана с двой-
ной балкой

Арт. № 195015000

Описание

- Длина циркулирующей ленты зависит от высоты крана и длины несущих балок.
- со встроенной прижимной планкой с обоих концов ленты
 - Данные компоненты служат для утяжеления циркулирующей ленты.
- со встроенным зажимом
 - с обеих торцевых концов алюминиевой несущей балки (одиночной)
 - на штуцере для насадки, а также на горизонтальном регуляторе (двойной балки)
 - Циркулирующая лента получает при этом необходимое натяжение, т. е. зона под кареткой с тормозом остается свободной.
- Пользователь находится в безопасной зоне, из которой он может передвигать каретку по алюминиевой (двойной) несущей балке. Данная конструкция максимально облегчит труда пользователя.

Лебедка ручная для алюминиевых козловых кранов

Арт. № 259150



Описание

- для регулировки высоты (без подвешенного груза)
- 1 комплект = 2 шт. (одна ручная лебедка на боковую стойку)
- вкл. проволочный трос с защитой от перекручивания, диаметр троса 7 мм
- Алюминиевый козловый кран можно устанавливать на низком уровне.
- Необходимая рабочая высота затем регулируется при помощи ручных лебедок.
- Ручные лебедки необходимо крутить одновременно с обеих сторон.

Технические данные

Длина хода за один оборот 90 мм
Вес 20 кг



Стойка боковая с кронштейном



Боковая стойка с кронштейном в комбинации с алюминиевым козловым краном и захватом для плит (не входит в комплект поставки).

Технические данные

Комплекующая деталь для алюминиевых козловых кранов		складной: малый	складной: малый	складной: средний	складной: средний	складной: высокий	складной: высокий
Арт. №		1611520	1611530	1621520	1621530	1631520	1631530
Грузоподъемность	кг	1 000 / 1 500	1 000 / 1 500	1 000 / 1 500	1 000 / 1 500	1 000 / 1 500	1 000 / 1 500
Поперечная балка	мм	2 000	3 000	2 000	3 000	2 000	3 000
Диапазон регулировки внутри	мм	1 000 – 1 600	1 000 – 2 600	1 000 – 1 600	1 000 – 2 600	1 000 – 1 600	1 000 – 2 600
Вес брутто	мм	60	67	66	73	86	93
Ножка	кг	2 x 20	2 x 20	2 x 23	2 x 23	2 x 33	2 x 33
Балка несущая алюминиевая	кг	20	27	20	27	20	27

Описание

- Приставка для наших алюминиевых козловых кранов.
- Приставка применима в случае, если стандартная боковая стойка не может быть размещена непосредственно позади груза (напр. надгробный камень расположен у стены и/или перед стеной).

Технические данные

Комплекующая деталь для алюминиевых козловых кранов		2 т	2 т	3 т	3 т
Арт. №		1632020	1632030	1633020	1633030
Грузоподъемность	кг	2 000	2 000	3 000	3 000
Поперечная балка	мм	2 000	3 000	2 000	3 000
Диапазон регулировки внутри	мм	1 000 – 1 600	1 000 – 2 600	1 000 – 1 600	1 000 – 2 600
Вес брутто	мм	102	109	128	138
Ножка	кг	2 x 41	2 x 41	2 x 51	2 x 51
Балка несущая алюминиевая	кг	20	27	26	36



Ящик упаковочный и транспортировочный



Описание

- вкл. откидную крышку на шарнирах
- с накладкой для навесного замка
- с двумя откидными ручками на крышке
- вкл. 6 стальных направляющих ролика со сверхэластичными массивными шинами и со встроенным тормозом для колесного механизма
- Транспортировочный и упаковочный ящик можно передвигать без вспомогательных технических средств.
- Дно упаковочного и транспортировочного ящика усилено таким образом, чтобы его можно было поднимать вилочным погрузчиком ручного управления или штабелелеукладчиком, например, для погрузки в грузовик.
- Отдельные элементы алюминиевого козлового крана можно компактно и системно хранить, а также транспортировать.
- По месту проведения работ в распоряжении монтажников всегда будет алюминиевый козловый кран в полном комплекте.

Упаковочный и транспортировочный ящик изготовлен индивидуально для соответствующей модели алюминиевого козлового крана (включая комплектующее оборудование).

Технические данные


Арт. №		9870240068066	9870300068066	9870420068100
Наружный размер:				
Длина	мм	2 400	3 000	4 200
Ширина	мм	685	685	685
Высота	мм	660	660	1 000
Общая высота вкл. колеса	мм	860	860	1 200
Вес	кг	80	95	180







Специальное исполнение

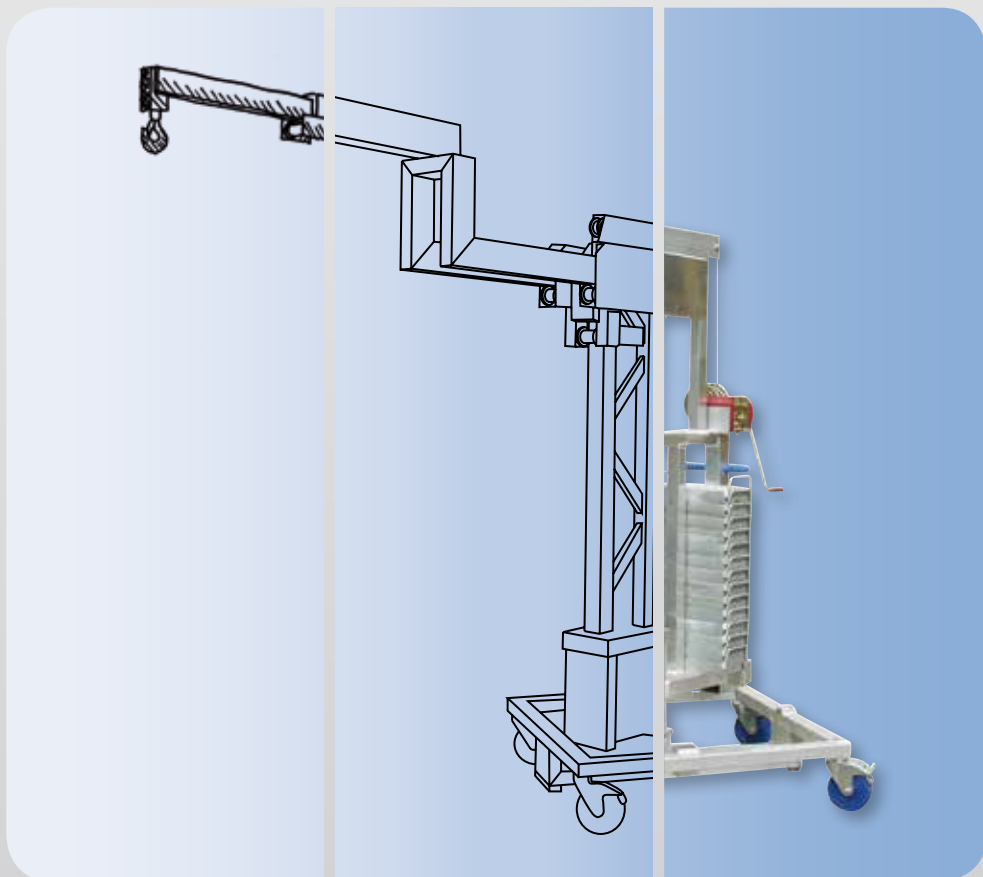



Кран козловый алюминиевый специального исполнения



Малая модель

Арт. № 13191040

Точка оси
каретки..... 1 260 – 2 360 мм
Длина балки 4 000 мм

Средняя модель

Арт. № 13291040

Точка оси
каретки..... 1 640 – 2 990 мм
Длина балки 4 000 мм

Высокая модель

Арт. № 13391040

Точка оси
каретки..... 2 320 – 4 020 мм
Длина балки 4 000 мм

Описание

Алюминиевый козловый кран для проведения работ по техобслуживанию, например, насосных станций, очистительных установок и т. п.

1. Обеспечение безопасности при помощи специального оборудования для высотных работ.
2. Подъем и опускание груза при помощи цепного полиспаста.
3. При помощи каретки груз (например, насос) можно перемещать вдоль несущей балки.

В данной модели крана обеспечивается безопасность одного пользователя. Кран нельзя использовать для подъема или опускания людей.

Данную модель крана можно легко разбирать и без труда перевозить в автомобиле, для сборки и установки крана необходимо два человека.


Благодаря продуманной конструкции данная модель крана может использоваться в качестве стандартного крана с грузоподъемностью 1 000 кг.



Кран козловый алюминиевый специального исполнения

Описание

- Алюминиевый козловый кран специального исполнения с четырьмя автономными задвижными и раздвижными ножками.
- В силу бессистемной расстановки бумагоделательных машин и расположения проходов соотношение свободного пространства оставляло желать лучшего.
- Данный вариант боковых стоек стал оптимальным решением этой замысловатой задачи.

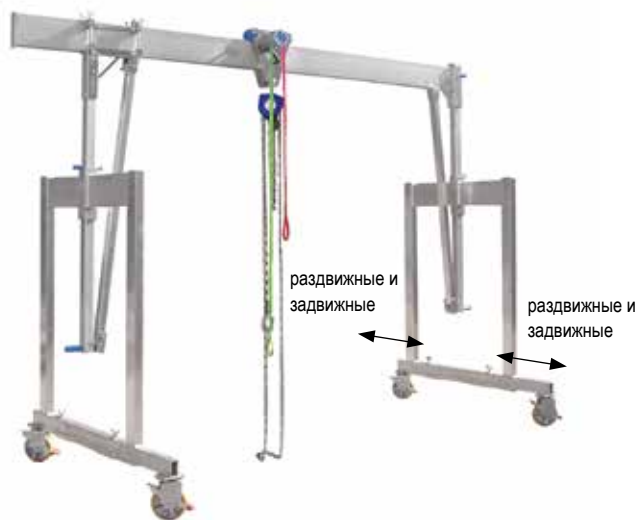

Кран козловый алюминиевый специального исполнения

Описание

- Данная модель алюминиевого козлового крана, мобильного с грузом, была разработана специально для Технологического центра одного из ведущих элитных университетов Германии.
- Регулировка высоты опор выполняется при помощи ручной лебедки.
- Четыре автономные выдвижные и задвижные ножки были дополнительно оснащены механизмом регулировки по высоте.
- Данную модель можно оптимально использовать в помещениях с невысокими и высокими потолками.
- Более того, данную модель крана и в собранном виде можно перемещать через относительно узкие дверные проемы или коридоры.






Кран козловый алюминиевый специального исполнения



Описание

- Кран большой грузоподъемности
- состоит из:
 - боковой опоры (справа) с наставкой горизонтального регулятора
 - боковой опоры (слева) в симметричном исполнении
- Известный производитель лифтов и эскалаторов использовал данную модель крана для монтажа приводных двигателей и их демонтажа с целью техобслуживания и ремонта.
- При помощи каретки груз можно перемещать вдоль длинных шестиметровых балок.

Кран козловый алюминиевый специального исполнения

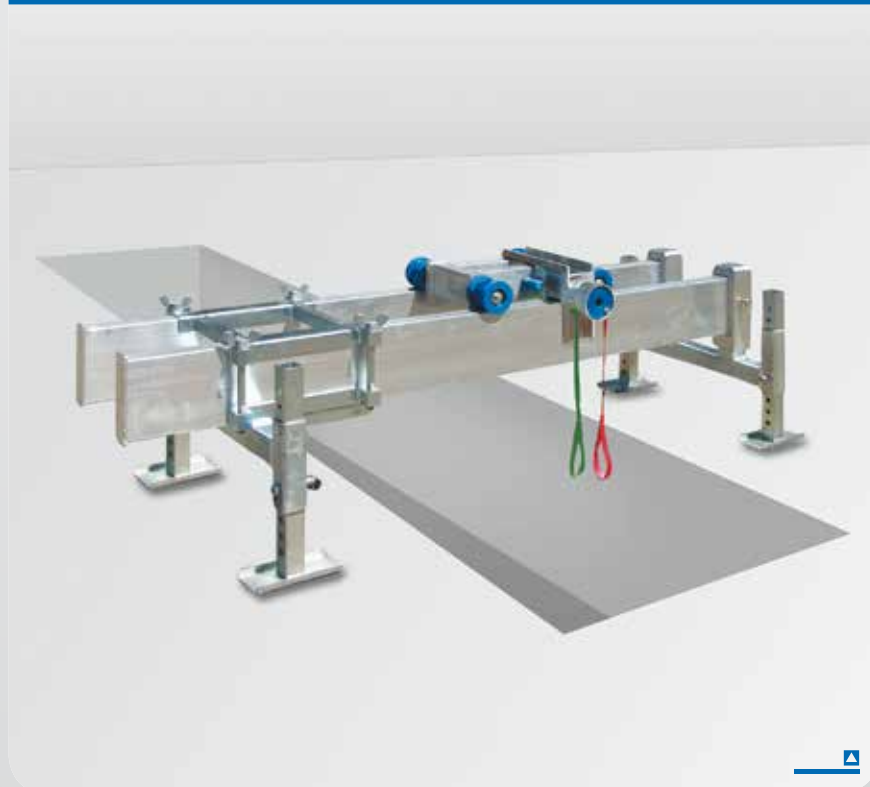

Описание

- Для ежеквартального ремонта и техобслуживания станции перекачки сточных вод.
- Место для установки было ограничено, поэтому регулировка по высоте осуществлялась посредством шага раstra регулируемых ножек.



Кран козловый алюминиевый специального исполнения

Описание


- Специальное исполнение для чердачного помещения высотой не более 0,95 м.
- Компания, занимающаяся бетоном, бурением и распиловкой бетона, выпиливала различные кольцевые сегменты для последующей прокладки трубопровода для бытовой техники (электро- и сантехники, кондиционеров).



Кран козловый алюминиевый специального исполнения

Описание

- Данная модель крана специального исполнения, несмотря на свой относительно небольшой размер, оснащена весьма искусно сконструированной системой, обеспечивающей широкий диапазон регулировки крана.
- Полиспаст полностью располагается между обеими несущими балками.
- При помощи верхней каретки с тормозным механизмом достигается максимальный подъем вплоть до нижнего канта двойной несущей балки.

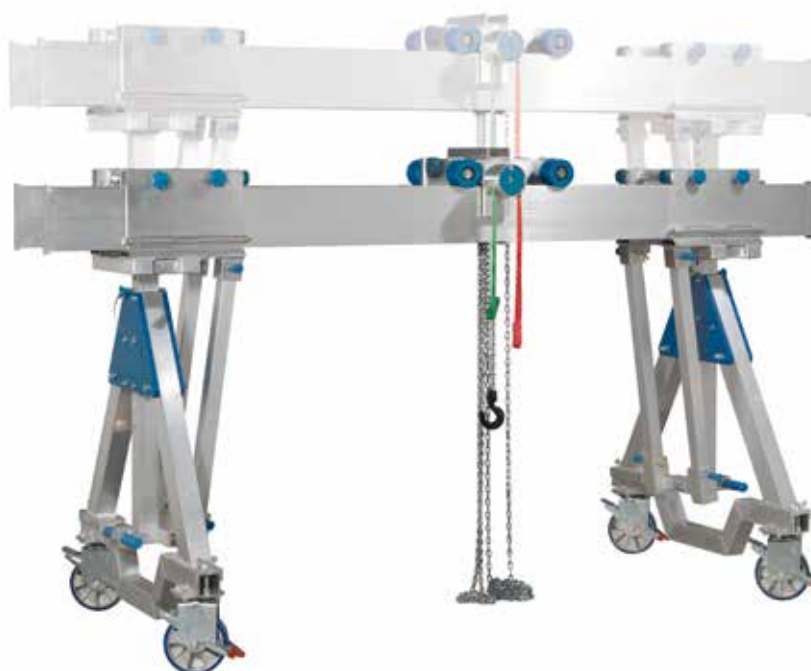



Кран козловый алюминиевый специального исполнения



Описание

- Специальный алюминиевый козловой кран для установки компьютерных систем общей высотой до 4,80 метров.
- Такая высота была необходима, так как на высоте 3 метров компьютерное оборудование устанавливалось в нишах.
- Циркулирующая лента позволила пользователям перемещать груз с безопасного для них положения.

Кран козловый алюминиевый специального исполнения



Описание

- Система для подъема литых цветочных корыт для могил и склепов при помощи траверсы Н-образной конструкции с четырьмя крюками с предохранителем.
- Область применения: кладбище



На рисунке:

- Транспортировочная тележка для укладки и транспортировки компонентов склепа и надгробий (1).
- Специальная каретка с направляющим роликом. Позволяет снизить на половину фактическую нагрузку (2).



Кран козловый алюминиевый специального исполнения

Описание

- Шлюпбалка с алюминиевой траверсой, а также интегрированными шасси.
- Портальный (козловый) кран без груза можно передвигать и устанавливать.
- Встроенная ручная лебедка служит для подъема и фиксировать с большой точностью.
- Лодку можно перемещать под грузом вдоль основной балки.



Кран козловой алюминиевый специального исполнения

Описание

- Модель «Двойная шлюпбалка».
- На одной из верфей по постройке малых судов у Боденского озера данная модель крана нашла широкое применение для строительства и ремонта парусных лодок.





Кран козловой алюминиевый специального исполнения



Описание

- Балки для тяжеловесных грузов позволяют осуществлять передвижение с грузом.
- При помощи верхней каретки достигается максимальный подъем вплоть до нижнего канта алюминиевой несущей балки.

Кран козловой алюминиевый специального исполнения



Описание

- Алюминиевый козловый кран, мобильный с грузом, для работы в экстремально узком пространстве.
- На одной из атомных электростанций возникла необходимость выпилить и утилизировать очень тяжелые бетонные блоки.



Кран козловой алюминиевый специального исполнения

Описание

- Алюминиевый козловой кран с одной боковой стойкой, оснащенной кронштейном.
- Грузоподъемность 3 000 кг
- Такая боковая стойка с кронштейном, двумя регулируемыми по высоте ножками и поперечиной может быть установлена над станком. Тем самым можно избежать излишних кантов.
- Изображения других моделей боковой стойки с кронштейном Вы найдете на стр. 85.



Кран козловой алюминиевый специального исполнения

Описание

- Козловой кран в сочетании с пневматической лебедкой.
- Данная модель крана может использоваться для одновременной страховки двух водолазов при проведении работ под водой, на пример, в отстойнике.
- Во взрывобезопасных помещениях все чаще используются пневматические лебедки.





Кран козловой алюминиевый специального исполнения



Описание

- Регулировка высоты подъема и/или возможности подъема (также с грузом) была реализована путем интеграции одного полиспаста на боковой стойке.
- Кроме того, козловой кран специального исполнения в сравнении с более компактной конструкцией оснащен большим диапазоном регулировки.

Кран козловой алюминиевый специального исполнения



Описание

Комбинация из

- ножки (1)
- боковой стойки с кронштейном (2)
- встроенной стрелы крана (3)





- с возможностью
- поднимать груз
- опускать груз
- перемещать груз по всей длине стрелы крана при помощи цепного привода.

Дополнительные возможности:

- система регулируется индивидуально по высоте
- кронштейн боковой опоры плавно регулируется по всей длине стрелы крана.



Кран козловой алюминиевый специального исполнения

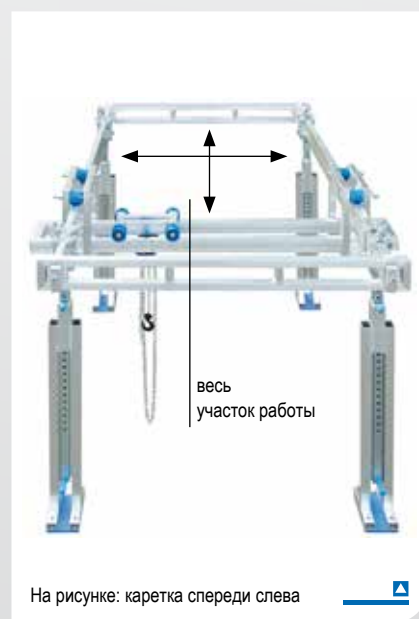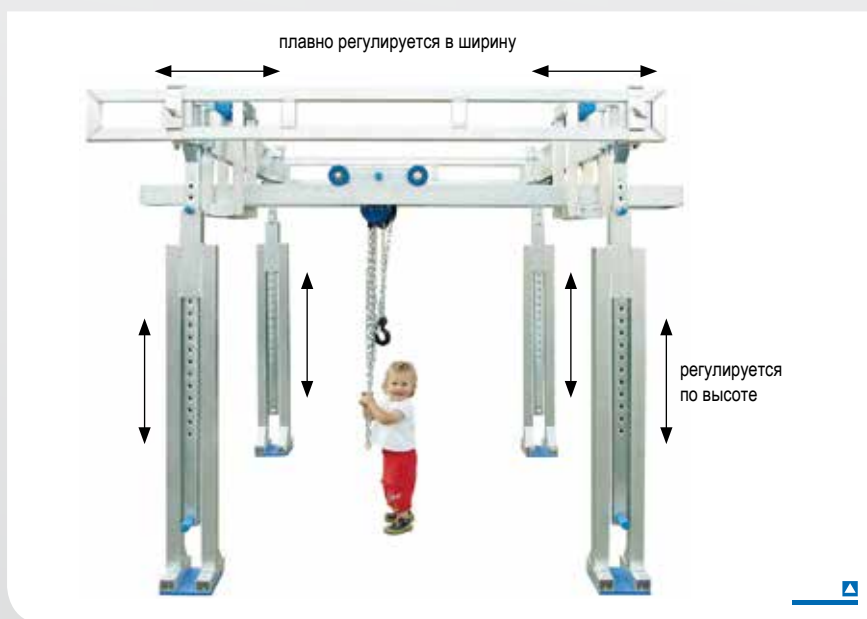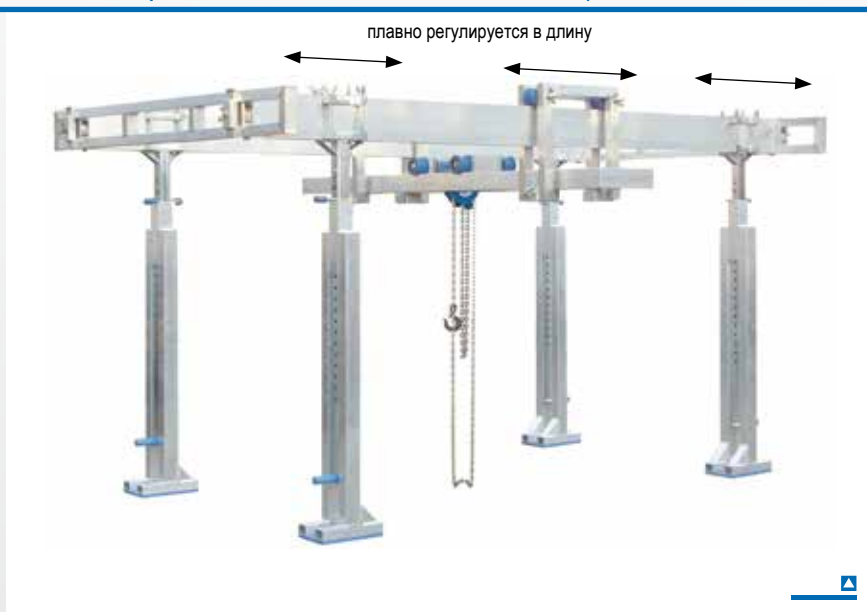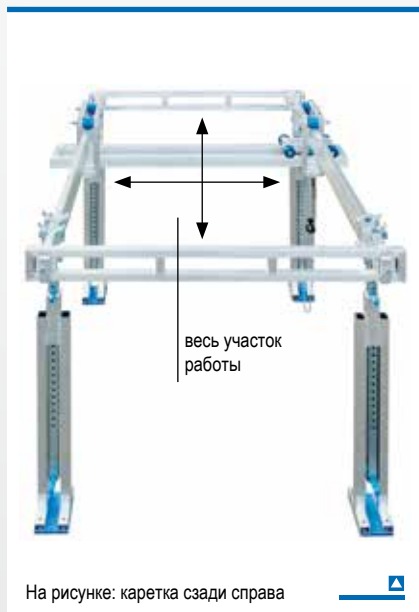

Описание

- Очень мобильная, гибкая и открытая крановая система.
- Каретка позволяет перемещать груз в любую позицию поля работы.
- Регулируется по высоте.
- Регулируется в длину и ширину.
- В данном случае речь идет об очень сложной, комплексной конструкции.
- Несмотря на разнообразные возможности, основные элементы крана можно без труда разбирать и собирать.



Кран поворотный алюминиевый специального исполнения



Описание

- Основной особенностью данной модели мобильного крана является весь путь перемещения каретки.
- Раскос расположен над стрелой крана.

Кран поворотный алюминиевый специального исполнения



Описание

- Алюминиевый поворотный кран с шарнирной стрелой крана и интегрированной ручной лебедкой для регулировки высоты.
- Диапазон поворота стрелки крана составляет 360°, диапазон поворота сочлененной части стрелы крана прибл. 180°.



Мультилифт специальный алюминиевый

Описание

- Этот специальный мультилифт может передвигаться с грузом.
- Колонна может поворачиваться на 360°.
- Груз поднимается и опускается при помощи подвижной каретки с тормозным механизмом, а также соответствующим подъемным устройством.
- Противовесы перемещаются одновременно с грузом, чтобы обеспечить необходимую устойчивость конструкции.
- Очень компактная и короткая конструкция.



Мультилифт специальный алюминиевый

Описание

- Этот алюминиевый специальный мультилифт был сконструирован и изготовлен по заказу известной металлообрабатывающей компании.
- Место для установки мультилифта было очень узким.
- Мультилифт способен охватить большой участок работы.
- Незначительный базисный размер.
- Телескопическая стрела крана.
- Установка по высоте при помощи встроенной лебедки.
- Решетчатая мачта поворачивается на 360°.
- Все движения могут выполняться также с грузом.





Кран козловой алюминиевый специального исполнения



Описание

- В Лейпцигском музее изобразительного искусства была выставлена на обозрение широкой публики гипсовая модель Микеланджело.
- Для этого был использован козловой кран с удлиненными опорами.
- При этом диапазон установки данной модели алюминиевого козлового крана по высоте может варьировать от незначительной габаритной высоты до восьми метров.

Кран козловой алюминиевый специального исполнения




Описание

- Геологическому исследовательскому центру понадобилось решение проблемы бурения глубоких скважин, например, для проведения исследований или использования альтернативных источников энергии (глубинного тепла земной коры).
- Алюминиевый козловой кран специального исполнения способен передвигаться с грузом в 3 000 кг.
- Регулировка по высоте выполняется плавно, а также при наличии груза. Она осуществляется при помощи двух полиспастов.



Кран козловой алюминиевый специального исполнения

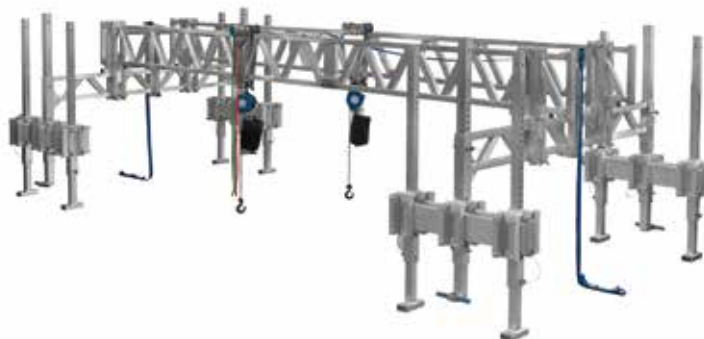

Описание

- Мобильный козловой кран для демонтажа робототехники на конвейере одного из машиностроительных предприятий Германии.
 - Потолок в цеху был относительно низким, а робототехника связана в узкую цепь.
 - При помощи алюминиевого козлового крана, разработанного нашей компанией в соответствии с потребностями заказчика, поставленная непростая задача была решена.
 - По этой причине системы алюминиевых козловых кранов специального исполнения оснащены всевозможными функциями настройки и регулировки.
- В данных моделях предусматриваются все мыслимые варианты: установка по высоте, ширине, длине, а также поперечный сдвиг.
- Благодаря решетчатой конструкции даже самые большие роботы весом более 3 000 кг можно перемещать по всей длине (9 000 мм) алюминиевой разъемной балки.





Кран козловой алюминиевый специального исполнения



Описание

- Легкий вес для тяжелых грузов
- Особые задачи требуют особых решений.
- Мы славимся тем, что у нас всегда в наличии подходящее вспомогательное техническое средство – или мы его можем разработать.
- Примером тому является заказ крупнейшей в мире электростанции, работающей на буром угле и расположенной в Рурской области (Германия).
- Постановка задачи:
На крыше электростанции необходимо было установить кран для проведения ремонтных работ. Однако для установки классического башенного крана не хватало места.
- Мы – команда SCHILLING – нашли оптимальное решение:
Специальный козловой кран из высококачественного алюминиевого спецпрофиля, созданный в соответствии с требованиями заказчика. Собственный вес крана относительно не велик и не оказывает существенной нагрузки на статику здания. Благодаря своей конструкции данная модель алюминиевого козловой крана способна выдерживать значительные нагрузки и отличается высокой стабильностью. Данные характеристики были подтверждены экспериментальным путем еще на территории нашего предприятия в Фридрихсхафене. Алюминиевый козловой кран специального исполнения, оснащенный цепным тельфером, может поднять на значительную высоту автомобиль среднего класса и перемещать груз при помощи каретки с электроприводом вдоль балки. Выполнение подъема, опускания и боковых перемещений осуществляется при помощи дистанционного радиоуправления.
- Между тем, специально разработанный кран уже установлен на крыше электростанции для длительной эксплуатации. По окончании ремонтных работ алюминиевый козловой кран будет использоваться в качестве вспомогательного технического средства в других проектах и для работ в шахте.
- Как и владелец электростанции, наши многочисленные клиенты полагаются на нашу изобретательность и опыт.

Другие изображения Вы найдете на стр. 105.



Кран козловой алюминиевый специального исполнения





От Арктики до Сахары ...

Наше ноу-хау позволяет осуществлять амбициозные проекты. Два алюминиевых козловых крана, разработанных и изготовленных нашей компанией, в 2007 году отправились с экспедицией в Африку и на Северный полюс.

И, как это часто случается, все решил случай. Один французский торговец камнетёсной техникой связался с нами по просьбе Лорана Рене, профессора кафедры скульптуры Страсбургской архитектурной школы, который искал кран высотой 5,50 м для создания на Северном полюсе сложной скульпту-

ры – геометрически правильных арочных ворот из ледяных блоков. Все известные ему решения оказались проблематичными из-за сложностей с транспортировкой или управлением. Наша компания SCHILLING Gerätebau e.K., которая славится в своей области креативностью, смогла предложить ему альтернативу: кран легкой и компактной складной конструкции из алюминиевого спецпрофиля, который не занимает много места при транспортировке самолетом и который без труда можно собрать по месту проведения работ.

Наш товар сразу же убедил профессора. Сегодня этот алюминиевый козловый кран, с достоинством выполнивший поставленную перед ним задачу, установлен в одном из исследовательских центров в Сибири и используется там для проведения глубинного бурения в вечной мерзлоте.






От Арктики до Сахары ...

Наши краны устойчивы не только к экстремальному холоду, но и жаре, что подтвердили результаты экспедиции в Африку. Новый заказ поступил при содействии торговца камнетесной техникой из города Карлсруэ. Реставрационная компания из Германии получила заказ от Египетского музея в Берлине на реализацию археологического проекта по исследованию старого караванного пути в Судане. Здесь также выяснилось, что козловой кран оптимально подходит для целей экспедиции. С помощью крана стало возможным восстановить колонны мероитского храма. Мы предоставили подходящее решение: кран, регулируемый по высоте в диапазоне от 3,50 до 8 метров, с очень незначительным собственным весом. Грузоподъемность крана, однако, составляла три тонны. Съемные элементы крана были переправлены по морю на грузовой барже в Судан.



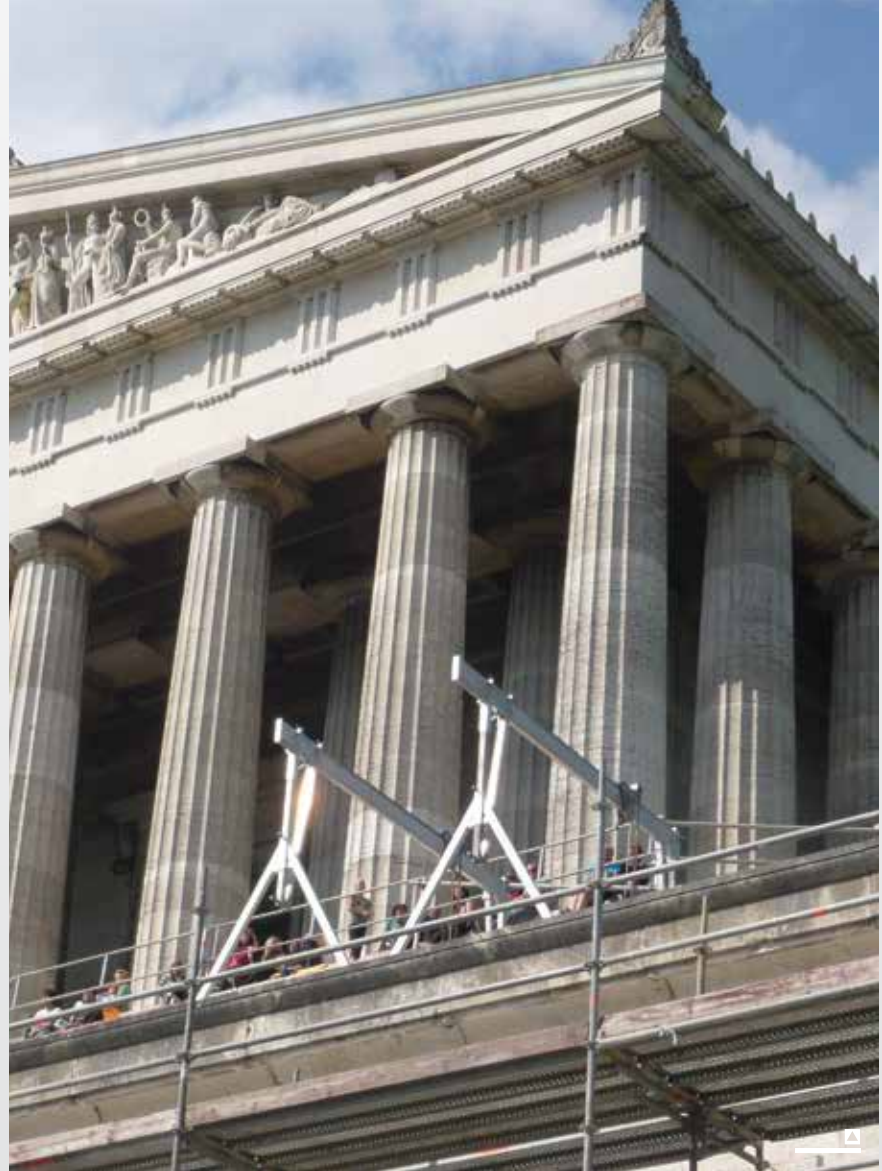





Авторское право и материальная ответственность

В процессе технического усовершенствования и адаптации нашей техники в соответствии с потребностями наших клиентов мы сохраняем за собой право без предварительного уведомления изменять фотографии, комплектацию, технические характеристики, размеры и вес наших изделий. Фотографии и рисунки в каталоге не являются составной частью договора.

Мы не обязаны изменять и модифицировать ранее поставленные нами продукты. Мы также оставляем за собой право изымать некоторые артикулы из программы поставки. Рекомендации по эксплуатации, использованию и технике безопасности не носят обязательный характер и ни в коей мере не замещают законные и иные (напр. профсоюзные) предписания соответствующих стран.

Без согласия компании SCHILLING Gerätebau e.K. ни одну из частей каталога нельзя воспроизводить в какой-либо форме (перепечатывать, копировать, фотографировать и т.п.), переводить в машиночитаемую форму, а также сохранять и обрабатывать в электронных системах. Ответственность за возможные опечатки и дефекты печати исключается.



Условия продаж, поставок и платежей компании SCHILLING Gerätebau e.K.

1. Сфера действия:

Нижеуказанные Общие условия заключения торговых сделок действительны для каждого договора. Противоречащие условия Заказчика действительны исключительно при наличии нашего четкого подтверждения в письменном виде. Условия опротестования Заказчика мы не принимаем.

2. Оферта и заказ:

Заказы, изменения или дополнения к ним, а также зависимые соглашения должны быть составлены в письменной форме, иначе они не имеют юридической силы. Заказы, сделанные по телефону, в устной или иной форме (текстуальной), считаются принятыми при условии письменного подтверждения с нашей стороны.

3. Цены / Условия платежей:

Действительными являются цены, указанные в наших действительных прейскурантах в момент предоставления заказа. Они не имеют обязательного характера и устанавливаются в ЕВРО с франко-завода без учета упаковки, фрахта, почтовых сборов, страхования и иных накладных расходов и с прибавлением установленно-го законом НДС.

Для моделей специального исполнения действуют цены, указанные в подтверждении заказа или в отдельных расчетах, в остальном согласно вышеназванному условию.

При отсутствии иных письменных соглашений наши счета подлежат оплате следующим образом:

В течение 10 дней после даты выписки счета за вычетом 2% скидки

В течение 20 дней после даты выписки счета оплачивается сумма нетто.

Расходы по платежной операции несет Заказчик, в случае просрочки платежа мы начисляем пеню в размере 5% сверх ставки учетного процента Германского федерального банка.

4. Поставка:

Согласованный срок выполнения поставки начинается с даты подтверждения заказа, для специального исполнения, однако, только после уточнения всех деталей по исполнению заказа. Твердые сроки должны оговариваться в четком письменном соглашении для сохранения своей юридической силы.

В случае задержки поставки Заказчик обязуется установить соразмерную отсрочку минимум на две недели в совокупности с предупреждением о расторжении договора. По истечении отсрочки Заказчик вправе расторгнуть договор.

Форс-мажорные обстоятельства, сбой транспортного и производственного характера, забастовки, дефицит материалов или сбой в поставках дают нам право соразмерно продлить сроки поставок, за исключением случаев, когда сбой или задержки в поставках произошли по нашей вине. Предъявление права на возмещение ущерба по причине задержек в поставках или невыполнения поставок правомочно лишь в том случае, если в наших действиях был доказан злой умысел.

5. Упаковка, отгрузка, переход риска:

Мы определяем упаковку, тип отгрузки и способ пересылки, если не было принято иное соглашение. Мелкие детали и запасные части высылаются через почтовую службу, остальные изделия отправляются через транспортно-экспедиционные агентства. Расходы по пересылке, фрахт и страхование оплачивает Заказчик. Риск переходит к Заказчику с момента передачи товара почтовой службе, экспедитору или грузоперевозчику.

Упаковка осуществляется по справедливому усмотрению и за наш счет, если Заказчик не заказал специальную упаковку (ящики для отправки по морю и т. п.). Поставка товара осуществляется исключительно по адресу, указанному в подтверждении заказа. О повреждении груза при перевозке необходимо незамедлительно уведомить экспедитора, предъявление претензий в данной связи осуществляет Заказчик. Повреждение груза не затрагивает срока исполнения платежных обязательств.

6. Гарантия, технические модификации:

На все изготовленные и / или проданные нами изделия мы принимаем гарантийные обязательства сроком на 1 год, начиная со дня поставки.

Притязания по гарантийным обязательствам ограничиваются, прежде всего, правом на устранение дефекта по нашему усмотрению (устранение дефекта или поставка другого бездефектного изделия).

В случае неисполнения обязательства по устранению дефекта Заказчик по своему усмотрению вправе расторгнуть договор или требовать снижения покупной цены. Дефекты по причине ошибочного монтажа или пользования, неправильной эксплуатации, в частности перегрузки и нарушения стабильности, а также по причине использования запасных частей или элементов конструкции других производителей, исключают гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства по причине оптических дефектов не принимаются. О наличии очевидных дефектов Заказчик обязан уведомить нас в письменном виде в течение двух недель со дня поставки. Если Заказчик по своей вине просрочил данный срок, то мы освобождаемся от любых гарантийных обязательств. На используемые в нашей продукции детали, которые подвергаются обычному износу при соответствующем использовании (напр., резиновые накладки щеки захвата), гарантийные обязательства не распространяются. Мы четко оставляем за собой право на технические изменения и модификации в конструкции и исполнении наших продуктов.

7. Возмещение ущерба:

Притязания в наш адрес по возмещению ущерба на каком-либо правовом основании за иной ущерб исключаются, однако при условии, если данный ущерб не возник в результате нарушения обязательств по грубой халатности с нашей стороны или нарушения обязательств по преднамеренной и грубой халатности со стороны нашего законного представителя или помощника в исполнении.

Данное условие не затрагивает ответственность за ущерб в результате причинения вреда жизни, здоровью или телесного повреждения в силу нарушения обязательств по грубой халатности с нашей стороны или нарушения обязательств по преднамеренной и грубой халатности со стороны нашего законного представителя или помощника в исполнении.

8. Оговорка о сохранении права собственности:

Мы сохраняем за собой все права собственности на поставляемый нами товар до полной уплаты всех обязательств по договору.

Мы вправе вернуть себе поставленный товар в случае просрочки платежей без обязанности заявлять о расторжении договора. Заказчик вправе реализовывать поставленный товар в рамках обычной деловой активности. Он уступает нам уже сейчас все дебиторские задолженности, которые полагаются ему в силу реализации товара покупателю или третьим лицам, на сумму неоплаченного нам долга. Мы принимаем уже сейчас данную уступку.

Мы вправе воспользоваться данной уступкой и потребовать выплаты непосредственно нам, однако при условии, если Заказчик не выполняет свои текущие обязательства по платежам или против него были применены меры принудительного взыскания долга, если Заказчиком было начато конкурсное производство или прекращение платежей обусловлено его банкротством.

Если на основании согласованного оговора о сохранении права собственности разница между рыночной стоимостью обеспечения и номиналом требования превосходит стоимость наших гарантированных требований на более, чем 20%, то мы обязаны по требованию Заказчика и по нашему выбору освободить часть гарантийного залога на превышающую сумму.

9. Место исполнения обязательств, подсудность споров, выбор права:

Согласованным юридическим domicilium по судебным спорам в отношении всех обязательств, вытекающих из договорных отношений, за исключением случаев, когда заказчик является коммерсантом, обладающим всеми правами и атрибутами согласно Торговому кодексу, является г. Фридрихсхафен, а компетентным судом суд первой инстанции в г. Теттнанге и соответственно суд второй инстанции в г. Равенсбурге. Наше право предъявления иска против Заказчик в компетентный суд по юридическому адресу Заказчика данным условием не затрагивается.


В отношении данного договора применяется право Федеративной республики Германии за исключением Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11.04.1980 г.

г. Фридрихсхафен, июль 2013


© SCHILLING Gerätebau e.K., г. Фридрихсхафен/Германия



Краны козловые
алюминиевые



Разное



Комплектуемое
оборудование



Специальное
исполнение





▲ Сделано
▲ в
▲ Германии

SCHILLING ▲

Приборостроительная компания
SCHILLING Gerätebau e.K.
Эрнст-Циммерманн-Штрассе 9-11
88045 г. Фридрихсхафен
Германия

Тел.: +49 7541 60404-0
Факс: +49 7541 60404-20
Эл. почта: mail@schilling-fn.de
www.schilling-fn.de

