





Multilift i aluminium




Art.nr. 6110250

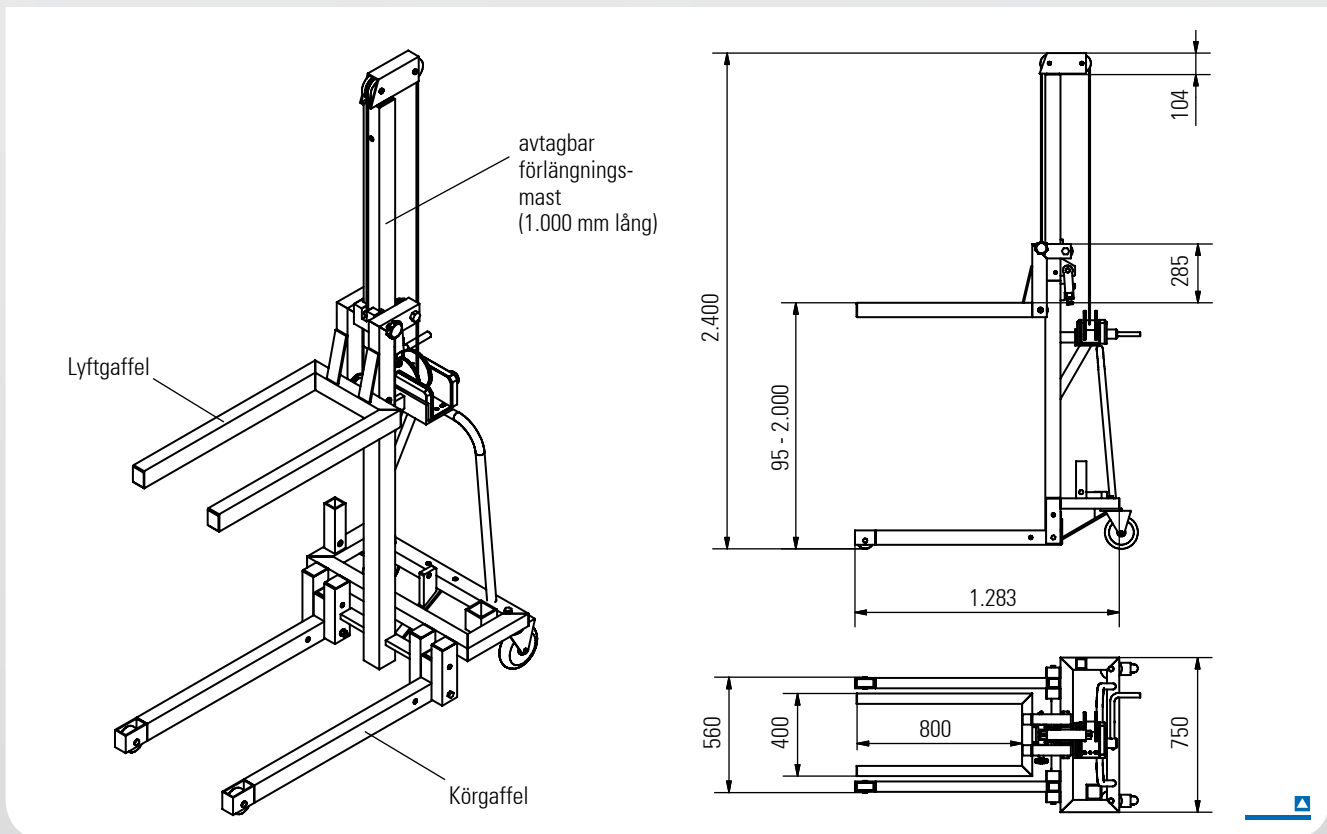

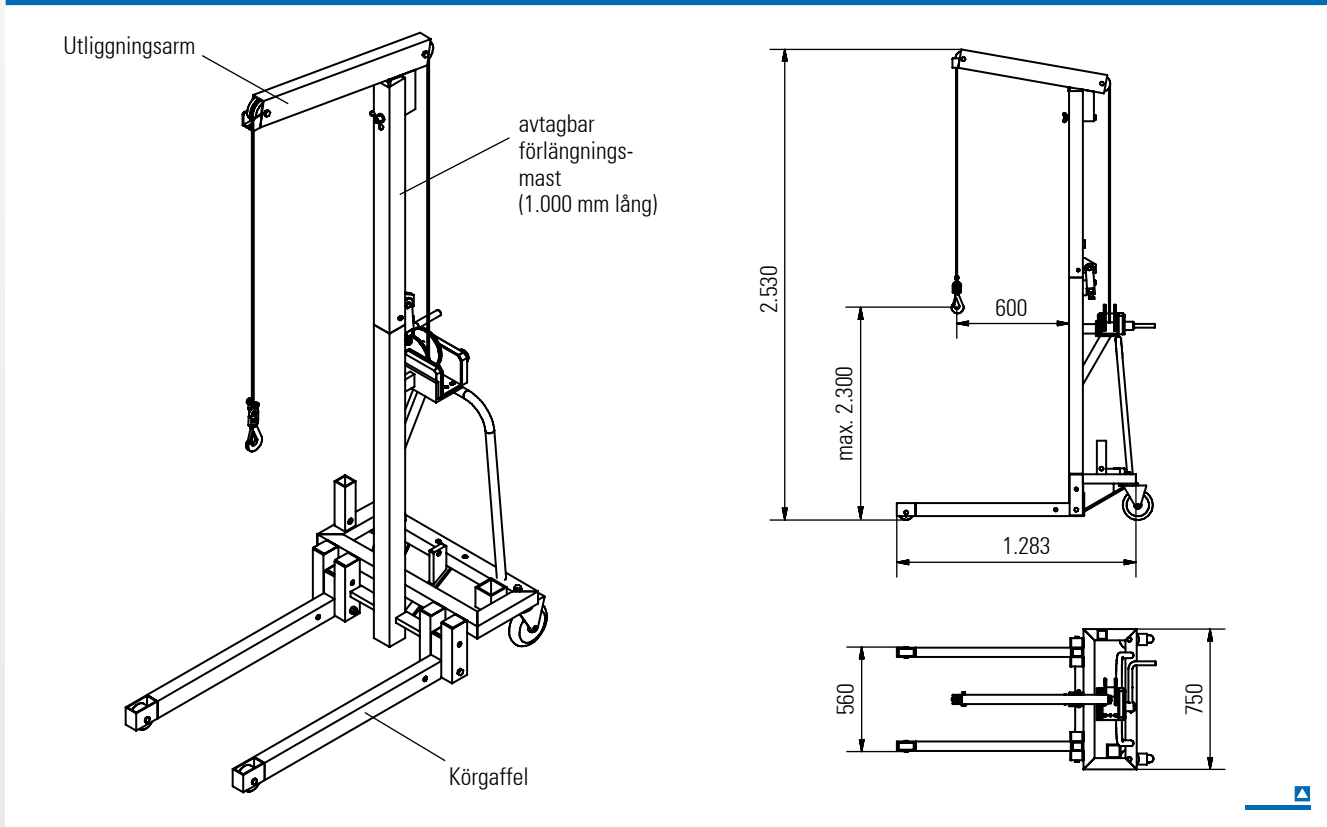

**Art.nr. 6110250**

**Multilift i aluminium**

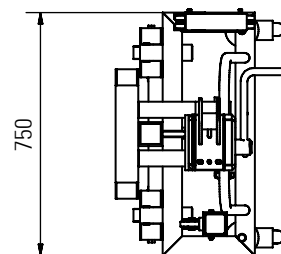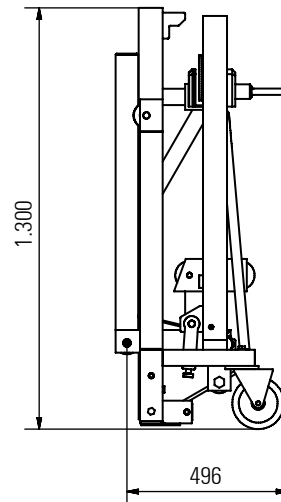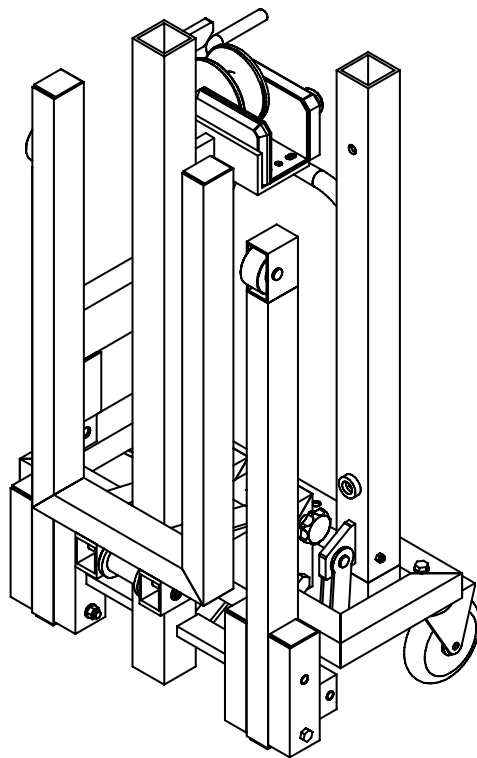

**Tekniska data**

Lyftkapacitet ..... 250 kg  
Egenvikt ..... 70 kg  
Lyftgaffelbredd ..... 560 mm  
Lyftgaffelhöjd ..... 95 mm  
(mått botten till lyftgaffelns översida)

med lintelfer  
inkl. torsionsäker lina

Diameter ..... 5 mm  
Linlängd ..... 5.100 mm  
Lyft per rotation ..... 50 mm  
en ända spetsig, en ända med kausring

med 2 hjul för tunglast

Stålblåt-länkhjul  
med hjul- och vridkransbroms  
med elastik-fullgummihjul

Diameter ..... 160 mm  
Dessa hjul är monterade på grundramen.

med 2 styrrullar eller  
gaffelhjul av högklassigt plastmaterial  
Diameter ..... 80 mm  
Dessa hjul är monterade på lyftgaffeln.

med avtagbar  
förlängningsmast 1.000 mm

Utförande med utliggningsarm:  
Utliggning ..... 600 mm  
Krokhöjd ..... 2.300 mm  
med säkerhetskarbinhake i ädelstål  
(virvelkrok)  
vridbar 360° med last

Utförande med lyftgaffel:  
Lyft höjd ..... 95 - 2.000 mm  
Lyftgaffelbredd ..... 400 mm  
Lyftgaffellängd ..... 800 mm

**Beskrivning**

- Leveransomfång:  
inkl. utliggningsarm  
inkl. lyftgaffel
- Multiliften i aluminium har utvecklats speciellt för firmor som behöver ett mobilt lyftdon.
- Lyftningen utförs med en lintelfer.
- Masten kan plockas isär.
- Multiliften kan fällas ihop komplett med några få handgrepp och ställas utan utan mycket plats.
- Den kan även utan problem transporteras i en transportbuss.
- Den kan köras in både i en Europall och en gallerbox.