


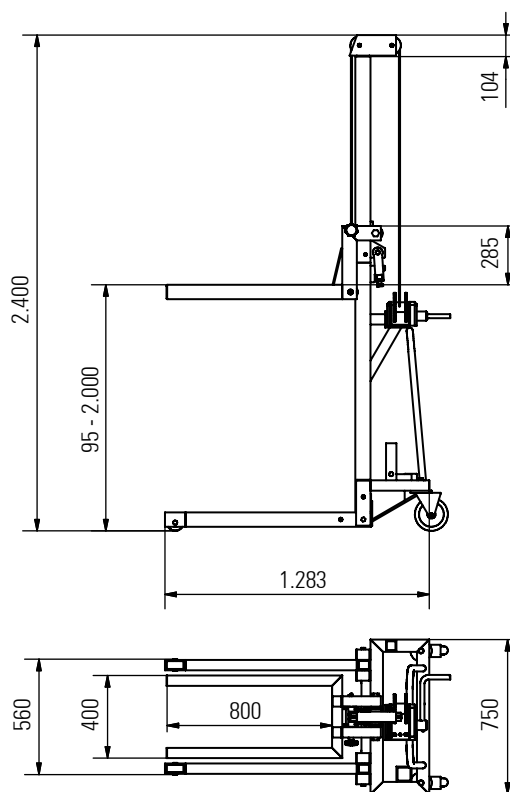


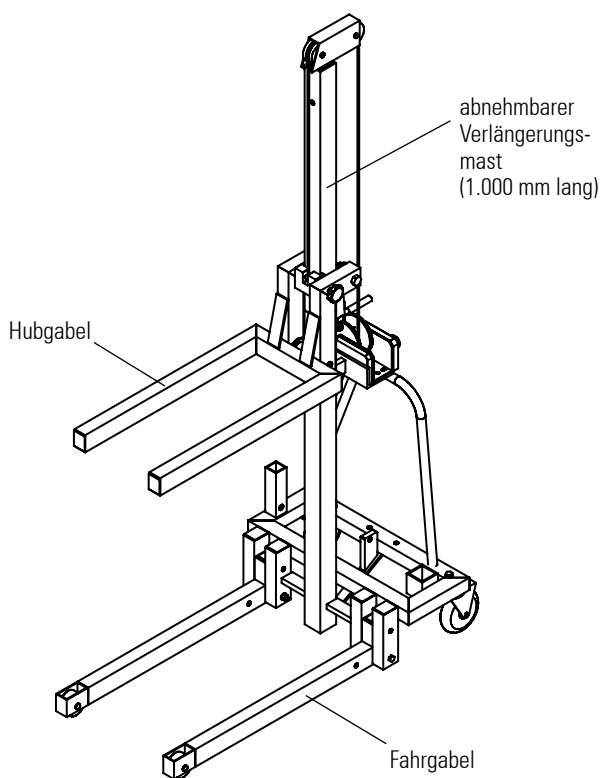

Alu-Multilift




Artikel-Nr. 6110250

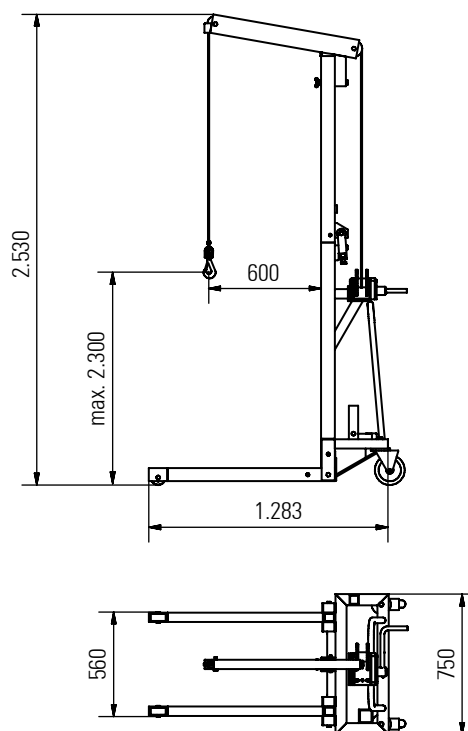

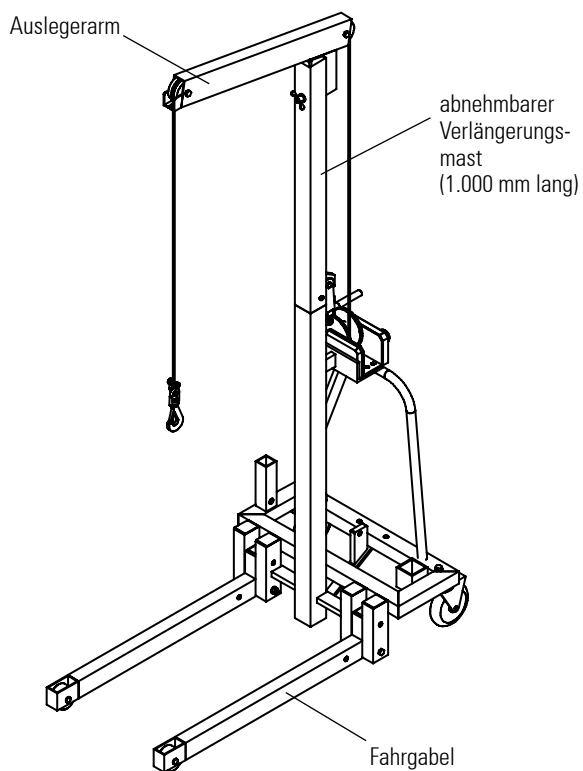

Artikel-Nr. 6110250

Alu-Multilift

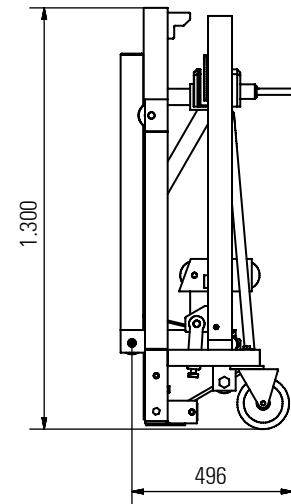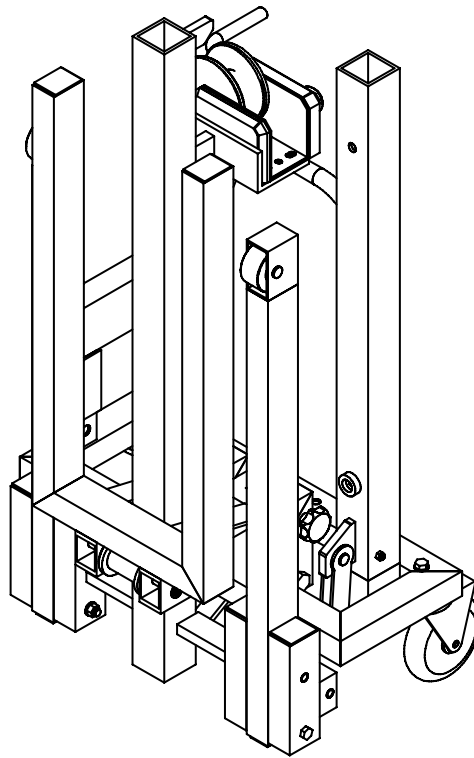

Technische Daten

Traglast 250 kg
Eigengewicht 70 kg
Fahrgabelbreite 560 mm
Fahrgabelhöhe 95 mm
(Maß Boden bis Fahrgabeloberseite)

mit Drahtseilwinde
inkl. verdrehsicherem Drahtseil
Durchmesser 5 mm
Seillänge 5.100 mm
Hub pro Umdrehung 50 mm
ein Ende spitz, ein Ende mit Kausche

mit 2 Stück Schwerlast-Rad
Stahlblech-Lenkrolle
mit Rad- und Drehkranzbremse
mit Elastik-Vollgummi-Reifen
Durchmesser 160 mm
Diese Räder sind am Grundrahmen
montiert.

mit 2 Stück Führungsrolle bzw.
Gabelrad aus hochwertigem Kunststoff
Durchmesser 80 mm
Diese Räder sind an der Fahrgabel
angebracht.

mit abnehmbarem
Verlängerungsmast 1.000 mm

Ausführung mit Auslegerarm:
Ausladung 600 mm
Hakenweg 2.300 mm
mit Sicherheitskarabinerhaken aus
Edelstahl (Wirbelhaken)
unter Last um 360° drehbar

Ausführung mit Hubgabel:
Hubhöhe 95 - 2.000 mm
Hubgabelbreite 400 mm
Hubgabellänge 800 mm

Beschreibung

- Lieferumfang:
inkl. Auslegerarm
inkl. Hubgabel
- Der Alu-Multilift wurde insbesondere
für Betriebe entwickelt, die ein mobi-
les Hebegerät benötigen.
- Der Hub wird mit einer Drahtseilwinde
ausgeführt.
- Der Mast ist teilbar.
- Der Alu-Multilift kann mit wenigen
Handgriffen komplett zusammen-
geklappt und platzsparend verstaut
werden.
- Er kann mühelos auch in einem Liefer-
wagen transportiert werden.
- Es kann sowohl in eine Euro-Flach-
palette als auch in eine Gitterbox
eingefahren werden.