


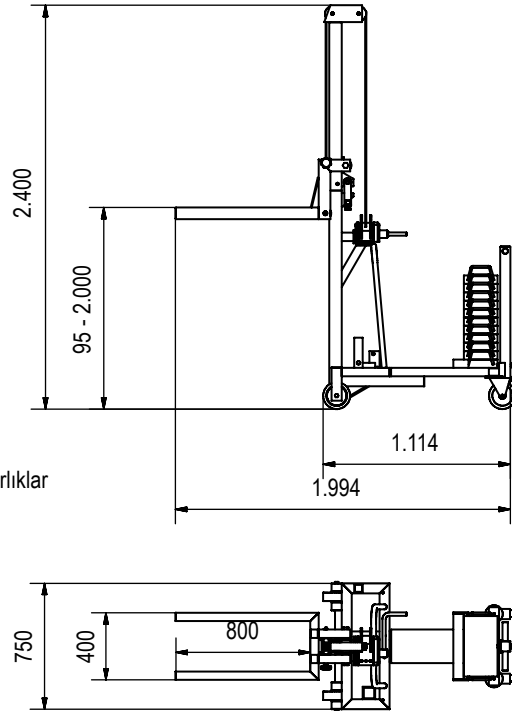


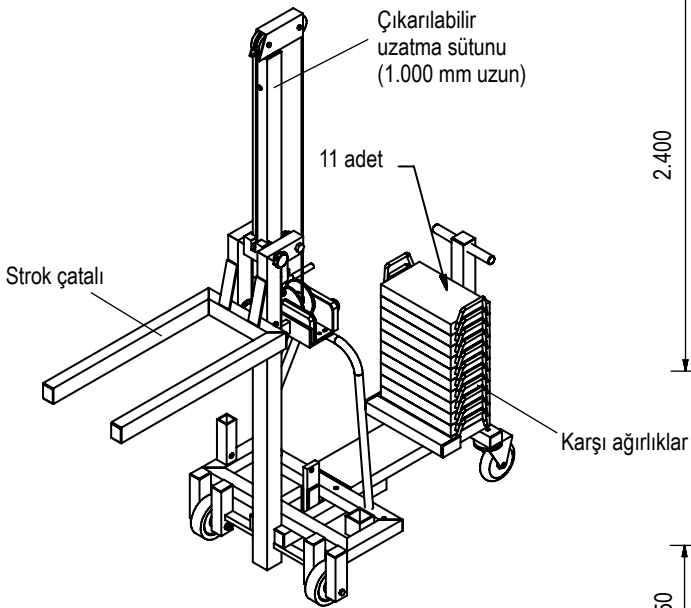

Karşı ağırlıklı alüminyum çoklu elevatör



Ürün no. 6120250

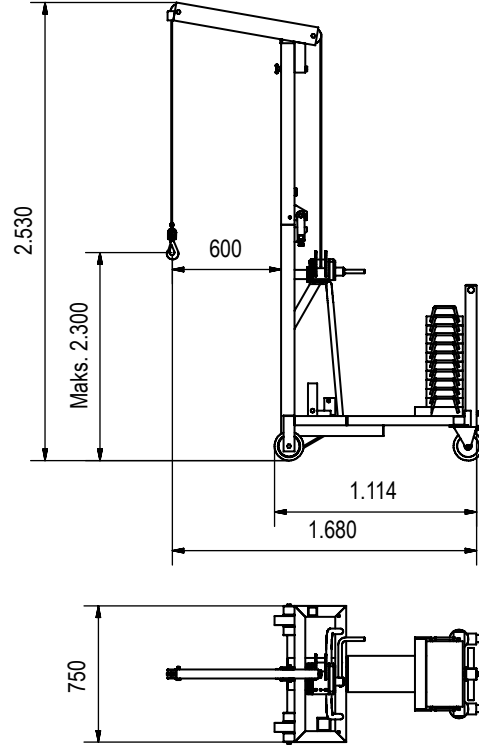

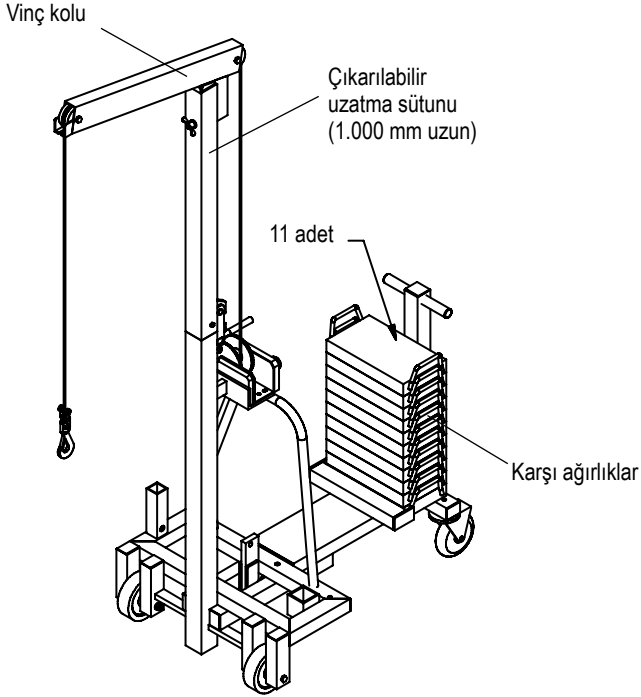

Ürün no. 6120250

Karşı ağırlıklı alüminyum çoklu elevatör

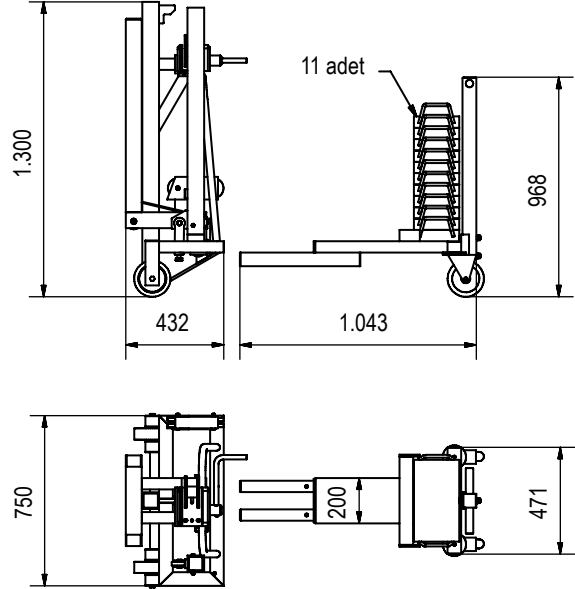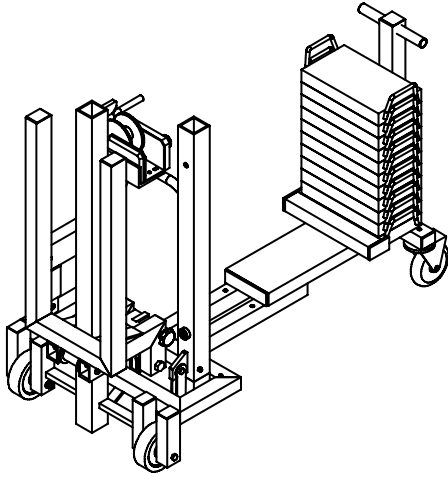

Teknik veriler

Taşıma yükü 250 kg
Kendi ağırlığı 400 kg

Tel bocurgatlı
Dönme emniyetli tel halat dahil
Çap 5 mm
Halat uzunluğu 5.100 mm
Dönme turu başına strok 50 mm
Bir ucu sivri, diğer ucu kablo çarıklı

2 adet ağır yük tekerlekli
Elastik tam lastik tekerlekli
Çap 160 mm
Bu tekerlekler ana çerçevede takılıdır.

2 adet ağır yük tekerlekli
Çelik sac direksiyon
Tekerlek ve döner halka frenli
Elastik tam lastik tekerlekli
Çap 160 mm
Bu tekerlekler ek yapı parçasında takılıdır.

Çıkarılabilir
uzatma sütunlu 1.000 mm

Vinç kollu model:
Tahliye 600 mm
Kanca yolu 2.300 mm
Paslanmaz çelikten oluşan emniyet
karabina kancalı (döner kancalı)
Yük altında 360° çevrilebilir

Strok çatallı model:
Strok yüksekliği 95 - 2.000 mm
Strok çatallı genişliği 400 mm
Strok çatallı uzunluğu 800 mm

Açıklama

- Teslimat kapsamı:
Vinç kolu dahil
Strok çatallı dahil
- Alüminyum çoklu elevatör özellikle mobil kaldırma cihazına ihtiyaç duyan işletmeler için geliştirilmiştir.
- Strok bir tel bocurgat ile uygulanır.
- Sütun bölünebilir.
- İstenmeden çıkarmanın mümkün olmaması için karşı ağırlıklar bir emniyet ile donatılmıştır.
- Alüminyum çoklu elevatör az el müdahaleleri ile komple katlanabilir ve yerden tasarruf edilecek bir şekilde istiflenebilir.
- Ek yapı parçasını (11 karşı ağırlık dahil) dört civata bağlantısı aracılığıyla çoklu elevatörden çıkarma seçeneği söz konusudur.