





Alu-pukkinosturi, siirrettävissä kuormitettuna, kaksoiskannatin, kantokyky 2 000 kg ja 3 000 kg



Tuotenro	Kantokyky	Kannatinpituus		Kohta juoksuvaunun pultti		Kokonaiskorkeus		Alu-kaksoiskannattimen alareuna		Säätöalue	Sivuteline		Paino
		vapaa tila	kaikkiaan	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.		kannattintuki	leveys	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
pieni Näiden alu-pukkinosturien kuvauksen löydät sivuilta 48 ja 49.													
14402040	2 000	4 000	4 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	300
14402050	2 000	5 000	5 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	318
14402060	2 000	6 000	6 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	336
14402070	2 000	7 000	7 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	354
14402080	2 000	8 000	8 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	436
14403040	3 000	4 000	4 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	300
14403050	3 000	5 000	5 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1 430	358
keskikoko Näiden alu-pukkinosturien kuvauksen löydät sivuilta 50 ja 51.													
14502040	2 000	4 000	4 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	326
14502050	2 000	5 000	5 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	344
14502060	2 000	6 000	6 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	362
14502070	2 000	7 000	7 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	380
14502080	2 000	8 000	8 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	462
14503040	3 000	4 000	4 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	362
14503050	3 000	5 000	5 100	2 620	3 370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1 880	384
korkea Näiden alu-pukkinosturien kuvauksen löydät sivuilta 52 ja 53.													
14602040	2 000	4 000	4 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	348
14602050	2 000	5 000	5 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	366
14602060	2 000	6 000	6 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	384
14602070	2 000	7 000	7 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	402
14602080	2 000	8 000	8 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	484
14603040	3 000	4 000	4 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	348
14603050	3 000	5 000	5 100	3 030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	406

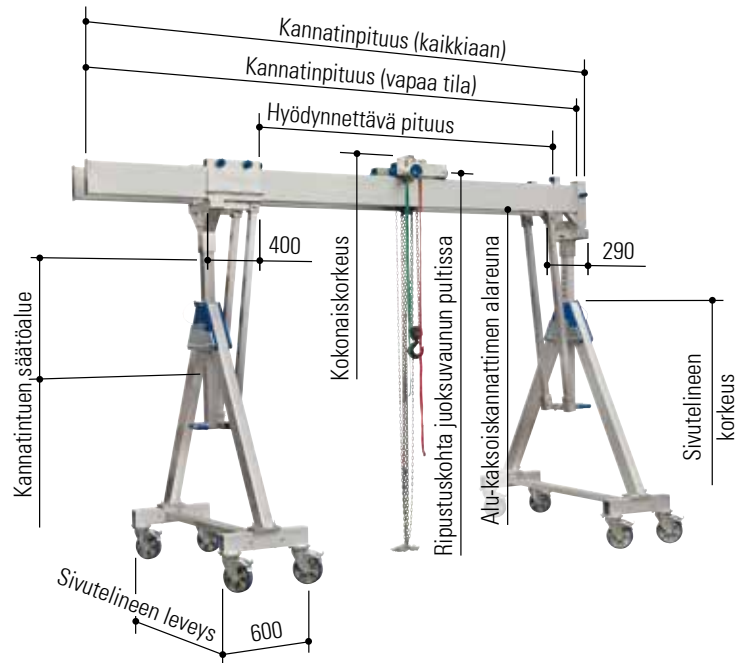

Alu-pukkinosturi, siirrettävissä kuormitettuna, kaksoiskannatin, **kantokyky 2 000 kg, pieni**

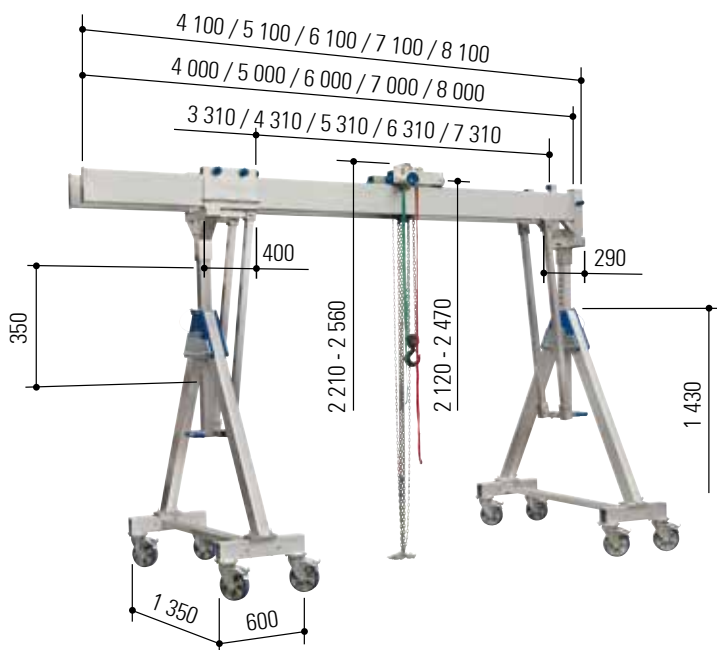

- taitettavat sivutelineet
- sis. ylhäälle kiinnitettävän juoksuvaunun
- sis. integroidun vaakatason säätimen
- sis. kiinnitysyhteen

Lisätarvikkeet

- ▲ Seinäkonsoli sivu 78
- ▲ Kuljetusvaunu sivu 80
- ▲ Talja sivu 81
- ▲ Sähköketjuveto sivu 82
- ▲ Johdotus/ virtaliitäntä sivu 83
- ▲ Kiertävä hihna sivu 84
- ▲ Käsivinssi sivu 84
- ▲ Pakkaus- ja kuljetuslaatikko sivu 86

Versiot

- ▲ Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin..... sivu 54

Tekniset tiedot

Tuotenumero		14402040	14402050	14402060	14402070	14402080
Kantokyky	kg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kannatinpituus	mm	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Kannatintuki	mm	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Kannatinprofiili	mm	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Kannatinkiinnitys		toisella puolella: holkki 92 x 92 mm, 380 mm pitkä, liitäntä poikkituulle; toisella puolella: päätelista				
Kannatin, vapaa tila	mm	250	250	250	250	250
Kokonaispaino	kg	300	318	336	354	436
Alu-kannatin	kg	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Sivuteline	kg	2 x 86	2 x 86	2 x 86	2 x 86	2 x 86
Juoksuvaunu	kg	17	17	17	17	17
Vaakatason säädin	kg	23	23	23	23	23
Kiinnitysyhde	kg	10	10	10	10	10

* lisäksi vahvistetuilla seinämillä (sisäpuoli)


Yleiskuvan näistä alu-pukkinostureista löydät sivulta 47.



Alu-pukkinosturi, siirrettävissä kuormitettuna, kaksoiskannatin, **kantokyky 3 000 kg, pieni**

taitettavat sivutelineet

- sis. ylhäälle kiinnitettävän juoksuvaunun
- sis. integroidun vaakatason säätimen
- sis. kiinnitysyhteen

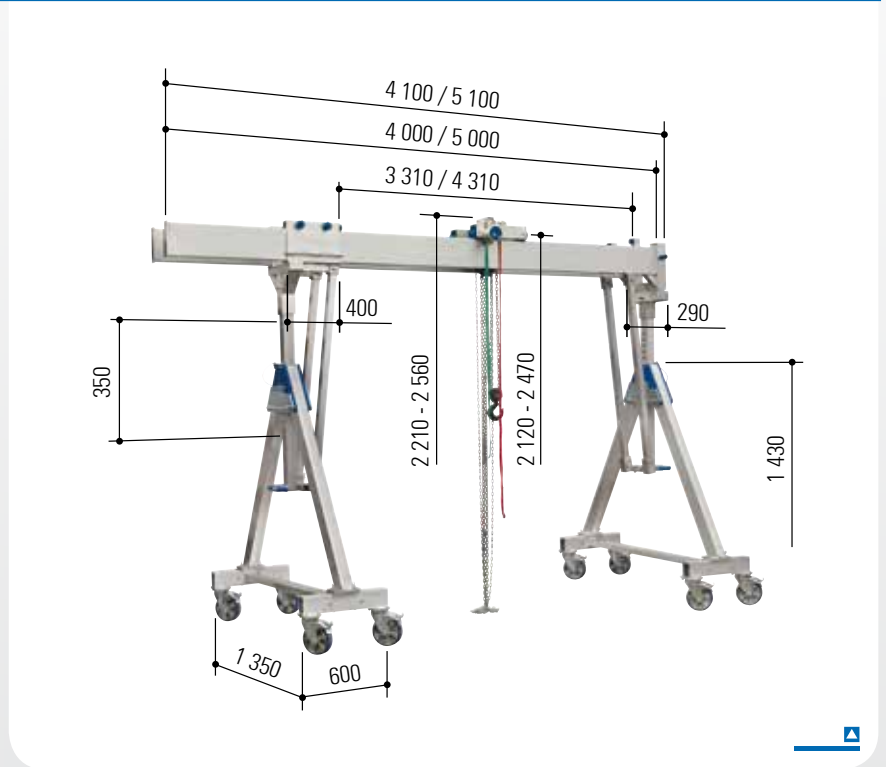

Versiot

- ▣ Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin..... sivu 54

Lisätarvikkeet

- ▣ Seinäkonsoli sivu 78
- ▣ Kuljetusvaunu sivu 80
- ▣ Talja sivu 81
- ▣ Sähköketjuveto sivu 82
- ▣ Johdotus/ virtaliitäntä sivu 83
- ▣ Kiertävä hihna sivu 84
- ▣ Käsivinssi sivu 84
- ▣ Pakkaus- ja kuljetuslaatikko sivu 86

Tekniset tiedot


Tuoteno		14403040	14403050
Kantokyky	kg	3 000	3 000
Kannatinpituus	mm	4 000	5 000
Kannatintuki	mm	81 x 81	81 x 81
Kannatinprofiili	mm	220 x 60	220 x 60*
Kannatinkiinnitys		toisella puolella: holkki 92 x 92 mm, 380 mm pitkä, liitäntä poikittuulle; toisella puolella: päätelista	
Kannatin, vapaa tila	mm	250	250
Kokonaispaino	kg	300	358
Alu-kannatin	kg	2 x 39	2 x 68
Sivuteline	kg	2 x 86	2 x 86
Juoksuvaunu	kg	17	17
Vaakatason säädin	kg	23	23
Kiinnitysyhde	kg	10	10

* lisäksi vahvistetuilla seinämillä (sisäpuoli)

Yleiskuvan näistä alu-pukkinostureista löydät sivulta 47.



Alu-pukkinosturi, siirrettävissä kuormitettuna, kaksoiskannatin, **kantokyky 2 000 kg, keskikoko**

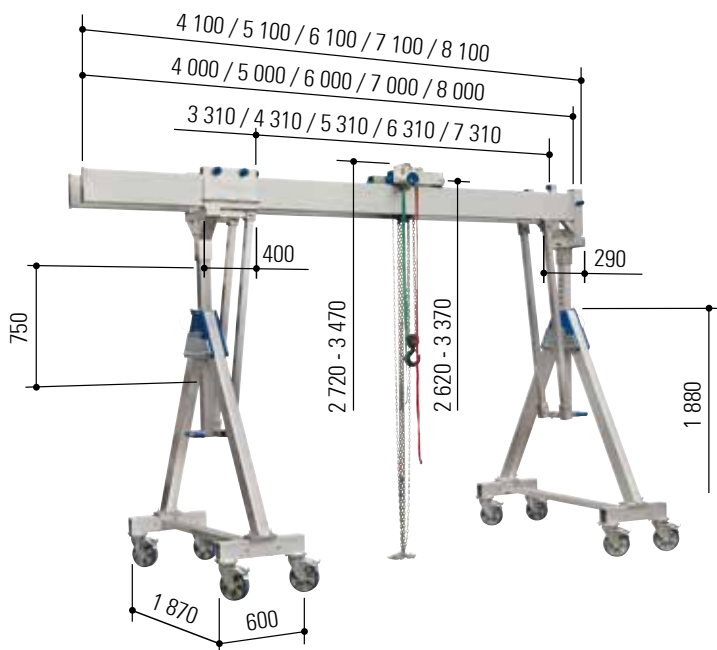

- taitettavat sivutelineet
- sis. ylhäälle kiinnitettävän juoksuvaunun
- sis. integroidun vaakatason säätimen
- sis. kiinnitysyhteen

Lisävarvikkeet

- ▲ Seinäkonsoli sivu 78
- ▲ Kuljetusvaunu sivu 80
- ▲ Talja sivu 81
- ▲ Sähköketjuveto sivu 82
- ▲ Johdotus/ virtaliitäntä sivu 83
- ▲ Kiertävä hihna sivu 84
- ▲ Käsivinssi sivu 84
- ▲ Pakkaus- ja kuljetuslaatikko sivu 86

Versiot

- ▲ Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin..... sivu 54

Tekniset tiedot

Tuotenumero		14502040	14502050	14502060	14502070	14502080
Kantokyky	kg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kannatinpituus	mm	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Kannatintuki	mm	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Kannatinprofiili	mm	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Kannatinkiinnitys		toisella puolella: holkki 92 x 92 mm, 380 mm pitkä, liitäntä poikkituelle; toisella puolella: päätelista				
Kannatin, vapaa tila	mm	250	250	250	250	250
Kokonaispaino	kg	326	344	362	380	462
Alu-kannatin	kg	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Sivuteline	kg	2 x 99	2 x 99	2 x 99	2 x 99	2 x 99
Juoksuvaunu	kg	17	17	17	17	17
Vaakataso säädin	kg	23	23	23	23	23
Kiinnitysyhde	kg	10	10	10	10	10

* lisäksi vahvistetuilla seinämällä (sisäpuoli)


Yleiskuvan näistä alu-pukkinostureista löydät sivulta 47.



Alu-pukkinosturi, siirrettävissä kuormitettuna, kaksoiskannatin, **kantokyky 3 000 kg, keskikoko**

taitettavat sivutelineet

- sis. ylhäälle kiinnitettävän juoksuvaunun
- sis. integroidun vaakatason säätimen
- sis. kiinnitysyhteen

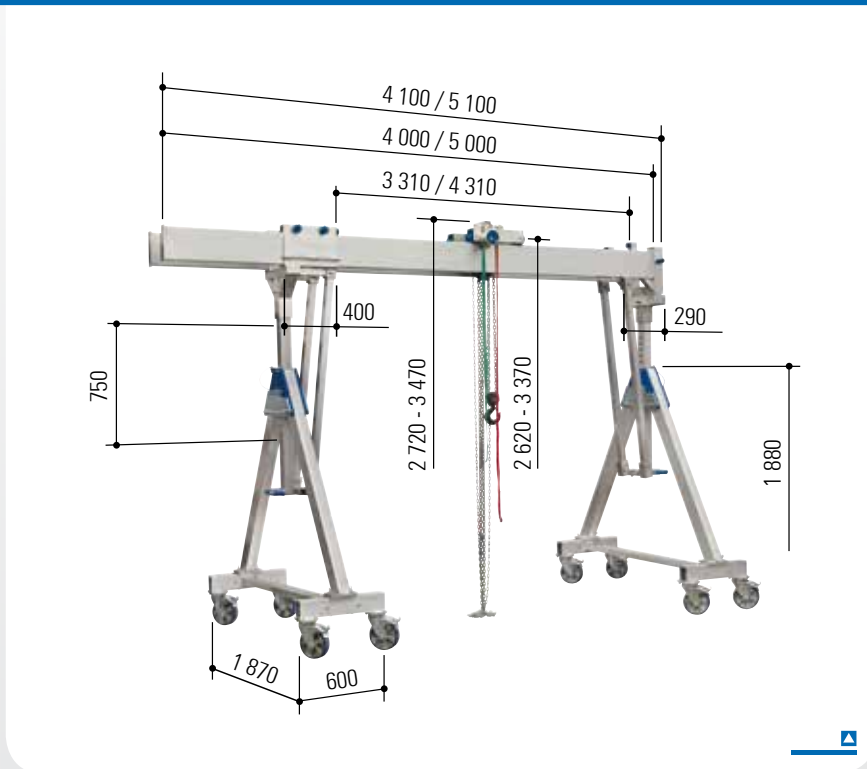

Versiot

- ▣ Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin..... sivu 54

Lisätarvikkeet

- ▣ Seinäkonsoli sivu 78
- ▣ Kuljetusvaunu sivu 80
- ▣ Talja sivu 81
- ▣ Sähköketjuveto sivu 82
- ▣ Johdotus/ virtaliitäntä sivu 83
- ▣ Kiertävä hihna sivu 84
- ▣ Käsivinssi sivu 84
- ▣ Pakkaus- ja kuljetuslaatikko sivu 86

Tekniset tiedot


Tuotenumero		14503040	14503050
Kantokyky	kg	3 000	3 000
Kannatinpituus	mm	4 000	5 000
Kannatintuki	mm	81 x 81	81 x 81
Kannatinprofiili	mm	220 x 60	220 x 60*
Kannatinkiinnitys		toisella puolella: holkki 92 x 92 mm, 380 mm pitkä, liitäntä poikittuulle; toisella puolella: päätelista	
Kannatin, vapaa tila	mm	250	250
Kokonaispaino	kg	326	384
Alu-kannatin	kg	2 x 39	2 x 68
Sivuteline	kg	2 x 99	2 x 99
Juoksuvaunu	kg	17	17
Vaakatason säädin	kg	23	23
Kiinnitysyhde	kg	10	10

* lisäksi vahvistetuilla seinämillä (sisäpuoli)

Yleiskuvan näistä alu-pukkinostureista löydät sivulta 47.



Alu-pukkinosturi, siirrettävissä kuormitettuna, kaksoiskannatin, **kantokyky 2 000 kg, korkea**

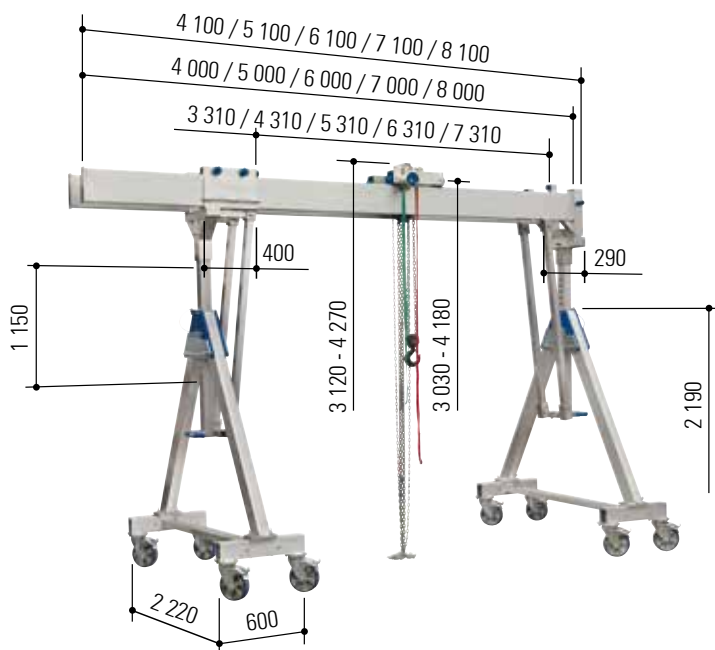

- taitettavat sivutelineet
- sis. ylhäälle kiinnitettävän juoksuvaunun
- sis. integroidun vaakatason säätimen
- sis. kiinnitysyhteen

Lisätarvikkeet

- ▣ Seinäkonsoli sivu 78
- ▣ Kuljetusvaunu sivu 80
- ▣ Talja sivu 81
- ▣ Sähköketjuveto sivu 82
- ▣ Johdotus/ virtaliitäntä sivu 83
- ▣ Kiertävä hihna sivu 84
- ▣ Käsivinssi sivu 84
- ▣ Pakkaus- ja kuljetuslaatikko sivu 86

Versiot

- ▣ Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin..... sivu 54

Tekniset tiedot

Tuotenumero		14602040	14602050	14602060	14602070	14602080
Kantokyky	kg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kannatinpituus	mm	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Kannatintuki	mm	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Kannatinprofiili	mm	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Kannatinkiinnitys		toisella puolella: holkki 92 x 92 mm, 380 mm pitkä, liitäntä poikittuulle; toisella puolella: päätelista				
Kannatin, vapaa tila	mm	250	250	250	250	250
Kokonaispaino	kg	348	366	384	402	484
Alu-kannatin	kg	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Sivuteline	kg	2 x 110	2 x 110	2 x 110	2 x 110	2 x 110
Juoksuvaunu	kg	17	17	17	17	17
Vaakatason säädin	kg	23	23	23	23	23
Kiinnitysyhde	kg	10	10	10	10	10

* lisäksi vahvistetuilla seinämillä (sisäpuoli)


Yleiskuvan näistä alu-pukkinostureista löydät sivulta 47.



Alu-pukkinosturi, siirrettävissä kuormitettuna, kaksoiskannatin, **kantokyky 3 000 kg, korkea**

taitettavat sivutelineet

- sis. ylhäälle kiinnitettävän juoksuvaunun
- sis. integroidun vaakatason säätimen
- sis. kiinnitysyhteen

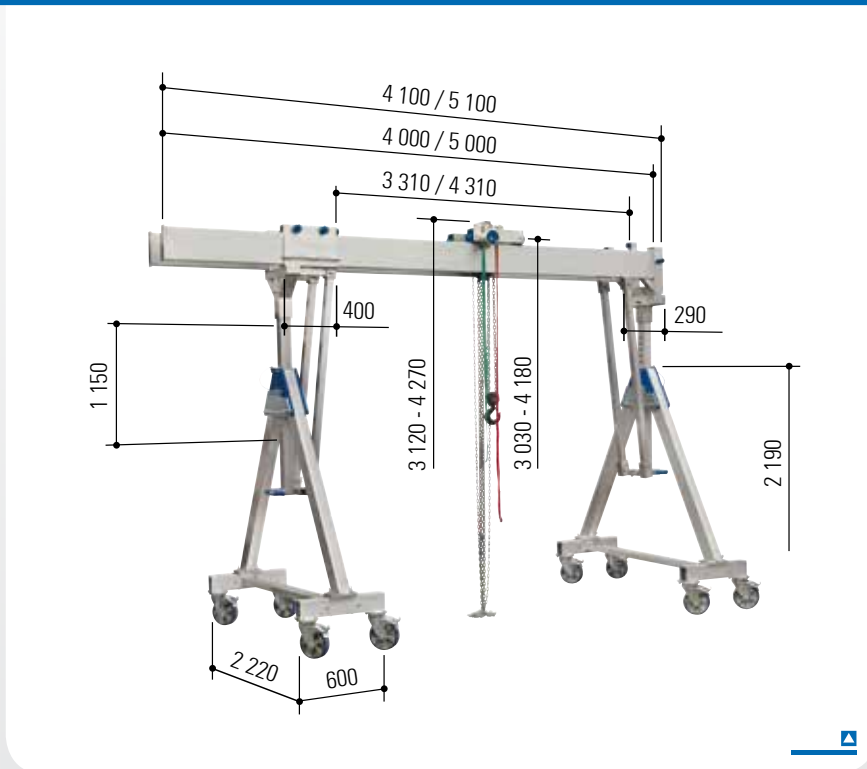

Versiot

- ▣ Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin..... sivu 54

Lisätarvikkeet

- ▣ Seinäkonsoli sivu 78
- ▣ Kuljetusvaunu sivu 80
- ▣ Talja sivu 81
- ▣ Sähköketjuveto sivu 82
- ▣ Johdotus/ virtaliitäntä sivu 83
- ▣ Kiertävä hihna sivu 84
- ▣ Käsivinssi sivu 84
- ▣ Pakkaus- ja kuljetuslaatikko sivu 86

Tekniset tiedot

Tuoteno		14603040	14603050
Kantokyky	kg	3 000	3 000
Kannatinpituus	mm	4 000	5 000
Kannatintuki	mm	81 x 81	81 x 81
Kannatinprofiili	mm	220 x 60	220 x 60*
Kannatinkiinnitys		toisella puolella: holkki 92 x 92 mm, 380 mm pitkä, liitäntä poikkituulle; toisella puolella: pääteliasta	
Kannatin, vapaa tila	mm	250	250
Kokonaispaino	kg	348	406
Alu-kannatin	kg	2 x 39	2 x 68
Sivuteline	kg	2 x 110	2 x 110
Juoksuvaunu	kg	17	17
Vaakataso säädin	kg	23	23
Kiinnitysyhde	kg	10	10

* lisäksi vahvistetuilla seinämillä (sisäpuoli)

Yleiskuvan näistä alu-pukkinostureista löydät sivulta 47.



Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin



Kuva: Alu-pukkinosturi, kiinteä malli, yksittäiskannattimella



Tuotenumerot koostuvat seuraavasti:

Uusi alu-pukkinosturi: vakionosturin tuotenumero (katso sivuja 46 - 53) -10

Esimerkkejä:

Alu-pukkinosturi, siirrettävissä kuormitettuna, kaksoiskannatin, keskikoko, kantokyky 2 000 kg

- ▣ Varustettuna "vakio" alu-kannattimella, kannatinpituus 4 000 mm: tuotenumero 14502040
- ▣ Varustettuna "jaettavalla ja yhdistettävällä" alu-kaksoiskannattimella, kannatinpituus 4 000 mm: tuotenumero 14502040-10

Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin!

Tämä uutuus on laajan piennosturivalikoimamme ja niiden lisätarvikkeiden johdonmukainen jatkokehittäminen. Tuotteiden jatkuvan optimoinnin ansiosta saatavissa on tästä hetkestä lähtien jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin.

Innovaatio asiakkaidemme parhaaksi

Haluamme innovaatiokyvyllä ja optimisilla paneutua nopeasti toiveisiisi ja tuoda markkinoille jatkuvasti uusia korkealaatuisia tuotteita.

Kun tähän asti alu-pukkinosturimme kaikki sivutelineet ovat olleet saatavissa kokoon taitettavana versiona, ovat nyt myös pisimmät ja vahvimmat osat tuotevalikoimasamme jaettavissa – eli jaettavat ja yhdistettävät alu-kaksoiskannattimet.

Toista jaetuista kannatinkappaleista voidaan käyttää jälleen myös erillisenä alu-kannattimena.

Säästä vielä enemmän tilaa

- ▣ Hanki täydellinen alu-pukkinosturi johon kuuluu jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin.
- ▣ Varusta jo käytössäsi olevaa alu-pukkinosturia edelleen.

Tämä jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin sopii alu-pukkinostureihin, jotka on kuvattu sivuilla 46 - 53.