





Alu-pukkinosturi, kiinteä malli, kaksoiskannatin, kantokyky 1 000 kg ja 1 500 kg




Tuotenro	Kantokyky	Kannatinpituus		Kohta juoksuvaunun pultti		Kokonaiskorkeus		Alu-kaksoiskannattimen alareuna		Säätöalue		Sivuteline		Paino
		vapaa tila	kaikkiaan	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	kannatintuki	säätöjalka	leveys	korkeus	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
pieni Näiden alu-pukkinosturien kuvauksen löydät sivulta 18.														
1511040	1 000	4 000	4 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	156
1511050	1 000	5 000	5 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	180
1511060	1 000	6 000	6 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	208
1511070	1 000	7 000	7 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	226
1511080	1 000	8 000	8 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	244
1511540	1 500	4 000	4 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	156
1511550	1 500	5 000	5 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	180
1511560	1 500	6 000	6 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	208
1511570	1 500	7 000	7 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	226
1511580	1 500	8 000	8 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	244
keskikoko Näiden alu-pukkinosturien kuvauksen löydät sivulta 19.														
1521040	1 000	4 000	4 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	162
1521050	1 000	5 000	5 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	186
1521060	1 000	6 000	6 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	214
1521070	1 000	7 000	7 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	232
1521080	1 000	8 000	8 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	250
1521540	1 500	4 000	4 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	162
1521550	1 500	5 000	5 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	186
1521560	1 500	6 000	6 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	214
1521570	1 500	7 000	7 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	232
1521580	1 500	8 000	8 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	250
korkea Näiden alu-pukkinosturien kuvauksen löydät sivulta 20.														
1531040	1 000	4 000	4 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	208
1531050	1 000	5 000	5 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	232
1531060	1 000	6 000	6 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	260
1531070	1 000	7 000	7 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	278
1531080	1 000	8 000	8 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	296
1531540	1 500	4 000	4 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	208
1531550	1 500	5 000	5 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	232
1531560	1 500	6 000	6 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	260
1531570	1 500	7 000	7 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	278
1531580	1 500	8 000	8 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	296

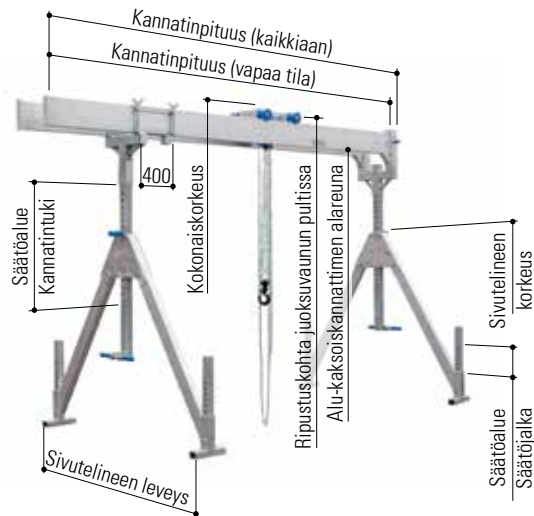

Alu-pukkinosturi, kiinteä malli, kaksoiskannatin, **pieni**

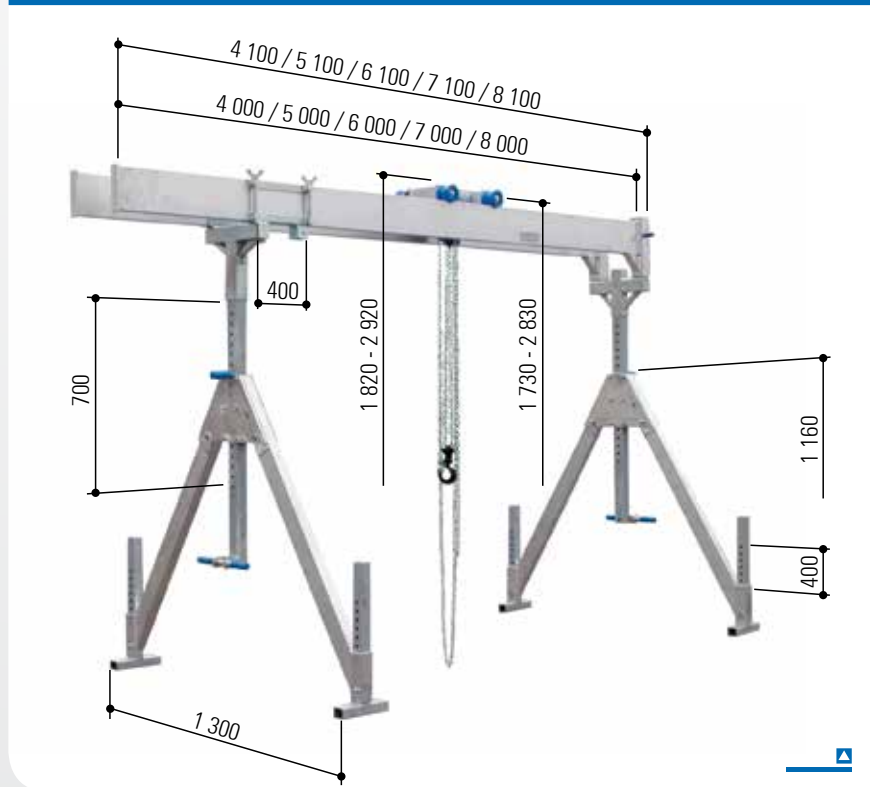

- kokoon taitettavat sivutelineet
- sis. ylhäälle kiinnitettävän juoksuvaunun
- sis. integroidun vaakatason säätimen
- sis. kiinnitysyhteen

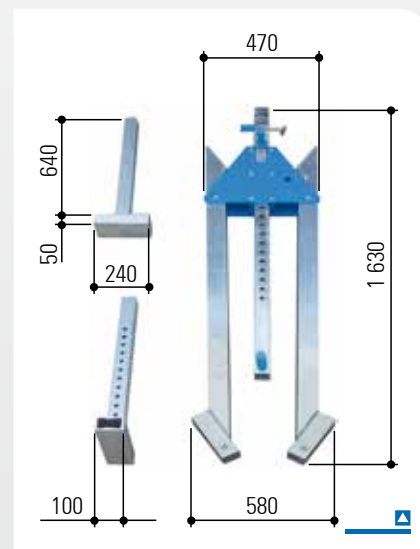

Lisätarvikkeet

- ▣ Seinäkonsoli sivu 78
- ▣ Pyörät sivu 79
- ▣ Kuljetusvaunu sivu 80
- ▣ Talja sivu 81
- ▣ Sähköketjuveto sivu 82
- ▣ Johdotus/ virtaliitäntä sivu 83
- ▣ Kiertävä hihna sivu 84
- ▣ Käsivinssi sivu 84
- ▣ Puomi-sivuteline sivu 85
- ▣ Pakkaus- ja kuljetuslaatikko sivu 86

Versiot

- ▣ Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin..... sivu 21

Kokoon taitettava sivuteline



Tekniset tiedot

Tuotenumero		1511040	1511050	1511060	1511070	1511080	1511540	1511550	1511560	1511570	1511580
Kantokyky	kg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kannatinpituus	mm	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Kannatintuki	mm	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Kannatinprofiili	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Kannatinkiinnitys		toisella puolella: holkki 92 x 92 mm, 380 mm pitkä; toisella puolella: päätelista									
Kannatin, vapaa tila	mm	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Kokonaispaino	kg	156	180	208	226	244	156	180	208	226	244
Alu-kannatin	kg	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Sivuteline	kg	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Juoksuvaunu	kg	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Vaakatason säädin	kg	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Kiinnitysyhde	kg	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Näiden alu-pukkinosturien yleiskuvan löydät sivulta 17.




Alu-pukkinosturi, kiinteä malli, kaksoiskannatin, **keskikoko**

kokoon taitettavat sivutelineet


sis. ylös kiinnitettävän juoksuvaunun

sis. integroidun vaakatason säätimen

sis. kiinnitysyhteen

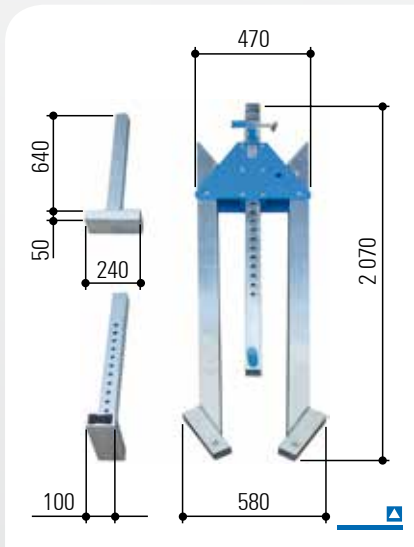

Kokoon taitettava sivuteline

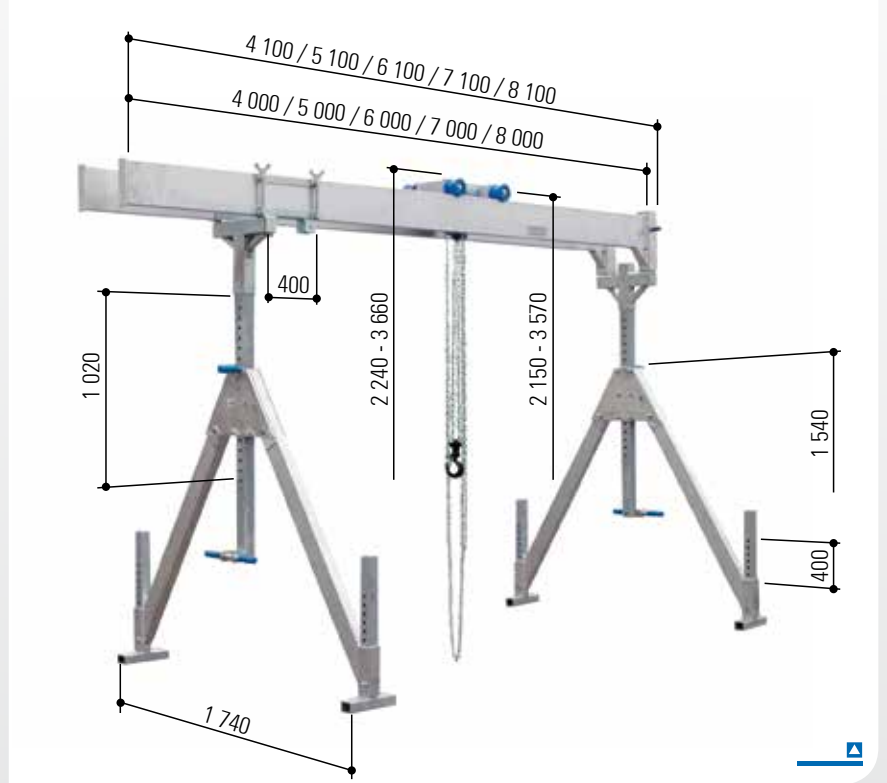

Versiot

- Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin..... sivu 21

Lisätarvikkeet

- Seinäkonsoli sivu 78
- Pyörät sivu 79
- Kuljetusvaunu sivu 80
- Talja sivu 81
- Sähköketjuveto sivu 82
- Johdotus/ virtaliitäntä sivu 83
- Kiertävä hihna sivu 84
- Käsinssi sivu 84
- Puomi-sivuteline sivu 85
- Pakkaus- ja kuljetuslaatikko sivu 86


Tekniset tiedot

Tuotenumero		1521040	1521050	1521060	1521070	1521080	1521540	1521550	1521560	1521570	1521580
Kantokyky	kg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kannatinpituus	mm	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Kannatintuki	mm	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Kannatinprofiili	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Kannatinkiinnitys		toisella puolella: holkki 92 x 92 mm, 380 mm pitkä; toisella puolella: päätelista									
Kannatin, vapaa tila	mm	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Kokonaispaino	kg	162	186	214	232	250	162	186	214	232	250
Alu-kannatin	kg	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Sivuteline	kg	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27
Juoksuvaunu	kg	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Vaakatason säädin	kg	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Kiinnitysyhde	kg	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8


Näiden alu-pukkinosturien yleiskuvan löydät sivulta 17.



Alu-pukkinosturi, kiinteä malli, kaksoiskannatin, korkea

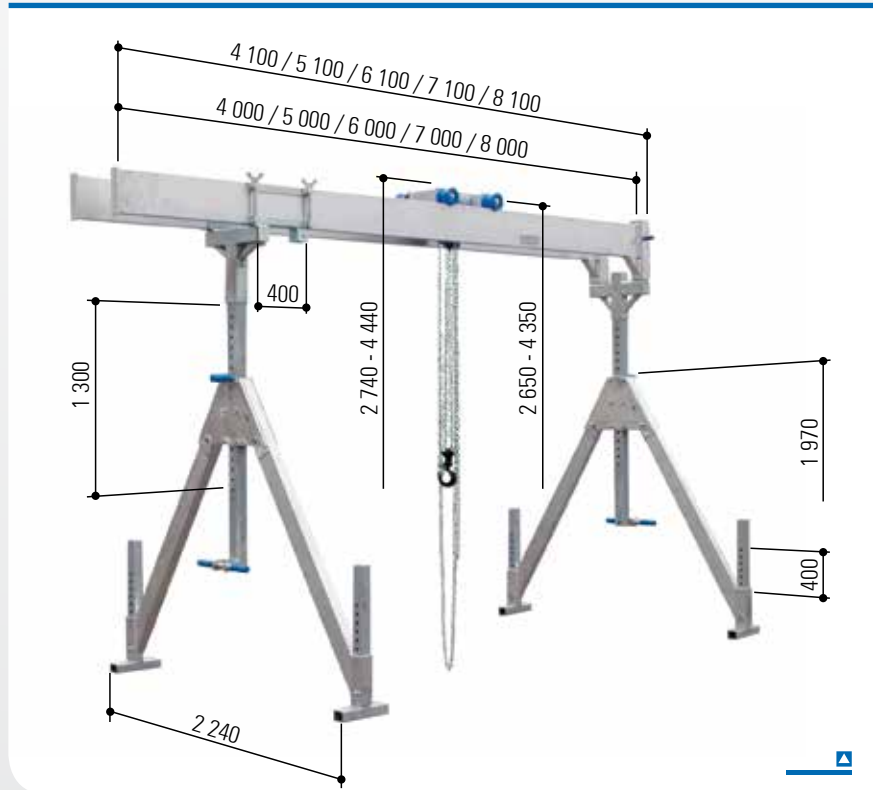

- kokoon taitettavat sivutelineet
- sis. ylhäälle kiinnitettävän juoksuvaunun
- sis. integroidun vaakatason säätimen
- sis. kiinnitysyhteen

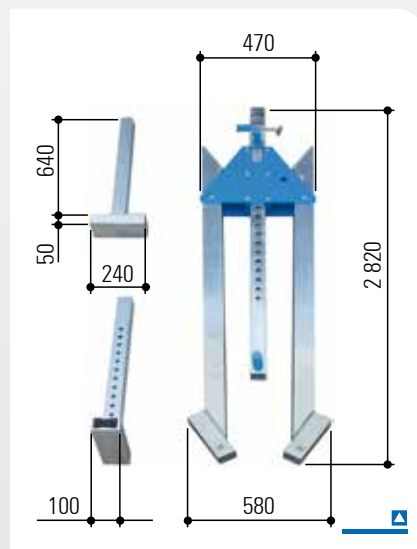

Lisätarvikkeet

- ▣ Seinäkonsoli sivu 78
- ▣ Pyörät sivu 79
- ▣ Kuljetusvaunu sivu 80
- ▣ Talja sivu 81
- ▣ Sähköketjuveto sivu 82
- ▣ Johdotus/ virtaliitäntä sivu 83
- ▣ Kiertävä hihna sivu 84
- ▣ Käsivinssi sivu 84
- ▣ Puomi-sivuteline sivu 85
- ▣ Pakkaus- ja kuljetuslaatikko sivu 86

Versiot

- ▣ Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin..... sivu 21

Kokoon taitettava sivuteline



Tekniset tiedot

Tuotenumero		1531040	1531050	1531060	1531070	1531080	1531540	1531550	1531560	1531570	1531580
Kantokyky	kg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kannatinpituus	mm	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Kannatintuki	mm	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Kannatinprofiili	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Kannatinkiinnitys		toisella puolella: holkki 92 x 92 mm, 380 mm pitkä; toisella puolella: päätelista									
Kannatin, vapaa tila	mm	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Kokonaispaino	kg	208	232	260	278	296	208	232	260	278	296
Alu-kannatin	kg	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Sivuteline	kg	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Juoksuvaunu	kg	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Vaakatason säädin	kg	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Kiinnitysyhde	kg	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Näiden alu-pukkinosturien yleiskuvan löydät sivulta 17.



Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin



Kuva: Alu-pukkinosturi,
kiinteä malli, yksittäiskannattimella



Tuotenumerot koostuvat seuraavasti:

Uusi alu-pukkinosturi: vakionosturin tuotenumero
(katso sivuja 16 - 20) -10

Esimerkkejä:

Alu-pukkinosturi, kiinteä malli, kaksoiskannatin,
keskikoko, kantokyky 1 000 kg

- ▣ Varustettuna "vakio" alu-kannattimella,
kannatinpituus 4 000 mm: tuotenumero 1521040
- ▣ Varustettuna "jaettavalla ja yhdistettävällä"
alu-kannattimella, kannatinpituus 4 000 mm:
tuotenumero 1521040-10

Jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin!

Tämä uutuus on laajan piennosturivalikoimamme ja niiden lisätarvikkeiden johdonmukainen jatkokehittäminen. Tuotteiden jatkuvan optimoinnin ansiosta saatavissa on tästä hetkestä lähtien myös jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin.

Innovaatio asiakkaidemme parhaaksi

Haluamme innovaatiokyvyllä ja optimisilla paneutua nopeasti toiveisiisi ja tuoda markkinoille jatkuvasti uusia korkealaatuisia tuotteita.

Kun tähän asti alu-pukkinosturiamme kaikki sivutelineet ovat olleet saatavissa kokoon taitettavana versiona, ovat nyt myös pisimmät ja vahvimmat osat tuotevalikoimassamme jaettavissa – eli jaettavat ja yhdistettävät alu-kaksoiskannattimet.

Kahteen osaan jaettuja kannatinkappaleita voidaan jälleen käyttää erillisinä alu-kaksoiskannattimina.

Säästä vielä enemmän tilaa

- ▣ Hanki täydellinen alu-pukkinosturi johon kuuluu jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin.
- ▣ Varusta jo käytössäsi olevaa alu-pukkinosturia edelleen.

Tämä jaettava ja yhdistettävä alu-kaksoiskannatin sopii alu-pukkinostureihin, jotka on kuvattu sivuilla 16 - 20.