





Alu-Portalkran, fahrbar unter Last, mit Doppelträger, Traglast 1.000 kg und 1.500 kg




Artikel-Nr.	Traglast	Trägerlänge		Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze		Gesamthöhe		Unterkante Alu-Doppelträger		Verstellbereich Trägerstütze	Seitengestell		Gewicht
		lichte Weite	gesamt	min.	max.	min.	max.	min.	max.		Breite	Höhe	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Klein	Eine Beschreibung dieser Alu-Portalkrane finden Sie auf Seite 40.												
14401040	1.000	4.000	4.100	2.060	2.460	2.150	2.550	1.820	2.220	400	1.490	1.430	234
14401050	1.000	5.000	5.100	2.060	2.460	2.150	2.550	1.820	2.220	400	1.490	1.430	258
14401060	1.000	6.000	6.100	2.060	2.460	2.150	2.550	1.800	2.200	400	1.490	1.430	286
14401070	1.000	7.000	7.100	2.060	2.460	2.150	2.550	1.800	2.200	400	1.490	1.430	304
14401080	1.000	8.000	8.100	2.060	2.460	2.150	2.550	1.800	2.200	400	1.490	1.430	322
14401540	1.500	4.000	4.100	2.060	2.460	2.150	2.550	1.820	2.220	400	1.490	1.430	234
14401550	1.500	5.000	5.100	2.060	2.460	2.150	2.550	1.820	2.220	400	1.490	1.430	258
14401560	1.500	6.000	6.100	2.060	2.460	2.150	2.550	1.800	2.200	400	1.490	1.430	286
14401570	1.500	7.000	7.100	2.060	2.460	2.150	2.550	1.800	2.200	400	1.490	1.430	304
14401580	1.500	8.000	8.100	2.060	2.460	2.150	2.550	1.800	2.200	400	1.490	1.430	322
mittel	Eine Beschreibung dieser Alu-Portalkrane finden Sie auf Seite 41.												
14501040	1.000	4.000	4.100	2.500	3.350	2.590	3.440	2.260	3.110	850	2.000	1.870	260
14501050	1.000	5.000	5.100	2.500	3.350	2.590	3.440	2.260	3.110	850	2.000	1.870	284
14501060	1.000	6.000	6.100	2.500	3.350	2.590	3.440	2.240	3.090	850	2.000	1.870	312
14501070	1.000	7.000	7.100	2.500	3.350	2.590	3.440	2.240	3.090	850	2.000	1.870	330
14501080	1.000	8.000	8.100	2.500	3.350	2.590	3.440	2.240	3.090	850	2.000	1.870	348
14501540	1.500	4.000	4.100	2.500	3.350	2.590	3.440	2.260	3.110	850	2.000	1.870	260
14501550	1.500	5.000	5.100	2.500	3.350	2.590	3.440	2.260	3.110	850	2.000	1.870	284
14501560	1.500	6.000	6.100	2.500	3.350	2.590	3.440	2.240	3.090	850	2.000	1.870	312
14501570	1.500	7.000	7.100	2.500	3.350	2.590	3.440	2.240	3.090	850	2.000	1.870	330
14501580	1.500	8.000	8.100	2.500	3.350	2.590	3.440	2.240	3.090	850	2.000	1.870	348
hoch	Eine Beschreibung dieser Alu-Portalkrane finden Sie auf Seite 42.												
14601040	1.000	4.000	4.100	2.830	4.130	2.920	4.220	2.590	3.890	1.300	2.320	2.130	278
14601050	1.000	5.000	5.100	2.830	4.130	2.920	4.220	2.590	3.890	1.300	2.320	2.130	302
14601060	1.000	6.000	6.100	2.830	4.130	2.920	4.220	2.570	3.870	1.300	2.320	2.130	330
14601070	1.000	7.000	7.100	2.830	4.130	2.920	4.220	2.570	3.870	1.300	2.320	2.130	348
14601080	1.000	8.000	8.100	2.830	4.130	2.920	4.220	2.570	3.870	1.300	2.320	2.130	366
14601540	1.500	4.000	4.100	2.830	4.130	2.920	4.220	2.590	3.890	1.300	2.320	2.130	278
14601550	1.500	5.000	5.100	2.830	4.130	2.920	4.220	2.590	3.890	1.300	2.320	2.130	302
14601560	1.500	6.000	6.100	2.830	4.130	2.920	4.220	2.570	3.870	1.300	2.320	2.130	330
14601570	1.500	7.000	7.100	2.830	4.130	2.920	4.220	2.570	3.870	1.300	2.320	2.130	348
14601580	1.500	8.000	8.100	2.830	4.130	2.920	4.220	2.570	3.870	1.300	2.320	2.130	366

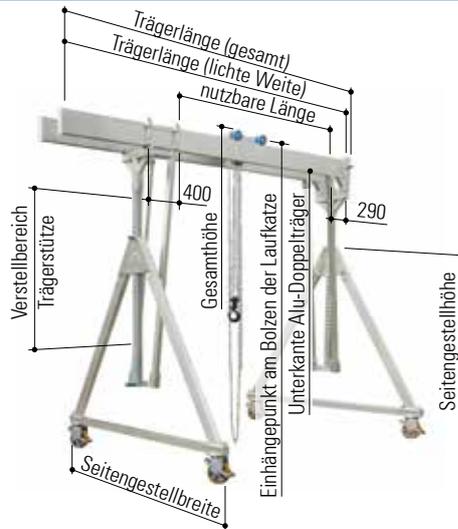

Alu-Portalkran, fahrbar unter Last, mit Doppelträger, **klein**

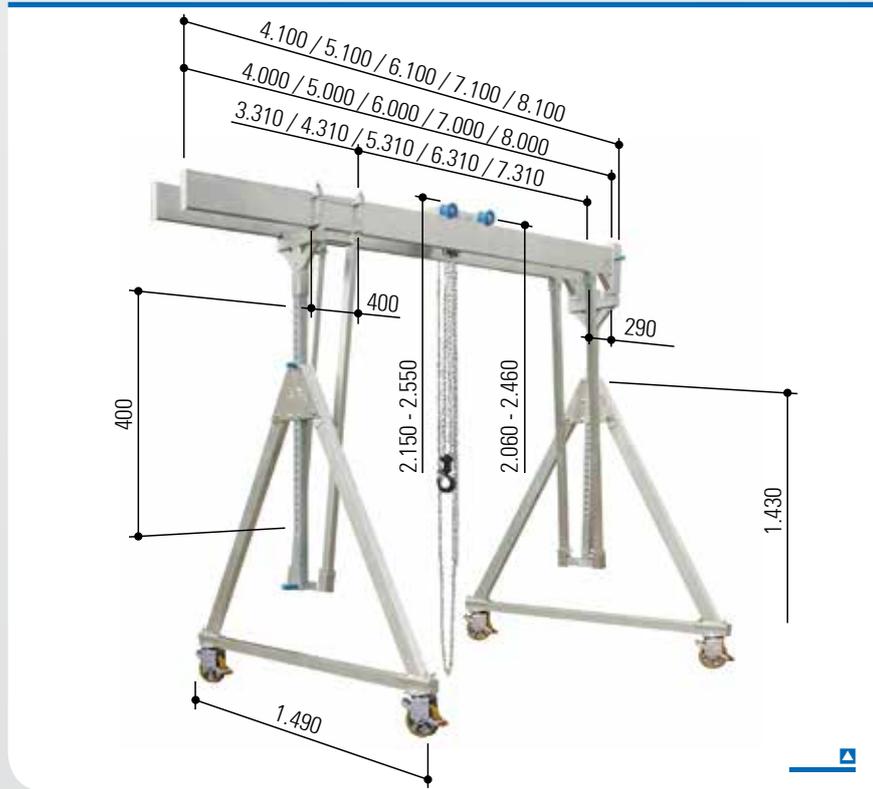

- mit klappbaren Seitengestellen
- inkl. obenliegender feststellbarer Laufkatze
- inkl. integriertem Horizontalversteller
- inkl. Aufsteckstutzen

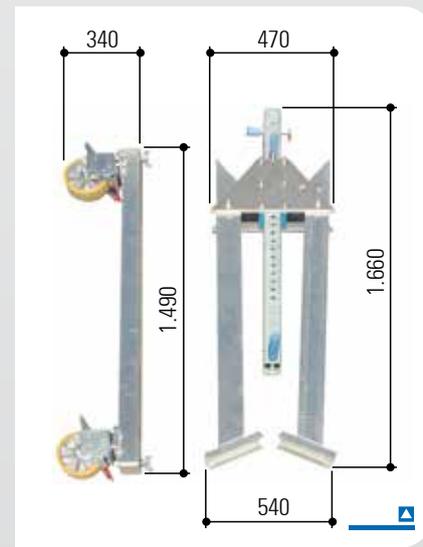

Zubehör

- ▣ Wandkonsole Seite 78
- ▣ Transportwagen Seite 80
- ▣ Flaschenzug Seite 81
- ▣ Elektrokettzug Seite 82
- ▣ Verkabelung/
Stromzuführung Seite 83
- ▣ umlaufendes Band Seite 84
- ▣ Handwinde Seite 84
- ▣ Verpackungs- und
Transportkiste Seite 86

Varianten

- ▣ Räder mit
Richtungsfeststeller Seite 43
- ▣ Vollgummireifen Seite 43
- ▣ teil- bzw. steckbarer
Alu-Doppelträger Seite 44

Technische Daten



Artikel-Nr.		14401040	14401050	14401060	14401070	14401080	14401540	14401550	14401560	14401570	14401580
Traglast	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Trägerlänge	mm	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Trägerstütze	mm	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Trägerprofil	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Trägeraufnahme		eine Seite: Hülse 92 x 92 mm, 380 mm lang, mit Anschluss für Querstrebe; andere Seite: Abschlussleiste									
lichte Weite Alu-Träger	mm	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Gesamtgewicht	kg	234	258	286	304	322	234	258	286	304	322
Alu-Träger	kg	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Seitengestell	kg	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63
Laufkatze	kg	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Horizontalversteller	kg	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Aufsteckstutzen	kg	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Eine Übersicht dieser Alu-Portalkrane finden Sie auf Seite 39.



Alu-Portalkran, fahrbar unter Last, mit Doppelträger, **mittel**

- mit klappbaren Seitengestellen
- inkl. obenliegender feststellbarer Laufkatze
- inkl. integriertem Horizontalversteller
- inkl. Aufsteckstutzen

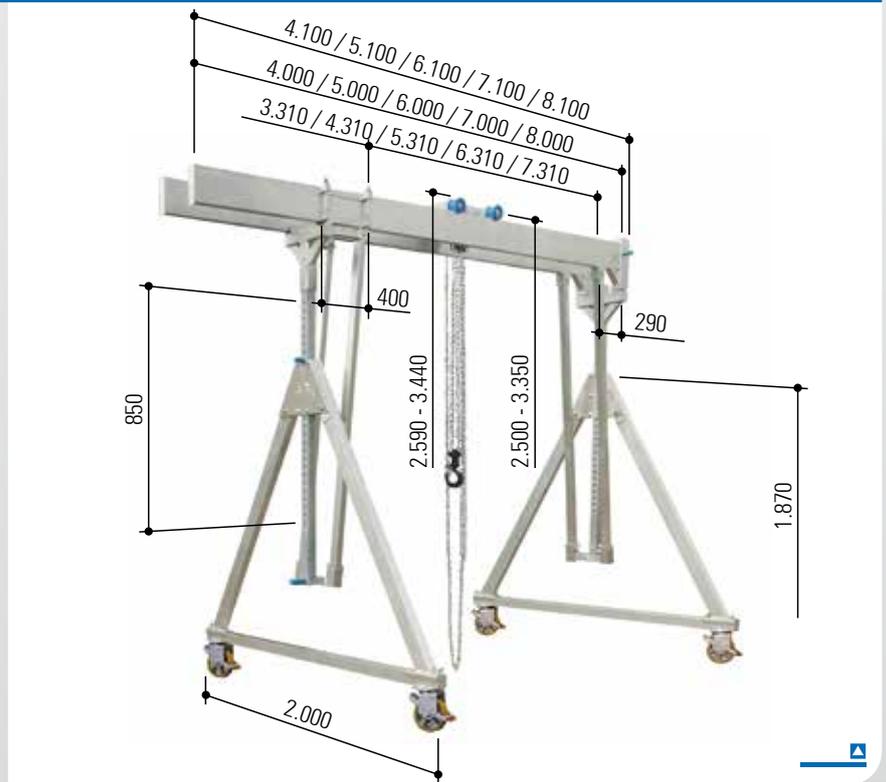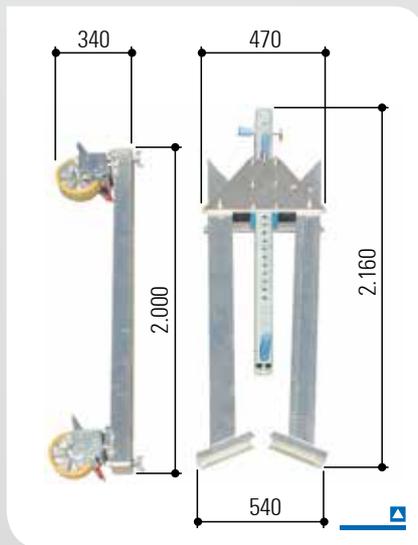

Varianten

- ▣ Räder mit Richtungsfeststeller Seite 43
- ▣ Vollgummireifen Seite 43
- ▣ teil- bzw. steckbarer Alu-Doppelträger Seite 44

Zubehör

- ▣ Wandkonsole Seite 78
- ▣ Transportwagen Seite 80
- ▣ Flaschenzug Seite 81
- ▣ Elektrokettenzug Seite 82
- ▣ Verkabelung/ Stromzuführung Seite 83
- ▣ umlaufendes Band Seite 84
- ▣ Handwinde Seite 84
- ▣ Verpackungs- und Transportkiste Seite 86


Technische Daten

Artikel-Nr.		14501040	14501050	14501060	14501070	14501080	14501540	14501550	14501560	14501570	14501580
Traglast	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Trägerlänge	mm	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Trägerstütze	mm	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Trägerprofil	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Trägeraufnahme		eine Seite: Hülse 92 x 92 mm, 380 mm lang, mit Anschluss für Querstrebe; andere Seite: Abschlussleiste									
lichte Weite Alu-Träger	mm	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Gesamtgewicht	kg	260	284	312	330	348	260	284	312	330	348
Alu-Träger	kg	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Seitengestell	kg	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76
Laufkatze	kg	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Horizontalversteller	kg	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Aufsteckstutzen	kg	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8


Eine Übersicht dieser Alu-Portalkrane finden Sie auf Seite 39.



Alu-Portalkran, fahrbar unter Last, mit Doppelträger, hoch

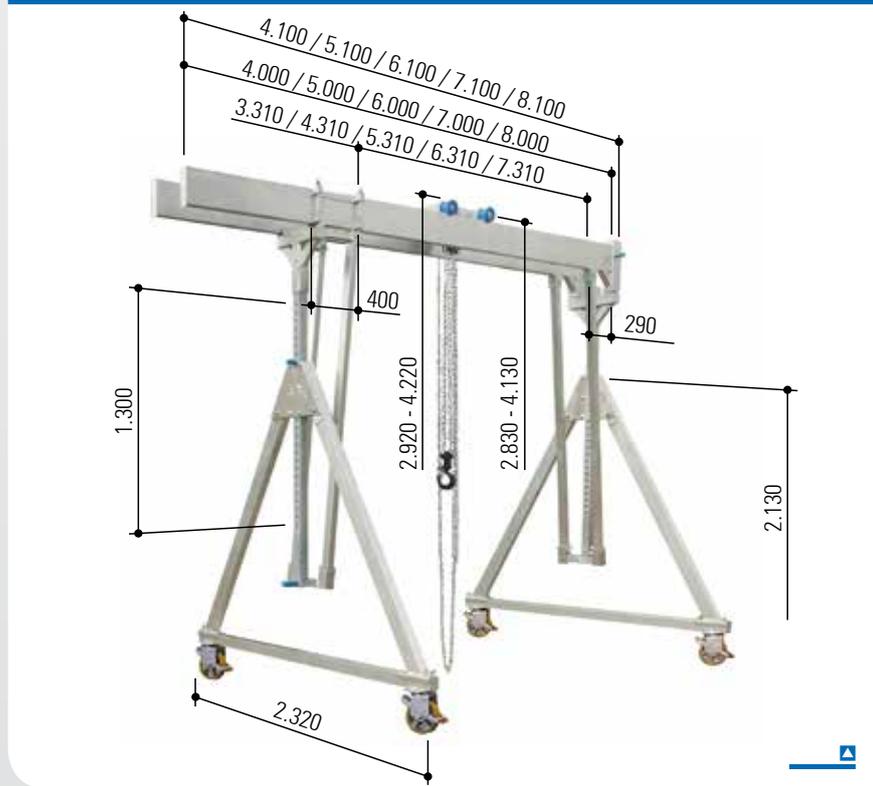

- mit klappbaren Seitengestellen
- inkl. obenliegender feststellbarer Laufkatze
- inkl. integriertem Horizontalversteller
- inkl. Aufsteckstutzen

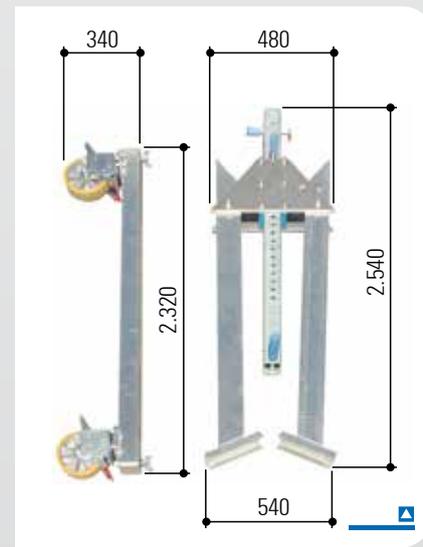

Zubehör

- ▣ Wandkonsole Seite 78
- ▣ Transportwagen Seite 80
- ▣ Flaschenzug Seite 81
- ▣ Elektrokettzug Seite 82
- ▣ Verkabelung/
Stromzuführung Seite 83
- ▣ umlaufendes Band Seite 84
- ▣ Handwinde Seite 84
- ▣ Verpackungs- und
Transportkiste Seite 86

Varianten

- ▣ Räder mit
Richtungsfeststeller Seite 43
- ▣ Vollgummireifen Seite 43
- ▣ teil- bzw. steckbarer
Alu-Doppelträger Seite 44

Technische Daten


Artikel-Nr.		14601040	14601050	14601060	14601070	14601080	14601540	14601550	14601560	14601570	14601580
Traglast	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Trägerlänge	mm	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
Trägerstütze	mm	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Trägerprofil	mm	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Trägereaufnahme		eine Seite: Hülse 92 x 92 mm, 380 mm lang, mit Anschluss für Querstrebe; andere Seite: Abschlussleiste									
lichte Weite Alu-Träger	mm	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Gesamtgewicht	kg	278	302	330	348	366	278	302	330	348	366
Alu-Träger	kg	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Seitengestell	kg	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85
Laufkatze	kg	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Horizontalversteller	kg	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Aufsteckstutzen	kg	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Eine Übersicht dieser Alu-Portalkrane finden Sie auf Seite 39.



Alu-Portalkran, fahrbar unter Last, mit Doppelträger, Traglast 1.000 kg und 1.500 kg

- mit klappbaren Seitengestellen
- inkl. obenliegender feststellbarer Laufkatze
- inkl. integriertem Horizontalversteller
- inkl. Aufsteckstutzen

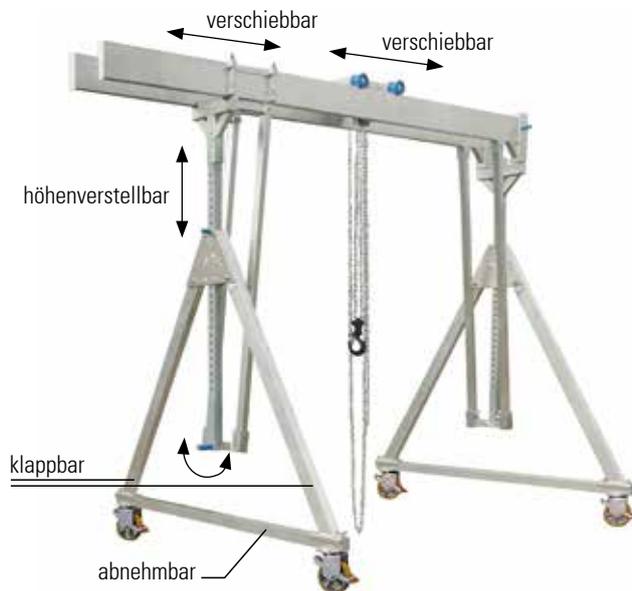


Auf Wunsch sind unsere Alu-Portalcrane auch mit folgenden Räderkombinationen lieferbar:

Richtungsfeststeller

- mit 4 Stahlblech-Lenkrollen
- Schwerlast-Polyurethan-Laufbelag
- mit integrierter Rad- und Drehkranzbremse
- mit 4 x 90° Richtungsfeststeller (siehe Symbol)
- Rad-Durchmesser 200 mm
- Radbreite 50 mm

Der Alu-Portalcrane lässt sich bei dieser Radkombination in Längs- sowie Querrichtung exakt verschieben. Beim Lösen der Richtungsfeststeller kann man den Kran individuell verfahren. Durch den Einsatz der Bremse lässt sich der Alu-Portalcrane in jeder Position feststellen.

Artikel-Nr. Standardkran-Ri
z. B.: Artikel-Nr. 14501040-Ri

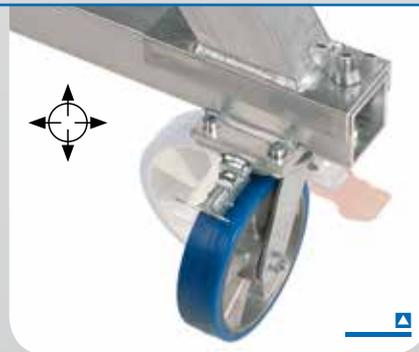

Vollgummireifen

- mit 4 Stahlblech-Lenkrollen
- Schwerlast-Räder mit Super-Elastik-Vollgummireifen (Rillenprofil)
- 3-Komponenten-Reifen
 - Reifenfuß
Stahldrahtkerne – eingebettet in eine zähe Gummimischung – garantieren einen festen Reifensitz auf der Felge
 - Zwischenkissen gewährleistet Stoß- und Schwingungsdämpfung, sorgt für einen günstigen Rollenwiderstand

- Lauffläche
Die dicke, abriebfeste Lauffläche sichert eine lange Lebensdauer
- mit integrierter Rad- und Drehkranzbremse
- Rad-Durchmesser 250 mm
- Radbreite 85 mm

Diese Räder sind für die Alu-Portalcrane mit Traglast 1.000 kg erhältlich.

Artikel-Nr. Standardkran-PU
z. B.: Artikel-Nr. 14501040-PU





teil- bzw. steckbarer Alu-Doppelträger



Abbildung: Alu-Portalkran, stationäre Ausführung, mit Einzelträger



Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen:

Neuer Alu-Portalkran: Artikel-Nummer des Standardkrans (siehe Seiten 38 bis 42) **-10**

Beispiele:

Alu-Portalkran, fahrbar unter Last, mit Doppelträger, mittel, Traglast 1.000 kg

- ▣ mit „Standard“ Alu-Träger, Trägerlänge 4.000 mm:
Artikel-Nr. 14501040
- ▣ mit „teil- bzw. steckbarem“ Alu-Doppelträger, Trägerlänge 4.000 mm:
Artikel-Nr. 14501040-10

Der teil- bzw. steckbare Alu-Doppelträger!

Diese Neuheit ist eine konsequente Weiterentwicklung unseres umfangreichen Kransortimentes samt Zubehör. Durch den eigenen Anspruch der ständigen Optimierung gibt es bei uns ab sofort – den teil- bzw. steckbaren Alu-Doppelträger.

Innovation für unsere Kunden

Wir wollen durch Schnelligkeit, Innovationskraft und Optimismus auf Ihre Wünsche eingehen und Sie auch weiterhin mit qualitativ hochwertigen Artikeln begeistern.

Nachdem wir bereits alle Seitengestelle unserer Alu-Portalkrane als klappbare Variante für Sie anbieten, haben wir nun auch die längste und sperrigste Komponente zum Teilen für Sie im Lieferprogramm – den teil- bzw. steckbaren Alu-Doppelträger.

Eines der beiden geteilten Trägerstücke kann auch wiederum als einzelner Alu-Doppelträger verwendet werden.

Sparen Sie noch mehr Platz

- ▣ Erwerben Sie einen kompletten Alu-Portalkran inklusive dem teil- bzw. steckbaren Alu-Doppelträger.
- ▣ Rüsten Sie Ihren bereits vorhandenen Alu-Portalkran auf.

Dieser teil- bzw. steckbare Alu-Doppelträger ist für die Alu-Portalkrane geeignet, welche auf den Seiten 38 bis 42 abgebildet sind.