



رافعة ثلاثية القوائم من الألومنيوم

الصنف رقم ١٦٢١٠٠٠




البيانات الفنية

سعة التحميل	١٠٠٠ كلغ
الوزن	٥٤ كلغ

الوصفوى ال الوثائق

- يدور المسمار ذو الحلقة خلال ٣٦٠° تحت الحمل.
- نطاق تعديل أكبر بفضل القوائم المتداخلة.
- قابلة للطى.
- الطول الكلى: ٢٠٠٠ مم تقريباً.
- القطر: ٤٥٠ مم تقريباً (على سبيل المثال لأغراض النقل).
- القواعد مزودة ببطانات من المبلمرات الموصلة ومضادة للانزلاق.
- ضمان الثبات.
- مصممة لرفع الأحمال ولا سيما في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بواسطة الأجهزة التقليدية.

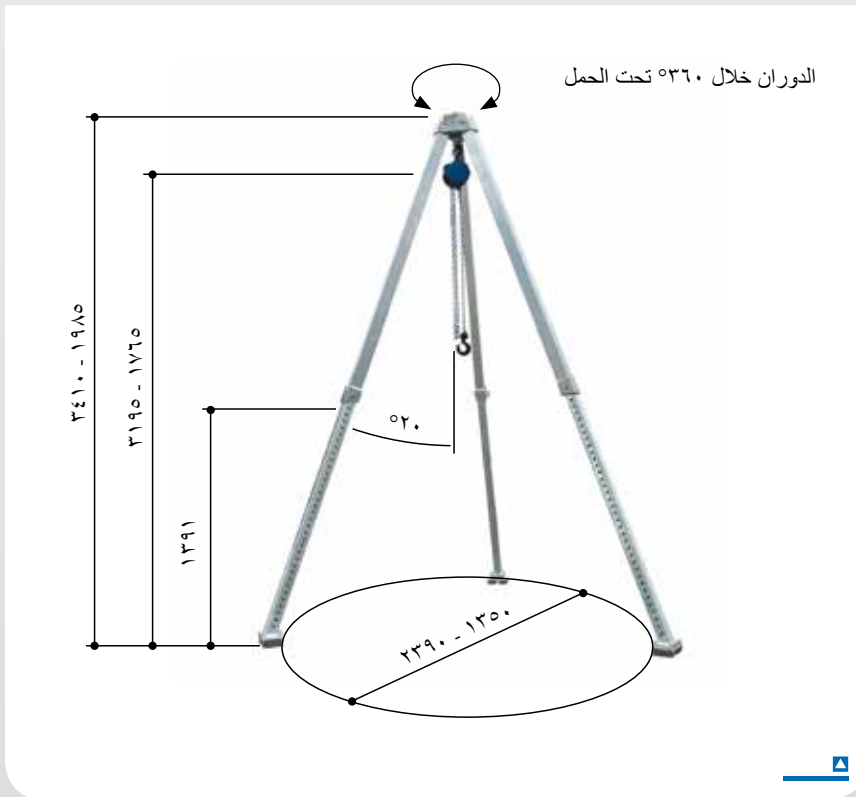

الدوران خلال ٣٦٠° تحت الحمل

ملحقات

رافعة ذات سلسلة	صفحة ٨١
-----------------	---------