




Hliníková traverza na vysokozdvížný vozík

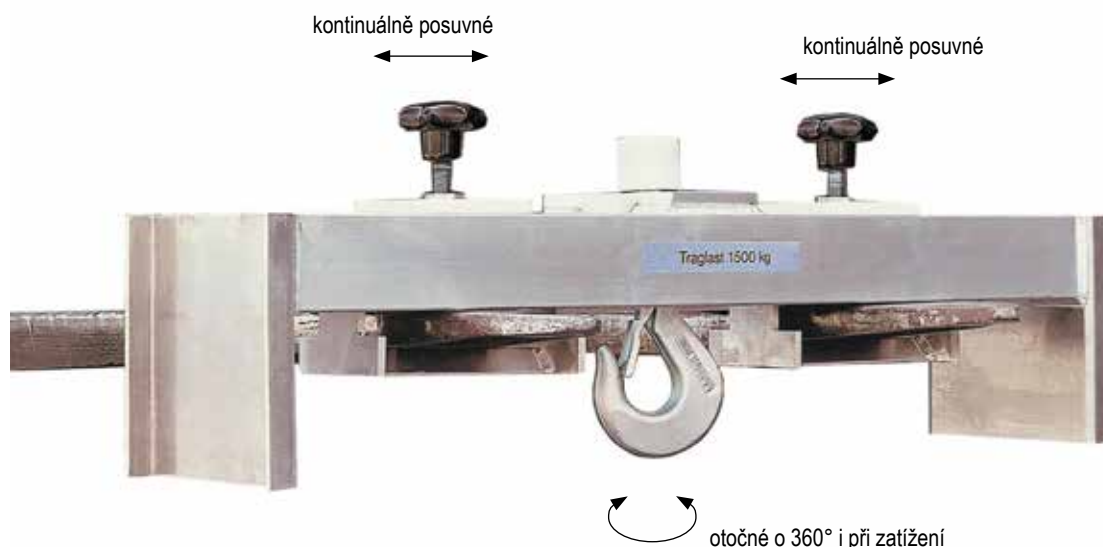

Hliníková traverza na vysokozdvížný vozík s kleštěmi (nejsou součástí dodávky)

Popis

- Bezpečnostní závěsný hák (s axiálním ložiskem) se může při zatížení otáčet o 360°.
- Plynule nastavitelné až do maximálního profilu vidlí vysokozdvížného vozíku 240 x 115 mm.
- Tato hliníková traverza se hodí téměř na všechny vidle vysokozdvížných vozíků.

Technická data

Výrobek č.		51150	51300	51630
Nosnost	kg	1 500	3 000	6 300
Max. profil vidlí vysokozdvížného vozíku	mm	240 x 115	240 x 115	240 x 115
Max. vnější rozměr vidlí vysokozdvížného vozíku	mm	880	880	880
Celková váha	kg	30	30	70