





Portalkran af aluminium, kan køre under last, bæreevne 1.000 kg og 1.500 kg




Varenr.	Bæreevne	Bjælkelængde		Ophængningspunkt ved løbekattens bolt		Højde i alt		Underkant Aluminiumbjælke		Justeringsområde	Sidestel		Vægt
		fri vidde	i alt	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	Bjælkestøtte	Bredde	Højde	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
lille	En beskrivelse af disse portalkraner af aluminium finder du på side 32.												
1471040	1.000	4.000	4.100	1.730	2.130	2.110	2.510	1.820	2.220	400	1.490	1.430	167
1471540	1.500	4.000	4.100	1.730	2.130	2.110	2.510	1.800	2.200	400	1.490	1.430	175
middel	En beskrivelse af disse portalkraner af aluminium finder du på side 33.												
1481040	1.000	4.000	4.100	2.170	3.020	2.550	3.400	2.260	3.110	850	2.000	1.870	189
1481540	1.500	4.000	4.100	2.170	3.020	2.550	3.400	2.240	3.090	850	2.000	1.870	197
høj	En beskrivelse af disse portalkraner af aluminium finder du på side 34.												
1491040	1.000	4.000	4.100	2.500	3.800	2.880	4.180	2.590	3.890	1.300	2.320	2.140	207
1491540	1.500	4.000	4.100	2.500	3.800	2.880	4.180	2.570	3.870	1.300	2.320	2.140	215

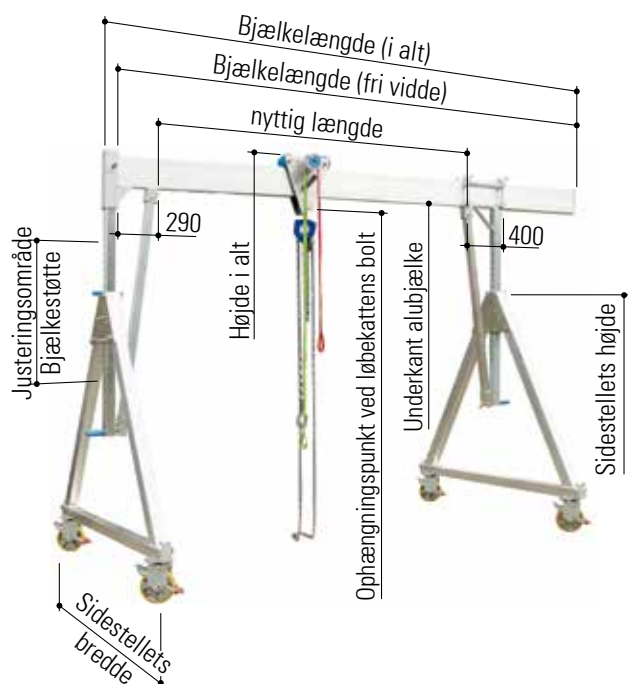

Portalkran af aluminium, kan køre under last, lille

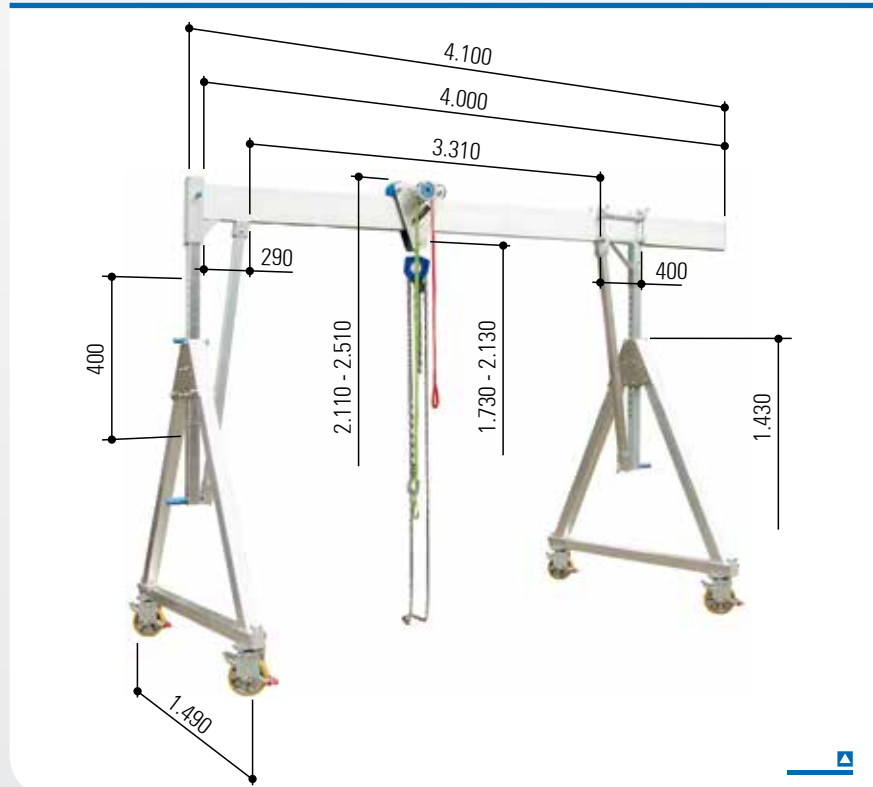

med klapbare sidestel
inkl. fikserbar løbekat
inkl. integreret horisontaljustering

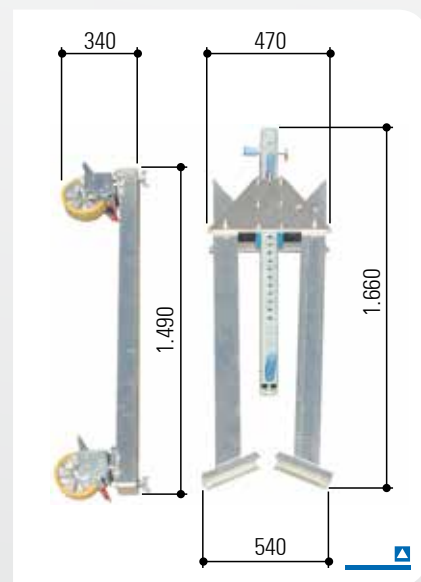

Tilbehør

- ▣ Vægkonsolside 78
- ▣ Transportvognside 80
- ▣ Taljeside 81
- ▣ Elektrisk talje med kædeside 82
- ▣ Kabelføring/
Strømtilførselside 83
- ▣ omløbende båndside 84
- ▣ Spilside 84
- ▣ Emballage- og
Transportkasseside 86

Varianter

- ▣ Hjul med
fiksering af køreretningenside 35
- ▣ Massive gummidækside 35
- ▣ Aluminiumbjælke,
der kan deles eller samles.....side 36

Tekniske data



Varenr.		1471040	1471540
Bæreevne	kg	1.000	1.500
Bjælkelængde	mm	4.000	4.000
Bjælkestøtte	mm	71 x 71	71 x 71
Bjælkeprofil	mm	200 x 50	220 x 60
Bjælkenav		en side: Hylster 92 x 92 mm, 380 mm langt, med tilslutning til travers; anden side: Afslutningsliste	
Totalvægt	kg	167	175
Aluminiumbjælke	kg	31	39
Sidestel	kg	2 x 59	2 x 59
Løbekat	kg	8	8
Horisontaljustering	kg	10	10

En oversigt over disse portalkraner af aluminium finder du på side 31.



Portalkran af aluminium, kan køre under last, **middel**

med klapbare sidestel
inkl. fikserbar løbekat
inkl. integreret horisontaljustering

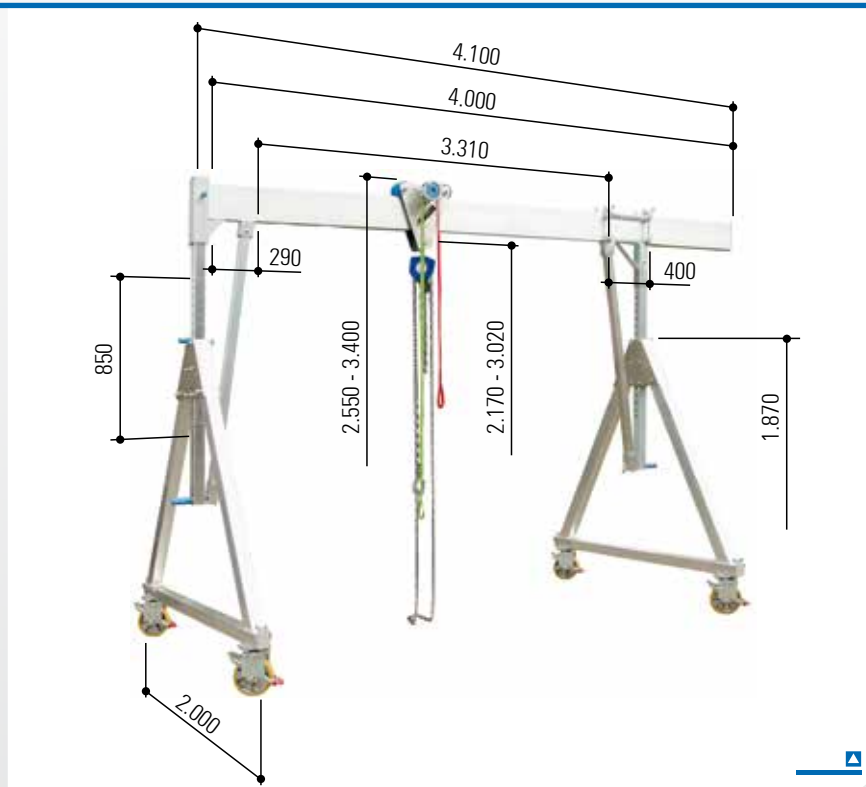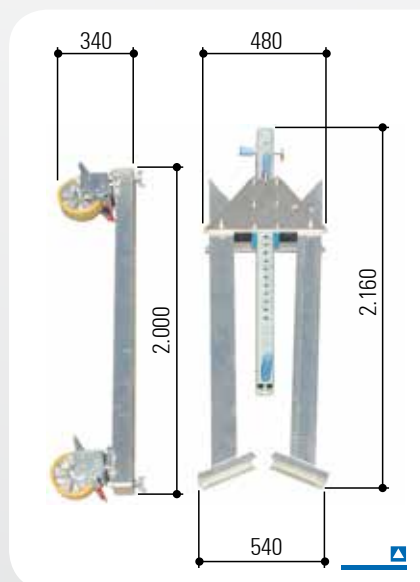

Varianter

- ▲ Hjul med fiksering af køreretningenside 35
- ▲ Massive gummidækside 35
- ▲ Aluminiumbjælke, der kan deles eller samles.....side 36

Tilbehør

- ▲ Vægkonsolside 78
- ▲ Transportvognside 80
- ▲ Taljeside 81
- ▲ Elektrisk talje med kædeside 82
- ▲ Kabelføring/
Strømtilførselside 83
- ▲ omløbende båndside 84
- ▲ Spilside 84
- ▲ Emballage- og
Transportkasseside 86


Tekniske data

Varenr.		1481040	1481540
Bæreevne	kg	1.000	1.500
Bjæklængde	mm	4.000	4.000
Bjælkestøtte	mm	71 x 71	71 x 71
Bjælkeprofil	mm	200 x 50	220 x 60
Bjælkenav		en side: Hylster 92 x 92 mm, 380 mm langt, med tilslutning til travers; anden side: Afslutningsliste	
Totalvægt	kg	189	197
Aluminiumbjælke	kg	31	39
Sidestel	kg	2 x 70	2 x 70
Løbekat	kg	8	8
Horisontaljustering	kg	10	10


En oversigt over disse portalkraner af aluminium finder du på side 31.



Portalkran af aluminium, kan køre under last, høj

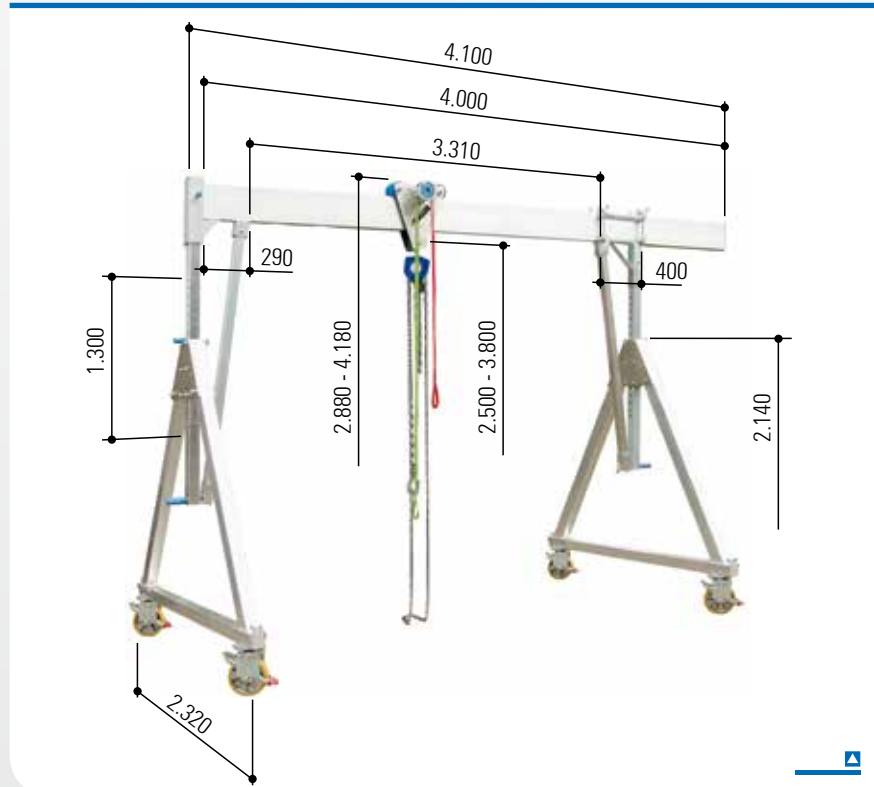

med klapbare sidestel
inkl. fikserbar løbekat
inkl. integreret horisontaljustering

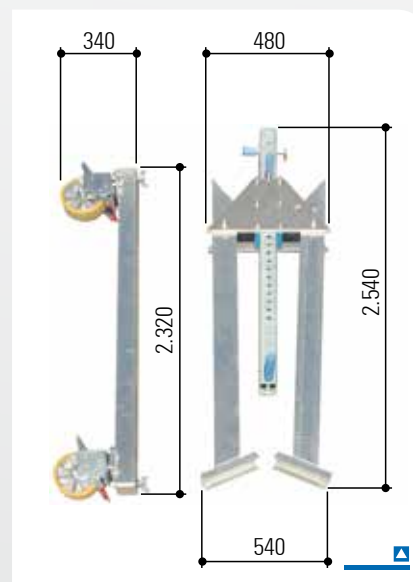

Tilbehør

- ▣ Vægkonsolside 78
- ▣ Transportvognside 80
- ▣ Taljeside 81
- ▣ Elektrisk talje med kædeside 82
- ▣ Kabelføring/
Strømtilførselside 83
- ▣ omløbende båndside 84
- ▣ Spilside 84
- ▣ Emballage- og
Transportkasseside 86

Varianter

- ▣ Hjul med
fiksering af køreretningenside 35
- ▣ Massive gummidækside 35
- ▣ Aluminiumbjælke,
der kan deles eller samles.....side 36

Tekniske data


Varenr.		1491040	1491540
Bæreevne	kg	1.000	1.500
Bjælkelængde	mm	4.000	4.000
Bjælkestøtte	mm	71 x 71	71 x 71
Bjælkeprofil	mm	200 x 50	220 x 60
Bjælkenav		en side: Hylster 92 x 92 mm, 380 mm langt, med tilslutning til travers; anden side: Afslutningsliste	
Totalvægt	kg	207	215
Aluminiumbjælke	kg	31	39
Sidestel	kg	2 x 79	2 x 79
Løbekat	kg	8	8
Horisontaljustering	kg	10	10

En oversigt over disse portalkraner af aluminium finder du på side 31.



Portalkran af aluminium, kan køre under last, bæreevne 1.000 kg og 1.500 kg

med klapbare sidestel
inkl. fikserbar løbekat
inkl. integreret horisontaljustering

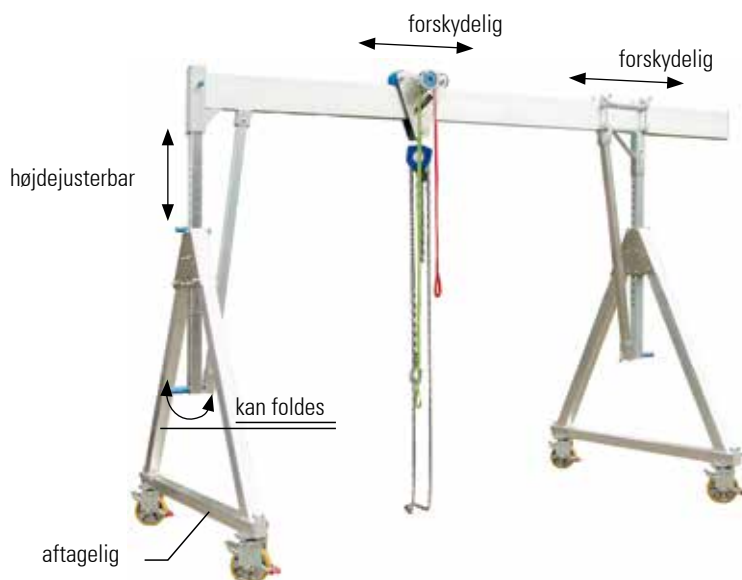


Efter ønske kan vores portalkraner af aluminium også leveres med følgende hjulkombinationer:

Fiksering af køreretningen

- med 4 styreruller af stålblek
- Slidlag af polyurethan til hård belastning
- med integreret hjul- og drejekrans-bremse
- med 4 x 90° fiksering af køreretningen (se symbol)
- Hjul-diameter 200 mm
- Hjulbredde 50 mm

Ved denne hjulkombination er det muligt at forskyde portalkranen af aluminium eksakt, både på lang og på tværs. Hvis man løsner fikseringen af køreretningen, kan kranen flyttes individuelt. Ved hjælp af bremsen er det muligt at fikse portalkranen af aluminium i enhver position.

Varenr. standardkran-Ri
f.eks.: Varenr. 1481040-Ri

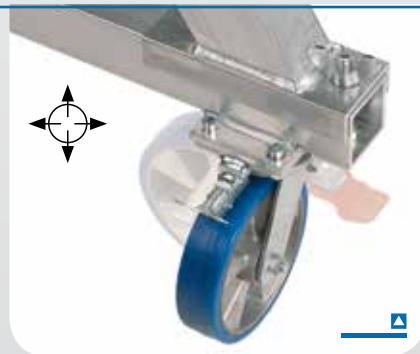

Massive gummidæk

- med 4 styreruller af stålblek
- Hjul til tung belastning med super-elastisk massive gummidæk (rilleprofil)
- 3-komponent-dæk
 - Dækmund
 - Ståltrådskerne – forsænket i en sej gummiblanding – garanterer at dækket sidder fast på fælgen
- Mellempude sikrer stød- og svingningsdæmpning, sørger for en gunstig rulle-modstand

- Løbeflade
Den tykke, slidfaste løbeflade sikrer en lang levetid.
- med integreret hjul- og drejekrans-bremse
- Hjul-diameter 250 mm
- Hjulbredde 85 mm

Disse hjul fås til portalkraner af aluminium med en bæreevne på 1.000 kg.

Varenr. standardkran-PU
f.eks.: Varenr. 1481040-PU





Aluminiumbjælke, der kan deles eller samles



Illustration: Portalkran af aluminium, stationær udgave, med enkelt bjælke



Varenummeret er sammensat på følgende måde:

Ny portalkran af aluminium: Varenummer for standardkranen (se siderne 30 til 34) **-10**

Eksempler:

Portalkran af aluminium, kan køre under belastning, middel, bæreevne 1.000 kg

- med "standard" aluminiumbjælke, bjækelængde 4.000 mm: Varenr. 1481040
- med aluminiumbjælke, der kan "deles eller samles", bjækelængde 4.000 mm: Varenr. 1481040-10

Aluminiumbjælke, der kan deles eller samles!

Denne nyhed er en konsekvent videreudvikling af vores omfangsrige kransortiment samt tilbehør. På grund af vores eget ønske om stadig optimering fører vi fra nu af aluminiumbjælken, der kan deles eller samles.

Innovation til vores kunder

Vi vil opfylde dine ønsker gennem hurtighed, innovationsevne og optimisme og også i fremtiden begejstre dig med varer i høj kvalitet.

Efter vi allerede har tilbudt dig alle sidestel til vores portalkraner af aluminium i en udgave, der kan klappes sammen, har vi nu også den længste og mest upraktiske komponent, der kan deles, i vores leveringsprogram – aluminiums bjælken, der kan deles eller samles.

Et af de to adskilte bjælkestykker kan også selv bruges som enkelt aluminiumbjælke.

Spar endnu mere plads

- Anskaf dig en komplet portalkran af aluminium inklusiv aluminiumbjælken, der kan deles eller samles.
- Opgrader din allerede eksisterende portalkran af aluminium.

Denne aluminiumbjælke, der kan samles, er velegnet til de portalkraner af aluminium, som vises på siderne 30 til 34.