



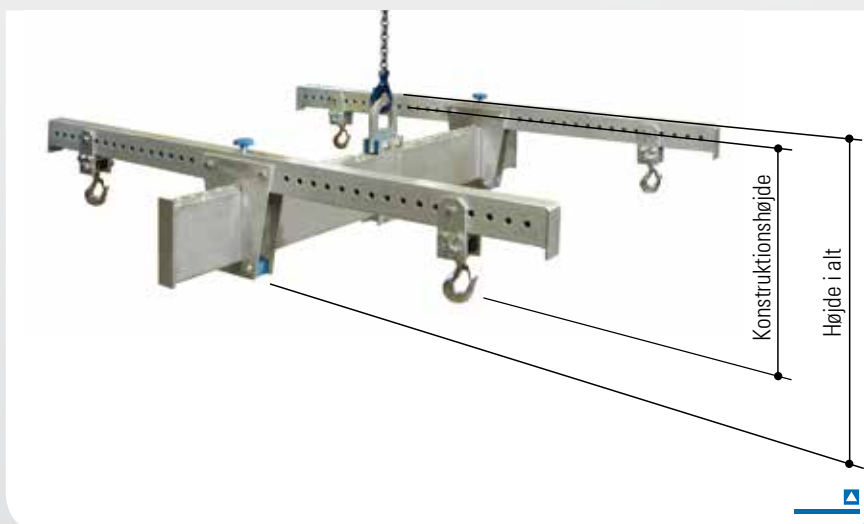

Lasttravers af aluminium i H-konstruktion

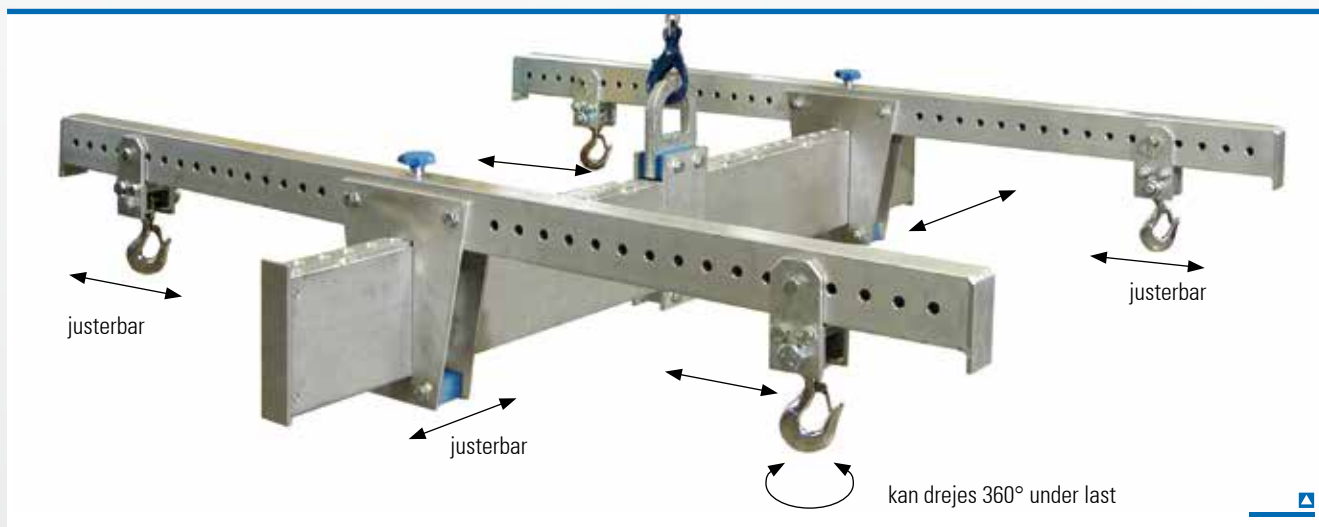

Beskrivelse

- Med fire justerbare sikkerhedskroge, der under belastning kan drejes 360°.
- Med traversophæng til krankroge.
- Hurtiglåsende system til hurtig ind- og omstilling af lastkroge på hovedbjælken og traverserne i trin á 50 mm.
- Alle dele er enten af aluminium eller af kunststof af meget høj kvalitet (undtagen boltene og ophængningskroge).
- Begge traverser kan tages af hovedbjælken.

Tekniske data

Varenr.		53102020	53103020	53104020	53105020	53202020	53203020	53302020
Bæreevne	kg	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000
Hovedbjælkens arbejdsbredde	mm	420-2.000	420-3.000	420-4.000	420-5.000	420-2.000	420-3.000	420-2.000
Traversernes arbejdsbredde	mm	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000	400-2.000
Konstruktionshøjde	mm	330	330	330	330	330	330	330
Højde i alt	mm	470	470	470	470	470	470	470
Totalvægt	kg	76	89	102	115	76	89	76