



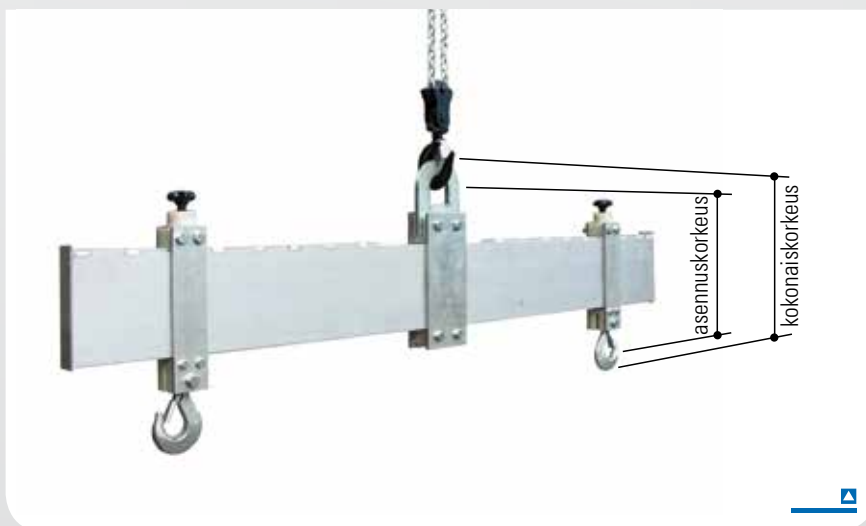

Alu-kuormapoikkippuu

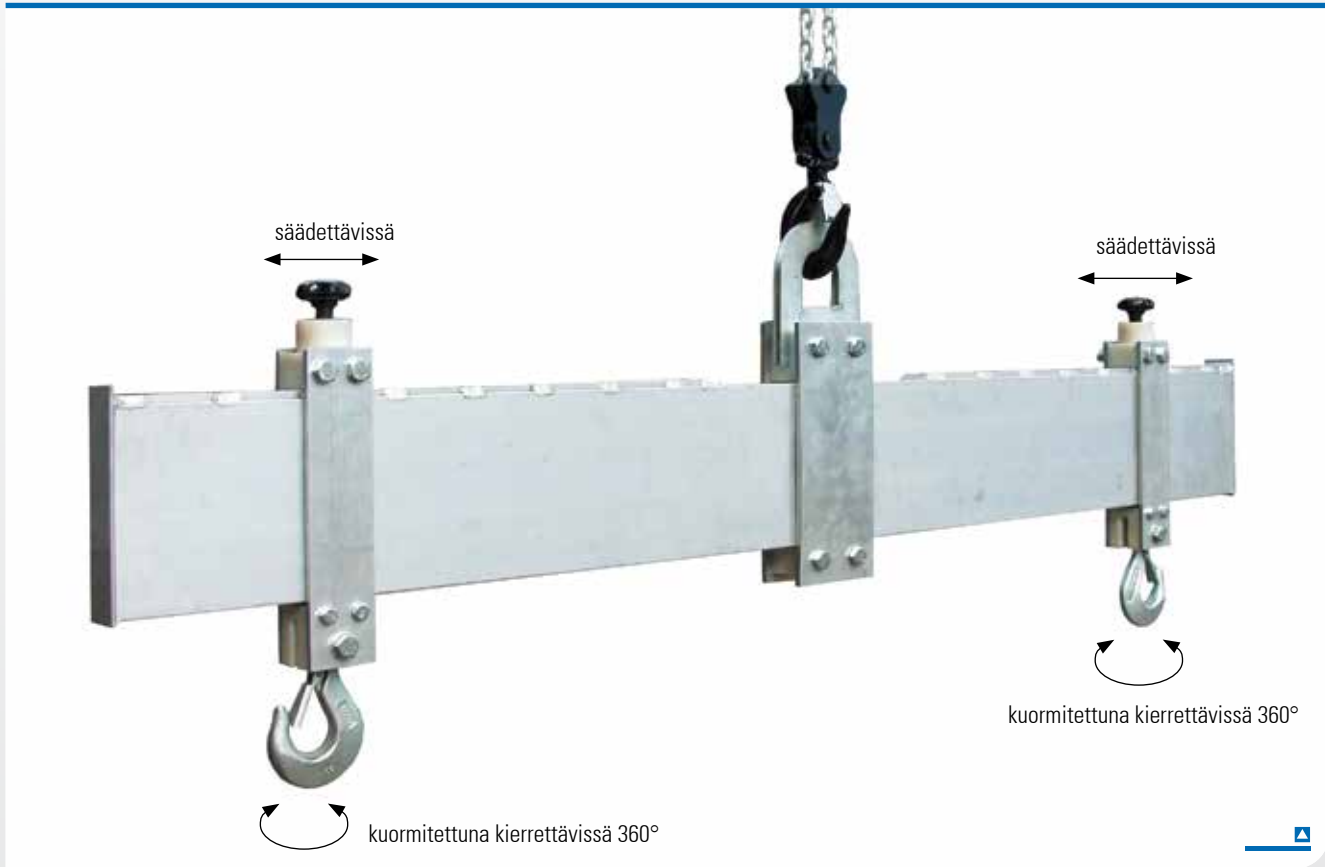

Kuvaus

- Kaksi säädettävää turvakuormakoukku, joita voidaan kuormitettuna kiertää 360°.
- Poikkipuun ripustin nosturikoukulle.
- Pikalukitusjärjestelmä, jotta kuormakoukku voidaan 50 mm rasterimitassa nopeasti säätää tai muuttaa säätöä.
- Kaikki osat ovat joko alumiinia tai erittäin korkealaatuista muovia (paitsi pultit ja ripustuskoukut).

Tekniset tiedot

Tuotenumero		521020	521030	521040	521050	522020	522030	522040	523020	523030
Kantokyky	kg	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
Työleveys	mm	420-2 000	420-3 000	420-4 000	420-5 000	420-2 000	420-3 000	420-4 000	420-2 000	420-3 000
Asennuskorkeus	mm	570	570	570	570	570	570	570	570	570
Kokonaiskorkeus	mm	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Kokonaispaino	kg	45	58	71	84	45	58	71	45	58