
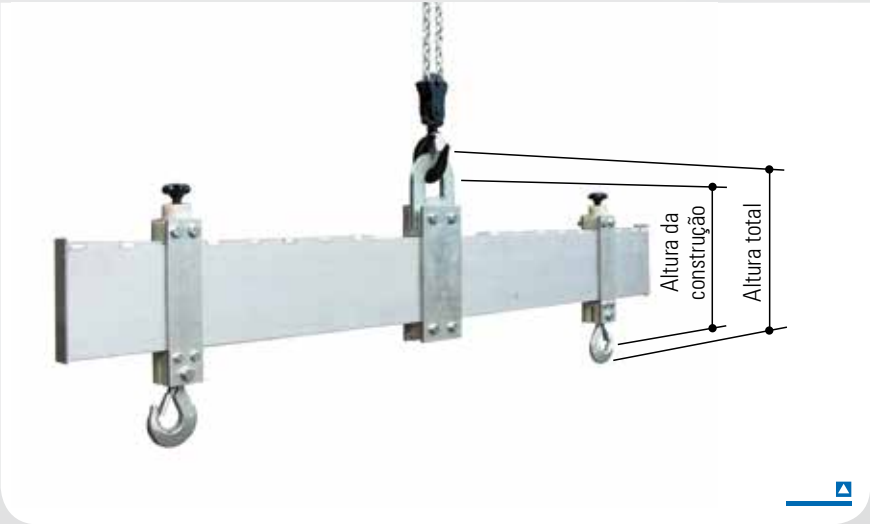


Travessa de carga de alumínio

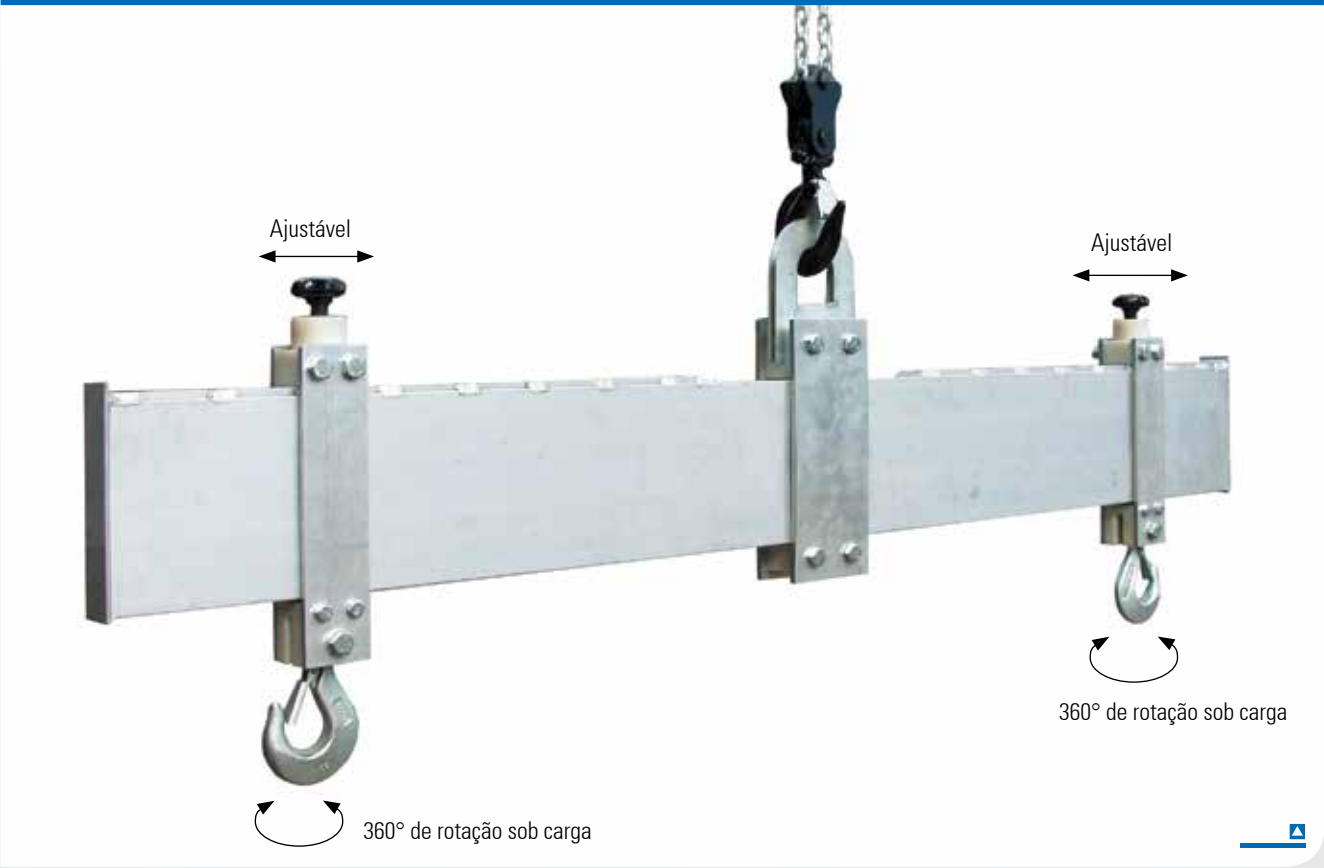

Descrição

- Com dois ganchos de segurança da carga rotativos 360° sob carga.
- Com suspensão da travessa para gancho de grua.
- Sistema de engate rápido, que permite colocar e mudar de posição rapidamente os ganchos de carga numa distância entre furos de 50 mm.
- Todas as peças são de alumínio ou de plástico de qualidade muito resistente (exceto os pinos e os ganchos de suspensão).

Dados técnicos

Ref.ª		521020	521030	521040	521050	522020	522030	522040	523020	523030
Capacidade de carga	kg	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	3000	3000
Largura de trabalho	mm	420-2000	420-3000	420-4000	420-5000	420-2000	420-3000	420-4000	420-2000	420-3000
Altura da construção	mm	570	570	570	570	570	570	570	570	570
Altura total	mm	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Peso total	kg	45	58	71	84	45	58	71	45	58