



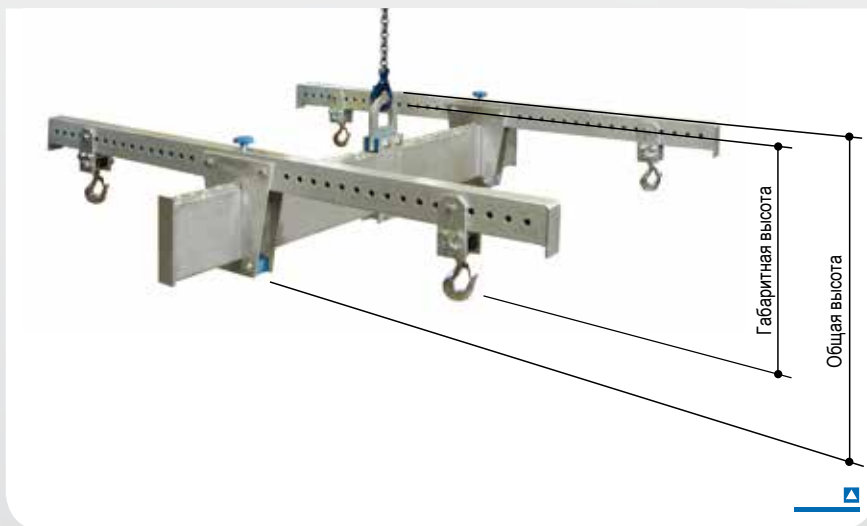

Траверса грузоподъемная алюминиевая Н-образной конструкции

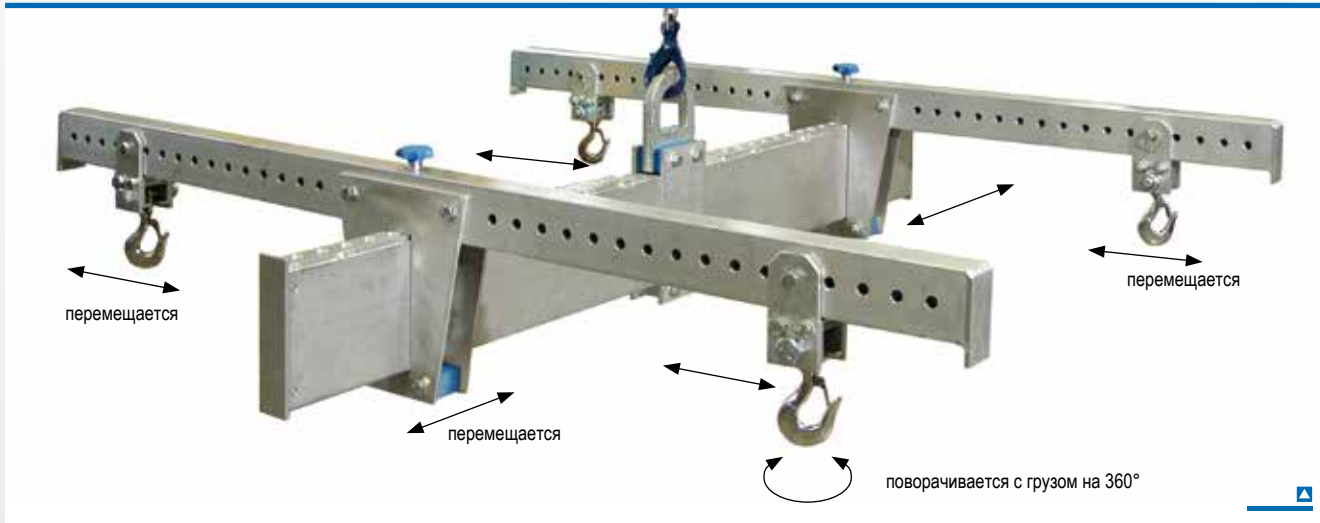

Описание

- С четырьмя передвижными грузоподъемными крюками с предохранителем, которые могут поворачиваться с грузом на 360°.
- С траверсной подвеской для крюка крана.
- Система быстрой фиксации для регулировки положения грузоподъемного крюка на главных и поперечных балках с шагом раstra 50 мм.
- Все детали выполнены либо из алюминия, либо из высококачественных полимеров (исключая болты и навесные крюки).
- Обе поперечные балки съемной конструкции.

Технические данные

Арт. №		53102020	53103020	53104020	53105020	53202020	53203020	53302020
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	3 000
Рабочая высота главной балки	мм	420-2000	420-3000	420-4000	420-5000	420-2000	420-3000	420-2000
Рабочая высота поперечной балки	мм	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000	400-2000
Габаритная высота	мм	330	330	330	330	330	330	330
Общая высота	мм	470	470	470	470	470	470	470
Вес брутто	кг	76	89	102	115	76	89	76